



TACIT[®]one FÜR
DIE PERFEKTE
SOCKEL-MONTAGE

Auf Seite 13



NEU BEI UNS
SOCKELLEISTEN IN
VIELEN VARIANTEN

Ab Seite 22



BAUSAUGER
1450 MF & NEUE
LED-BAUSTRAHLER

Seite
169 & 184



PROFI-SORTIMENT 2019

**RAUMAUSSATTER,
PARKETT- & BODENLEGER**

WIR SIND FÜR SIE DA



FÜR SIE AKTIV – FACHBERATUNG AM TELEFON

Von Ihrem persönlichen
Ansprechpartner.



NEU

FRACHTKOSTEN SPAREN

Frachtfrei bei Erstbestellung,
danach ab 99,- Euro Netto frachtfrei.
Darunter 4,95 € Frachtkostenanteil.



30 TAGE RÜCKGABERECHT

Ausnahmslos und völlig
kostenlos für Sie.



LIEFERUNGEN INNERHALB VON 24H? BEI D-TACK KEIN PROBLEM!

Bei Bestellungen bis 16 Uhr (Mo-Fr) wird die
bestellte Ware am Folgetag* zugestellt!

*Samstagszustellung gegen Zusatzgebühr. In vereinzelten PLZ-Gebieten
kann die Zustellung bis zu 2 Tage in Anspruch nehmen.



FAIRE PREISE DURCH DIREKTVERTRIEB

Handwerker kaufen günstiger, direkt und
ohne Umwege zum Fachhändler.



WOHIN SIE WOLLEN

Baustelle? Shop? Insel?
Baustellenanlieferung, Lieferung zum Paketshop
(DPD), Insel-Lieferung (Zusatzgebühr).



EXPRESS-VERSAND

Punktgenaue Lieferung bis 8:30 Uhr,
10:00 Uhr, 12:00 Uhr und 18:00 Uhr
per Express-Zustellung möglich.
Für Lieferpreise und genauere Informationen
kontaktieren Sie Ihren Profi-Berater.

KONTAKT

Telefon: +49 (0) 73 61 / 63 37-100
Fax: +49 (0) 73 61 / 63 37-101
E-Mail: profis@dtack.de

SIE ERREICHEN UNS

Montag - Donnerstag: 7 - 18 Uhr
Freitag: 7 - 16 Uhr



WHATSAPP

In nur 3 Schritten schnell und unkompliziert

direkt von der Baustelle bestellen.

1. Handnotiz oder Produkt-Etikett fotografieren und Menge angeben.
2. Kundennummer oder Kontaktdaten und Lieferadresse eintragen.
3. Ihre Bestellung oder Nachricht direkt an D-TACK senden.

Gleich Nummer speichern:

+49 (0)1579 2453677



IHR EXKLUSIVER BLICK HINTER DIE KULISSEN!

Folgen Sie uns auf Instagram, Facebook, Twitter oder YouTube um die Menschen hinter der Marke D-TACK kennen zu lernen.

- www.instagram.com/dtackgmbh
- www.facebook.com/dtackgmbh
- www.twitter.com/dtackgmbh
- www.youtube.com



SOCKELLEISTEN BEFESTIGUNG

S. 10 - 23



TREPPEN-VERKLEBUNG

S. 24 - 27



TROCKEN-VERKLEBUNG

S. 28 - 43



TRITTSCHALL-DÄMMUNG

S. 44 - 55



BODEN-SCHLEIFMITTEL

S. 56 - 71



STAUBSCHUTZ & ARBEITSSCHUTZ

S. 72 - 91



ABDECKEN & SCHÜTZEN

S. 92 - 111



VERFUGEN & BEFESTIGEN

S. 112 - 123



SCHNEIDEN & TRENNEN

S. 124 - 137



BODENLEGER-WERKZEUG

S. 138 - 149



MALERWERKZEUG

S. 150 - 163



REINIGEN & ENTSORGEN

S. 164 - 173



BAUSTELLEN-EINRICHTUNG

S. 174 - 185

WILLKOMMEN BEI D-TACK

LIEBE LESERINNEN UND LESER,

uns als Direktvertrieb ist es besonders wichtig unseren Service stets zu verbessern und Ihnen weitere Vorteile anbieten zu können. Daher freuen wir uns besonders, dass wir unseren Mindestbestellwert komplett abschaffen konnten und zudem die Frachtfrei-Grenze auf 99 € gesenkt haben.

Aber auch bei den Produkten haben wir uns mächtig ins Zeug gelegt. In unserem diesjährigen Katalog erwarten Sie über 100 neue Produkte. Darunter das TACIT®one, ein komplettes Sortiment an Sockelleisten und nützliches Werkzeug für den Baustellenalltag.

Sie sehen: Wir haben hart daran gearbeitet, um auch im Jahr 2019 ein starker und zuverlässiger Partner bei der Umsetzung Ihrer Projekte zu sein.

Mit den besten Grüßen,

Florian Müller, Geschäftsführer




WWW.D-TACK.DE/RAUM

Das umfassende Sortiment.
Alles auf einen Blick!

- Entdecken Sie unsere Topseller
- Lernen Sie neue Kategorien und Sortimente kennen
- Produkt-Vorschläge auf Ihr Gewerk zugeschnitten

Neues
Design!

Jetzt registrieren und
in die Produkt-Welt von
D-TACK eintauchen!

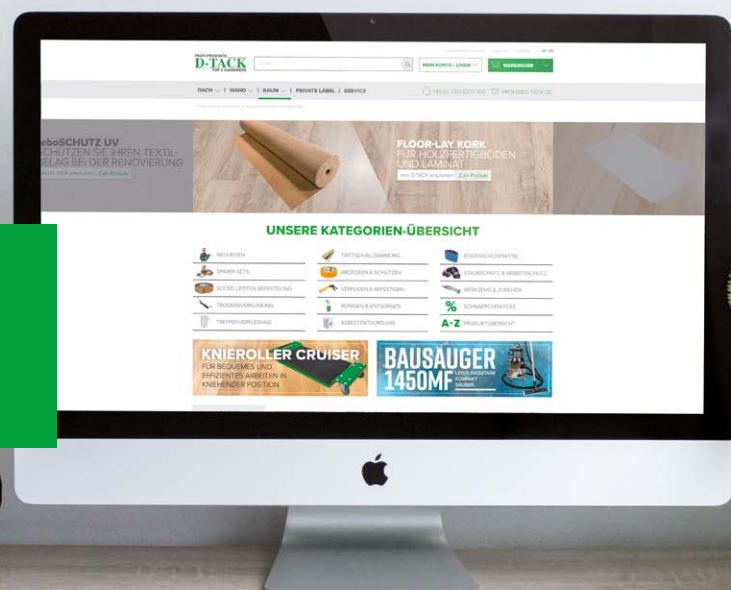




NOCH MEHR PRODUKTE!

NEU BEI UNS IM PROFI-SORTIMENT

Entdecken Sie über **100 neue Profi-Produkte** für Raumausstatter & Bodenleger. Achten Sie auf das "NEU"- Zeichen im Katalog.



JETZT NOCH MEHR VORTEILE FÜR SIE!



FRACHTFREI AB 99 €

Sparen Sie sich bei jeder Bestellung ab einem Warenwert von 99 € netto die Frachtkosten. Sobald Ihr Warenkorb diesen Wert erreicht, liefern wir automatisch frachtfrei! Darunter 4,95 € Frachtkostenanteil.



KEIN MINDESTBESTELLWERT

Bei Ihren Bestellungen, egal ob aus dem Katalog oder dem Online-Shop, ist kein Mindestbestellwert notwendig. Bei uns kaufen Sie ohne zusätzliche Kosten.



SPARER-SETS

ZUR SOCKELMONTAGE

Beim Verkleben von Sockelleisten ist Profi-Qualität ein Muss. Wir haben für Sie eine Auswahl gängigster Typen und Abmessungen zusammengestellt, damit Sie sich ohne Risiko von unserer Qualität überzeugen können.

Überzeugen Sie sich mit unseren Sparer-Sets!

Willfried Becker

Profi-Berater für Bodenleger



Sockel-Paket HOLZ

Sparer-Set aus Montagekleber WOODtac und entsprechendem Zubehör. Für ca. 80 lfm Metallprofile bzw. Holz-Sockelleisten.

10 x WOODtac, 310 ml

5 x Mehrfachdüse

1 x Kartuschenpresse PROFI



Artikel-Nr.: A901012

MALERARBEITEN
AUF DEN SEITEN 110 - 111.



BODENSCHLEIFMITTEL
AUF DEN SEITEN 58 - 59.



Profi-Set **Sockelleisten verkleben**

Montagebänder in den gängigsten Abmessungen. Zur Verklebung von Kettel- bzw. Einlegesockelleisten und Hartkernsockeln.

- 6 x TACIT®, 50 mm x 50 m
- 4 x TACIT®spezial, 35 mm x 50 m
- 3 x TACIT®spezial, 45 mm x 25 m
- 1 x Werkzeugtasche

Artikel-Nr.: A101111



D-TACK TACIT® - Sockelleisten professionell verkleben war nie so einfach!

Einsatzbereich:

Mit dem TACIT® Montageband ist es möglich Sockelleisten aus verschiedenen, gängigen Belägen zuverlässig und einfach zu verkleben. Dabei erfüllen die Bänder auch die neuesten Standards nach TRGS 610 und sind somit geruchsneutral, frei von Wohngiften und ideal für den Privat- und Objektbereich.

GARANTIERT SICHER!

Damit Sie immer auf der sicheren Seite sind, stärken wir unsere Systeme und Produkte mit einzigartigen Garantien und Gewährleistungen.



Verklebung einer Kettelsockelleiste



Verklebung einer Hartkernsockelleiste

Das **Sockel-Paket UNIVERSAL**

NEU

Premium-Messer inkl. Klingen und universelles Montageband zum Verkleben von z.B. Hartkern-, Teppich- und Kettelsockelleisten.

- 5 x TACIT®one, 50 mm x 50 m
- 1 x Premium Messer ALU
- 5 x Trapezklinge, 10 Klingen/Box



Artikel-Nr.: A901026

Eine Entscheidung ohne Kompromisse!

Original **D-TACK TACIT®** für eine einfache und professionelle Sockelleistenmontage



- Mit verzugsfestem, grünem Fadengelege
- Dauerhafte, unsichtbare Sockelbefestigung
- Hohe Anfangs- und Dauerklebkraft
- Geruchsneutral, frei von Wohngiften nach TRGS 610
- Klebstoffgrammatur: 250 g/m²

Unser Ziel ist es,
dauerhaft mit unseren
Kunden zusammen
zu arbeiten.

DAUERHAFT



Daher übernehmen wir
die Haftung auf Dauer!

Dies kann nur mit Produkten funktionieren, die auf absolute Langlebigkeit ausgelegt sind.

Denn eines ist uns klar: Auch unsere Kunden können ihre Bauherren nur zufriedenstellen und den Ruf als Meister ihres Faches wahren, wenn sie beste Ergebnisse unter Einsatz bester Produkte liefern.

Die Hochwertigkeit unserer Produkte wird durch Gewährleistungen, Systemgarantien und Prüfzertifikate unterstrichen:



In Zusammenarbeit mit Belagsherstellern entwickeln wir Lösungen, die praxisbewährt, dauerhaft und verarbeitungsfreundlich sind. Um die **Hochwertigkeit** der angebotenen Produkte zu unterstreichen, sind diese mit einer im Markt **einzigartigen Gewährleistung von 10 Jahren** versehen.



Produkte mit diesem Logo unterliegen den strengen Anforderungen der GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.). **EMICODE® EC1^{PLUS}** bedeutet "**sehr emissionsarm**" und steht für maximale Sicherheit vor Raumluftbelastung.



Der **Bläue Engel** ist das Umweltzeichen der Bundesregierung. Das Zeichen "weil emissionsarm" bestätigt die Prüfung von u.a. Bodenbelagsklebstoffen auf Schadstofffreiheit bzw. mögliche Emissionen. Gekennzeichnete Produkte sind **besonders schadstoffarm** und unterliegen einer laufenden Kontrolle.



Diese Produkte erfüllen die hohen Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Sie sind mit der **allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ)** und dem zugehörigen Ü-Zeichen gekennzeichnet, eine Verlegung in Aufenthaltsräumen (Privat und Objekt) ist ohne Einschränkungen möglich.

Unser Sortiment:
Eine runde Sache.

RUNDHERUM





SOCKELLEISTEN BEFESTIGUNG

SOCKELLEISTENBÄNDER

SOCKEL-FLITZER

HEISSKLEBESTOFFE

SOCKELLEISTENKLEBSTOFF

KARTUSCHEN- & SCHLAUCHBEUTELPRESSE

STAUCHKOPFNAGLER & ZUBEHÖR

SOCKELLEISTENSTIFTE

SOCKELLEISTEN

ROSETTEN

TACIT® zur Wandmontage von Kettelsockeln



Geprüft zur Verklebung der Produkte von:
Anker, Girloon, HTP, Dura, Infloor usw.

Für Kettelsockel sowie zum Einkleben von Teppichstreifen in Einlegesockelleisten.

Geeignet für alle üblichen Untergründe bis zu einer Wandstruktur von 1,5 mm.

Geprüft und empfohlen für Textilbeläge mit:

- synthetischem Doppelrücken (SDR)
- textilem Zweitücken (TR)
- Vliesrücken (PES)

Material: Spezial-Acrylatklebstoff mit Fadengelege, doppelseitig stark klebend.

- Dauerhafte Sockelbefestigung
- Starke Anfangs- und Dauer-klebkraft
- Geruchsneutral, frei von Wohngiften
- Ersatz nach TRGS 610
- Freigabe für Privat/Objekt
- Klebstoffgrammatur: 250 g/m²

Auswahl Klebebandbreite: Klebebandbreite sollte mind. 80% der Sockelhöhe betragen. Zum Einkleben von Teppichstreifen wird eine Breite von 30 mm empfohlen.

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
105030	30 mm x 50 m	10 Ro.		40 Ro.	
105040	40 mm x 50 m	7 Ro.		28 Ro.	
105050	50 mm x 50 m	6 Ro.		36 Ro.	
105055	55 mm x 50 m	5 Ro.		30 Ro.	
105070	70 mm x 50 m	4 Ro.		24 Ro.	

TACIT®spezial zur Wandmontage von Hartkern-, Teppich- und Kettelsockeln



Geprüft zur Verklebung der Produkte von:
Anker, Girloon, HTP, Dura, Infloor, Filzfabrik Fulda, Fabromont, Döllken, Bolta usw.

Für gängige Hartkern-/ Hartschaumsockelleisten bis 1 mm Wandstruktur sowie (gekettelte) Teppichsockel bis 3 mm Wandstruktur.

Geprüft und empfohlen für Textilbeläge mit:

- synthetischem Doppelrücken (SDR)
- textilem Zweitücken (TR)
- Vliesrücken (PES)

sowie Webware, Nadelvlies, Kugelgarn, Kugelvlies.


Material: Spezial-Acrylatklebstoff mit Fadengelege, doppelseitig extrem stark klebend.

- Dauerhafte Sockelbefestigung
- Starke Anfangs- und Dauer-klebkraft
- Geruchsneutral, frei von Wohngiften
- Ersatz nach TRGS 610
- Freigabe für Privat/Objekt
- Klebstoffgrammatur: 450 g/m²

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
115035	35 mm x 50 m	8 Ro.		32 Ro.	
112545	45 mm x 25 m	6 Ro.		36 Ro.	
115050	50 mm x 50 m	6 Ro.		24 Ro.	
115060	60 mm x 50 m	5 Ro.		20 Ro.	



Verklebung einer Hartkernsockelleiste



Verklebung von Kettelsockelleisten



Anschlagen eines frisch verklebten Nadelvlies-Belags

Weitere Infos zu Emicode: www.emicode.com

NEU

TACIT®one für gängigste Anforderungen in der Sockel-Montage



Für die Verklebung einer Vielzahl von Sockelleisten und Belagsstreifen. Durch PE-Abdeckfolie kein lästiges Einreißen beim Entfernen der Schutzfolie.

Für gängige Hartkern-/ Hartschaumsockelleisten bis 0,5 mm Wandstruktur sowie (gekettelte) Teppichsockel bis 1,5 mm Wandstruktur.

Geprüft und empfohlen für Textilbeläge mit:

- synthetischem Doppelrücken (SDR)
- textilem Zweitücken (TR)
- Vliesrücken (PES)

sowie Webware, Nadelvlies, Kugelgarn, Kugelvlies.

Ebenso ideal für Textilbeläge in Einlegeleisten sowie Kautschukleisten.

Material: Spezial-Acrylatklebstoff mit Fadengelege, doppelseitig sehr stark klebend.

- Universell einsetzbar
- Folienabdeckung, kein Einreißen
- Dauerhafte Sockelbefestigung
- Starke Anfangs- und Dauerklebkraft
- Geruchsneutral, frei von Wohngiften
- Ersatz nach TRGS 610
- Freigabe für Privat/Objekt
- Folienträger recyclebar

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
135035	35 mm x 50 m	8 Ro.		32 Ro.	
135050	50 mm x 50 m	6 Ro.		24 Ro.	
135070	70 mm x 50 m	4 Ro.		16 Ro.	
135090	90 mm x 50 m	3 Ro.		12 Ro.	

Geprüft zur Verklebung der Produkte von:
Anker, Girloon, HTP, Dura, Infloor, Filzfabrik Fulda,
Fabromont, Döllken, Bolta, SaarFloor, Nora usw.

Der Allesköninger - Jetzt neu im Sortiment!

Mit reißfestem Liner für komfortables Abziehen!

Kein Verformen der Rolle bei Lagerung!

Für gängigste Anforderungen der Sockel-Montage!

PASSENDE SOCKELLEISTEN
FINDEN SIE AUF SEITE 22 - 23

Produkt-
Innovation!



TACIT®*lino-gum* für Kautschukleisten sowie PVC- und Linoleumstreifen



Tipp:
Kautschukleisten vor der Montage immer reinigen.

Geprüft zur Verklebung der Produkte von:
SaarFloor, Nora, Gerflor usw. sowie Linoleum
verschiedener Hersteller.

Für die Verklebung von Kautschukleisten sowie Belagsstreifen aus homogenem PVC und Linoleum.

Geeignet für alle üblichen Untergründe bis zu einer Wandstruktur von 2 mm.

Geprüft und empfohlen für:

- Linoleumstreifen
- homogene PVC-/ Kautschukleisten bzw. Hohlkehlsockel mit / ohne Hohlkehlpfil

Ebenso ideal für Linoleum in Einlegeleisten.

Material: Spezial-Acrylatklebstoff mit Fadengelege,
doppelseitig sehr stark klebend.

- Dauerhafte Sockelbefestigung
- Geruchsneutral,
frei von Wohngiften
- Ersatz nach TRGS 610
- Freigabe für Privat/Objekt
- Klebstoffgrammatur: 330 g/m²

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
155040	40 mm x 50 m	7 Ro.		28 Ro.	
155050	50 mm x 50 m	6 Ro.		24 Ro.	
155060	60 mm x 50 m	5 Ro.		20 Ro.	
155070	70 mm x 50 m	4 Ro.		16 Ro.	
155090	90 mm x 50 m	3 Ro.		12 Ro.	



Klebeband-Breite 40 mm
Für Linoleum, homogene PVC-Streifen
und Kautschukstreifen in Einlegeleisten



Klebeband-Breite 50 mm
Für Kautschuk-Leisten, Linoleum-Streifen
und homogene PVC-Streifen



Klebeband-Breite 90 mm
Für homogene PVC- & Kautschuk-
Sockel mit / ohne Hohlkehlpfil

TACIT®*elastic* für Weich-PVC-Leisten, PVC-Stellsockel, LVT-Streifen in Einlegeleisten



Geprüft zur Verklebung der Produkte von:
Döllken WL, Bolta WSL usw.

Für PVC-Weichsockelleisten und CV-Stellsockel sowie LVT-Belagsstreifen in Einlegeleisten und Wandflächen.

Geeignet für alle üblichen Untergründe mit glatter und fein gefilterter Wandstruktur bis 0,5 mm.

Geprüft und empfohlen für:

- PVC-Weichsockel mit glattem Rücken
- Stellsockel aus CV bzw. heterogenem PVC
- Belagsstreifen aus PVC/CV, LVT in Einlegeleisten
- Schmutzfangprodukte (FR-Rücken) und Flotex in Einlegeleisten

Material: Beidseitig unterschiedlich stark klebender, modifizierter Acrylatklebstoff mit stabilisierendem Spezialträger. Wandseitig stark klebend, zum Belagsrücken mit Blocker gegen Weichmacherwanderung.

- Folienträger mit wechselseitig unterschiedlichen Klebstoffen
- Mit Weichmacherblocker
- Dauerhafte Sockelbefestigung
- Geruchsneutral,
frei von Wohngiften
- Freigabe für Privat/Objekt

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
185045	45 mm x 50 m	6 Ro.		36 Ro.	
185055	55 mm x 50 m	5 Ro.		30 Ro.	
185095	95 mm x 50 m	3 Ro.		18 Ro.	



Verklebung von PVC-Weichsockeln



Verklebung von Stellsockeln aus CV
bzw. heterogenem PVC



Verklebung von LVT-Designbelägen
in Einlegesockelleisten

Weitere Infos zu Emicode: www.emicode.com

SOCKEL-FLITZER

Abroller für Sockelleistenbänder



Artikel-Nr.: 990014

Werkzeug-
Innovation!

Für alle Abmessungen aller
Sockelleistenbänder der TACIT®-Serie

Für den Einsatz auf allen harten
und elastischen Belägen

Zur Verklebung in Einlegesockeln sowie
bei herkömmlicher Wandmontage

Unterbrechungsfreie, exakte Verklebung
bei Innen- und Außenenecken

Innovatives Werkzeug zur effizienten und ergonomischen Verarbeitung von Sockelleistenbändern. Erstmalig können Sockelleistenbänder sowohl im Stehen als auch kniend verarbeitet werden. Der mitgelieferte Stiel ist in Sekundenschnelle aufgesteckt.

Durch ausgeklügelte Gleitrollen auch auf Hartbelägen verwendbar.
Zur Verwendung auf Textilbelägen werden Gleitschuhe aufgesteckt.

Durch die kompakte Bauweise auch z.B. unter Heizkörpern einsetzbar
und einfach zu transportieren.

- Ideal für alle Klebeband-Breiten von 30 - 90 mm
- Zur Verwendung auf Hart- und Textilbelägen
- Mit integrierten Andrückwalzen
- Einfacher Transport, dank abnehmbarem Stiel

STEHEND ODER KNIEND? SOCKELLEISTEN IM NU MONTIERT!



Kompakte Bauweise:

Verarbeitung im Stehen oder kniend, auch
an schwerer zugänglichen Stellen möglich.



Universell einsetzbar:

Verarbeitung von Sockelleistenbändern an
der Wand bzw. in Einlegeleisten.



Ausgeklügelt bis ins Detail:

Präzise, unterbrechungsfreie Verklebung
in Innen- und Außenenecken.

Standard Sockelleistenband zur Montage von Kettelsockeln



Zur Anbringung von Kettelsockeln. Geeignet für alle üblichen glatten Wandstrukturen. Mit weniger Klebstoffauftrag im Vergleich zu den Montagebändern der TACIT®-Serie.

- Preisorientierte Standard-Qualität für glatte Untergründe
- Klebstoffgrammatür: 230 g/m²

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
995030	30 mm x 50 m	10 Ro.		40 Ro.	
995040	40 mm x 50 m	7 Ro.		28 Ro.	
995050	50 mm x 50 m	6 Ro.		36 Ro.	
995070	70 mm x 50 m	4 Ro.		24 Ro.	

Allzweck-/Steinband zur Verbindung von Kettelsockeln



Hinweis: Kann auf empfindlichen und glatten Untergründen Rückstände hinterlassen!

Geeignet zur Verbindung von Kettelsockeln vor dem Ketteln. Auch zum mittelfristigen Abkleben auf rauen und schwierigen Untergründen im Innen- und Außenbereich wie z.B. Klinker, Sandstein, Putz und Mauerwerk geeignet.

Material: Hochflexibles Gewebeband mit starker Klebekraft.

- Leicht abreißbar
- Geraadliniges Abkleben
- Sehr hohe Klebekraft

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
325038	38 mm x 50 m	10 Ro.		30 Ro.	
325050	50 mm x 50 m	8 Ro.		24 Ro.	

PRIMER lösemittelfreier, überstreichbarer Haftvermittler

Inkl. gratis Pinsel!



Zur Vorbereitung schwieriger Untergründe vor dem Anbringen von z.B. Montageklebebändern an Wänden.

Ideal für saugfähige Untergründe wie Putz, Beton, Trockenbauplatten, Spachtelmassen sowie für klebstoffabweisende Wandbeschichtungen wie z.B. Latexfarben.

Material: Dispersion in cremiger Konsistenz, färbt sich transparent nach Trocknung.

- Schnell trocknend
- Hohes Eindringungsvermögen
- Hohe Reichweite, ca. 200 lfm
- Geruchsneutral, frei von Wohngiften und damit Ersatz nach TRGS 610
- 2 Pinsel gratis bei VE groß, 1 Pinsel gratis bei VE klein

Art.-Nr.	Inhalt	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z515310	1 kg	2 St.		6 St.	

Gummihammer

Für eine dauerhafte Verbindung ist das Anschlagen mittels Gummihammer ein wichtiger Arbeitsschritt bei der Verklebung von Sockelleisten und Treppenbelägen mit Montagebändern.

Material: Strapazierfähiger Spezial-Gummi mit Echtholz-Stiel.



Art.-Nr.	Durchmesser	1 Stück	3 Stück
Z650003	54 mm		

Andrückroller

Der Andrückroller sorgt für eine perfekte Klebstoffverankerung von Montagebändern bei der Sockelleistenverklebung.

Material: Hochwertige Hartgummiwalze mit unbehandeltem Echtholz-Griff.



Art.-Nr.	Walzenbreite	VE	Preis / St.
Z650004	75 mm	2 St.	

UNSICHTBARE SOCKELMONTAGE

Die Krönung eines verlegten Bodenbelags!



Die Krönung eines perfekt verlegten Bodenbelages ist unstrittig die Sockelleiste. Hier stehen unterschiedlichste Möglichkeiten zur Verfügung, von der Einlegeleiste über die Hohlkehle oder Hartkern-, Hartschaum-, bzw. Holzsockelleisten bis hin zu Kettelsockeln oder Belagsstreifen. Die Wahl der Sockelart und -form hängt von Belagsart sowie individuellen Ansprüchen optischer und technischer Art ab. Für die Befestigung stehen unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung:

BEFESTIGUNG MIT MONTAGEBÄNDERN:

Perfekt zur unsichtbaren Verklebung von Kettelsockeln, Hartkern-, Hartschaumsockelleisten sowie Belagsstreifen in Einlegeleisten oder an die Wand. Ebenso geeignet für Linoleum und Gummi-Beläge.

Vorteil: Unsichtbar, keine Wartezeiten, kein Geruch.

Nachteil: Nur bei glatten und weniger strukturierten Wandflächen und geringer bis mittlerer Eigenspannung des Materials.

Lösung: Die D-TACK TACIT®-Serie in Kombination mit dem Sockel-Flitzer.

BEFESTIGUNG MIT HEISSSCHMELZKLEBSTOFFEN:

Durch das Aufschmelzen von Heißklebesticks wird eine zähflüssige Klebemasse erzeugt, welche alle Strukturen zwischen Hartkern-, Hartschaumsockelleiste und Wandfläche ausgleicht.

Vorteil: Unsichtbare Montage, geringe Aushärtezeit, schnelle Verarbeitung.

Nachteil: Lange Leisten müssen mit sogenannten "gekröpften" Düsen in Teilabschnitten verklebt werden.

Lösung: Die D-TACK HOTtac Klebesticks in Kombination mit der HOTtac GUN.

BEFESTIGUNG MIT NÄGELN UND STIFEN:

Der Klassiker bei der Befestigung von Holzleisten und -profilen.

Vorteil: Einfache und schnelle Montage, jederzeit demontierbar.

Nachteil: Sichtbare Befestigung von Nägeln oder im schlimmsten Fall Abdrücke des Hammers oder des Schussapparates. Bei zu harten Untergründen (z.B. Beton) nicht verwendbar.

Lösung: Die D-TACK Sockelleistenstifte oder Stauchkopfnägel BRADS in Kombination mit Stauchkopfnaglern.

BEFESTIGUNG MIT KARTUSCHENKLEBSTOFFEN:

Spezielle Klebstoffe für eine dauerelastische Verklebung auch bei Produkten mit hoher Eigenspannung, wie z.B. Sockelleisten aus Eichenholz.

Vorteil: Unsichtbare Montage, auch ideal bei allen Wandstrukturen und Härtegraden der Wand.

Nachteil: Es erfordert Übung, die richtige Auftragsmenge und Haltetechnik bis zur Aushärtung des Klebstoffes zu finden.

Lösung: Der D-TACK Montagekleber WOODtac.

HOTtac Klebesticks für die Befestigung von Hartkernsockelleisten



Verklebung von Hartkernsockelleisten bei Wandstrukturen bis 3 mm.

Geprüft und empfohlen für: Hartkernsockelleisten von Döllken, Bolta, Carl Prinz usw.

Material: Lösemittelfreier, transparenter Industrie-Heißschmelzkleber. 300 mm Länge und ø 18,3 mm, passend für alle 18 mm Profi-Heißklebepistolen mit mind. 170 °C.

- Ersetzt Nägel und Schrauben
- Unsichtbare, sichere Verklebung
- Dauerelastisch
- Hält Baubewegungen und mechanischen Belastungen stand
- Frei von Wohngiften, Freigabe für Privat/Objekt
- Reichweite: Je nach Profil und Untergrund pro 10 kg ca. 400 bis 700 m

Art.-Nr.	Inhalt	VE klein	Preis / kg	VE groß	Preis / kg
Z143018	2,5 kg	4 Beutel (= 10 kg)		12 Beutel (= 30 kg)	

HOTtac GUN inkl. 4 Düsen zur Verarbeitung von HOTtac Klebesticks

Im praktischen Koffer mit Platz für Heißklebesticks



Ergonomische Industrie-Heißklebepistole zur Verarbeitung von Heißklebesticks mit ø 18 mm.

Inklusive drei gerader und einer gekröpften Düse mit Hitzeschutz sowie stabilem Transportkoffer.

Material: GS-geprüftes Elektrowerkzeug mit 600 W, inkl. Garantieerweiterung auf 2 Jahre.

- Werkzeuglose Temperaturregelung zw. 130 °C - 230 °C
- Kurze Aufwärmzeit
- Leichtes, gleichmäßiges Auspressen
- Kein Nachtropfen
- 2,3 m Kabellänge

Art.-Nr.	Inhalt	VE	Preis / St.
990012	1 Pistole im Koffer inkl. 4 Spezialdüsen	1 St.	
Z990012	Ersatzdüse, Typ gekröpft 150°	2 St.	
DL10002	Reparaturpauschale HOTtac GUN	1 St.	

Reparaturpauschale: Ausführung von Kleinreparaturen (größere Reparaturaufnahmen nach Rücksprache) inkl. Schutzmaßnahmenprüfung nach BGV A3 und VDE 701/702 mit Erstellung des offiziellen Prüfzeugnisses. Rücksendung innerhalb von 12 Werktagen.

HOTtac SMART Klebesticks & Heißklebepistole in Profi-Qualität

PREISSENKUNG



HOTtac SMART Klebesticks: Industrie-Qualität zum Verkleben von Holz, Kunststoff, Karton, Leder etc. Zuverlässige Verklebung von Profilen, Leisten, Dekomaterialien und Zierelementen.

Material: Lösemittelfreier Heißschmelzkleber.

HOTtac GUN SMART: Handliches Gerät für Klebesticks mit ø 11 - 12 mm. Großer Standfuß und 1,7 m Kabel. Kurze Aufwärmzeit (3 - 5 Min.), Schmelztemperatur 195 °C, kein Nachtropfen.

Material: GS-geprüftes Elektrowerkzeug.

- Ersetzt Nägel und Schrauben
- Unsichtbare, sichere Verklebung
- Dauerelastisch, hält Baubewegungen stand
- Frei von Wohngiften, Freigabe für Privat/Objekt

Art.-Nr.	Inhalt	VE klein	Preis	VE groß	Preis
Z142011	11,5 x 200 mm, transparent	1 Beutel (= 2 kg)		5 Beutel (= 10 kg)	
990013	HOTtac GUN SMART inkl. 2 Klebesticks		1 St.		

WOODtac gebrauchsfertiger Montagekleber für Holzleisten und Metallprofile



Zur unsichtbaren Montage von Holzleisten und Metallprofilen auf allen üblichen Untergründen. Auch zur Anbringung von Stuckleisten aus Hartschaum und PU.

Geeignet auch für stark strukturierte Untergründe.

Material: Schnell abbindender, lösemittelfreier 1K-Polymer-Klebstoff.

Profi-Tipp:

Schnelleres „Anziehen“ durch Benetzen mit Wasser.

Mehrachtdüse mit Führungssteg:

Zum gleichmäßigen Auftrag von Kartuschenklebstoffen. Durch fünf aufschneidbare Düsen können Leisten bis 70 mm in einem Arbeitsschritt mit Klebstoff beschichtet werden.

Material: Schlagzäher Kunststoff, biegesteif.

- Dauerhafte, unsichtbare Sockelbefestigung
- Ersetzt Nägel und Schrauben
- Dauerelastisch, hält Bewegungen und mechanischen Belastungen stand
- Geruchsneutral, frei von Wohngiften
- Freigabe für Privat/Objekt
- Reichweite: Je nach Profil und Untergrund ca. 8 lfm / Kartusche

Art.-Nr.	Inhalt	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z140546	310 ml = 490 g	12 St.		24 St.	
Z650043	Mehrachtdüse	10 St.		20 St.	
Z260031	Kartuschenpresse	1 St.		6 St.	

Kartuschenpresse & Schlauchbeutelpresse AKKU-ADAPT MAX

ERWEITERT



Werkzeug-
Innovation!

Lieferung ohne Akkuschrauber!

Zum Ausbringen aller Dicht- / Klebemassen

Passt auf jeden Akkuschrauber

Handlich und sofort einsatzbereit

Extra stabil für den täglichen Einsatz

Innovatives und robustes Akkuschrauber-Adaptersystem

Völlig müheloses und gleichmäßiges Verarbeiten von allen Dicht- und Klebemassen sowie Injektionsmörtel aus der Kartusche bzw. dem Schlauchbeutel. Passend für alle handelsüblichen Akkuschrauber. Kein zusätzliches Ladekabel oder Ladestationen nötig.

- Zum Betrieb mit allen handelsüblichen Akkuschraubern
- Hoher Auspressdruck, auch für zähe Dicht- und Klebemassen
- Antrieb durch 6-Kant Adapter
- Robuste Konstruktion aus Polyamid-/ Glasfaser-Gemisch
- Zusammenklappbar für platzsparenden Transport
- In wenigen Sekunden einsatzbereit

Art.-Nr.	Ausführung	VE	Preis / St.
Z260032	Kartuschenpresse für Kartuschen bis 310 ml	1 St.	
Z260033	Schlauchbeutelpresse für Beutel bis 600 ml	1 St.	

Elektro-Stauchkopfnagler BRAD für die Montage von Sockelleisten



Leistungsstarkes, rückstoßarmes Elektro-Gerät zur Montage von Sockelleisten mit Stauchkopfnägeln. Hohe Arbeitsgeschwindigkeit mit bis zu 20 Schuss/Min.

Geeignet für Sockel aus Holz, MDF, PVC uvm. Bei sehr harten Untergründen wie Beton empfiehlt sich die Verklebung mit entsprechenden Montageklebern /-bändern.

Für alle Stauchkopfnägel und -stifte, Pins und Brads von 15 - 30 mm und Drahtmaß von 1,00 (1,05) x 1,25 mm.

Material: Elektronagler mit robustem Fiberglasgehäuse.

- Magazin für 110 Stauchkopfnägel
- Zweipunktanlage für genaues, senkrechtes Aufsetzen
- Handliches Gewicht: nur 1,4 kg
- Baustellengerechtes 3,5 m Kabel
- Im handlichen Koffer mit Ölfläschchen und Sechskantschlüsseln

Passend zu Stauchkopfstiften: 0°, 1,00 x 1,25 mm von D-TACK, Prebena, Paslode, Bea, Tjep, Roma

Art.-Nr.	Inhalt	VE	Preis / St.
Z650204	Elektro-Stauchkopfnagler inkl. Koffer	1 St.	

Stauchkopfnägel BRADS verzinkte Stifte zur Montage von Sockelleisten

Zur Montage von Sockelleisten, Viertelstäben, Tür- und Fensterverschalungen. Ideal geeignet für Materialien aus Holz, MDF, PVC uvm.

Material: Stahl verzinkt, Drahtmaß 1,00 x 1,25 mm.



1 Box = 5000 BRADS

- Verzinkter, rostfreier Stahlstift
- Passend für D-TACK Druckluft- und Elektro-Stauchkopfnagler u. Geräte von Prebena, Tjep, Paslode, Haubold, Senco, Max, Bea, Dewalt, Roma uvm.

Art.-Nr.	Abmessung	VE klein	Preis / Box	VE groß	Preis / Box
Z650225	25 x 1,00 x 1,25 mm	1 Box		3 Boxen	
Z650230	30 x 1,00 x 1,25 mm	1 Box		3 Boxen	
Z650240	40 x 1,00 x 1,25 mm	1 Box		3 Boxen	

Sockelleistenstifte zur Befestigung von Sockel- und Abschlussleisten

Zur schnellen Befestigung von Sockel- und Abschlussleisten aus Holz, MDF, PVC etc.

Material: Aus gehärtetem, galvanisch verzinktem Stahl.



- Rostfrei, galvanisch verzinkt
- Mit Flachkopf
- In wiederverschließbarer Kunststoffdose
- Hergestellt in Deutschland

1 Box = 1000 Sockelleistenstifte

Art.-Nr.	Abmessung	VE klein	Preis / Box	VE groß	Preis / Box
Z731520	1,5 mm x 20 mm	1 Box		2 Boxen	
Z731525	1,5 mm x 25 mm	1 Box		2 Boxen	
Z731530	1,5 mm x 30 mm	1 Box		2 Boxen	



Druckluft-Stauchkopfnagler BRAD für die Montage von Sockelleisten



Passend zu Stauchkopfstiften: 0°, 1,00 x 1,25 mm von D-TACK, Prebena, Paslode, Bea, Tjep, Roma

Leistungsstarkes, rückstoßarmes Druckluft-Gerät zur Montage von Sockelleisten, Kabelverkleidungen usw. mit Stauchkopfnägeln. Enorme Arbeitsgeschwindigkeit mit bis zu 25 Schuss/Min.

Besonders durchschlagsstark, geeignet für Sockel aus Holz, MDF, PVC uvm. Bei sehr harten Untergründen wie Beton empfiehlt sich die Verklebung mit entsprechenden Montageklebern/-bändern.

Für alle Stauchkopfnägel und -stifte, Pins und Brads von 15-50 mm und Drahtmaß von 1,00 (1,05) x 1,25 mm.

Material: Druckluftnagler mit stabilem Metallgehäuse.

- Seitenlade-Magazin für 100 Stauchkopfnägel
- Ergonomischer Griff, gummiert
- Effektive Kontaktsicherung
- Handliches Gewicht: nur 1,5 kg
- Betriebsdruck: 4 - 8 bar
- Verstellbarer Luftauslass
- Im handlichen Koffer mit Ölfläschchen und Sechskantschlüsseln

Art.-Nr.	Inhalt	VE	Preis / St.
Z650203	Druckluft-Stauchkopfnagler inkl. Koffer	1 St.	

Druckluft-Kompressor COMPACT 8 bar Arbeitsdruck, 6 Liter Druckluftbehälter



Einhändig tragbarer, ultrakompakter Kolbenkompressor für den täglichen Baustelleneinsatz. Die hohe Luftleistung minimiert die Nachladezeiten.

Material: Kolbenkompressor mit pulverbeschichtetem Druckluftbehälter, mit Motorschutzschalter und Überhitzungsschutz.

Druckluft-Schlauch: Besonders flexibler Druckluft-Schlauch mit Gewebeverstärkung. Knickstabil, bleibt auch bei niedrigen Temperaturen geschmeidig.

Material: Druckluft-Schlauch mit PVC-Mantel.

- Arbeitsdruck 8 bar
- Arbeitslautstärke 97 dB
- Gewicht nur 9,6 kg
- Vollautom. Ein-/ Ausschaltbetrieb
- 2 Manometer (Behälter-/ Arbeitsdruck)
- Mit 1,8 m langem Netzkabel
- Betrieb ohne Öl

Art.-Nr.	Inhalt	VE	Preis / St.
Z650206	Druckluft-Kompressor COMPACT	1 St.	
Z650208	10 m Druckluft-Schlauch mit Einhand-Kupplung	1 St.	

**MEHR LAUFMETER IN KÜRZERER ZEIT?
MIT WERKZEUG ZUR SOCKELLEISTEN-BEFESTIGUNG VON D-TACK KEIN PROBLEM!**

NEU

Weichsockelleiste WSL 50 die Elastische



Elegante, flexible und einfach anzubringende Sockelleiste zum Abdecken von Wandabschlüssen auf Bodenbelägen wie PVC und CV.

Material: Flexible Weich-PVC-Leiste.

Weitere Dekore ab 500 m kurzfristig lieferbar.
Kontaktieren Sie hierzu Ihren Profi-Berater.

- Günstiger Systempreis
- Schnelle und einfache Verarbeitung
- REACH-konform
- Geprüft zur Wandmontage mit TACIT®elastic

Art.-Nr.	Ausführung, Farbe	Höhe x Länge	VE klein	Preis / lfm	VE groß	Preis / lfm
194018 W	15 mm Fuß, Weiß	50 mm x 25 m	2 Ro.		12 Ro.	
194018 G	15 mm Fuß, Grau	50 mm x 25 m	2 Ro.		12 Ro.	
194018 E	15 mm Fuß, Eiche	50 mm x 25 m	2 Ro.		12 Ro.	

NEU

Teppichsockelleiste TSO 50 ohne Steg



Sockelleiste aus elastischem PVC, ohne Steg mit vormontiertem Klebestreifen zum nachträglichen Einkleben des Teppichbelags für die perfekte Teppichverlegung.

Material: Stabile Hart-PVC-Leiste.

- Vormontierte Teppich-Montagehilfe
- REACH-konform
- Geprüft zur Wandmontage mit TACIT®one

Art.-Nr.	Ausführung, Farbe	Höhe x Länge	VE klein	Preis / lfm	VE groß	Preis / lfm
194016 W	Ohne Steg, Weiß	50 mm x 2,5 m	20 St.		80 St.	
194016 G	Ohne Steg, Grau	50 mm x 2,5 m	20 St.		80 St.	
194016 E	Ohne Steg, Eiche	50 mm x 2,5 m	20 St.		80 St.	

NEU

Teppichsockelleiste TSM 50 mit Steg



Sockelleiste aus elastischem PVC, mit Steg und vormontiertem Klebestreifen zum nachträglichen Einkleben des Teppichbelags für die perfekte Teppichverlegung.

Material: Stabile Hart-PVC-Leiste.

- Selbstklebende Teppich-Montagehilfe
- REACH-konform
- Geprüft zur Wandmontage mit Stauchkopfnägel BRADS und Sockelleistenstifte

Weiß Grau Eiche

Artikel	Art.-Nr.	Abmessung	VE klein	Preis	VE groß	Preis
Teppichsockelleiste TSM 50	194015*	50 mm x 2,5 m	20 St.		80 St.	
Außenecke HSL 60	194020*	-	4 St.		20 St.	
Innenecke HSL 60	194021*	-	4 St.		20 St.	
Endkappe HSL 60	194022*	-	4 St.		20 St.	

Bestellhinweis: Die Sockelleisten sowie das Zubehör sind in den Farben Weiß (W), Grau (G) und Eiche (E) verfügbar.
Bitte Wunschfarbe bei Bestellung mit angeben. Beispiel: 194015W für die Teppichsockelleiste in der Farbe "Weiß".

NEU

Hartschaumsockelleiste HSL 60 die Anschmiegssame



Besonders leichte und einfach zu montierende Sockelleiste. Eine spezielle Weichlippe passt sich kleineren Unebenheiten auf allen Untergründen perfekt an.

Material: PVC-Leiste mit aufgeschäumtem Kern und anschmiegssamer Dichtlippe.

Weiß Grau Eiche

- Einkleben von Füllmaterial entfällt
- Für alle Belagsarten geeignet
- Leichtes Anbringen von Eck- und Endstücken
- REACH-konform
- Geprüft zur Wandmontage mit TACIT®one

Artikel	Art.-Nr.	Abmessung	VE klein	Preis	VE groß	Preis
Hartschaumsockelleiste HSL 60	194017*	60 mm x 2,5 m	20 St.		80 St.	
Außenecke HSL 60	194025*	-	4 St.		20 St.	
Innenecke HSL 60	194026*	-	4 St.		20 St.	
Endkappe HSL 60	194027*	-	4 St.		20 St.	

Bestellhinweis: Die Sockelleisten sowie das Zubehör sind in den Farben Weiß (W), Grau (G) und Eiche (E) verfügbar.
Bitte Wunschfarbe bei Bestellung mit angeben. Beispiel: 194017W für die Hartschaumsockelleiste in der Farbe "Weiß".

Heizkörperrosette Eiche Echtholz



Zum formschönen und überlappenden Verschließen von Rohrdurchbrüchen in Boden, Wand und Decke. Mit passgenauer, 2-teiliger Verbindung. Zum nachträglichen Einbau geeignet.

Material: Echtholz geschliffen, lackiert.

- Einzelrosette 2-teilig mit Schwalbenschwanzfrässung
- Doppelrosette (122 x 58 x 11 mm), 2-teilig gedübelt / gesteckt
- Doppelrosette mit drehbarem Innenteil für variable Rohrabstände

Andere Holzarten kurzfristig lieferbar.

Art.-Nr.	Typ, Farbe	Abmessung	VE	Preis / St.
Z650354 E	Einzelrosette, Eiche	Innen Ø 15 mm, außen Ø 50 mm	10 St.	
Z650355 E	Einzelrosette, Eiche	Innen Ø 19 mm, außen Ø 50 mm	10 St.	
Z650356 E	Doppelrosette, Eiche	Innen Ø 15 mm, Rohrabst. 41-66 mm	10 St.	
Z650357 E	Doppelrosette, Eiche	Innen Ø 19 mm, Rohrabst. 41-66 mm	10 St.	

Heizkörperrosette Kunststoff, extra bruchfest



Zum formschönen und überlappenden Verschließen von Rohrdurchbrüchen in Boden, Wand und Decke. Farbstabil, weichmacherfrei und temperaturresistent.

Material: Polypropylen.

- Höhe Einzelrosette: 11 mm
- Abmessungen Doppelrosette 95 x 50 x 7 mm

Art.-Nr.	Typ, Farbe	Abmessung	VE	Preis / St.
Z650350 W	Einzelrosette, Weiß	Innen Ø 15 mm, außen Ø 48 mm	50 St.	
Z650351 W	Einzelrosette, Weiß	Innen Ø 18 mm, außen Ø 48 mm	50 St.	
Z650352 W	Doppelrosette, Weiß	Innen Ø 15 mm, Rohrabstand 50 mm	50 St.	
Z650353 W	Doppelrosette, Weiß	Innen Ø 18 mm, Rohrabstand 50 mm	50 St.	

TREPPIENVERKLEBUNG



TREPPEN VERKLEBUNG

TREPPIKENKLEBEBAENDER

KONTAKTKLEBSTOFF

Vorteile der Trockenverklebung von Treppenbelägen

- ✓ Schnelle und dauerhafte Verlegung ohne Lärm, Schmutz oder Staub
- ✓ Keine Warte-, Abluft- und Trockenzeiten
- ✓ Die Treppe ist sofort nach der Verlegung wieder begeh- und belastbar
- ✓ Geeignet für gängige elastische und textile Treppenbeläge im Objekt- und Privatbereich
- ✓ Keine Geruchsbelästigung während und nach der Verlegung

Während einer Neuverlegung das Treppenhaus benutzen?

Das scheint für die meisten Auftraggeber unmöglich!

Doch die von D-TACK entwickelten Klebebänder sorgen für einen reibungslosen Durchgangsverkehr auf der Baustelle: Während den Verlegearbeiten bleibt die Treppe voll begehbar.

In nur 5 Schritten Treppenbeläge dauerhaft verlegen!

1. Montageband anbringen
2. Belag einpassen
3. Abdeckpapier abziehen
4. Belag einlegen
5. Belag anreiben



Step-FLOOR zur Verklebung von Textil- und CV-Belägen



Geprüft und empfohlen für:
Anker, Dura, Girloon, HTP, usw.

Spezialklebeband für die dauerhafte Verklebung von Textilbelägen (SDR-, TR-, PES-Rücken) sowie CV-Belägen auf Holztreppen und gespachtelten Treppen.

Während den gesamten Verlegearbeiten ist kein Absperrnen des Treppenhauses notwendig. Es entsteht keine Geruchsbelästigung während und nach der Verlegung.

Material: Spezial-Acrylatklebstoff mit Fadengelege, doppelseitig stark klebend.

- Treppenhaus während der Verklebung begehbar
- Geruchsneutral, frei von Wohngiften
- Freigabe für Privat/Objekt
- Klebstoffgrammatrur: 230 g/m²

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
131524	240 mm x 15 m	2 Ro.		6 Ro.	
131550	500 mm x 15 m	1 Ro.		6 Ro.	



Treppe während der Verklebung begehbar.



Einlegen des Textilbelags in die vorgeklebte Fläche.



CV-Belag vollflächig auf gespachtelter Treppe verklebt.

Step-TACspezial zur Verklebung von Kautschuk-Formtreppen und Linoleum



Geprüft und empfohlen für: Nora, SaarFloor,
Linoleum verschiedener Hersteller usw.

Montageband zur Verklebung auf Holz- sowie gespachtelten Treppen.


Geeignet für Kautschuk-Formtreppen und Kautschuk-Bahnenware, durch den hohen Klebstoffauftrag auch für Formtreppen mit strukturiertem Rücken.

Auch für homogene PVC-Beläge bis 2 mm, Linoleum-Beläge bis 2,5 mm und Nadelvlies.

Material: Spezial-Acrylatklebstoff mit Fadengelege, doppelseitig extrem stark klebend.

- Treppenhaus während der Verklebung begehbar
- Geruchsneutral, frei von Wohngiften
- Freigabe für Privat/Objekt
- Klebstoffgrammatrur: 330 g/m²

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
152515	150 mm x 25 m	4 Ro.		12 Ro.	
152524	240 mm x 25 m	2 Ro.		6 Ro.	



Vollflächiger Auftrag des Spezial-Klebebands.



Verklebung eines Linoleum-Belags.



Kautschuk-Formtreppe auf gespachteltem Untergrund.

Weitere Infos zu Emicode: www.emicode.com

Step-TAC für Standard-Formtreppen



Spezialklebeband für die dauerhafte Verklebung von allen handelsüblichen Kautschuk-Formtreppen, auf Holztreppen sowie auf gespachtelten Treppen.

Material: Acrylatklebstoff mit Fadengelede, doppelseitig klebend.

- Treppenhaus während der Verklebung begehbar
- Geruchsneutral, frei von Wohngiften
- Freigabe für Privat/Objekt
- Klebstoffgrammatur: 230 g/m²

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
105024	240 mm x 50 m	1 Ro.		4 Ro.	

Geprüft und empfohlen für: Nora, SaarFloor usw.

Kork- und Filz-Rakel zum Anreiben von Montagebändern



Kork-Rakel:

Optimaler, gleichmäßiger Anpressdruck bei der Verarbeitung von Montagebändern. Vermeidet Faltenbildung beim Anbringen des Klebebands.

Material: Buchenholzgriff, extra starker, leicht flexibler Kork.

Filz-Rakel:

Schnelles und faltenfreies Anreiben aller Trockenklebeprodukte in der Fläche sowie Montagebänder an Wand und Treppe. Gleitet sogar auf Silikonpapier sehr leicht. Überstehendes Filz zum einfacheren Anreiben von Kanten und Randbereichen.

Material: Buchenholzgriff, besonders stabiles Filz.

- Unbehandelter Echtholzgriff
- Breiter Holzrücken für guten Griff
- Hinterlässt keine Schlieren
- Gleichmäßige Druckverteilung
- Kork an den Kanten abgerundet (Kork-Rakel)
- Optimale Gleitfähigkeit (Filz-Rakel)

Art.-Nr.	Breite	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z650005	300 mm, Kork	1 St.		3 St.	
Z650012	300 mm, Filz	1 St.		3 St.	

Kontaktklebstoff PRENtac als Problemlöser bei der Belags-/ Sockelverklebung



Kontaktkleber für Bodenbeläge, Sockelleisten, Sockelprofile und Hohlkehlssockel. Geeignet zur Verklebung von Textil, Kautschuk, PVC und CV sowie Kork und Linoleum auf allen üblichen Untergründen.

Ideal zur Vorbereitung von Belägen mit hoher Eigenspannung: Bei nur belagseitigem Auftrag wird die Geschmeidigkeit von Belägen erhöht, was die Verklebung mit Montagebändern in Kanten-/ Eckbereichen vereinfacht.

Material: Lösungsmittelhaltiger Kontaktkleber.

- In Kombination mit allen D-TACK Trockenklebstoffen und Montagebändern verwendbar zur Verstärkung an Außenrecken, Treppenkanten usw.
- Erhöht bei nur belagseitigem Auftrag die Geschmeidigkeit von spannungsreichen Belägen
- Sehr kurze Abluftzeit

Art.-Nr.	Inhalt	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z140560	600 g	1 St.		3 St.	

TROCKENVERKLEBUNG



TROCKEN- VERKLEBUNG

TROCKENVERKLEBEBAHNEN

VERLEGEWERKZEUGE

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

BELAGSFIXIERUNG

BODENSCHUTZMATTEN

EINFACH LOS(VER)LEGEN!

IN NUR 5 SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN BODENBELAG MIT DER D-TACK TROCKENVERKLEBUNG.



1

Vollflächiges Aufbringen mit LAY-Brush EVO.



2

Nächste Bahn anlegen und aufbringen.



Belag einpassen und dann zurückschlagen.



Abdeckpapier schrittweise abziehen.

WAS IST TROCKENVERKLEBUNG?

Die Trockenverklebung ist laut TKB Merkblatt 12 der Stand der Technik.

Statt Nassklebern werden hier Trockenklebstoffe eingesetzt. Die bis zu einem Meter breiten Klebebandrollen sind geeignet für die kurz- oder langfristige, vollflächige Verklebung im Privat- und Objektbereich.

Neben Vorteilen, wie der zeitsparenden Verlegung, punktet diese Verlegemethode durch die einfache Wiederaufnahme nach Wochen, Monaten oder Jahren. Es entsteht kein Staub oder Lärm, der Altbelag wird im Handumdrehen entfernt oder sogar als Trittschalldämmung für die darauf folgende Verlegung verwendet. Eine Untergrundbearbeitung wie Spachteln, Schleifen und Grundieren, wie sie nach einer Nassverklebung notwendig wäre, entfällt.

WAS SIND DIE VORTEILE?

- ✓ Extrem schnelle Verlegung auch auf Nutzbelägen
- ✓ Flächen sofort nach Verlegung begeh- und belastbar, keine Ausfallzeiten
- ✓ Mit Freigabe für Privat/ Objekt
- ✓ Stuhlrollen und Fußbodenheizung (DIN EN 12529)
- ✓ Frei von Wohngiften wie Lösungsmitteln, Chlor und Formaldehyd
- ✓ Untergrundsanierung entfällt bei Neuverlegung, kein Lärm und Schmutz



Belag einlegen und anwalzen. Bodenbelag sofort voll belastbar!

EIN PRODUKT FÜR ALLE ANWENDUNGEN – GIBT ES DAS?

Nein, das gibt es nicht! Aber es ist ein entscheidender Teil der Produktphilosophie von D-TACK, die Anwendungszwecke der angebotenen Klebetechnik möglichst universell zu halten. Damit erreichen wir für unsere Kunden eine wesentlich leichtere Entscheidungsfindung bei der Produktauswahl und verringern zudem die Gefahr, dass das falsche Produkt verwendet wird bzw.

auf der Baustelle mit dabei ist. Dennoch ist es bei der Verlegung von Bodenbelägen von enormer Wichtigkeit, speziell konzipierte Produkte einzusetzen. Daher informiert diese Tabelle abhängig vom Untergrund und dem gewählten Belag über die optimal einzusetzende Klebebahn.

Belag →	Textilbelag in Bahnen und Fliesen				PVC-Belag in Bahnen und Planken				CV-Belag in Bahnen			
Untergrund ↓												
Spachtel-Masse (grundiert)	●		●	●	●				●	●	●	●
Estrich (grundiert)	●		●	●					●			●
Spanplatten MDF/OSB (grundiert)	●		●	●	●				●	●	●	●
PVC/CV/Kautschuk	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
Parkett/Holzdielen/Laminat	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
Keramische Fliesen	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
Linoleum/Kork	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
Kurzfl. Textil/Nadelvlies	●			●								

Theoretische Machbarkeitsdarstellung. Wenn z.B. eine rückstandsfreie Wiederaufnahme garantiert werden muss, nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Fachberater auf. Zusätzlich sind die Verarbeitungsvorschriften einzuhalten.

● DUO-LAY® (Seite 32-33) ● EXTRA-LAY® (Seite 34-35) ● POWER-LAY® (Seite 36-37) ● Verlegegitter SOFT (Seite 38-39) ● FLOOR-LAY CONNECT LVT (Seite 42)



TIPPS FÜR PROFI-ANWENDER

1



Schnelle Flächenverklebung durch Anbringen von DUO-LAY® Tape am Rand.

2



Ein Stück Abdeckpapier aufkleben für einfaches Ausrichten des ersten halben Meters.

3



Ggf. Montageband TACIT® direkt auf Trockenverklebebahn zur Nahtverstärkung.

4



An kniffligen Stellen Klebstoff kurzzeitig mit normalem Wasser neutralisieren.

DUO-LAY®

zur vollflächigen, wiederaufnehmbaren Verklebung auf glatten Nutzbelägen.



- ✓ 30 % Zeitersparnis bei Verlegung
- ✓ Sofort begeh- und belastbar

- ✓ Rückstandsfrei entfernbar
- ✓ Kein Schmutz bei Belagswechsel



GEEIGNETE BELÄGE

- LVT-Designbeläge¹⁾, PVC-/CV-Beläge²⁾
- Kautschukfliesen
- Textilbeläge mit Vliesrücken (PES) und Zweiträcken (TR, SDR)
- Nadelvliese (PP-Faser), Kugelgarn etc.
- SL-Fiesen (z.B. Tretford ECO-Fiesen)
- Flotex, Sauberlauf Latexrücken (Coral FR)
- Schwalbenschwanz-Platten (Gerflor GTI)



GEEIGNETE UNTERGRÜNDE

- Laminat
- Lackiertes Parkett
- Lackierter Kork
- Linoleum
- Keramische Fliesen*
- PVC-/ CV-Beläge
- Kautschukbeläge



SYSTEM-PRODUKTE



DUO-LAY®
Tape
Seite 41



PVC Kaltschweiß-
mittel[®]
Seite 114



TACIT®
Seite 12



TACIT®elastic
Seite 14



LAY-Brush EVO
Seite 40



Filz-Rakel
Seite 27

¹⁾formstabil bis 0,25% nach EN 434

²⁾formstabil bis 0,4 % nach EN 434, darüber mit Nahtverschweißung

*Zu den Verlegedetails bei Natursteinbelägen und Terrazzo berät Sie Ihr Profi-Berater gerne.



DUO-LAY® Trockenverklebung von Textil- und Designbelägen



PRODUKT- EIGENSCHAFTEN

- Freigabe für Privat / Objekt
- Fußbodenheizung geeignet
- Stuhlrollen & Rollstuhl geeignet nach DIN 12529
- Weichmacherbeständig
- Reinigungsbeständig
- Frei von Wohngiften, Lösemitteln, etc. und damit Ersatz nach TRGS 610
- Mit bauaufsichtlicher Zulassung (baZ)

Vollflächige Verklebung von PVC-/ CV-Belägen, Designbelägen (LVT) und Textilbelägen auf vorhandenen Nutzbelägen wie z.B. PVC/CV, keram. Fliesen, Linoleum, Parkett, Laminat und Kautschuk.

Die Spezial-Folie ist auf der Unterseite schwächer klebend und somit schonend zum Untergrund bei einer späteren Wiederaufnahme. Die Oberseite ist stark klebend für eine optimale Verbindung mit dem zu verlegenden Belag.

Geprüft und empfohlen für z.B.: Object Carpet, Amtico, Anker, Girloon, Gerflor, Flotex/Forbo, HTP, WPT, Dura, Fabromont, Toucan-T, Infloor, Wineo, Debolon, Vorwerk usw.



SICHERHEITEN & ZULASSUNGEN



Weitere Infos:
www.d-tack.de



Weitere Infos:
www.emicode.com



Weitere Infos:
www.ral.de



Weitere Infos:
www.dibt.de

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / m ²	VE groß	Preis / m ²
1625500	500 mm x 25 m	2 Ro. (= 25 m ²)		6 Ro. (= 75 m ²)	
162510	1000 mm x 25 m	1 Ro. (= 25 m ²)		3 Ro. (= 75 m ²)	

Probeverklebungen sind stets vor Ort durchzuführen, Verarbeitungsvorschriften sind immer zu beachten.

EXTRA-LAY®

zur vollflächigen, wiederaufnehmbaren Verklebung auf Spachtelmassen.



- ✓ Zeitersparnis / keine Ausfallzeiten
- ✓ Sofort begeh- und belastbar

- ✓ Gute Weichmacherbeständigkeit
- ✓ Rückstandsfrei entfernbar (D-TACK REMOVE)



GEEIGNETE BELÄGE

- LVT-Designbeläge¹⁾, PVC-/CV-Beläge²⁾
- Kautschukfliesen
- Textilbeläge mit Vliesrücken (PES) und Zweiträcken (TR, SDR)
- Nadelvliese (PP-Faser), Kugelgarn etc.
- SL-Fliesen (z.B. Tretford ECO-Fliese)
- Flotex, Sauberlauf Latexrücken (Coral FR)
- Schwalbenschwanz-Platten (Gerflor GTI)



GEEIGNETE UNTERGRÜNDE

- Grundierte Estriche
 - Grundierte Spachtelmassen
 - Grundierte Spanplatten
 - Grundierte OSB-/MDF-Platten (Jumpax)
 - Unbehandeltes Metall
 - Doppelböden
 - Kurzflorige Textilbeläge
- (Für weitere Anwendungszwecke
fragen Sie Ihren Profi-Berater)



SYSTEM-PRODUKTE



TACIT® spezial
Seite 12



PVC Kaltschweißmittel[®]
Seite 114



REMOVE
Seite 40



Gewebeverlegebend EXTRA
Seite 41



LAY-Brush EVO
Seite 40



Filz-Rakel
Seite 27

¹⁾formstabil bis 0,25% nach EN 434

²⁾formstabil bis 0,4 % nach EN 434, darüber mit Nahtverschweißung

Für eine rückstandsfreie Wiederaufnahme müssen harte Untergründe mit D-TACK REMOVE grundiert werden.



EXTRA-LAY® Trockenverklebung von Textil- und Designbelägen



PRODUKT- EIGENSCHAFTEN

- Freigabe für Privat/Objekt
- Fußbodenheizung geeignet
- Stuhlrollen & Rollstuhl geeignet nach DIN 12529
- Weichmacherbeständig
- Reinigungsbeständig
- Frei von Wohngiften, Lösemitteln etc. und damit Ersatz nach TRGS 610
- Mit bauaufsichtlicher Zulassung (baZ)



Vollflächige Verklebung von PVC-/ CV- und Designbelägen (LVT), Textilbelägen oder Teppichfliesen auf mit D-TACK REMOVE grundierten Untergründen wie Estrich, Spachtelmassen sowie Span- und OSB-Platten.

D-TACK EXTRA-LAY® besteht aus einem beidseitig mit Klebstoff beschichtetem, besonders engmaschigem Qualitätsgewebe. Mit aufgedruckter Hilfslinie für einfaches Anlegen.

Geprüft und empfohlen für z.B.: Object Carpet, Amtico, Anker, Girloon, Gerflor, Flotex/Forbo, HTP, WPT, Dura, Fabromont, Toucan-T, Infloor, Wineo, Debolon, Vorwerk, Unifloor usw.



SICHERHEITEN & ZULASSUNGEN



Weitere Infos:
www.d-tack.de



Weitere Infos:
www.emicode.com



Weitere Infos:
www.dibt.de

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / m ²	VE groß	Preis / m ²
142550	500 mm x 25 m	2 Ro. (= 25 m ²)		6 Ro. (= 75 m ²)	
142510	1000 mm x 25 m	1 Ro. (= 25 m ²)		3 Ro. (= 75 m ²)	

Probeverklebungen sind stets vor Ort durchzuführen, Verarbeitungsvorschriften sind immer zu beachten.

POWER-LAY® zur vollflächigen, dauerhaften Verklebung auf Textilbelägen und Spachtelmassen.



- ✓ Zeitersparnis bei Renovierungsarbeiten
- ✓ Sehr hohe Anfangsklebekraft

- ✓ Keine Trocken- und Ablüftzeiten
- ✓ Jederzeit begeh- und belastbar



GEEIGNETE BELÄGE

- Textilbeläge mit Vliesrücken (PES) und Zweitrücken (TR, SDR)
- Nadelvliese (PP-Faser), Kugelgarn etc.



GEEIGNETE UNTERGRÜNDE

- Nadelvliese
- Kurzflorige Textilbeläge
- Grundierte Estriche
- Grundierte Spachtelmassen
- Grundierte Spanplatten
- Grundierte OSB-/MDF-Platten
- Doppelböden



SYSTEM-PRODUKTE



TACIT®
Seite 12



TACIT®spezial
Seite 12



LAY-Brush EVO
Seite 40



**Tiefgrund
LF HYDRO**
Seite 40



Filz-Rakel
Seite 27

Nicht für weichmacherhaltige Untergründe wie CV-/PVC-Beläge.




POWER-LAY® Trockenverklebung von Textilbelägen



PRODUKT- EIGENSCHAFTEN

- Freigabe für Privat/Objekt
- Fußbodenheizung geeignet
- Stuhlrollen & Rollstuhl geeignet nach DIN 12529
- Frei von Wohngiften, Lösemitteln etc.
- Mit bauaufsichtlicher Zulassung (baZ)



Vollflächige, permanente Verklebung von Textilbelägen auf vorhandene Textilbeläge, grundierte Spanplatten und Spachtelmassen.

D-TACK POWER-LAY® besteht aus einem hochflexiblen Fadengeleje mit extrem starker Klebstoffbeschichtung. Der Spezial-Klebstoff verankert sich dauerhaft in den jeweiligen Materialien und sorgt so für eine zuverlässige Verklebung.

Geprüft und empfohlen für z.B.: Object Carpet, Fabromont, Findeisen, HTP, Infloor, Vorwerk, Filzfabrik Fulda, Anker, Girloon, Dura usw.



SICHERHEITEN & ZULASSUNGEN



Weitere Infos:
www.d-tack.de



Weitere Infos:
www.emicode.com



Weitere Infos:
www.d-tack.de

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / m ²	VE groß	Preis / m ²
152550	500 mm x 25 m	2 Ro. (= 25 m ²)		8 Ro. (= 100 m ²)	
152510	1000 mm x 25 m	1 Ro. (= 25 m ²)		4 Ro. (= 100 m ²)	

Probeverklebungen sind stets vor Ort durchzuführen, Verarbeitungsvorschriften sind immer zu beachten.

VERLEGEGITTER SOFT

vollflächige Fixierung auf diversen Untergründen.



- ✓ Für CV-/ Textilbeläge auf Nutzbelägen
- ✓ Leichte und schnelle Verlegung

- ✓ Ideal für Messe- und Eventbereich
- ✓ Jederzeit von Hand wiederaufnehmbar

GEEIGNETE BELÄGE

- CV-Beläge¹⁾
- Rips / Messebelag
- SL-Fliesen (z.B. Tretford ECO-Fliese)
- Textilbeläge mit Vliesrücken (PES) und Zweitrücken (TR, SDR)

GEEIGNETE UNTERGRÜNDE

- Grundierte Spachtelmassen
- Messehallen-Böden
- Grundierte Spanplatten
- Grundierte OSB-/MDF-Platten
- PVC-/CV-Beläge
- Keramische Fliesen
- Linoleum
- Laminat
- Lackiertes Parkett
- Lackierter Kork

SYSTEM-PRODUKTE



Gewebeverlegebänder EXTRA
Seite 41



PVC Kaltschweißmittel
Seite 114



Gewebebänder PLUS
Seite 108



Tiefgrund LF HYDRO
Seite 40



LAY-Brush EVO
Seite 40



Filz-Rakel
Seite 27

¹⁾formstabil bis 0,4 mm nach EN 434, darüber mit Nahtverschweißung.



Verlegegitter SOFT vollflächige Fixierung von Textil- und CV-Belägen



PRODUKT- EIGENSCHAFTEN

- Weichmacherbeständig
- Sofort begeh- und belastbar
- Keine Trocken- und Abluftzeit
- Einfach abzuziehendes Abdeckpapier = schnelle Verarbeitung
- Frei von Wohngiften, Lösemitteln etc. und damit Ersatz nach TRGS 610
- Mit bauaufsichtlicher Zulassung (baZ)



SICHERHEITEN & ZULASSUNGEN



Weitere Infos:
www.d-tack.de



Weitere Infos:
www.emicode.com



Weitere Infos:
www.dibt.de

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / m ²	VE groß	Preis / m ²
172550	500 mm x 25 m	2 Ro. (= 25 m ²)		8 Ro. (= 100 m ²)	
172510	1000 mm x 25 m	1 Ro. (= 25 m ²)		4 Ro. (= 100 m ²)	

Probeverklebungen sind stets vor Ort durchzuführen, Verarbeitungsvorschriften sind immer zu beachten.

LAY-Brush EVO „1-Mann-Verlegesystem“, Belagsverklebung im Stehen

Patentiert von D-TACK!
Schont Knie, Rücken, Zeit



Ergonomisches Spezial-Verlegewerkzeug zur einfachen Aufbringung aller D-TACK Trockenverklebebahnen.

Die spezielle Borstenanordnung sorgt durch die gleichmäßige Druckverteilung für eine blasen- und faltenfreie Verklebung. Die Hebevorrichtung zum Einhängen der Rolle garantiert ein müheloses Ausrollen.

Material: Langlebige Materialien, leichter Transport durch abschraubbaren Stiel.

- Einfacher Transport durch abschraubbaren Stiel
- Gleichmäßige Druckverteilung durch Spezialborsten
- Kraft- und Zeitsparnis, da die Rolle ohne Bodenkontakt abgerollt wird

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE	Preis / St.
990011	1 m x 1,25 m	1 St.	

REMOVE filmbildender System-Vorstrich vor Verklebung mit EXTRA-LAY®



Der speziell entwickelte Vorstrich schont den Untergrund bei der Wiederaufnahme des Belags auf z.B. Spanplatten, Spachtelmassen sowie gespachtelten Zementestrichen, Betonböden, Trockenausbauplatten, Calciumsulfatestrichen, Holzfaserplatten, OSB und MDF.

Material: Filmbildender, gebrauchsfertiger Dispersionsvorstrich, lösemittelfrei.

- Rückstandsreie Wieder-aufnahme von EXTRA-LAY®
- Zur Vermeidung einer späteren Untergrundsanierung
- Verbrauch je nach Untergrund ca. 50-100 ml/m²
- Verarbeitung mit Walze oder Drucksprühpumpe

Art.-Nr.	Inhalt	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z140425	2,5 l	1 St.		4 St.	
Z140410	10 l	1 St.		2 St.	
Z140527	Drucksprühpumpe PREMIUM für 5 l, bis 3 bar			1 St.	
Z140528	Drucksprühpumpe PREMIUM Ersatzdüse			1 St.	
Z140529	Drucksprühpumpe PREMIUM Ersatz-Spritzrohr			1 St.	

Tiefgrund LF HYDRO zur Untergrundverfestigung für POWER-LAY®



Tiefen-wirksam!

Zur tiefenwirksamen Vorbehandlung von allen typischen Untergründen vor der Verlegung von POWER-LAY®.

Auch zur Behandlung von saugfähigen Untergründen vor dem Spachteln auf Zement- und Calciumsulfatestrichen, Beton, Spachtelmasse, Gips-/Holzfaserplatten, Spanplatten und Altuntergründen mit wasserfesten Klebstoffen.

Material: Acrylat-Dispersion, lösemittelfrei.

- Gebrauchsfertig und schnell trocknend
- 1:1 mit Wasser verdünnbar
- Verbrauch je nach Untergrund ca. 50 - 200 ml/m²
- Verarbeitung mit Walze oder Drucksprühpumpe

Art.-Nr.	Inhalt	Farbton	VE klein	Preis	VE groß	Preis
730007	10 Liter	transparent	1 Kanister		6 Kanister	
Z140527	Drucksprühpumpe PREMIUM für 5 l, bis 3 bar			1 St.		
Z140528	Drucksprühpumpe PREMIUM Ersatzdüse			1 St.		
Z140529	Drucksprühpumpe PREMIUM Ersatz-Spritzrohr			1 St.		

DUO-LAY® Tape zur Randverstärkung von DUO-LAY®



Zur Randverstärkung von DUO-LAY® bei der vollflächigen Trockenverklebung. Geeignet zur Fixierung von Textil- und CV-Belägen. Perfekt geeignet auch im Messe- und Eventbereich.

Material: Spezialfolie, unten schwach und oben stark klebend. Schonend zum Untergrund.

- Rückstandsfrei aufzunehmen
- Weichmacherbeständig
- Hohe Reißfestigkeit
- Fußbodenheizung geeignet
- Mit bauaufsichtlicher Zulassung, Prüfung EMICODE®-EC1^{PLUS} und "Blauer Engel"

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
162550	50 mm x 25 m	6 Ro.		36 Ro.	
1625100	100 mm x 25 m	6 Ro.		18 Ro.	



Randverstärkung bei vollflächiger Trockenverlegung.



Randverstärkung auf Parkett.



Randverstärkung auf keramischen Fliesen.

Gewebeverlegeband EXTRA zur Fixierung von Textil- und CV-Belägen



Zur Randverstärkung von EXTRA-LAY® bei der vollflächigen Trockenverklebung. Geeignet zur Nahtverstärkung bei Verlegung mit Verlegegitter SOFT. Zur Verklebung unterschiedlichster Materialien an Boden- und Wandflächen.

Material: Engmaschiges Qualitätsgewebe, beidseitig klebend.

- Rückstandsfrei aufzunehmen
- Weichmacherbeständig
- Mit bauaufsichtlicher Zulassung, Prüfung EMICODE®-EC1^{PLUS}


Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
125035	35 mm x 50 m	8 Ro.		48 Ro.	
122550	50 mm x 25 m	6 Ro.		36 Ro.	
122510	100 mm x 25 m	6 Ro.		18 Ro.	



Belagsfixierung auf verschiedensten Untergründen.



Randverstärkung bei vollflächiger Trockenverlegung.

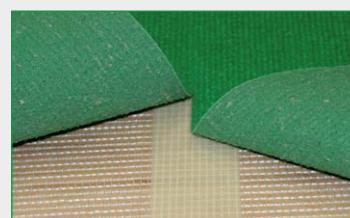

Verstärkung des Nahtbereichs bei Messebelägen.

FLOOR-LAY CONNECT LVT oberseitig selbstklebende PU-Unterlage für LVT



Hochleistungsprodukt auf PU-Basis zur Verlegung auf mineralischen Untergründen und auf vorhandenen Nutzbelägen.

Oberseitig selbstklebend, speziell zur Verlegung von LVT-Dryback-Belägen ab einer Stärke von 2 mm.

Die Trittschallunterlage wurde speziell für stark frequentierte Räume mit intensiver Beanspruchung entwickelt.

Material: Verstärkte PU-Unterlage mit 1444 kg/m³.

Ausgestattet mit Trockenkleber-Beschichtung und Folienabdeckung auf der Oberseite.

- Trittschall 15 dB / Gehschall 6 %
- Für Fußbodenheizung geeignet
- ($R = 0,010 \text{ m}^2 \text{ K/W}$)
- Diffusionsoffen, $s_d < 75 \text{ m}$
- Extrem druckfest (CC = 45 kPa),
- Stoßdämpfend (RLB = 750 mm)
- Anfangskorrekturen im Klebebett möglich, anschließend Raum sofort nutzbar



★★★ PREMIUM ★★★

Art.-Nr.	Breite x Länge, Dicke	VE klein	Preis / m ²	VE groß	Preis / m ²
1926510	1000 mm x 6,5 m, 1,8 mm	39 m ² (6 Ro.)		130 m ² (20 Ro.)	

HYBRID:

Trockenverklebung und Trittschall in Einem!

Produkt-Innovation!

Premium-Trittschalldämmung aus PU

Oberseitig mit Trockenkleber ausgestattet

Sicheres Verlegen von LVT-Designbelägen

Ermöglicht zwei Arbeitsschritte in Einem

Bodenschutzmatten OFFICE

Ihr Zusatzverkauf im Privat- und Objektbereich



NEU

Bodenschutzmatte OFFICEcarpet mit Noppen für Teppiche / Teppichböden



Schützt textile Bodenbeläge wie Teppiche oder Teppichböden nachhaltig vor Abnutzung durch Stuhlrollen, Stuhlfüße etc. Besonders strapazierfähige und verschleißfeste Polycarbonat-Kunststoffmatte mit hoher Kratzfestigkeit. Die ca. 4,5 mm hohen Noppen auf der Unterseite sorgen für einen sicheren Halt selbst auf hochflorigen Teppichen.

Material: Makrolon® - 100% Polycarbonat, dauerhaft transparent.

- Freigabe für Privat/Objekt
- Rutschsicherheitswert Oberfläche R9 nach DIN 51130
- Rutschfeste Unterseite nach DIN EN 13287
- Stuhlrollenfest nach DIN EN 425
- Schwer entflammbar nach DIN EN 13501-1
- Für Fußbodenheizung geeignet
- Vinylfrei und geruchsneutral - für Allergiker geeignet

Art.-Nr.	Breite x Länge	Stärke	Form	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z1420912 O	90 x 120 cm	1,8 mm	■ rechteckig	1 St.		5 St.	
Z1421213 O	120 x 130 cm	1,8 mm	■ rechteckig	1 St.		3 St.	
Z1421215 O	120 x 150 cm	1,8 mm	■ rechteckig	1 St.		3 St.	
Z1421213 U	120 x 130 cm	1,8 mm	■ mit Lippe	1 St.		3 St.	
Z1421215 L	120 x 150 cm	1,8 mm	■ mit Lippe	1 St.		3 St.	

NEU

Bodenschutzmatte OFFICEfloor rutschfeste Unterseite, harte Bodenbeläge



Schützt harte Bodenbeläge wie Parkett oder Laminat nachhaltig vor Abnutzung durch Stuhlrollen, Stuhlfüße etc. Besonders strapazierfähige und verschleißfeste Polycarbonat-Kunststoffmatte mit hoher Kratzfestigkeit. Die spezielle Haftschicht auf der Unterseite sorgt für einen sicheren Halt selbst auf glatten Oberflächen wie Fliesen.

Material: Makrolon® - 100% Polycarbonat, dauerhaft transparent.

- Freigabe für Privat/Objekt
- Rutschsicherheitswert Oberfläche R9 nach DIN 51130
- Rutschfeste Unterseite nach DIN EN 13287
- Stuhlrollenfest nach DIN EN 425
- Schwer entflammbar nach DIN EN 13501-1
- Für Fußbodenheizung geeignet
- Vinylfrei und geruchsneutral - für Allergiker geeignet

Art.-Nr.	Breite x Länge	Stärke	Form	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z1410912 O	90 x 120 cm	1,8 mm	■ rechteckig	1 St.		5 St.	
Z1411213 O	120 x 130 cm	1,8 mm	■ rechteckig	1 St.		3 St.	
Z1411215 O	120 x 150 cm	1,8 mm	■ rechteckig	1 St.		3 St.	
Z1411213 U	120 x 130 cm	1,8 mm	■ mit Lippe	1 St.		3 St.	
Z1411215 L	120 x 150 cm	1,8 mm	■ mit Lippe	1 St.		3 St.	



TRITTSCHALL- DÄMMUNG

TRITTSCHALL FÜR FERTGPARKET & LAMINAT

TRITTSCHALL FÜR LVT (KLEBEN & KLICKEN)

DAMPFBREMSE & ÜBERLAPPUNGSVERKLEBUNG

RANDDÄMMSTREIFEN

Trittschalldämmungen von D-TACK!

Für ein angenehmes Wohnklima!

Die wichtigste Aufgabe einer Trittschalldämmung ist, die Schall-emission zurück in den Raum sowie in andere Räume zu reduzieren.

Die Auswahl der fallspezifisch idealen Verlegeunterlage

hängt von mehreren Faktoren ab:

- Bei mineralischen Untergründen empfiehlt sich bspw. die Verwendung einer Dampfbremse oder einer Kombination aus Dampfbremse und Trittschalldämmung
- Bei unterkellerten Flächen ohne Fußbodenheizung sollte die Verlegeunterlage dämmende Eigenschaften besitzen
- Bei arbeitetenden Untergründen oder Untergründen mit leichten Unebenheiten können die Auswirkungen auf den darüber liegenden Fußboden mit der Wahl der richtigen Unterlage neutralisiert oder zumindest abgemildert werden

Weitere Kriterien bei der Auswahl sind:

- Die grundsätzliche Eignung bezogen auf objektspezifische Anforderungen wie Brandverhalten usw.
- Verlege- und Transportfreundlichkeit für den Verarbeiter
- Die Preissensibilität des Endkunden und das hierfür optimierte Preis-Leistungs-Verhältnis
- Die Grundsatzüberlegungen in Hinblick auf nachhaltige, ökologische Produktauswahl
- Die Einhaltung der techn. Daten der Verlegeunterlage über die geplante Einsatzdauer bzw. in Abhängigkeit der Haltbarkeit des Oberbelags

Mit dieser Entscheidungsmatrix sowie der entsprechenden Fachberatung von D-TACK wird Ihnen die Entscheidung weitestgehend „abgenommen“, die Qual der Wahl bleibt aus.



Für Fußbodenheizung geeignet ($m^2 \text{ K/W}$)



Trittschalldämmung (dB)



Gehschallverbesserung (%)



Integrierter Feuchteschutz (s_d)



Dauerhafte Druckstabilität CC (kPa)



Punktuelle Ausgleichsfähigkeit (mm)



Bauaufsichtliches Gutachten



Bodenunterlagen	Serie	Für Laminat / Fertigparkett	Für Designbeläge LVT Dryback	Aufbaustärke (mm)	Eignung Fußbodenheizung ($R = m^2 \text{ K/W}$)
FLOOR-LAY BASIC	★ BASIC-Line ★	•		2,0	..
FLOOR-LAY BASIC ALU SK	★ BASIC-Line ★	•		2,0	..
FLOOR-LAY BASIC FORTE	★ BASIC-Line ★	•		2,0	
FLOOR-LAY DUO LVT	★ BASIC-Line ★		•	1,0	..
FLOOR-LAY KORK	★★★★ NATURE-Line ★★★	•		2,0	..
FLOOR-LAY UNI BOARD	★★★★ NATURE-Line ★★★	•	•	1,4	..
FLOOR-LAY PRO NATURE	★★★★ NATURE-Line ★★★	•		1,9
FLOOR-LAY INNOVA LVT	★★★★ NATURE-Line ★★★		•	1,5
FLOOR-LAY PRO ALU	★★★★ PREMIUM ★★★	•		2,0
FLOOR-LAY CLASSIC	★★★★ PREMIUM ★★★	•		2,0	..
FLOOR-LAY COMFORT LVT	★★★★ PREMIUM ★★★		•	1,5
FLOOR-LAY CONNECT LVT	★★★★ PREMIUM ★★★		•	1,8

Trittschalldämmung in der **Qualitäts-Übersicht:**

BASIC:

Bewährte Standard-Trittschalldämmungen mit bestem Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Produkte dieser Linie kommen zum Einsatz, wenn der Preis im Vordergrund steht oder nur eine spezielle Eigenschaft des Produktes benötigt wird. Diese Unterlagen sind leicht zu transportieren und angenehm zu verarbeiten.



NATURE:

Hochwertige Dämmunterlagen mit einem sehr hohen Anteil an nachwachsenden Rohstoffen. Sie kommen zum Einsatz wenn Nachhaltigkeit, Wohlbefinden und ein gutes Raumklima im Vordergrund stehen. Beste Produkteigenschaften werden hier unter Verwendung von natürlichen Rohstoffen in einem Hightech-Produktionsverfahren erreicht.



PREMIUM:

Trittschall-Unterlagen der Spitzenklasse! Beste Wärmeleit-Eigenschaften sowie maximale Schallreduktion und ein besonderes Augenmerk auf höchst mögliche Lebensdauer, auch unter erhöhten Belastungen. In dieser Produktlinie werden die höchsten Ansprüche erfüllt.



Gute Wärmedämmung ($R = m^2 K/W$)	Integrierter Feuchteschutz ($s_d > 75 m$)	Hohe Trittschallreduzierung (dB)	Hohe Gehschallverbesserung (%)	Hohe Druckstabilität (CC)	Hohe punktuelle Ausgleichsfähigkeit (PC)	Besondes hohe dyn. Beanspruchung (DL)	Besonders hohe Stoßbeanspruchung (RLB)
•		..					
•	•	..					
•••		•••	••	••	••	••	•••
•		..		•••	••		
..		..	•	••	•••		
•		•••	•••	•••			
		•••	•••	•••	•••	•••	
		••		•••		•••	
•		••	••	••	••	••	••
•		••	••	••	••	••	••
		..	•••	••	••	••	

FLOOR-LAY BASIC preisgünstige Unterlage für Fertigparkett & Laminat



Leichter, unvernetzter PE-Schaum als Trittschallunterlage für geringe bis mittlere Druckbelastungen in weniger frequentierten Räumen.

Für schwimmende Verlegung von **Fertigparkett und Laminat** mit/ohne Fußbodenheizung.

Material: Unvernetzter, FCKW-freier PE-Schaum mit 20 kg/m³.



★BASIC-Line★

Art.-Nr.	Breite x Länge, Dicke	VE klein	Preis / m ²	VE groß	Preis / m ²
1902510	1000 mm x 25 m, 2 mm		100 m ² (4 Ro.)		300 m ² (12 Ro.)

FLOOR-LAY BASIC ALU SK Dampfbrems-Unterlage für Fertigparkett & Laminat



Aluminiumbeschichtete, dampfbremsende Trittschallunterlage aus leichtem, unvernetzten PE-Schaum. Der seitlich angebrachte Selbstklebestreifen gewährleistet ein schnelles und sicheres Verkleben der Stöße.

Für schwimmende Verlegung von **Fertigparkett und Laminat** auf mineralischen Untergründen mit/ohne Fußbodenheizung.

Material: Unvernetzter, FCKW-freier PE-Schaum mit 25 kg/m³. Mit Alubeschichtung und Klebestreifen.



★BASIC-Line★

Art.-Nr.	Breite x Länge, Dicke	VE klein	Preis / m ²	VE groß	Preis / m ²
1902510A	1000 mm x 25 m, 2 mm		100 m ² (4 Ro.)		300 m ² (12 Ro.)


FLOOR-LAY BASIC FORTE XPS-Hartschaumunterlage für Fertigparkett & Laminat



Sehr vielseitige, Unebenheiten ausgleichende XPS-Unterlage mit hoher Druckstabilität und guter Wärmeisolierung. Verbessert den akustischen Komfort durch gute Trittschallreduktion. Besonders widerstandsfähig bei dynamischen Beanspruchungen.

Für schwimmende Verlegung von **Fertigparkett und Laminat** ohne Fußbodenheizung.

Material: XPS-Hartschaum mit 45 kg/m³.



★BASIC-Line★

Art.-Nr.	Breite x Länge, Dicke	VE klein	Preis / m ²	VE groß	Preis / m ²
1901511	1100 mm x 15 m, 2 mm		66 m ² (4 Ro.)		198 m ² (12 Ro.)

FLOOR-LAY CLASSIC PE-Schwertschaum für Fertigparkett & Laminat



Klassische PE-Schwertschaumunterlage mit sehr guter Geh- und Trittschallreduzierung, hoher Druckstabilität und einem niedrigen Wärmedurchlasswiderstand.

Für schwimmende Verlegung von **Fertigparkett und Laminat** mit/ohne Fußbodenheizung.

Material: Unvernetzter PE-Schwertschaum mit 120 kg/m³.

- Trittschall 19 dB, Gehschall 20 %
- Für Fußbodenheizung geeignet ($R = 0,038 \text{ m}^2 \text{ K/W}$)



★★★ PREMIUM ★★★

Art.-Nr.	Breite x Länge, Dicke	VE klein	Preis / m ²	VE groß	Preis / m ²
1901210	1000 mm x 12,5 m, 2 mm	50 m ² (4 Ro.)		150 m ² (12 Ro.)	

FLOOR-LAY PRO ALU schwere PU-Unterlage für Fertigparkett & Laminat

Hochleistungsprodukt auf PU-Basis mit hervorragenden Werten in Tritt- und Gehschallreduktion. Die Trittschallunterlage wurde speziell für stark frequentierte Räume mit intensiver Beanspruchung entwickelt.

Für schwimmende Verlegung von **Fertigparkett und Laminat** auf mineralischen Untergründen mit/ohne Fußbodenheizung.

Die Verlegeunterlage erfüllt die Brandklasse B1 sowie die definierten Werte für erhöhte Anforderungen und ist somit ideal im Objektbereich geeignet.

Material: PU-Unterlage mit 800 kg/m³, aus mineralischen Füllstoffen und PU-Bindemitteln sowie einer integrierten Alu-Dampfbremse.

- Trittschall 18 dB, Gehschall 25 %
- Für Fußbodenheizung geeignet ($R = 0,010 \text{ m}^2 \text{ K/W}$)
- Dampfbremsend ($s_d > 75 \text{ m}$)
- Extrem druckfest (CC = 50 kPa), stoßdämpfend (RLB = 700 mm)
- Für stark frequentierte Räume
- Brandklasse Bfl-s1 / B1



★★★ PREMIUM ★★★

Art.-Nr.	Breite x Länge, Dicke	VE klein	Preis / m ²	VE groß	Preis / m ²
1928510A	1000 mm x 8,5 m, 2 mm	34 m ² (4 Ro.)		102 m ² (12 Ro.)	

FLOOR-LAY PRO NATURE Premium-Unterlage für Fertigparkett & Laminat



Die Verlegeplatte
in Rollenform!



NATURE-Line

Art.-Nr.	Breite x Länge, Dicke	VE klein	Preis / m ²	VE groß	Preis / m ²
1912010	1000 mm x 20 m, 1,9 mm	60 m ² (3 Ro.)		180 m ² (9 Ro.)	

FLOOR-LAY KORK natürliche Unterlage für Fertigparkett & Laminat



Verlegeunterlage aus nachwachsenden Rohstoffen mit guten Werten im Bereich Raumklima, Wärmedämmung, Trittschall- und Gehschallreduzierung sowie Druckstabilität.

Für schwimmende Verlegung von **Fertigparkett und Laminat** mit/ohne Fußbodenheizung, zur vollflächigen Verklebung.

Angenehm zu verarbeiten durch geringes Rollengewicht und gute Verlegeeigenschaften.

Material: Natürliche, schadstofffreie Korkunterlage aus nachhaltiger Produktion mit 210 kg/m³.

- Trittschall 18 dB, Gehschall 6 %
- Für Fußbodenheizung geeignet ($R = 0,043 \text{ m}^2 \text{ K/W}$)
- Zur vollflächigen Verklebung von Parkett geeignet



NATURE-Line


Art.-Nr.	Breite x Länge, Dicke	VE klein	Preis / m ²	VE groß	Preis / m ²
1911010	1000 mm x 10 m, 2 mm	40 m ² (4 Ro.)		120 m ² (12 Ro.)	

FLOOR-LAY UNI BOARD Öko-Unterlage für Laminat-, Parkett- & LVT-Designböden

Universell einsetzbare Verlegeunterlage aus nachwachsenden Rohstoffen mit besonders guter Geh- und Trittschalldämmung bei geringer Aufbauhöhe. Die Unterlage ist antistatisch, hochbelastbar, leicht und strapazierfähig.

Für die schwimmende Verlegung von Laminat, Fertigparkett und **LVT-Klick-Designbelägen** mit/ohne Fußbodenheizung. Ideal bei begrenzten Aufbauhöhen.

Material: Werkstoff aus Bio-Polymer mit 384 kg/m^3 .

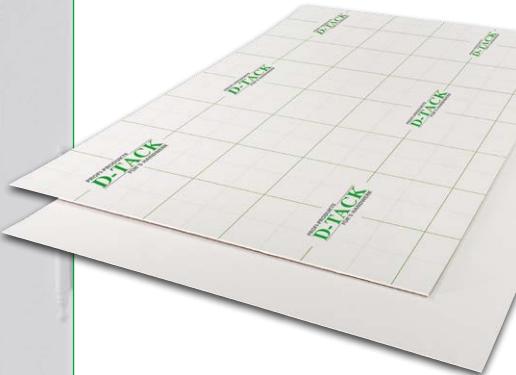

★★★ NATURE-Line ★★★

Art.-Nr.	Breite x Länge, Dicke	VE klein	Preis / m ²	VE groß	Preis / m ²
1915979	790 mm x 590 mm, 1,4 mm		40,08 m ² (2 Pakete)		80,16 m ² (4 Pakete)



FLOOR-LAY PRO NATURE:
Federleichte Unterlage für
Fertigparkett & Laminat!

FLOOR-LAY DUO LVT günstige LVT-Unterlage mit AntiSlip-Beschichtung

Für LVT-
Klickbeläge



Verlegeunterlage mit AntiSlip-Beschichtung und guter Trittschallminderung. Die AntiSlip-Beschichtung sorgt für optimalen Halt und verhindert ein Verrutschen des Belags.

Für die schwimmende Verlegung von entsprechenden **LVT-Klickbelägen** mit/ohne Fußbodenheizung. Der mit 1 mm extrem dünne Aufbau ist ideal für den Einsatz im Renovierungsbereich.

Material: Unvernetzter PE-Schwerschaum mit 300 kg/m³ einseitig antirutschbeschichtet.

- Reduktion Trittschall 19 dB
- Für Fußbodenheizung geeignet ($R = 0,024 \text{ m}^2 \text{ K/W}$)
- Für maximale Druckbeanspruchung ($CS = 250 \text{ kPa}$)
- Diffusionsoffen, $s_d < 75 \text{ m}$
- Mit AntiSlip-Beschichtung



★BASIC-Line★

Art.-Nr.	Breite x Länge, Dicke	VE klein	Preis / m ²	VE groß	Preis / m ²
1901010AS	1000 mm x 10 m, 1 mm	30 m ² (3 Ro.)		120 m ² (12 Ro.)	

FLOOR-LAY COMFORT LVT Premium LVT-Unterlage mit AntiSlip-Beschichtung

Für LVT-
Klickbeläge



Hochleistungsprodukt auf PU-Basis mit AntiSlip-Beschichtung. Entwickelt für stark frequentierte Räume mit intensiver Beanspruchung. Die AntiSlip-Beschichtung unterhalb einer Abdeckfolie sorgt für einen starken und sicheren Halt des Oberbelags.

Für die schwimmende Verlegung von entsprechenden **LVT-Klickbelägen** mit/ohne Fußbodenheizung.

Die Verlegeunterlage erfüllt die Brandklasse B1 sowie die definierten Werte für erhöhte Anforderungen und ist somit ideal geeignet im Objektbereich.

Material: PU-Unterlage mit 1000 kg/m³, aus mineralischen Füllstoffen und PU-Bindemitteln.

- Trittschall 14 dB, Gehschall 6 %
- Für Fußbodenheizung geeignet ($0,010 \text{ m}^2 \text{ K/W}$)
- Extrem druckfest ($CC = 90 \text{ kPa}$), stoßdämpfend ($RLB = 800 \text{ mm}$)
- Für stark frequentierte Räume
- Brandklasse Bfl-s1 / B1



★★★ PREMIUM ★★★

Art.-Nr.	Breite x Länge, Dicke	VE klein	Preis / m ²	VE groß	Preis / m ²
1921010AS	1000 mm x 10 m, 1,5 mm	40 m ² (4 Ro.)		120 m ² (12 Ro.)	

FLOOR-LAY INNOVA LVT Naturprodukt mit geringem Gewicht

Für LVT-
Klickbeläge



Patentiertes Hochleistungsprodukt aus nachwachsenden Rohstoffen. Vereint die Vorteile von Verlegeplatten und Rollenware auf einer federleichten Rolle. Trotz der geringen Aufbauhöhe sehr gute Trittschallminderung und gute Druckstabilität.

Für die schwimmende Verlegung von entsprechenden **LVT-Klickbelägen** mit/ohne Fußbodenheizung.

Material: Kombination aus Bio-Polymer und recycle-fähigem PE-Schaum, mit 350 kg/m³.

- Trittschall 18 dB
- Für Fußbodenheizung geeignet ($R = 0,018 \text{ m}^2 \text{ K/W}$)
- Sehr druckfest (CC = 45 kPa)
- Für stark frequentierte Räume
- Federleicht: nur ca. 0,5 kg/m², Rolle mit 20 m² = nur 10 kg



★★★ NATURE-Line ★★★

Art.-Nr.	Breite x Länge, Dicke	VE klein	Preis / m ²	VE groß	Preis / m ²
1912011	1000 mm x 20 m, 1,5 mm	60 m ² (3 Ro.)		180 m ² (9 Ro.)	

FLOOR-LAY CONNECT LVT oberseitig selbstklebende PU-Unterlage für LVT

Für LVT-Dry-
back-Beläge

Hochleistungsprodukt auf PU-Basis zur Verlegung auf mineralischen Untergründen und auf vorhandenen Nutzbelägen.

Oberseitig selbstklebend, speziell zur Verlegung von **LVT-Dryback-Belägen** ab einer Stärke von 2 mm.

Die Trittschallunterlage wurde speziell für stark frequentierte Räume mit intensiver Beanspruchung entwickelt.

Material: Verstärkte PU-Unterlage mit 1444 kg/m³. Ausgestattet mit Trockenkleber-Beschichtung und Folienabdeckung auf der Oberseite.

- Trittschall 15 dB / Gehschall 6 %
- Für Fußbodenheizung geeignet ($R = 0,010 \text{ m}^2 \text{ K/W}$)
- Diffusionsoffen, $s_d < 75 \text{ m}$
- Extrem druckfest (CC = 45 kPa), stoßdämpfend (RLB = 750 mm)
- Anfangskorrekturen im Klebebett möglich, anschließend Raum sofort nutzbar
- Für stark frequentierte Räume



Oberseitig
selbstklebend



★★★ PREMIUM ★★★

Art.-Nr.	Breite x Länge, Dicke	VE klein	Preis / m ²	VE groß	Preis / m ²
1926510	1000 mm x 6,5 m, 1,8 mm	39 m ² (6 Ro.)		130 m ² (20 Ro.)	

Dichtband ALU

Anschmiegsames Alu-/ PP-Klebeband zur dampfdichten Stoßverklebung von Dampfbremsen und Trittschallunterlagen sowie zur Verbindung von Isoliermaterialien oder als Reparaturband.

Material: Aluminiumbedampfte, reißfeste Polypropylen-Folie, 1-seitig selbstklebend.

- Wasserdichtheitsklasse: W1
- Diffusionsdicht
- Dauerhaft klebend
- Temperatur-, alterungs- und UV-stabilisiert
- Hohe Einreiß- und Abriebfestigkeit



Art.-Nr.	Breite x Länge	VE	Preis / St.
685050	50 mm x 50 m	6 St.	

TACOPRO®

Stark klebendes Spezialpapierband für die dauerhaft luftdichte Verklebung der Überlappung von Dampfbremsen und Dampfsperren im Fußbodenbau.

TACOPRO® ist ein geprüftes Luftpfechtungsprodukt mit alterungsbeständigem Klebstoff und einem imprägnierten Spezialpapier.

Material: Einseitig stark klebendes, imprägniertes Spezialpapierband.

- Für luftdichte Verklebungen
- Gut von Hand abreibbar
- Spezial-Imprägnierung gegen Feuchtigkeit



Art.-Nr.	Breite x Länge	6 Ro.	36 Ro.
522550	50 mm x 25 m		

TACOFOL SD 100 luftdichte Dampfbremse für den Fußbodenbau

Stärke: 160 µm

PE-Dampfbremsfolie nach DIN 13984. Verhindert das Aufsteigen von Wasserdampf in den Bodenbelag, ideal unter schwimmend verlegtem Parkett und Laminat.

Material: Leicht transparente PE-Folie, s_d -Wert > 100 m.



Art.-Nr.	Breite x Länge	VE: 2 Ro. = 200 m ²	VE: 8 Ro. = 800 m ²
510425	4 m x 25 m		


- s_d -Wert > 100 m
- Brandverhalten: Klasse E
- Fußbodenheizung geeignet
- Vorgefaltet auf 1,15 m Rollenbreite
- Stärke: 160 µm

TACOFOL PREMIO SD 145 stabile Dampfbremsfolie mit 200 µm

Stärke: 200 µm

Besonders stabile PE-Dampfbremsfolie nach DIN 13984. Verhindert das Aufsteigen von Wasserdampf in den Bodenbelag, ideal unter schwimmend verlegtem Parkett, LVT-Klickbelägen und Laminat. Die blau-weißen Streifen bieten eine ideale Schnitthilfe.

Material: Reiß- und stoßfeste, blau-weiße PE-Folie, s_d -Wert > 145 m.

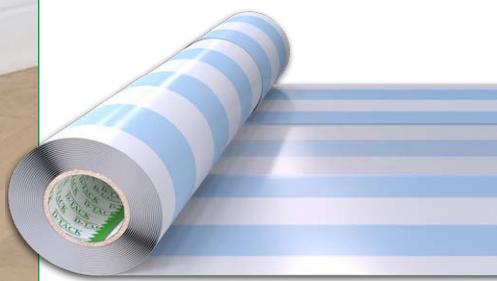

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE: 2 Ro. = 200 m ²	VE: 8 Ro. = 800 m ²
----------	----------------	--------------------------------	--------------------------------

- s_d -Wert > 145 m
- Brandverhalten: Klasse E
- Fußbodenheizung geeignet
- Vorgefaltet auf 1 m Rollenbreite
- Stärke: 200 µm

NEU

Randdämmstreifen PREMIUM mit Standfuß und Selbstklebestreifen



Zum Entkoppeln von Boden- und Wandanschlussfugen, verhindert Schallbrücken und Spannungsrisse.
Selbstklebender Standfuß für einfache und sichere Verarbeitung, Ausgleichsmassen können nicht unterlaufen.
Material: Unverrottbares, hochwertiges PE mit Vlieskaschierung, 5 mm stark.

- Hohe Anfangsanghaftung auf saugenden Untergründen
- Steht selbstständig
- Sichere und einfache Eckausbildung
- Geeignet für alle selbstverlaufenden Ausgleichsmassen und Dünnfließestriche
- Besonders emissionsarm, zugelassen für Objekt und Privat

Art.-Nr.	Abmessung	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
192550	50 mm x 25 m x 5 mm	4 Ro.		12 Ro.	

Randdämmstreifen SMART extra schmal mit Selbstklebestreifen



Zum Entkoppeln von Boden- und Wandanschlussfugen, verhindert Schallbrücken und Spannungsrisse.
Durch die geringe Höhe von 20 mm bestens geeignet für nachträgliche Korrekturen mit dünnenschichtigen Nivellier- und Ausgleichsmassen bei bestehenden Untergründen.
Material: Unverrottbares, geschlossenzelliges PE, 5 mm stark. Mit Selbstklebestreifen.


- Geringe Höhe von nur 20 mm
- Hohe Anfangsanghaftung auf saugenden Untergründen
- Geeignet für alle selbstverlaufenden Ausgleichsmassen und Dünnfließestriche
- Besonders emissionsarm, zugelassen für Objekt und Privat

Art.-Nr.	Abmessung	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
192520	20 mm x 25 m x 5 mm	10 Ro.		20 Ro.	

DER SMARTE RANDDÄMMSTREIFEN

Speziell entwickelt zur Entkopplung aller selbstverlaufenden Ausgleichs- und Spachtelmassen, Dünnfließestrichen und Verlege- und Ausgleichsmörtel.

- Smarte Schallentkopplung im Renovierungsbereich
- Unerlässlich bei Spachtelarbeiten
- Verhindert das Hinterlaufen der Spachtelmasse
- Effizientes Anbringen ohne Tacker
- Einfach und sicher auch in kritischen Eckbereichen
- Flexibel und anschmiegsam

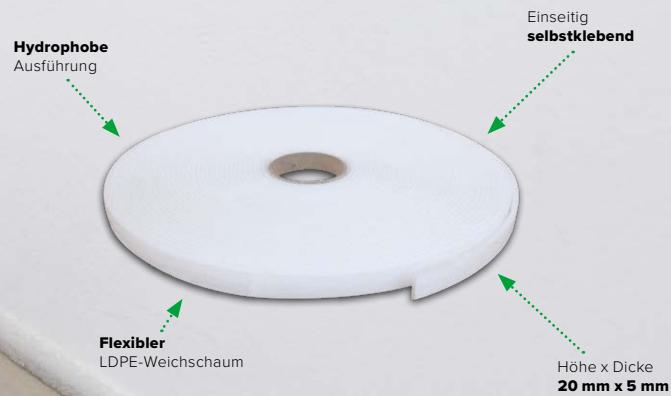



BODEN-SCHLEIFMITTEL

SPARER-SETS
SCHLEIFSCHEIBEN-/ GITTER
FINISHING-PADS
GEWEBESCHLEIFBÄNDER
SCHLEIFTÖPFE
EINSCHEIBENMASCHINE
ZUBEHÖR



UNSERE SPARER-SETS

ZUR OPTIMALEN BODEN-AUFBEREITUNG UND BODENVEREDELUNG.

Mit den neuen Sparer-Sets können Sie unser umfassendes Sortiment im Bereich der Bodenschleifmittel unkompliziert und zum absolut unschlagbaren Preis testen. Überzeugen Sie sich selbst von der gewohnten D-TACK Qualität!

Willfried Becker

Profi-Berater für Bodenleger



Boden-Schleifscheiben DUO, Ø 410 mm, in drei verschiedenen Körnungen

Doppelseitige Schleifscheibe für einfaches und schnelles Egalisieren von überstehenden Estrichbestandteilen und das Abschleifen von verklebten Teppichresten. Auch für Holzoberflächen wie Dielen und Parkett-/ Korkfußböden geeignet.

Material: Schleifpapier mit einer Papier-/ Gewebekombination mit Kunstharz-Bindung und offen gestreutem Siliciumcarbid mit Mohshärte ca. 9,6 für eine hohe Abtragsrate.

- 10 x Boden-Schleifscheibe DUO, Körnung 16, Ø 410 mm, Innenloch 25 mm
- 10 x Boden-Schleifscheibe DUO, Körnung 36, Ø 410 mm, Innenloch 25 mm
- 10 x Boden-Schleifscheibe DUO, Körnung 40, Ø 410 mm, Innenloch 25 mm



Artikel-Nr.: A901017

Boden-Schleifscheiben DUO, Ø 375 mm, in drei verschiedenen Körnungen

Doppelseitige Schleifscheibe für einfaches und schnelles Egalisieren von überstehenden Estrichbestandteilen und das Abschleifen von verklebten Teppichresten. Auch für Holzoberflächen wie Dielen und Parkett-/ Korkfußböden geeignet.

Material: Schleifpapier mit einer Papier-/ Gewebekombination mit Kunstharz-Bindung und offen gestreutem Siliciumcarbid mit Mohshärte ca. 9,6 für eine hohe Abtragsrate.

- 10 x Boden-Schleifscheibe DUO, Körnung 16, Ø 375 mm, Innenloch 40 mm
- 10 x Boden-Schleifscheibe DUO, Körnung 36, Ø 375 mm, Innenloch 40 mm
- 10 x Boden-Schleifscheibe DUO, Körnung 40, Ø 375 mm, Innenloch 40 mm



Artikel-Nr.: A901016

Gewebeschleifband-Set PREMIUM, in drei verschiedenen Körnungen

Hochwertiges Gewebeschleifband zum Bearbeiten gängiger Holzoberflächen wie Dielen und Parkett-/ Korkfußböden mit speziellem PolyCotton Gewebe für maximale Reißfestigkeit und gegen Abrutschen durch Nachlängen.

- 10 x Gewebeschleifband PREMIUM, Körnung 40, 750 mm x 200 mm
- 10 x Gewebeschleifband PREMIUM, Körnung 60, 750 mm x 200 mm
- 10 x Gewebeschleifband PREMIUM, Körnung 100, 750 mm x 200 mm

Material: Stabiles PolyCotton Gewebe mit Kunstharzbindung und scharfkantigem Zirkon-Korund. Mit Wellenverschluss inkl. Folienhinterlegung für ein schlagfreies Schleifen.



Passend für gängige Parkett-/ Bandschleifmaschinen wie:
Lägler Hummel, Bona Belt, Bona Universal, Janser Leopard,
Janser Tiger, FG Hurricane, MENZER BSM 750 E und BSM 750 S.

Artikel-Nr.: A901019

Gewebeschleifband-Set UNIVERSAL, in drei verschiedenen Körnungen

Gewebeschleifband zum Bearbeiten gängiger Holzoberflächen wie Dielen und Parkett-/ Korkfußböden mit speziellem PolyCotton Gewebe für maximale Reißfestigkeit und gegen Abrutschen durch Nachlägen.

- 10 x Gewebeschleifband UNIVERSAL, Körnung 36, 750 mm x 200 mm
- 10 x Gewebeschleifband UNIVERSAL, Körnung 60, 750 mm x 200 mm
- 10 x Gewebeschleifband UNIVERSAL, Körnung 100, 750 mm x 200 mm

Material: Stabiles PolyCotton Gewebe mit Kunstharzbindung und scharfkantigem Korund. Mit Wellenverschluss inkl. Folienhinterlegung für ein schlagfreies Schleifen.



Passend für gängige Parkett-/ Bandschleifmaschinen wie:
Lägler Hummel, Bona Belt, Bona Universal, Janser Leopard,
Janser Tiger, FG Hurricane, MENZER BSM 750 E und BSM 750 S.


Artikel-Nr.: A901020

Boden-Schleifscheibe UNIVERSAL

Trockenschleifscheibe zum Bearbeiten gängiger Holzoberflächen wie Dielen und Parkett-/ Korkfußböden. Ideal an Randbereichen, auf Treppenstufen und schwer zugänglichen Bereichen.

Material: Kletthaftendes Schleifpapier mit stabilem E-Papier, Kunstharz-Bindung und dicht gestreutem Korund.

- 50 x Schleifscheibe, Körnung 24, Ø 150 mm, Loch: Kreuzschlitz 12 mm
- 50 x Schleifscheibe, Körnung 36, Ø 150 mm, Loch: Kreuzschlitz 12 mm
- 50 x Schleifscheibe, Körnung 60, Ø 150 mm, Loch: Kreuzschlitz 12 mm



Artikel-Nr.: A901018

Finishing-Pad, ø 410 mm

Maschinenreinigungs-Pad zum Wachsen, Polieren (beige) und Hochglanzpolieren (weiß) von Dielen, Parkett-/ Korkfußböden etc.

Material: Aluminiumoxid & Siliciumcarbid mit Stärke von 10 mm.

- 10 x Pad zum Wachsen / Polieren (Beige), ø 410 mm
- 10 x Pad zum Hochglanz-Polieren (Weiß), ø 410 mm



Artikel-Nr.: A901021

Boden-Schleifgitter für Einscheibenmaschinen



Schleifgitter für hohe Beanspruchung und Abtragsrate beim Bearbeiten gängiger Holzoberflächen wie Dielen und Parkett-/ Korkfußböden. Die offene Struktur des Schleifgitters ermöglicht eine effektive Absaugung des Schleifstaubs.


Material: Hochwertiges Siliciumcarbid.

- Hohe Standzeit & Abtragsrate
- Für hohe Beanspruchung
- Präzises und gleichmäßiges Schleifbild
- Fast kein Zusetzen, perfekte Absaugung des Schleifstaubs

Art.-Nr.	Körnung	Durchmesser	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
G2540060	60	ø 410 mm	20 St.		40 St.	
G2540080	80	ø 410 mm	20 St.		40 St.	
G2540100	100	ø 410 mm	20 St.		40 St.	
G2540120	120	ø 410 mm	20 St.		40 St.	
G2540150	150	ø 410 mm	20 St.		40 St.	

Boden-Schleifscheibe DUO für alle gängigen Einscheibenmaschinen

Auch als Set: S.58

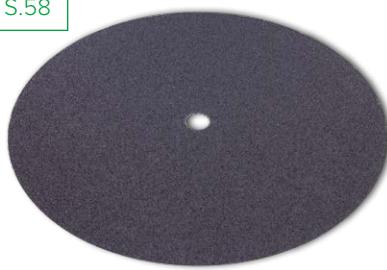


Doppelseitige Schleifscheibe für höchste Beanspruchung und Abtragsrate beim Bearbeiten gängiger Holzoberflächen wie Dielen und Parkett-/ Korkfußböden. Das extrem harte und scharfkantige Siliciumcarbid ermöglicht ein einfaches und schnelles Egalisieren von überstehenden Estrichbestandteilen und das Abschleifen von verklebten Teppichresten.

Material: Schleifpapier mit einer Papier-/ Gewebe-kombination mit Kunstharz-Bindung und offen gestreutem Siliciumcarbid mit Mohshärte ca. 9,6 für eine hohe Abtragsrate.

- Sehr hohe Standzeit & Abtragsrate
- Für hohe Beanspruchung
- Präzises und gleichmäßiges Schleifbild
- Passend für alle gängigen Einscheibenmaschinen

Art.-Nr.	Körnung	Durchmesser, Lochung	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
G6537016	16	ø 375 mm, Innenloch (40 mm)	10 St.		20 St.	
G6537024	24	ø 375 mm, Innenloch (40 mm)	10 St.		20 St.	
G6537036	36	ø 375 mm, Innenloch (40 mm)	10 St.		20 St.	
G6537040	40	ø 375 mm, Innenloch (40 mm)	10 St.		20 St.	
G6537060	60	ø 375 mm, Innenloch (40 mm)	10 St.		20 St.	
G6537080	80	ø 375 mm, Innenloch (40 mm)	10 St.		20 St.	
G6537010	100	ø 375 mm, Innenloch (40 mm)	10 St.		20 St.	
G6540016	16	ø 410 mm, Innenloch (25 mm)	10 St.		20 St.	
G6540024	24	ø 410 mm, Innenloch (25 mm)	10 St.		20 St.	
G6540036	36	ø 410 mm, Innenloch (25 mm)	10 St.		20 St.	
G6540040	40	ø 410 mm, Innenloch (25 mm)	10 St.		20 St.	
G6540060	60	ø 410 mm, Innenloch (25 mm)	10 St.		20 St.	
G6540080	80	ø 410 mm, Innenloch (25 mm)	10 St.		20 St.	
G6540010	100	ø 410 mm, Innenloch (25 mm)	10 St.		20 St.	

Boden-Schleifscheibe Multiloch für JEDE Einscheibenmaschine

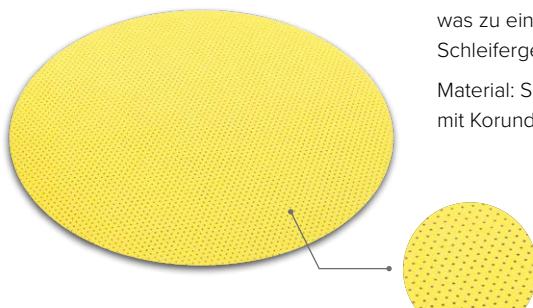

Trockenschleifscheibe für hohe Beanspruchung und Abtragsrate beim Bearbeiten gängiger Holzoberflächen wie Dielen und Parkett-/ Korkfußböden. Die Multilochung führt zu einer vollflächigen Absaugung des Schleifstaubs. Das Schleifmittel setzt sich nicht zu, was zu einer Erhöhung der Standzeit und zu optimalen Schleifergebnissen führt.

Material: Schleifpapier mit 3 mm Klettvlies, beschichtet mit Korund.

- Hohe Standzeit & Abtragsrate
- Für hohe Beanspruchung
- Präzises und gleichmäßiges Schleifbild
- Fast kein Zusetzen, perfekte Absaugung durch Multilochung
- Schneller Scheibenwechsel durch Klettverbindung

Multiloch-Scheibe ø 150 mm
finden Sie auf Seite 66

Art.-Nr.	Körnung	Durchmesser	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
G9841060	60	ø 410 mm	10 St.		20 St.	
G9841080	80	ø 410 mm	10 St.		20 St.	
G9841100	100	ø 410 mm	10 St.		20 St.	
G9841120	120	ø 410 mm	10 St.		20 St.	
G9841150	150	ø 410 mm	10 St.		20 St.	


VORTEIL DER MULTIOCHUNG

D-TACK Schleifmittel mit Multilochung sind mit einem ca. 3 mm dickem und offenporigem Schaumstoffrücken ausgestattet. Auf diesem Schaumstoffrücken ist das eigentliche Schleifmittel aufkaschiert. Die Kombination aus offenporigem Schaumstoffrücken mit der vollflächigen und gleichmäßig verteilten Lochung führt zu entscheidenden Vorteilen.


IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- ✓ Reduzierung der Feinstaubbelastung am Arbeitsplatz
- ✓ Kühlung durch ganzflächigen Luftstrom
- ✓ Kein Zusetzen des Schleifmittels
- ✓ Gleichmäßiges Schleifbild


MIT GELOCHTER SCHLEIFSCHEIBE

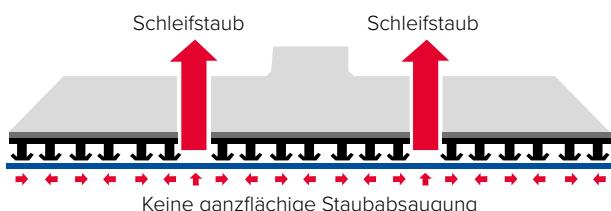

MIT MULTIOCH-SCHLEIFSCHEIBE

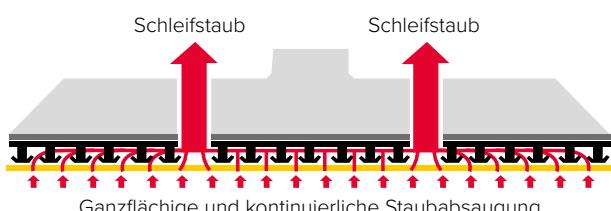

Schmutzradierer MAGIC entfernt Schlieren, Streifen und Verschmutzungen



Melamin-Reinigungsschwamm für glatte Oberflächen. Entfernt Verschmutzungen wie Absatzstriche auf Fußböden, Fingerabdrücke, festsitzenden Schmutz auf Kunststoff- und Metalloberflächen, Stift-Markierungen, Schimmelreste etc. unter Verwendung von Wasser. Kein Einsatz von hautreizendem Reinigungsmittel notwendig.
Material: 100% hautfreundlicher, weißer Melamin-Schaum.



Art.-Nr.	Abmessung	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
G1140030	110 x 70 x 30 mm	5 St.		10 St.	

- Wirkungsvoller Fleckenentferner
- Umweltfreundlich und effizient: Reinigung nur mit Wasser
- Kein Einsatz von hautreizendem Reinigungsmittel erforderlich
- Besonders stabil durch eingearbeitete Waffelung

Finishing-Pad PRO für eine besonders glatte und feine Oberflächenstruktur

High-End
Finishing



Maschinenreinigungs-Pad zum Wachsen / Einölen von Dielen, Parkett-/ Korkfußböden etc. Die spezielle Struktur führt zu einer besonders glatten und feinen Oberfläche. Das Pad besitzt ein sehr hohes Staubaufnahmevermögen und eignet sich bei Einscheibenmaschinen ohne Staubabzug auch als Staubbindescheibe.

Material: Siliciumcarbid mit Stärke 5 mm.

- Passend für alle gängigen Polier- und Einscheibenmaschinen
- Hohe Standzeit
- Für maximale Beanspruchung
- Als Staubbindescheibe bei Einscheibenmaschinen ohne Absaugung einsetzbar

Art.-Nr.	Stärke	Durchmesser, Einsatzzweck	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
G114005V	5 mm	ø 410 mm, Wachsen / Einölen (Blau)	5 St.		10 St.	

Finishing-Pads für alle gängigen Einscheibenmaschinen

Auch als
Set: S.59



Maschinenreinigungs-Pad zum Scheuern, Polieren und Reinigen von Dielen, Parkett-/Korkfußböden etc.

- Schwarz: Grundreinigung / Trägerpad für Schleifgitter
- Grün: Nassreinigung und Ölen
- Beige: Wachsen und Polieren
- Weiß: Hochglanz-Polieren

Material: Aluminiumoxid & Siliciumcarbid mit Stärke 10 mm.

- Hohe Standzeit
- Für maximale Beanspruchung
- Passend für alle gängigen Polier- und Einscheibenmaschinen

Art.-Nr.	Stärke	Durchmesser, Einsatzzweck	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
G114010s	10 mm	ø 410 mm, Grundreinigung (Schwarz)	10 St.		20 St.	
G114010g	10 mm	ø 410 mm, Nassreinigung & Ölen (Grün)	10 St.		20 St.	
G114010b	10 mm	ø 410 mm, Wachsen / Polieren (Beige)	10 St.		20 St.	
G114010w	10 mm	ø 410 mm, Hochglanz-Polieren (Weiß)	10 St.		20 St.	

Gewebeschleifband PREMIUM für alle gängigen Parkettschleifmaschinen

Auch als
Set: S.59



Besonders
hohe Standzeit

Reißfestes Hochleistungs-Gewebeschleifband für maximale Beanspruchung und Abtragsrate beim Bearbeiten gängiger Holzoberflächen wie Dielen und Parkett-/ Korkfußböden. Die hohe Qualität der Bandenverbindung und das extrem stabile PolyCotton-Gewebe sorgen für eine maximale Reißfestigkeit und vermeiden Abrutschen durch Nachlängen.

Mit Wellenverschluss inkl. Folienhinterlegung für ein schlagfreies Schleifen.

Material: Stabiles PolyCotton Gewebe mit Kunstharzbindung und scharfkantigem Zirkon-Korund.

Passend für gängige Parkett-/Bandschleifmaschinen wie:
Lägler Hummel, Bona Belt, Bona Universal, Janser Leopard, Janser Tiger, FG Hurricane, MENZER BSM 750 E und BSM 750 S.

- Besonders hohe Standzeit und Abtragsrate
- Für höchste Beanspruchung
- Präzises, gleichmäßiges Schleifbild
- Gleichbleibende Schleifleistung durch sich selbstschärfendes Zirkon-Korund
- Durch Wellenverschluss keine Laufrichtung vorgeschrieben
- Sehr gute Abtragsrate auch bei geringem Anpressdruck

Art.-Nr.	Körnung	Länge x Breite	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
G6120024	24	750 mm x 200 mm	10 St.		20 St.	
G6120036	36	750 mm x 200 mm	10 St.		20 St.	
G6120040	40	750 mm x 200 mm	10 St.		20 St.	
G6120060	60	750 mm x 200 mm	10 St.		20 St.	
G6120080	80	750 mm x 200 mm	10 St.		20 St.	
G6120010	100	750 mm x 200 mm	10 St.		20 St.	

Gewebeschleifband UNIVERSAL für alle gängigen Parkettschleifmaschinen

Auch als
Set: S.59



Gewebeschleifband für hohe Beanspruchung und Abtragsrate beim Bearbeiten gängiger Holzoberflächen wie Dielen und Parkett-/ Korkfußböden. Die hohe Qualität der Bandenverbindung und das extrem stabile PolyCotton-Gewebe sorgen für eine maximale Reißfestigkeit und vermeiden Abrutschen durch Nachlängen.

Mit Wellenverschluss inkl. Folienhinterlegung für ein schlagfreies Schleifen.

Material: Stabiles PolyCotton Gewebe mit Kunstharzbindung und scharfkantigem Korund.

Passend für gängige Parkett-/Bandschleifmaschinen wie:
Lägler Hummel, Bona Belt, Bona Universal, Janser Leopard, Janser Tiger, FG Hurricane, MENZER BSM 750 E und BSM 750 S.

- Hohe Standzeit und Abtragsrate
- Für hohe Beanspruchung
- Präzises und gleichmäßiges Schleifbild
- Gleichbleibende Schleifleistung
- Durch Wellenverschluss keine Laufrichtung vorgeschrieben

Art.-Nr.	Körnung	Länge x Breite	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
G6020024	24	750 mm x 200 mm	10 St.		20 St.	
G6020036	36	750 mm x 200 mm	10 St.		20 St.	
G6020040	40	750 mm x 200 mm	10 St.		20 St.	
G6020060	60	750 mm x 200 mm	10 St.		20 St.	
G6020080	80	750 mm x 200 mm	10 St.		20 St.	
G6020010	100	750 mm x 200 mm	10 St.		20 St.	

Boden-Schleifscheibe PREMIUM für alle gängigen Randschleifmaschinen

Besonders hohe Standzeit!



Trockenschleifscheibe für hohe Beanspruchung und Abtragsrate beim Bearbeiten gängiger Holzoberflächen wie Dielen und Parkett-/Korkfußböden. Ideal an Randbereichen, auf Treppenstufen und schwer zugänglichen Bereichen wie unter Heizkörpern. Die Präzisionsstanzung verhindert Schleiffeehler durch Kornausbrüche.

Material: Klethaftendes Schleifpapier mit stabilem E-Papier, Kunstharz-Bindung und dicht gestreutem Zirkon-Korund.

- Besonders hohe Standzeit und Abtragsrate
- Für höchste Beanspruchung
- Präzises, gleichmäßiges Schleifebild
- Gleichbleibende Schleifleistung
- Sehr gute Abtragsrate auch bei geringem Anpressdruck

Boden-Schleifscheibe PREMIUM mit Lochung zur Befestigung mit Kreuzschlitz und Klett

Art.-Nr.	Körnung	Durchmesser, Lochung	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
G6715024	24	ø 150 mm, Kreuzschlitz, 12 mm	50 St.		100 St.	
G6715036	36	ø 150 mm, Kreuzschlitz, 12 mm	50 St.		100 St.	
G6715040	40	ø 150 mm, Kreuzschlitz, 12 mm	50 St.		100 St.	
G6715060	60	ø 150 mm, Kreuzschlitz, 12 mm	50 St.		100 St.	
G6715080	80	ø 150 mm, Kreuzschlitz, 12 mm	50 St.		100 St.	
G6715010	100	ø 150 mm, Kreuzschlitz, 12 mm	50 St.		100 St.	
G6717824	24	ø 178 mm, Kreuzschlitz, 22 mm	50 St.		100 St.	
G6717836	36	ø 178 mm, Kreuzschlitz, 22 mm	50 St.		100 St.	
G6717840	40	ø 178 mm, Kreuzschlitz, 22 mm	50 St.		100 St.	
G6717860	60	ø 178 mm, Kreuzschlitz, 22 mm	50 St.		100 St.	
G6717880	80	ø 178 mm, Kreuzschlitz, 22 mm	50 St.		100 St.	
G6717810	100	ø 178 mm, Kreuzschlitz, 22 mm	50 St.		100 St.	

Boden-Schleifscheibe PREMIUM ohne Lochung für schnellen Scheibenwechsel durch Klettverbindung

Art.-Nr.	Körnung	Durchmesser	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
G7015024	24	ø 150 mm	50 St.		100 St.	
G7015036	36	ø 150 mm	50 St.		100 St.	
G7015040	40	ø 150 mm	50 St.		100 St.	
G7015060	60	ø 150 mm	50 St.		100 St.	
G7015080	80	ø 150 mm	50 St.		100 St.	
G7015010	100	ø 150 mm	50 St.		100 St.	
G7017824	24	ø 178 mm	50 St.		100 St.	
G7017836	36	ø 178 mm	50 St.		100 St.	
G7017840	40	ø 178 mm	50 St.		100 St.	
G7017860	60	ø 178 mm	50 St.		100 St.	
G7017880	80	ø 178 mm	50 St.		100 St.	
G7017810	100	ø 178 mm	50 St.		100 St.	

Boden-Schleifscheibe UNIVERSAL für alle gängigen Randschleifmaschinen



Trockenschleifscheibe für hohe Beanspruchung und Abtragsrate beim Bearbeiten gängiger Holzoberflächen wie Dielen und Parkett-/Korkfußböden. Ideal an Randbereichen, auf Treppenstufen und schwer zugänglichen Bereichen wie unter Heizkörpern. Die Präzisionsstanzung verhindert Schleiffehler durch Kornausbrüche.

Material: Kletthaftendes Schleifpapier mit stabilem E-Papier, Kunstharz-Bindung und dicht gestreutem Korund.

- Hohe Standzeit und Abtragsrate
- Für hohe Beanspruchung
- Präzises, gleichmäßiges Schleifbild
- Gleichbleibende Schleifleistung

Boden-Schleifscheibe UNIVERSAL mit Lochung zur Befestigung mit Kreuzschlitz und Klett

Art.-Nr.	Körnung	Durchmesser, Lochung	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
G6615024	24	ø 150 mm, Kreuzschlitz, 12 mm	50 St.		100 St.	
G6615036	36	ø 150 mm, Kreuzschlitz, 12 mm	50 St.		100 St.	
G6615040	40	ø 150 mm, Kreuzschlitz, 12 mm	50 St.		100 St.	
G6615060	60	ø 150 mm, Kreuzschlitz, 12 mm	50 St.		100 St.	
G6615080	80	ø 150 mm, Kreuzschlitz, 12 mm	50 St.		100 St.	
G6615010	100	ø 150 mm, Kreuzschlitz, 12 mm	50 St.		100 St.	
G6617824	24	ø 178 mm, Kreuzschlitz, 22 mm	50 St.		100 St.	
G6617836	36	ø 178 mm, Kreuzschlitz, 22 mm	50 St.		100 St.	
G6617840	40	ø 178 mm, Kreuzschlitz, 22 mm	50 St.		100 St.	
G6617860	60	ø 178 mm, Kreuzschlitz, 22 mm	50 St.		100 St.	
G6617880	80	ø 178 mm, Kreuzschlitz, 22 mm	50 St.		100 St.	
G6617810	100	ø 178 mm, Kreuzschlitz, 22 mm	50 St.		100 St.	

Boden-Schleifscheibe UNIVERSAL ohne Lochung für schnellen Scheibenwechsel durch Klettverbindung

Art.-Nr.	Körnung	Durchmesser	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
G7115024	24	ø 150 mm	50 St.		100 St.	
G7115036	36	ø 150 mm	50 St.		100 St.	
G7115040	40	ø 150 mm	50 St.		100 St.	
G7115060	60	ø 150 mm	50 St.		100 St.	
G7115080	80	ø 150 mm	50 St.		100 St.	
G7115010	100	ø 150 mm	50 St.		100 St.	
G7117824	24	ø 178 mm	50 St.		100 St.	
G7117836	36	ø 178 mm	50 St.		100 St.	
G7117840	40	ø 178 mm	50 St.		100 St.	
G7117860	60	ø 178 mm	50 St.		100 St.	
G7117880	80	ø 178 mm	50 St.		100 St.	
G7117810	100	ø 178 mm	50 St.		100 St.	

Boden-Schleifscheibe UNIVERSAL 9-Loch für bspw. Festo ROTEX




Trockenschleifscheibe für hohe Beanspruchung und Abtragsrate beim Bearbeiten gängiger Holzoberflächen wie Dielen und Parkett-/ Korkfußböden. Ideal an Randbereichen, auf Treppenstufen und schwer zugänglichen Bereichen wie unter Heizkörpern. Die Präzisionsstanzung verhindert Schleiffehler durch Kornausbrüche.

Material: Klethaftendes Schleifpapier mit stabilem E-Papier, Kunstharz-Bindung und dicht gestreutem Korund.

- Hohe Standzeit & Abtragsrate
- Für hohe Beanspruchung
- Präzises und gleichmäßiges Schleifbild
- Gleichbleibende Schleifleistung
- Schneller Scheibenwechsel durch Klettverbindung

Art.-Nr.	Körnung	Durchmesser	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
G7315040	40	ø 150 mm	50 St.		100 St.	
G7315060	60	ø 150 mm	50 St.		100 St.	
G7315080	80	ø 150 mm	50 St.		100 St.	
G7315010	100	ø 150 mm	50 St.		100 St.	
G7315012	120	ø 150 mm	50 St.		100 St.	

Boden-Schleifscheibe Multiloch für JEDEN Exzenterschleifer



Trockenschleifscheibe für hohe Beanspruchung und Abtragsrate beim Bearbeiten gängiger Holzoberflächen wie Dielen und Parkett-/ Korkfußböden. Die Multilochung führt zu einer vollflächigen Absaugung des Schleifstaubs. Das Schleifmittel setzt sich nicht zu, was zu einer Erhöhung der Standzeit und zu optimalen Schleifergebnissen führt.

Material: Schleifpapier mit 3 mm Klettvlies mit Stearatbeschichtung.

- Hohe Standzeit und Abtragsrate
- Für hohe Beanspruchung
- Präzises und gleichmäßiges Schleifbild
- Fast kein Zusetzen, perfekte Absaugung durch Multilochung
- Schneller Scheibenwechsel durch Klettverbindung

Art.-Nr.	Körnung	Durchmesser	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
G9915040	40	ø 150 mm	50 St.		100 St.	
G9915060	60	ø 150 mm	50 St.		100 St.	
G9915080	80	ø 150 mm	50 St.		100 St.	
G9915100	100	ø 150 mm	50 St.		100 St.	
G9915120	120	ø 150 mm	50 St.		100 St.	
G9915180	180	ø 150 mm	50 St.		100 St.	

KÖRNUNGSFOLGE RICHTIG WÄHLEN



Die Wahl der richtigen Kornfolge und die Anzahl der Schleifgänge muss vom zu bearbeitenden Boden und dessen Beschaffenheit abhängig gemacht werden.

Um die Spuren der gröberen Schleifgänge problemlos entfernen zu können, ist darauf zu achten, dass der Abstand der einzelnen Körnungsstufen nicht zu groß ist. Es besteht sonst das Risiko, dass Schleifspuren des vorherigen Schleifgangs nur schwer beseitigt werden können.

Vor dem ersten Schliff muss generell an einer unauffälligen Stelle ein Testschliff mit einer möglichst feinen Körnung durchgeführt werden.

- Beim **Vorschliff** wird mit grobkörnigen Schleifmitteln (Körnung bspw. 24, 36, 40) der Fußboden plan geschliffen und eventuelle Verschmutzungen sowie alte Öl-, Wachs- oder Lackschichten entfernt.
 - Beim **Mittelschliff** (Körnung bspw. 60) wird bereits damit begonnen, das finale Schleifbild herzustellen und Schleifspuren des Vorschiffs zu beseitigen.
 - Der **Feinschliff** (Körnung bspw. 80, 100) ist der letzte Schliff, bevor der Boden mit Wachsen, Lasuren oder Versiegelungen behandelt wird.
- Vor dem Aufbringen von Wachsen, Lasuren, Ölen etc. ist der Holzboden mit einem entsprechenden Finishing-Pad zu reinigen.

Boden-Schleifscheibe TRIO PREMIUM für TRIO Dreischeibenmaschine



Trockenschleifscheibe für hohe Beanspruchung und Abtragsrate beim Bearbeiten gängiger Holzoberflächen wie Dielen und Parkett-/ Korkfußböden. Die Präzisionsstanzung der Klett-Schleifscheibe verhindert Schleiffehler durch ungewollte Kornausbrüche in Folge von unsauber gestanzten Kanten.

Material: Kletthaftendes Schleifpapier mit stabilem F-Papier, Kunstharz-Bindung und dicht gestreutem Zirkon-Korund.

- Besonders hohe Standzeit und Abtragsrate
- Für höchste Beanspruchung
- Präzises, gleichmäßiges Schleifbild
- Gleichbleibende Schleifleistung durch sich selbstschärfendes Zirkon-Korund
- Schneller Scheibenwechsel durch Klettverbindung
- Passend für Lägler TRIO

Art.-Nr.	Körnung	Durchmesser	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
G6920024	24	ø 200 mm	50 St.		100 St.	
G6920036	36	ø 200 mm	50 St.		100 St.	
G6920040	40	ø 200 mm	50 St.		100 St.	
G6920060	60	ø 200 mm	50 St.		100 St.	
G6920080	80	ø 200 mm	50 St.		100 St.	
G6920010	100	ø 200 mm	50 St.		100 St.	



D-TACK DIAMANT-SCHLEIFTÖPFE

Das D-TACK Sortiment an Schleiftöpfen ermöglicht das Abschleifen, Abtragen, Nivellieren und Egalisieren der gängigsten Oberflächen im Baustellenalltag.

Die nach der EN Norm 13236 gefertigten und geprüften Schleiftöpfe erleichtern die Bearbeitung von Oberflächen wie Beton, Estrich, Granit oder Feinsteinzeug. Die Produkte sind ideal ausgelegt zur Entfernung von thermoplastischen Anstrichen, Teppichklebern sowie Teppich- und Farbresten.

Beim Schleifen mit Diamant-Schleiftöpfen ist neben der Wahl des geeigneten Schleiftopfs auch die persönliche Schutzausrüstung ein wichtiges Thema. So ist, um sich vor der entstehenden Staubbelastung zu schützen, eine Atemschutzmaske und ein Schutanzug empfehlenswert. Weitere Artikel zu diesem Thema finden Sie in der Kategorie Staubschutz & Arbeitsschutz ab Seite 72.

Diamant-Schleiftopf PKD

Extrem scharfkantige, polykristalline Diamanten für eine besonders hohe Abtragsleistung. Entfernt mühelos Teppichreste und Teppich-/ Fliesenkleber, thermische Beläge und Anstriche wie Bitumen etc.

Material: Robuster Schleiftopf mit scharfkantiger, polykristalliner Diamantsegmentierung.

- Besonders effizienter Abtrag
- Kein Schmieren bei Kunststoffen und Beschichtungen
- Für höchste Beanspruchung
- Mit 22,23 mm Bohrung



Art.-Nr.	Maße	1 Stück	3 Stück
G6603125	125 mm		
G6603180	180 mm		

Hartmetall-Schleiftopf

Für Winkelschleifer zur Entfernung von Fliesenklebern, Kleberückständen, dicken Farbschichten, Schalungsüberständen und zur Bearbeitung von Kalksandstein, Gasbeton, Holz, Gummi, Kork und Kunststoffen.

Material: Trägerkörper aus robustem Hartmetall.

- Hohe Standzeit und Abtragsrate
- Für hohe Ansprüche und Beanspruchung
- Mit 22,23 mm Bohrung



Art.-Nr.	Maße	2 Stück	6 Stück
G6604115	115 mm		
G6604125	125 mm		

Multitool-Schleifraspel HM

Schleifplatte zum Abtragen von Teppichresten sowie Teppich-, Mörtel- und Fliesenklebern auf mineralischem Untergrund. Auch geeignet zur groben Vorbearbeitung von Holzflächen.

Material: Hartmetall-Carbide-Riff mit Starlock-Aufnahme.

- Für alle Geräte mit Starlock, Starlock Plus, Starlock Max sowie weitere Multifunktionswerkzeuge geeignet
- Hartmetall-Carbide-Riff Technologie für maximale Standzeit
- Hergestellt in der Schweiz



STARLOCK

Art.-Nr.	Abmessung	2 Stück	5 Stück
Z560578	78 mm Kantenlänge		

Randschleifplatte

Zur Entfernung von Fliesenklebern, Kleberückständen, dichten Farbschichten, Schalungsüberständen und zur Bearbeitung von Kalkstein, Gasbeton, Holz, Gummi, Kork und Kunststoffen.

Material: Trägerkörper aus robustem Hartmetall mit Wolframcarbid-Beschichtung und 2K-Softgriff.

- Hohe Standzeit und Abtragsrate
- Ausgelegt für höchste Beanspruchungen
- Abmessung: 200 x 100 x 20 mm



Art.-Nr.	Körnung	1 Stück	3 Stück
G6604224	24		
G6604236	36		

Diamant-Schleiftopf PREMIUM für Winkel-, Trenn- und Bodenschleifer



Besonders leistungsstarker Schleiftopf mit hochwertigen Diamantsegmenten zum Abtragen, Nivellieren und Egalisieren von z.B. Fliesenkleber (ausgehärtet), Beton, Granit, Estrich, abrasiven Materialien, Versiegelungen.

Aggressive Schleifsegmente für einen schnellen Schliff bei besonders feinem und ruhigem Lauf. Beste Wärme- und Staubabführung durch spezielle Anordnung von Diamant-Segmenten und Absauglöchern.

Material: Stabiler Trägerkörper, diagonale Diamant-Segmente.

- Premium-Produkt mit hochwertiger Diamantbesetzung
- Besonders hohe Standzeit und sehr gute Abtragsrate
- Für höchste Beanspruchung
- Entspricht EN Norm 13236

Art.-Nr.	Maße	Bohrung	Gesamthöhe	Segmenthöhe	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
G6602125	125 mm	22,23 mm	24 mm	5 mm	1 St.		3 St.	
G6602180	180 mm	22,23 mm	31 mm	5 mm	1 St.		3 St.	

Diamant-Schleiftopf UNIVERSAL für Winkel-, Trenn- und Bodenschleifer



Robuster Schleiftopf zum Abtragen, Nivellieren und Egalisieren von z.B. Fliesenkleber (ausgehärtet), Beton, Granit, Estrich, abrasiven Materialien, Versiegelungen.

Die doppelreihige Segmentierung ermöglicht einen schnellen und sauberen Schliff und sorgt für einen ruhigen Lauf. Mit großen Absauglöchern zur Reduzierung der Staubbelastung.

Material: Stabiler Trägerkörper, doppelreihige Segmentierung.

- Gute Standzeit und Abtragsrate
- Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
- Entspricht EN Norm 13236

Art.-Nr.	Maße	Bohrung	Gesamthöhe	Segmenthöhe	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
G6601125	125 mm	22,23 mm	21 mm	5 mm	1 St.		3 St.	
G6601180	180 mm	22,23 mm	25 mm	5 mm	1 St.		3 St.	

Diamant-Schleiftopf PREMIUM ABRASIV 130 für Festool Diamantschleifer



Besonders leistungsstarker Schleiftopf mit hochwertigen Diamantsegmenten zum einfachen und schnellen Entfernen von sehr harten bzw. abrasiven Materialien wie beispielsweise frischer Beton, Estrich, Kleber auf Estrich, Fliesenkleber, Kalksandstein sowie stark sandhaltige Materialien und Porenbeton.

Aggressive Schleifsegmente für einen schnellen Schliff bei besonders feinem und ruhigem Lauf. Beste Wärme- und Staubabführung durch sehr große Absauglöcher.

Material: Stabiler Trägerkörper, diagonal angesetzte Segmente in T-Form.

- Premium-Produkt mit hochwertiger Diamantbesetzung
- Besonders hohe Standzeit und sehr gute Abtragsrate
- Für höchste Beanspruchung
- Entspricht EN Norm 13236
- Passend für Festool Diamantschleifer RG 130, DSG-AG 125, RGP 130, AGP 125

Art.-Nr.	Maße	Bohrung	Gesamthöhe	Segmenthöhe	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
G6606130	130 mm	25 mm	22,5 mm	6,6 mm	1 St.		3 St.	

NEU

Winkelschleifer-Absaughaube für staubarmes Schleifen



Robuste Winkelschleifer-Absaughaube für den Einsatz mit z.B. Diamant-Schleiftöpfen. Für eine staubarme Oberflächenbearbeitung bspw. von Beton, Estrich, Farbe, Kleber oder Putz. Mit schiebbarem Segment für randnahe Arbeiten.

Material: Anti-Statik-Kunststoff mit robustem Bürstenkopf.

- Für Schleiftöpfe ø 115 - 125 mm
- Für Staubsaugeranschluss ø 25 - 35 mm
- Passend für gängige Winkelschleifer von Bosch, Makita, Kress, Milwaukee etc.
- Nicht geeignet zum Bearbeiten von Metall

Art.-Nr.	Ausführung	VE	Preis / St.
990020	Für Schleiftöpfe bis ø 125 mm	1 St.	

Staubsack DUSTY klassischer Mehrweg-Staubsack für alle gängigen Geräte



Hochwertiger Universal-Mehrweg-Staubsack für optimalen Schutz vor gesundheitsschädlichem Staub.

Kleine Größe passend für alle gängigen Randschleifgeräte, großes Modell für alle üblichen Parkett-Schleifmaschinen.

Material: Hochwertiges Polyester-Nadelvlies.

- Für alle gängigen Parkett- und Randschleifmaschinen
- Universell passend, schneller Wechsel durch Kordelzug
- Staubklasse M mit Prüfzeugnis

Art.-Nr.	Typ	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z262306	Mehrweg klein	5 St.		10 St.	
Z262305	Mehrweg groß	5 St.		10 St.	

Staubsack CLEANER „Sack in Sack“ das innovative Staubsack-System



Innovatives Staubsack-System bestehend aus einem hochwertigen Universal-Mehrweg-Staubsack mit Reißverschluss und einem Einweg-Innensack.

Die Kombination sorgt für eine wesentlich höhere Staubfiltration ohne Einschränkung der Absaugleistung und ermöglicht erstmals einen sauberen und staubfreien Wechsel durch die Entsorgung des Einweg-Innensacks.

Material Einweg-Sack: Polypropylen-Vlies.

Material Mehrweg-Sack: Hochwertiges Polyester-Nadelvlies, stabiler Reißverschluss.

Kleine Größe für alle gängigen Randschleifgeräte, großes Modell für typische Parkett-Schleifmaschinen von Herstellern wie Lägler, Janser, Wolff, Menzer.

- System bestehend aus Staubsack mit Reißverschluss und Einweg-Innensack
- Saubere und staubfreie Entsorgung des Innensacks
- Nachgewiesen höherer Schutz von Mensch und Umwelt durch bessere Filtration und staubfreie Entsorgung
- Staubklasse M mit Prüfzeugnis

Art.-Nr.	Typ	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Staubsack-System "klein" für alle gängigen Randschleifmaschinen					

Z602302	Einweg klein	10 St.		50 St.	
Z262304	Mehrweg klein	2 St.		5 St.	

Art.-Nr.	Typ	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Staubsack-System "groß" für alle gängigen Einscheiben-/ und Parkettschleifgeräte					

Z602301	Einweg groß	10 St.		50 St.	
Z262303	Mehrweg groß	2 St.		5 St.	

1. Sack überstülpen

2. Mit integrierter Kordel befestigen

3. Innensack zur Entsorgung herausnehmen

Einscheibenmaschine RO-1800 für Untergrundvorbereitungs-, Reinigungs- & Pflegearbeiten



Robuste, wartungsarme und langlebige Einscheibenmaschine aus dem Hause ROLL zur Entfernung von Kleberesten, zum Schleifen von Spachtelmassen bzw. Beton, zum Fein- und Lackzwischenschliff, zum Auftrag von Öl und zur Bodenreinigung. Der zentral angeordnete, leistungsstarke und wartungsarme Antriebsmotor sorgt für einen gleichmäßigen Anpressdruck und einen besonders ruhigen Lauf. Das stabile Gehäuse und die robusten Einzelkomponenten – wie beispielsweise die verstärkten Griffschalen – machen die Einscheibenmaschine auch noch nach vielen Arbeitsstunden zu einem zuverlässigen Partner. Mit großen Transporträdern für einen komfortablen Transport.

Material: Metallgehäuse, verstärkte Griffschale, Motor mit Stahlgetriebezahnradern.

1 Schlauchhalter für RO-1800

2 Absaugsystem für RO-1800

Hinweis: Absaugsystem, Schleifteller, Padreibteller und Schlauchhalter nicht im Lieferumfang enthalten

Art.-Nr.	Arbeitsleistung / Drehzahl	VE	Preis / St.
990018	1.800 W, 230 Volt / 150 U/Min.	1 St.	1.325,00 €

1 Schlauchhalter für RO-1800

Ermöglicht die einfache Fixierung des Absaugschlauchs an der Deichsel. Zeitgleich als Aufbewahrungsmöglichkeit für den Inbusschlüssel, der für die Flanschschraube benötigt wird.

Material: Stahlblech verzinkt.

- 2 in 1: Halter von Absaugschlauch und Inbusschlüssel

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis / St.
990021	Schlauchhalter für RO-1800	1 St.	

2 Absaugsystem für RO-1800

Anschließbar an alle gängigen Bau- und Industriestaubsauger. Für eine bestmögliche Staubabsaugung passt sich das Absaugsystem der jeweiligen Schleiftellerhöhe an.

Material: Robuste Metallteile inkl. rundumlaufendem Filzring.

- Beste Saugleistung auch bei unebenen Untergründen
- Umlaufender Filzring gegen Beschädigungen der Wand

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis / St.
990019	Absaugsystem für RO-1800	1 St.	

Padreibteller inkl. Igelplatte

Mitnehmring zur Aufnahme von Reinigungspads wie bspw. Finshing-Pad PRO und Finishing-Pads.

Material: Schlagfester Kunststoffteller inklusive Igelplatte.

- Passend für Superpads
ø 380 mm bis 410 mm



Art.-Nr.	Durchmesser	VE	Preis / St.
G114002	ø 380 mm, Padreibteller	1 St.	
G114003	ø 400 mm, Ersatzigelplatte	1 St.	

Schleifteller aus Aluminium

Zur Aufnahme aller gängigen Schleifscheiben.

Material: Aluminium mit Moosgummiauflage.

- Passend für Schleifgitter / Schleifscheiben mit ø 375 mm bis 410 mm
- Inklusive Moosgummiauflage, Inbusschlüssel und Flanschschraube M25



Art.-Nr.	Durchmesser	VE	Preis / St.
G114001	ø 380 mm, Schleifteller	1 St.	
G114004	ø 400 mm, Ersatzgummibelag	1 St.	



STAUBSCHUTZ & ARBEITSSCHUTZ

STAUBSCHUTZWAND & -TÜREN

STAUB-ZIPPER

ATEMSCHUTZMASKEN & -ANZÜGE

SCHUTZBRILLEN & ÜBERZIEHSCHUHE

GEHÖRSCHUTZ

KNIESCHONER


ARBEITSHANDSCHUHE

ERSTE-HILFE



Staubschutztür zuschneidbar für alle gängigen Türöffnungen

Lieferung inkl.
Klebeband

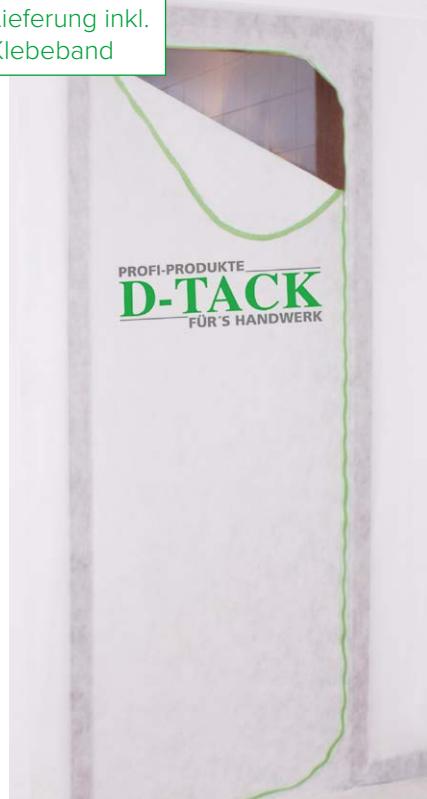

Zur Anbringung an Türen zum Schutz selbst vor feinstem Staub während der Bau- und Renovierungsphase.

Material: Luftdurchlässiges Micro-Vlies, lässt zeitgleich Luft zirkulieren. Mit Reißverschluss zum beidseitigen Öffnen.

- Für Türöffnungen bis max. 1 m x 2,30 m
- Schnell montierbar
- Individuell zuschneidbar
- Mehrfach verwend-/ waschbar
- Lieferung inkl. ablösbarem, doppelseitigem Klebeband

Art.-Nr.	Abmessung	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z602211	110 cm x 240 cm	2 St.		5 St.	

Staubschutztür MAGNET zur einfachen, sauberen Raumabtrennung

Lieferung inkl.
Klebeband



Innovatives Produkt als Türersatz während der Renovierung oder dem Neubau.

Magnetverschluss schließt sich nach dem Durchgehen mit vollen Händen oder einer Schubkarre von selbst.

Material: Transparente Kunststofffolie mit beidseitigem magnetischem Verschluss.

- Für Türöffnungen bis max. 1,10 m x 2,10 m
- Schnell montierbar
- Flexibel einsetzbar zur Begehung und Abtrennung von Räumen
- Mehrfach verwendbar
- Lieferung inkl. ablösbarem, doppelseitigem Klebeband

Profi-Tipp: Für eine optimale Schließung die Tür in der Mitte ca. 2 cm höher als an den Seiten befestigen.

Art.-Nr.	Abmessung	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z602214	120 cm x 218 cm	2 St.		6 St.	

NEU

Staubschutzwand EASYWALL

zum Abgrenzen von staubigen Baustellen



inkl. Transporttasche




Zum Stellen einer Staubtür, Staubwand oder eines ganzen Staubraums in I-, L-, U-, oder geschlossener Form. Die Druckfeder-Teleskopstangen mit gummierten Decken- und Bodenplatten spannen eine Bau-/ Abdeckfolie ein, ohne Abdrücke an der Decke zu hinterlassen.

- 5 Alu-Teleskopstangen mit Boden- & Deckenplatten, stufenlos einstellbar von: 1,55 – 3,90 m
- 10 Kunststoffclips zur Folienbefestigung

- Ein-Mann-Aufbau in 2 Minuten
- Für Staubschutzwände bis 10 m bei max. Raumhöhe 3,90 m
- Inklusive Transporttasche
- Perfekt in Kombination mit D-TACK Baufolie PROFI und D-TACK STAUB-ZIPPER

Art.-Nr.	Inhalt	VE	Preis / St.
Z602215	Set für Wände bis 10 m	1 St.	

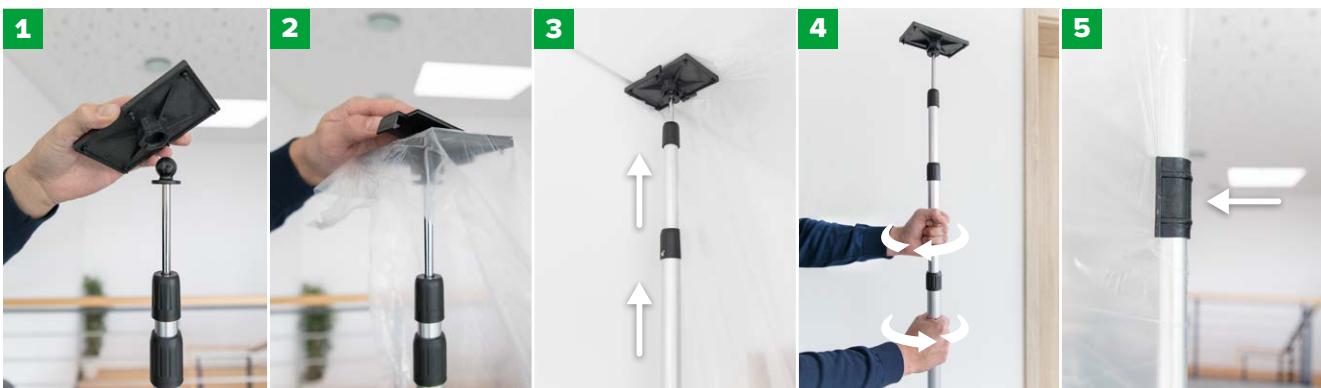

Decken- und Bodenplatten auf den Kugelgelenken einclipsen.




Abdeckfolie auf der Deckenplatte mittels Klemmdeckel befestigen.

Teleskopstange zwischen Decke und Boden einspannen. Die eingebaute Feder erleichtert die Handhabung.

Stange auf gewünschter Höhe arretieren. Zum Schließen die jeweils obere Stange im Uhrzeigersinn drehen.

Mit den Kunststoffclips die Folie an den Teleskopstangen befestigen.


Aufstellbeispiele der Staubschutzwand EASYWALL



NEU

Staubschutztür PREMIUM

mit Metallrahmen und Schnellspannsystem

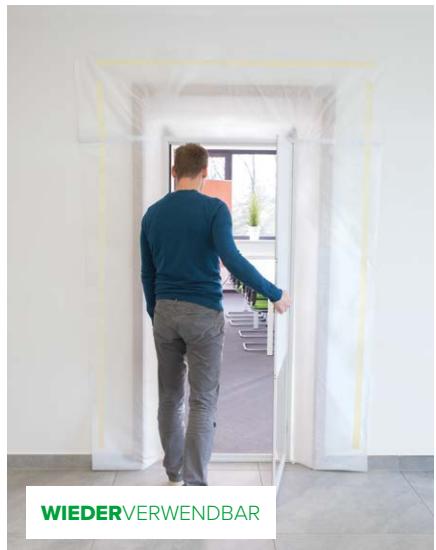

Dank des Schnellspannsystems einfach zu montierende und wiederverwendbare Staubschutztür mit zusätzlichem Türschließer. Die integrierte Acrylglasscheibe und das Staubschutztüvlies sorgen für helle Räume bei gleichzeitig optimaler Belüftung.

Material: Langlebiger Rahmen aus pulverbeschichtetem Aluprofil, Türblattfüllung bestehend aus Acrylglas und Staubschutztüvlies.

- Für Türzargenbreiten von 790 bis 1300 mm
- Für Türzargenhöhen von 1950 bis 2300 mm
- Umlaufende Bürstdichtung
- Integrierter Türschließer
- Auch für Bogentüren geeignet
- Lieferung in praktischer Tragetasche
- Wiederverwendbar – schont die Umwelt und den Geldbeutel
- Premium-Qualität, hergestellt in Deutschland

MADE IN GERMANY

In nur **3 Minuten** aufgebaut

Inkl. **Klebeband**

Inkl. **Transporttasche**

Art.-Nr.	Abmessung	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z602209	730 x 1995 mm	1 St.		2 St.	

INNOVATION

STAUB-ZIPPER zur einfachen Be- & Entlüftung von Räumen



STAUB-ZIPPER

Selbstklebender Reißverschluss für flexible Schutzwände und Belüftungsöffnungen!



Innovatives Produkt zur Be- und Entlüftung von Räumen während der Renovierung oder dem Neubau.

Mit dem praktischen Reißverschluss, in passender Größe für Türen oder Fenster, sind völlig flexible Öffnungen/Durchgänge möglich.


Material: Einseitig stark klebender Reißverschluss aus Kunststoff mit beidseitigem Schieber aus Metall.

SO EINFACH GEHT'S:

1. Abdeckfolie (z.B. D-TACK Masker) an Türe oder Fenster montieren.
2. STAUB-ZIPPER aufkleben.
3. STAUB-ZIPPER öffnen und darunter liegende Folie aufschneiden.
4. Der Raum kann optimal be- und entlüftet (Fenster) bzw. begangen (Türe) werden.



STAUB-ZIPPER wird auf der angebrachten Abdeckfolie an Fenster oder Tür aufgeklebt.



Bei bogenförmiger Montage an Fenstern ideal zur Be- und Entlüftung von Räumen.



Reißverschluss nach dem Aufkleben öffnen und darunterliegende Folie aufschneiden.

Art.-Nr.	Abmessung	Typ	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z602212	3,2 cm x 1,50 m	Reißverschluss WINDOW (für Fenster)	4 St.		16 St.	
Z602213	3,2 cm x 2,10 m	Reißverschluss DOOR (für Durchgänge)	4 St.		16 St.	

Staubstop-Matte für einen sauberen Auftritt beim Kunden



Top-Produkt zur Reduktion von Staub auf der Baustelle bzw. zum Sauberhalten von entsprechenden Räumen und Durchgängen. Ideal zum Auslegen im Eingangsbereich oder auf Laufwegen.

Die Staubstop-Matte besteht aus 30 gestapelten Folien, die nach oben selbstklebend sind. Bei Kontakt mit der Matte werden Staub und Festteile von Schuhsohlen und Transportgeräten aufgenommen. Bei zu starker Verunreinigung wird jeweils die oberste Folienlage entsorgt.

Material: 2 mm dünne Polyethylen-Matte mit umweltfreundlichem Klebstoff auf der Oberseite.



- Gemäß CSN EN ISO 9001:2009 zertifiziert
- Hinterlässt keine Kleberückstände auf Boden und Fußsohle
- Einzelne Folien durchlaufend nummeriert
- Mit rutschfester Unterlage
- Für Reinräume geeignet

Art.-Nr.	Abmessung	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z606614	115 cm x 65 cm	4 St.		8 St.	

Atemschutzmaske FFP1 bei ungiftigen Feinstäuben, Partikeln, Fasern und Farbnebel



Partikelfilternde Feinstaubmaske als Mundschutz vor ungiftigen Partikeln, Spritzern und Staub.

Geeignet für Schleif- und Malerarbeiten.

Material: Hautfreundliches PP-Filtervlies.

- Schutzklasse FFP1 (CE 0194)
- Entspricht EN 149:2001
- Geringer Atemwiderstand
- Hoher Tragekomfort durch gepolsterten Nasenbereich
- In Kombination mit Schutzbrillen verwendbar

Art.-Nr.	Schutzklasse	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z602201	FFP1	20 St.		120 St.	

Atemschutzmaske FFP2 mit Ventil bei mindergiften Stoffen wie Staub und Rauch

Topseller!



Partikelfilternde Feinstaubmaske mit Ventil zum Schutz vor mindergiftigen, gesundheitsschädlichen Stoffen wie Staub oder Rauch.

Geeignet für Sanierungs-, Abbruch- und Schleifarbeiten.

Material: Hautfreundliches PP-Filtervlies.

- Schutzklasse FFP2 (CE 0086)
- Entspricht EN 149:2001
- Mit Ausatemventil
- Hoher Tragekomfort durch gepolsterten Nasenbereich mit Formbügel
- In Kombination mit Schutzbrillen verwendbar

Art.-Nr.	Schutzklasse	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z602202	FFP2	20 St.		120 St.	

Atemschutzmaske FFP3 mit Ventil bei giftigen Stoffen wie Mineralfaser und Asbest



Partikelfilternde Feinstaubmaske mit Ventil zum Schutz vor gesundheitsschädlichen und giftigen Stoffen wie Mineralfaser und Asbest.

Geeignet für Sanierungs-, Abbruch- und Schleifarbeiten, Dämm- und Asbestarbeiten.

Material: Hautfreundliches PP-Filtervlies, individuell einstellbare Gummibänder.

- Schutzklasse FFP3 (CE 0086)
- Entspricht EN 149:2001
- Mit Ausatemventil
- Sehr hoher Tragekomfort durch umlaufende Polsterung und Formbügel im Nasenbereich
- In Kombination mit Schutzbrillen verwendbar

Art.-Nr.	Schutzklasse	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z602203	FFP3	20 St.		60 St.	

Anstoßkappe EN 812 STYLE sportlicher Kopfschutz mit integrierter Schutzschale



Sicherheit, Komfort und Design vereint in einer modischen Baseball-Kappe. Vermeidet Kopfverletzungen bei Bau- und Montagearbeiten. Die Reflektorstreifen sorgen für Sicherheit bei Dunkelheit.

Material: Kappe: 65% Polyester und 35% Baumwolle, Schutzschale: PP.

- Entspricht EN 812
- Für Kopfweiten von 53 - 59 cm
- Gewicht: 185 Gramm
- Waschbar bis 40 °C

Art.-Nr.	Größe	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z602271	universal, schwarz	1 St.		3 St.	
Z602272	universal, weiß	1 St.		3 St.	

Einweg-Schutanzug Kat. I einfache Schutzklasse, mit Kapuze



Inkl. Kapuze

Zum Schutz vor ungiftigem Arbeitsstaub, Farbe und Schmutz.

Geeignet bei Schleif-, Putz- und Malerarbeiten.

Material: Hochwertiges, besonders atmungsaktives PP-Vlies.

- Schutzklasse I PSA
- Gummizug an Armen, Taille, Beinen und Kapuze für optimale Abdichtung und Passform
- Erfüllt die Richtlinien 89/686 EEG Art. 8.3

Art.-Nr.	Größe	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z602216	XL	5 St.		25 St.	
Z602217	XXL	5 St.		25 St.	

Profi-Schutanzug Kat. III höchste Schutzklasse, mit Kapuze



Inkl. Kapuze

Zum Schutz vor giftigen Schmutz- und Staubpartikeln.

Geeignet bei Sanierungs- und Abbrucharbeiten, Mineralfaser-, Asbest- und Lackierarbeiten.

Material: Hochwertiges, atmungsaktives PP-Vlies. Reißverschlussabdichtung mit Lasche und Klebestreifen.

- Schutzklasse III PSA
- Begrenzt sprühdicht nach EN ISO 13034:2005
- Staub-/ partikeldicht nach EN ISO 13982-1:2004; Typ 5 + 6

Art.-Nr.	Größe	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z602295	S	5 St.		25 St.	
Z602296	M	5 St.		25 St.	
Z602297	L	5 St.		25 St.	
Z602219	XL	5 St.		25 St.	
Z602220	XXL	5 St.		25 St.	
Z602298	3XL	5 St.		25 St.	

Premium-Schutanzug ACTIVE Kat. III höchste Schutzklasse, atmungsaktiv



Atmungsaktive Rückseite!

Zum Schutz vor Sprühnebel bei Spritz-Lackierarbeiten sowie vor giftigen Schmutz- und Staubpartikeln. Für einen maximalen Tragekomfort bei hoher Luftzirkulation sorgt eine ventilierende Materialkombination am Rücken.

Material: Fusselfreies, hochwertiges, atmungsaktives PP-Vlies. Rückseite besonders atmungsaktiv. Reißverschlussabdichtung mit Lasche und Klebestreifen.

- Schutzklasse III PSA
- Begrenzt sprühdicht gemäß EN ISO 13034:2005; Typ 6B
- Staub-/ partikeldicht nach EN ISO 13982-1:2004; Typ 5 + 6
- Elektro- und antistatische Eigenschaft gemäß EN 1149-5:2008

Art.-Nr.	Größe	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z602221	XL	5 St.		25 St.	
Z602222	XXL	5 St.		25 St.	

Schutzhaut Kat. I Schutz vor Schmutz und Staub



Schützt Kopf und Haare zuverlässig vor Schmutz und Staub. Bestens geeignet bei Schleif-, Putz- und Malerarbeiten über Kopf.

Material: Mikroporöses Filmlaminat.

- Schutzklasse I PSA gem. EU-Verordnung 2016/425
- Gummizug an Gesicht und Nacken für optimale Abdichtung und Passform

Art.-Nr.	Größe	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z602218	universal	5 St.		15 St.	

Schutzbrille ACTIVE

Die Schutzbrille schützt die Augen zuverlässig vor mechanischen Belastungen und UV-Strahlen.

Material: Extrem kratzfestes Kunststoffglas mit Antifog-Beschichtung und integriertem UV-Schutz.

- Große Gläser für weites Sichtfeld
- Hoher Tragekomfort und perfekter Sitz durch weiche und biegsame Bügel
- Entspricht der europäischen Augenschutznorm EN 166



Art.-Nr.	Größe	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
Z602225	universal	1 St.		10 St.	

Schutzbrille BASIC

Einfache Schutzbrille, schützt die Augen vor mechanischen Belastungen und UV-Strahlen.

Material: Kratzfestes Kunststoffglas mit integriertem UV-Schutz.

- Große Gläser, weites Sichtfeld
- Guter Sitz durch weiche Bügel
- Entspricht der europäischen Augenschutznorm EN 166



Art.-Nr.	Größe	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
Z602238	universal	5 St.		20 St.	

Schutzbrille AIRVENT

Die Schutzbrille schützt die Augen zuverlässig vor mechanischen Belastungen, Flüssigkeitsspritzern und UV-Strahlen.

Material: Extrem kratzfestes Kunststoffglas mit integriertem UV-Schutz. Dauerhaft beschlagfrei durch Spezialbeschichtung und Belüftungsventile.

- Weiches Material für hohen Tragekomfort, sicherer Sitz durch verstellbares Kopfband
- Geeignet auch für Brillenträger
- Mit Lüftungsventilen
- Entspricht der europäischen Augenschutznorm EN 166



Art.-Nr.	Größe	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
Z602226	universal	5 St.		20 St.	

Schutzbrille COVER

Schützt die Augen und zeitgleich die eigene Brille vor mechanischen Belastungen.

Material: Robustes Polycarbonat.

- Für Brillenträger geeignet
- Große Gläser, weites Sichtfeld
- Guter Sitz durch ergonomische Bügel
- Mit seitlichen Lüftungsschlitzten
- Entspricht der europäischen Augenschutznorm EN 166



Art.-Nr.	Größe	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
Z602239	universal	6 St.		12 St.	

Brillenetui CARE robuste Schutzhülle

Das stabile Brillenetui schützt die Arbeitsbrille zuverlässig vor Schmutz und Staub. Weiches Innenfutter zum Schutz vor Kratzern. Baustellengerechtes Modell mit Gürtelschleife und Karabinerhaken.

Material: Aus wasserabweisendem EVA.

- Passend für die Schutzbrillen ACTIVE und BASIC
- Abmessung: 17,0 x 8,0 x 6,5 cm
- Farbe: Schwarz



Lieferung ohne Brille.

Art.-Nr.	Größe	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
Z602236	universal	1 St.		10 St.	



Überziehschuh BASIC einfache Variante für den kurzfristigen Einsatz



Einweg-Überziehschuh zum Schutz vor Verschmutzungen bzw. Beschädigungen des Untergrunds. Mit ange nähtem Gummizug am Schaftende.

Material: Einlagiger CPE-Kunststoff mit 20 µm.

- Einlagiger CPE-Kunststoff mit 20 µm
- Höhe 15 cm, Länge 40 cm

Art.-Nr.	Größe	VE klein	Preis / Paar	VE groß	Preis / Paar
Z602206 P	universal	50 Paar		100 Paar	

Überziehschuh PROFI für einen überzeugenden Auftritt beim Auftraggeber



Zum Schutz vor Verschmutzungen bzw. Beschädigung des Untergrunds. Auch für sehr große Schuhgrößen geeignet.

Material: Atmungsaktives Vlies mit verstärkter Sohle aus rutschhemmendem CPE-Kunststoff mit 60 µm.

- Langlebig durch doppelte Sohle (60 µm) mit Anti-Rutsch-Riffelung
- Stabiler Sitz durch angenähten Gummizug
- Höhe 12 cm (knöchelhoch), Länge 37 cm

Art.-Nr.	Größe	VE klein	Preis / Paar	VE groß	Preis / Paar
Z602207 P	universal	25 Paar		100 Paar	

Überziehschuh PREMIUM Mehrweg passgenaue Form mit Gummi-Sohle

NEU



Zum Schutz vor Verschmutzungen des Untergrunds. Die stabile Gummi-Sohle mit Anti-Rutsch-Riffelung erlaubt einen sicheren Stand.

Material: Atmungsaktive Baumwolle mit PVC-Sohle, waschbar.

- Stabile Sohle mit Anti-Rutsch-Riffelung
- Stabiler Sitz durch angenähten Gummizug

Art.-Nr.	Größe	VE klein	Preis / Paar	VE groß	Preis / Paar
Z602290 P	39 - 42	1 Paar		6 Paar	
Z602291 P	43 - 45	1 Paar		6 Paar	
Z602292 P	46 - 48	1 Paar		6 Paar	

STEPFIX für saubere Sohlen auf der Baustelle

NEU



Die Schuhsohle wird innerhalb von Sekunden mit Folie ummantelt. Zum Schutz von Böden und Schuhsohlen vor Verschmutzung.

Material: Robuster Kunststoffkörper mit versenkbarem Messer und anschmiegsamer Spezialklebefolie, Vlies-ummanteltes Schaumstoffkissen.

- Freihändige Bedienung
- Für nasse & schmutzige Schuhe
- Werkzeugloser Folientausch
- Eine Rolle Spezialfolie reicht für ca. 400 Schuhe

Art.-Nr.	Inhalt	VE	Preis / St.
Z606615	STEPFIX inkl. 2 Ersatzrollen	1 Set	
Z606616	STEPFIX Ersatzrolle	5 St.	


HÖRST DU SCHLECHT? HELDEN AUF DER BAUSTELLE...

Die Notwendigkeit eines Gehörschutzes wird im Arbeitsalltag häufig unterschätzt und oftmals aus Gründen der Bequemlichkeit nicht getragen. Dabei schützt ein Gehörschutz vor einer dauerhaften Schädigung des Gehörs und minimiert zum anderen die Unfallgefahr am Arbeitsplatz. Denn Lärm führt nicht selten zur Minderung der Konzentration und zur Ablenkung der Aufmerksamkeit. Lärm hat aber noch weitere negative Auswirkungen:

- Physiologische Beeinträchtigungen wie:
Erhöhung von Stresshormonen, Verengung der Blutgefäße
- Psychische Beeinträchtigungen wie: Anspannung, Ärger, Nervosität
- Minderung der Leistungsfähigkeit: Erhöhung von Fehlern, Konzentrationsschwäche



Bügelgehörschutz ACOUSTIC zuverlässiger Schutz bei Baustellenlärm NEU



Durch sein geringes Gewicht und beste Dämpfungs-eigenschaft angenehm zu tragen.

Material: Stöpsel aus weichem, konischem PU-Schaum.

Art.-Nr.	Größe	VE klein	Preis	VE groß	Preis
Bügelgehörschutz inklusive 2 Stöpseln					
Z602229	universal	2 St.		10 St.	
Bügelgehörschutz Ersatzstöpsel (1 Pack = 5 Paar Ersatzstöpsel)					
Z602235	universal	2 Pack		10 Pack	

Kapselgehörschutz ACOUSTIC zuverlässiger Schutz bei Baustellenlärm NEU



Der Kapselgehörschutz ermöglicht eine hohe Dämpfungseigenschaft bei gleichzeitig angenehmem Tragekomfort, auch bei längeren Anwendungzeiten.

Material: Große, gepolsterte Kapseln mit breiten Dichtungsringen.

- Hochwertige Federstahlbügel
- Faltbar für platzsparenden Transport
- Höhenverstellbare Kapseln
- Geprüft nach EN 532-1
- SNR-Wert = 28 dB
- Gewicht: 230 Gramm

Art.-Nr.	Größe	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z602228	universal	1 St.		5 St.	

Einweg-Gehörschutz für den einmaligen Gebrauch ERWEITERT




Gehörschutzstöpsel mit hoher Dämpfungseigenschaft zum zuverlässigen Schutz bei Baulärm. Paarweise verpackt in der 200er-Box (Paar) oder lose in der praktischen, wiederverschließbaren 50er-Dose (Paar).

Material: Aus rückverformendem, weichem PU-Schaum.

- Geprüft nach EN 532-2
- SNR-Wert = 34 dB

Art.-Nr.	Inhalt	VE	Preis / Box
Z602276	50 Paar / Box	1 Box	
Z602224	200 Paar / Box	1 Box	

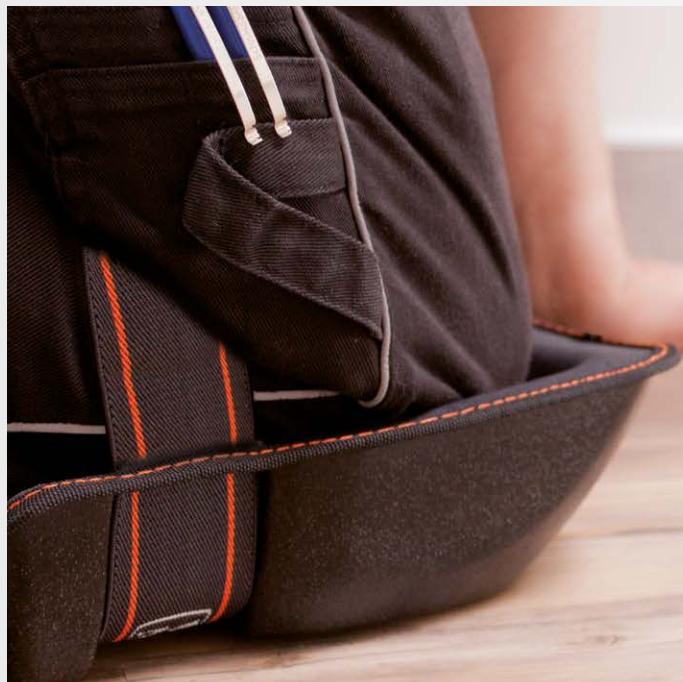

WELCHEN KNIESCHÜTZER NEHME ICH FÜR WELCHEN EINSATZZWECK?

Als kleine Entscheidungshilfe finden Sie in dieser Tabelle eine Übersicht der Eigenschaften der einzelnen Knieschützer. Dies soll helfen den für den jeweiligen Einsatzzweck passenden Knieschützer zu finden.

	Knieschützer ALLROUND	Knieschützer GEL KOMFORT	Knee Gurad ERGULATION	Knieschützer ORTHOLOGIC	Knieschoner BASIC	Wabenpolster FLEXFOAM
Direkte Befestigung am Bein	●	●	●	●	●	
Einlegen in die Hosenbeine						●
Feuchtigkeitsresistent	●	●	●	●	●	●
Rutschfähig	●		●		●	●
Besonders abriebfest		●	●	●		
Besonders ergonomisch	●	●	●	●		
Nicht durchstichfest = Leistungsstufe 0	●			●	●	●
Durchstichfest Leistungsstufe 1 = durchstichfest bis min. 100 Newton		●	●			
Tätigkeit mit häufiger Drehbewegung im Knie				●		
Wechselnde Tätigkeiten stehend / kniend	●					●
Schmerzfreies Knie nicht mehr möglich		●				

Knieschützer ALLROUND Knieschoner in Profi-Qualität



Ergonomischer Neoprenkneeschützer mit besonders hohem Tragekomfort und besten Dämpfungseigenschaften. Sitzt perfekt und verrutschsicher, ideal auch bei wechselnden Tätigkeiten mal auf dem Boden, mal auf der Leiter.

Material: Neopren mit langlebigem, druckresistentem Schaumkissen und PU-Beschichtung.

- Beste Druckverteilung
- Feuchtigkeitsresistent
- Besonders abriebfest
- Geprüft nach DIN EN 14404
- Hergestellt in Deutschland

Art.-Nr.	Größe	VE klein	Preis / Paar	VE groß	Preis / Paar
Z602232	universal	1 Paar		2 Paar	

Kniestützer GEL COMFORT mit bequemer Geleinlage



Premium-Produkt für nahezu alle Arbeiten am Boden. Besonders geeignet, wenn ein schmerzfreies Knie bereits nicht mehr möglich ist. Maximaler Tragekomfort durch vollflächige Geleinlage und atmungsaktivem Hauptriemen.

Zur Steigerung des Tragekomforts kann der Riemen in der Kniekehle optional entfernt werden.

Material: Abriebfeste, stark rutschhemmende und widerstandsfähige Polyurethan-Oberfläche, weiche Geleinlage.

- Vollflächig mit weichem Gel gefüllte Auflagefläche
- Beste Druckverteilung
- Kein Abrieb am Boden, besonders rutschfest
- Feuchtigkeitsresistent
- Geprüft nach DIN EN 14404 Leistungsstufe 1

Art.-Nr.	Größe	VE klein	Preis / Paar	VE groß	Preis / Paar
Z602284	universal	1 Paar		2 Paar	

Knee Guard ERGOLUTION von Medizinern empfohlen

Profi-Tipp



Premium-Produkt für nahezu alle Arbeiten auf den Knien. Ausgezeichneter Schutz durch extra große Auflagefläche. Hoher Tragekomfort durch breiten Riemen und schweißabweisendem Innenkissen.

Bei empfindlichen und rauen Untergründen einsetzbar.

Material: Sehr leicht und robust, mit rutschfester Auflagefläche.

- Beste Druckverteilung
- Besonders rutschfest
- Von Arbeitsmedizinern und Physiotherapeuten entwickelt
- Geprüft nach DIN EN 14404 Leistungsstufe I
- Hergestellt in Deutschland

Art.-Nr.	Inhalt	VE	Preis / Paar
Z602234	Knee Guard inkl. Riemen, Größe: universal	1 Paar	
Z602237	Ersatzriemen	1 Paar	

Kniestützer ORTHOLOGIC Schutz für Gelenke und Bänder



Orthopädisches Premium-Produkt für nahezu alle Arbeiten am Boden. Das Körpergewicht wird auf das Schienbein übertragen, entlastet dadurch Kniegelenk und Bänder (Meniskus). Die ergonomische Ausformung und die gerade Auflagefläche ermöglicht maximalen Tragekomfort.

Material: 100% FCKW-freier PU-Schaum mit Micro-Air-Dämpfung.

- Beste Druckverteilung
- Feuchtigkeitsresistent
- Geprüft nach DIN EN 14404 Leistungsstufe 1
- Empfohlen vom arbeitsmedizinischen Dienst der Bauberufsgenossenschaft Frankfurt a.M.
- Hergestellt in Deutschland

Art.-Nr.	Inhalt	VE	Preis / Paar
Z602280	Kniestützer inkl. Riemen, Größe: universal	1 Paar	
Z602281	Ersatzriemen	1 Paar	

Kniestützer Kasten BASIC

Universell einsetzbarer Knieschützer in klassischer Schalenform. Guter Sitz durch zwei elastische Textilbänder. Hinterlässt keine Schlieren oder Abdrücke auf dem Untergrund.

Material: Abriebfester, elastischer PUR-Schaum.

- Kein Abrieb am Boden
- Besonders rutschfest
- Feuchtigkeitsresistant
- Hitzebeständig bis 80 °C
- Geprüft nach DIN EN 14404



Art.-Nr.	Größe	1 Paar	5 Paar
Z602231	universal		

Wabenpolster FLEXFOAM

Individuell zuschneidbares Einschubkissen für alle Arbeitshosen. Zum perfekten Schutz der Knie bei allen Handwerksarbeiten.

Material: Leichtes Material, sehr lange dauerelastisch und weich.

- Feuchtigkeitsresistant
- Waschmaschinenfest
- Druckverteilung nach DIN EN 14404 geprüft



Art.-Nr.	Größe	1 Paar	5 Paar
Z602230	universal		

Kniekissen ERGOPAD für bequemes Arbeiten in kniender Position NEU

Praktische Ergänzung
zum Knieroller CRUISER



Die für das linke und rechte Knie ergonomisch geformten Kniemulden sorgen für einen sicheren und bequemen Halt. Mit rechteckiger Vertiefung zur Aufbewahrung von Kleinteilen wie Schrauben, Bits, etc.

Das Kniekissen kann alleine oder als praktische Ergänzung mit dem D-TACK Knieroller CRUISER eingesetzt werden.

Material: Zähelastischer und formstabiler PU-Schaum.

Art.-Nr.	Abmessung	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z602286	420 x 250 x 50 mm	1 St.		3 St.	

Knieroller CRUISER für bequemes, effizientes Arbeiten in kniender Position

Das Multi-Talent auf
jeder Baustelle!



Robuster Knieroller mit Softkissen für ermüdfreies, kniendes Arbeiten. Ständiges Aufstehen oder Weiterutschen entfällt. So erhöht sich die Arbeitsgeschwindigkeit bei gleichzeitiger Entlastung von Muskulatur, Knie und Rücken.

Durch Entfernen des Softkissens auch als klassisches Transportbrett nutzbar. In der vertieften Kissenwanne können ebenfalls Werkzeuge und Kleinteile wie Schrauben, Bits etc. abgelegt werden.

Material: Pulverbeschichteter Stahl, 360 Grad schwenkbare Leichtlaufrollen.


- 35 mm starkes Softkissen
- 360 Grad schwenkbare Leichtlaufrollen für maximalen Bewegungsradius.
- Eingestanzter Haltegriff für einen einfachen Transport
- Gewicht ca. 3,5 kg
- Maximale Belastbarkeit 120 kg

Art.-Nr.	Größe	VE	Preis / St.
Z602285	610 mm x 255 mm	1 St.	

IN DREI SCHRITTEN ZUM PASSENDEN D-TACK HANDSCHUH:

1. Handumfang messen:

Mit Hilfe eines flexiblen Maßbands an der breitesten Stelle der Hand (auf Höhe der Knöchel) messen.

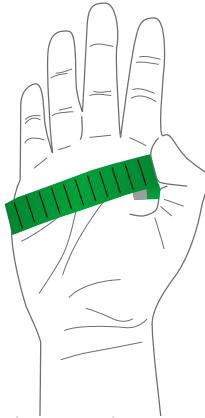

2. Größe bestimmen:

Vergleichen Sie Ihren ermittelten Umfang mit der nachfolgenden Tabelle.

3. Auswählen:

Handschuh-Typ auswählen und in Ihrer Größe bestellen.

Umfang (cm)	17 - 21	21 - 23,5	23,5 - 26	26 - 28,5	ab 28
Größe	7 = S	8 = M	9 = L	10 = XL	11 = XXL

HANDSCHUHSCHUTZKLASSEN

D-TACK Handwerkerhandschuhe sind mit einer Prüfnummer gekennzeichnet.



Abriebfestigkeit
Schnittfestigkeit

3 1 3 2

Weiterreißfestigkeit
Durchstichfestigkeit

Je höher die Ziffern der einzelnen Prüfkriterien, desto besser die Schutzwirkung.

Hierbei entspricht: 0 = Mindestanforderung
4 bzw. 5 = höchste Stufe

PREISSENKUNG

Handschoen Ninja Maxim ORIGINAL atmungsaktiv und robust



Patentierte NTF® Micro-Nitrilbeschichtung für eine optimale Kühlung der Hände. Die Sanitized® Actifresh® Funktion sorgt für besondere Atmungsaktivität. Deutlich schnellere Trocknung als herkömmliche Montagehandschuhe. Das flexible Spandex-Gewebe passt sich exakt der Handform an. Ein hoher Tragekomfort, Feingefühl und Griffigkeit sind garantiert.

Material: NTF® Micro-Nitrilbeschichtung.

- Beste Trockeneigenschaft und Atmungsaktivität
- Extrem robust und langlebig
- Leistungsindex 4141 (DIN EN 388)
- CE-Schutzklasse: Kat. II
- ÖKO-TEX Standard
- Feinstrick, Masche 15

Art.-Nr.	Größe	VE klein	Preis / Paar	VE groß	Preis / Paar
800807	7 / S	12 Paar		144 Paar	
800808	8 / M	12 Paar		144 Paar	
800809	9 / L	12 Paar		144 Paar	
800810	10 / XL	12 Paar		144 Paar	
800811	11 / XXL	12 Paar		144 Paar	

PREISSENKUNG

Handschoen Ninja Maxim ORIGINAL genoppt atmungsaktiv und griffsicher



Atmungsaktiver HighEnd-Handschoen aus Feinstrick mit patentierter Nylonbeschichtung und einseitiger Punktbenoppung. Ermöglicht eine optimale Kühlung der Hände bei maximaler Rutsch- und Griffsicherheit. Spezial-Gewebe für beste Atmungsaktivität und schnelle Trocknung. Das flexible Gewebe passt sich exakt der Handform an.

Material: NTF® Micro-Nitrilbeschichtung mit Punktbenoppung.

- Beste Trockeneigenschaft und Atmungsaktivität
- Extrem robust und langlebig
- Punktbenoppung für sehr guten Grip auch bei Feuchtigkeit
- Leistungsindex 4141 (DIN EN 388)
- CE-Schutzklasse: Kat. II
- ÖKO-TEX Standard
- Feinstrick, Masche 15

Art.-Nr.	Größe	VE klein	Preis / Paar	VE groß	Preis / Paar
802109	9 / L	12 Paar		144 Paar	
802110	10 / XL	12 Paar		144 Paar	
802111	11 / XXL	12 Paar		144 Paar	

NEU

Baumwollhandschuh TRIKOT

NEU

Einfacher Baumwoll-Handschuh aus Trikot-Baumwolle. Vermeidet Fingerabdrücke auf empfindlichen Oberflächen wie Gipsplatten oder gespachtelten Decken.

Material: 100 % Trikot-Baumwolle.

- Atmungsaktiv
- Beidseitig tragbar
- Länge ca. 27 cm
- CE-Schutzklasse: Kat. I



Art.-Nr.	Größe	12 Paar	120 Paar
801210	10 / XL		



Baumwollhandschuh GECKO

Baumwoll-Grobstrickhandschuh aus atmungsaktiver Baumwolle. Hoher Tragekomfort und gute Passform durch nahtlose Rundstrickung. Leichte Dämpfung für kraftschonendes Arbeiten.

Material: Atmungsaktive Grobstrick-Baumwolle mit genoppter PVC-Punktbeschichtung.

- Luftpurchlässig Strickgewebe
- Gute Flexibilität und Passform
- Sehr gute Griffigkeit
- Leistungsindex 420 (DIN EN 388)
- CE-Schutzklasse: Kat. I

Art.-Nr.	Größe	12 Paar	120 Paar
801110	10 / XL		

Handschuh Nitril-Baumw. FLUIDWORK

NEU

Gutes Tastempfinden und sehr hohe Rutschsicherheit auch bei Feuchtigkeit. Hoher Tragekomfort und dicht abschließender Strickbund.

Material: Atmungsaktive Baumwolle mit großflächiger Nitril-Beschichtung.

- Beständig gegen Fette und Öle
- Hohe Abriebfestigkeit
- Leistungsindex 4111 (DIN EN 388)
- CE-Schutzklasse: Kat. II



Art.-Nr.	Größe	12 Paar	144 Paar
800708	8 / M		
800709	9 / L		
800710	10 / XL		
800711	11 / XXL		



Chemiehandschuh Nitril

NEU

Flüssigkeitsdichter, widerstandsfähiger Chemiekalienschutzhandschuh. Ideal bei Arbeiten mit Lack, Farbe, Kleb-/ Dichtstoffen und Reinigungsschemie.

Material: Reißfestes Nitril, frei von Silikon. Handflächen strukturiert.

- Gute Passform durch flexibles Material
- Strukturiert an Hand und Fingerspitzen
- Leistungsindex 4101 (DIN EN 388)
- CE-Schutzklasse: Kat. III

Art.-Nr.	Größe	12 Paar	144 Paar
801009	9 / L		
801010	10 / XL		

Einweghandschuh Nitril

NEU

Nitril-Einweghandschuh in leichter Qualität für Arbeiten mit z.B. Lacken und Farben, Kleb- und Dichtstoffen, Reinigungsmitteln und Chemikalien.

Material: Nitril ungepudert, frei von Latex.

- Für Allergiker, frei von Latex
- Länge 24 cm, Stärke 0,08 mm
- Schutzkl. III, EN 374-3, AQL 1,5



Art.-Nr.	Größe	1 Box	5 Boxen
800609	9 / L		
800610	10 / XL		



Einweghandschuh Nitril PRO

NEU

Nitril-Einweghandschuh in robuster Qualität für Arbeiten mit z.B. Lacken, Farben, Kleb-/ Dichtstoffen, Reinigungsmitteln und Chemikalien. Strukturierte Fingerspitzen und gute Passform.

Material: Nitril ungepudert, frei von Latex.

- Für Allergiker, frei von Latex
- Länge 24 cm, Stärke 0,12 mm
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Gute Durchstichfestigkeit
- Schutzkl. III, EN 374-3, AQL 1,5

Art.-Nr.	Größe	1 Box	5 Boxen
801509	9 / L		
801510	10 / XL		

NEU

Handschuh PU-Feinstrick EASYWORK für feine und tastempfindliche Arbeiten



Leichter Montagehandschuh für typische Maler- oder Spritzputzarbeiten. Hohe Abriebfestigkeit, atmungsaktiver Handrücken und gutes Tastempfinden.

Material: Polyester-Feinstrick mit Maschenweite 13, an den Handflächen PU-beschichtet.

- Preisgünstiger Handschuh
- Leistungsindex 4121 (DIN 388)
- CE-Schutzklasse: Kat. II

Art.-Nr.	Größe	VE klein	Preis / Paar	VE groß	Preis / Paar
800107	7 / S	12 Paar		120 Paar	
800108	8 / M	12 Paar		120 Paar	
800109	9 / L	12 Paar		120 Paar	
800110	10 / XL	12 Paar		120 Paar	
800111	11 / XXL	12 Paar		120 Paar	

Handschuh Nitril-Feinstrick CLASSICGRIP grifffest und tastempfindlich



Vielseitig einsetzbarer Feinstrick-Montagehandschuh aus Polyester mit Nitril-Beschichtung an den Handflächen. Hoher Tragekomfort, atmungsaktiver Handrücken.

Material: Polyester-Feinstrick mit Maschenweite 13, an den Handflächen nitrilbeschichtet.

- Atmungsaktiver Handrücken
- Leistungsindex 4121 (DIN 388)
- CE-Schutzklasse: Kat. II

Art.-Nr.	Größe (Farbe)	VE klein	Preis / Paar	VE groß	Preis / Paar
800208 w	8 / M (weiß)	12 Paar		120 Paar	
800209 w	9 / L (weiß)	12 Paar		120 Paar	
800210 w	10 / XL (weiß)	12 Paar		120 Paar	
800211 w	11 / XXL (weiß)	12 Paar		120 Paar	
800208 s	8 / M (schwarz)	12 Paar		120 Paar	
800209 s	9 / L (schwarz)	12 Paar		120 Paar	
800210 s	10 / XL (schwarz)	12 Paar		120 Paar	
800211 s	11 / XXL (schwarz)	12 Paar		120 Paar	

Erhältlich in Weiß (w) und Schwarz (s)

Handschuh Nitril-Feinstrick COMFORTGRIP besandet für maximalen Grip



Elastan-verstärkter Nylon-Profihandschuh mit aufgerauten Handflächen aus Micro-Nitril. Perfekt in Grip, Tragekomfort und Passform.

Material: Nylon-Feinstrick mit Elastanverstärkung, Maschenweite 13. An den Handflächen aufgerautete Micro-Nitril-Beschichtung.

- Atmungsaktiver Handrücken
- Leistungsindex 4231 (DIN 388)
- CE-Schutzklasse: Kat. II

Art.-Nr.	Größe	VE klein	Preis / Paar	VE groß	Preis / Paar
800307	7 / S	12 Paar		120 Paar	
800308	8 / M	12 Paar		120 Paar	
800309	9 / L	12 Paar		120 Paar	
800310	10 / XL	12 Paar		120 Paar	
800311	11 / XXL	12 Paar		120 Paar	



NEU

Handschuh Latex-Feinstrick **TOUCHGRIP** für max. Rutsch- und Griff Sicherheit



Leicht gedämpfter Handschuh für kraftschonendes Arbeiten. Ideale Kombination aus bestem Tastempfinden und höchster Griff Sicherheit. Universell, auch für Trockenbauarbeiten.

Material: Polyester-Feinstrick, Maschenweite 13. An den Handflächen leicht geschäumte Latex-Beschichtung.

- Mit dämpfenden Eigenschaften
- Hohe Rutsch- und Griff Sicherheit
- Leistungsindex 3121 (DIN 388)
- CE-Schutzklasse: Kat. II

Art.-Nr.	Größe	VE klein	Preis / Paar	VE groß	Preis / Paar
800407	7 / S	12 Paar		120 Paar	
800408	8 / M	12 Paar		120 Paar	
800409	9 / L	12 Paar		120 Paar	
800410	10 / XL	12 Paar		120 Paar	
800411	11 / XXL	12 Paar		120 Paar	

Handschuh PU-Feinstrick **CUTPROTECT** robust mit hoher Schnitthemmung



Robuster Schnittschutzhandschuh der Schnittfestigkeitsklasse 5 für hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit. Atmungsaktiver Handrücken und gutes Tastempfinden. Bietet den Händen optimalen Schutz beispielsweise beim Schneiden von Bodenbelägen.

Material: Feinstrick, Maschenweite 13. HPPE-Fasern, Handflächen PU-beschichtet.

- Hohe Schnittfestigkeit
- Hervorragender Tragekomfort, gutes Tastempfinden
- Leistungsindex 4542 (DIN 388)
- CE-Schutzklasse: Kat. II

Art.-Nr.	Größe	VE klein	Preis / Paar	VE groß	Preis / Paar
800909	9 / L	12 Paar		120 Paar	
800910	10 / XL	12 Paar		120 Paar	
800911	11 / XXL	12 Paar		120 Paar	

WELCHEN VERBANDKOFFER BENÖTIGE ICH?

Die technische Regel für Arbeitsstätten ASR A4.3 legt Inhalt und Anzahl der zu bereitstellenden Verbandkästen in Unternehmen und auf Baustellen fest.

- Bei 1 bis 10 Beschäftigten auf der Baustelle/in der Werkstatt ist 1 Verbandkoffer mit Inhalt nach DIN 13157 vorgeschrieben.
- Bei 11 bis 50 Beschäftigten ist ein Verbandkoffer mit Inhalt nach DIN 13169 vorgeschrieben. Es gilt: 2 Verbandkoffer nach DIN 13157 werden wie ein Verbandkoffer nach DIN 13169 gewichtet.
- Im Fahrzeug sind Verbandkästen laut STVO § 35 vorgeschrieben. Achten Sie hier stets auf die Haltbarkeit des Verbandkastens.



Erste-Hilfe KFZ gemäß DIN 13164 & STVO § 35



Handlicher KFZ-Verbandskasten mit gesetzlich vorgeschriebenem Inhalt (DIN 13164). Der KFZ-Verbandskasten ist nach der STVO § 35 in jedem Kraftfahrzeug mitzuführen.

- Inhalt entspricht DIN 13164:2014
- Inkl. Anleitung zu Erste-Hilfe-Maßnahmen am Unfallort
- Schlagfester ABS-Kunststoff
- Abmessung: 260 x 180 x 85 mm

Art.-Nr.	Inhalt	VE	Preis / St.
990712	Erste-Hilfe-Koffer nach DIN 13164	1 St.	

ERWEITERT

Erste-Hilfe-Koffer Baustelle & Werkstatt gemäß DIN 13157 / DIN 13169



Erste-Hilfe-Koffer zur Erfüllung der Vorschrift. Für allgemeine Bauarbeiten und für die Werkstatt. Verstärkter Tragegriff und umlaufende Gummidichtung für eine staub- und spritzwassergeschützte Lagerung.

- Erfüllt Vorschriften der BG Bau
- Zugelassen gemäß ASR A4
- Inkl. Wandhalterung
- Verstellbare Innenteilung

Art.-Nr.	Inhalt	VE	Preis / St.
990710	Koffer nach DIN 13157 für 1 - 10 Beschäftigte	1 St.	
990711	Nachfüll-Set Erste-Hilfe-Koffer nach DIN 13157	1 St.	
990713	Koffer nach DIN 13169 für 11 - 50 Beschäftigte	1 St.	
990714	Nachfüll-Set Erste-Hilfe-Koffer DIN 13169	1 St.	

Erste-Hilfe-Koffer Holzverarbeitung gemäß DIN 13157 zzgl. Erweiterung



Mit Norm-Inhalt nach DIN 13157 für kleine Verbandkästen sowie berufsrisikobezogener Erweiterung.

Daher ideal bei berufsmäßiger Bearbeitung von z.B. Parkett, Laminat usw. Verstärkter Tragegriff und umlaufende Gummidichtung für eine staub- und spritzwassergeschützte Lagerung des Kofferinhalts.

- Wie oben zzgl. berufsrisiko-bezogener Erweiterung für Holzverarbeitung

Art.-Nr.	Inhalt	VE	Preis / St.
990705	Koffer nach DIN 13157 zzgl. berufsbez. Inhalt	1 St.	
990706	Nachfüll-Set Erste-Hilfe-Koffer Holzverarbeitung	1 St.	

Action-Pflaster

Atmungsaktiver, selbsthaftender Verband für die schnelle Versorgung bei Fingerverletzungen und kleinen Wunden. Haftet nicht auf Haut und Haaren.

Material: Wasserabweisendes, elastisches und atmungsaktives Textilgewebe.

- Maximale Bewegungsfreiheit trotz Pflaster
- Schützt vor Wasser, Öl und Fett
- Ohne Schere leicht abreißbar
- Dermatologisch getestet



Art.-Nr.	Inhalt	3 Rollen	6 Rollen
990703 B	3 cm x 7 m		

Action-Pflaster CLASSIC

Elastisches Gewebe mit Wundauflage zur hygienischen Versorgung von leichten Schnitt-/ Schürfwunden. Luftdurchlässig, verklebt nicht mit der Wunde.

Material: Atmungsaktiver / wasserabweisender Wundschnellverband.

- Schützt vor Wasser, Öl und Fett
- Dermatologisch getestet



Art.-Nr.	Größe	3 Rollen	6 Rollen
990702	6 cm x 5 m		

Action-Pflaster PROFI-SET

Wasserabweisende Profi-Pflaster in 5 verschiedenen Ausführungen zur hygienischen Versorgung von leichten Schnitt- und Schürfwunden.

Material: Wasserabweisendes, elastisches und atmungsaktives Textilgewebe.

- Schützt vor Wasser, Öl und Fett
- Extrem zuverlässiger Halt
- Einzeln verpackt
- Dermatologisch getestet



Art.-Nr.	Inhalt	1 Set	3 Sets
990704	50-teilig		

Action-Pflaster POCKET-SET

Wasserabweisende Profi-Pflaster zur hygienischen Versorgung von leichten Schnitt- und Schürfwunden.

Material: Wasserabweisendes, elastisches und atmungsaktives Textilgewebe.

- Schützt vor Wasser, Öl und Fett
- Pflaster einzeln verpackt
- Dermatologisch getestet



Art.-Nr.	Inhalt	3 Sets	6 Sets
990703	24-teilig		

Action-Spray

Hygienische Sofort-Reinigung von Schnitt- und Schürfwunden, beugt Entzündungen vor. Der leichte Sprühnebel erlaubt eine sanfte Spülung von Augen und bei Verletzungen und kühlst bei Verbrennungen.

Material: Sterile Kochsalzlösung (NaCl 0,9%) in handlicher Sprühdose.

- Reinigt und kühlst in Einem
- Auch nach Verwendung 3 Jahre steril
- Maxi-Dose: Sprühdauer 12 Minuten



Art.-Nr.	Inhalt	1 Stück	3 Stück
990701	250 ml		

NEU

Action-Sprühpflaster

Das Sprühpflaster bildet einen wasserfesten, atmungsaktiven und hochelastischen Schutzfilm. Optimal zur Versorgung von leichten Schnitt- und Schürfwunden.

Material: Wasserabweisender, elastischer und atmungsaktiver Schutzfilm.

- Bequemer und transparenter Wundschutz
- Verklebt nicht mit der Wunde
- Einfache Anwendung mit einer Hand
- Dermatologisch getestet

Der aufsprühbare Wundverband



Art.-Nr.	Inhalt	1 Stück	3 Stück
990700	32,5 ml		



ABDECKEN & SCHÜTZEN

TEPPICHSCHUTZFOLIE

MILCHTÜTENPAPIERE

ABDECKVLIESE

ABDECKFOLIEN

MASKER

ABDECKBÄNDER

SPARER-SETS

BODENBELÄGE RICHTIG SCHÜTZEN!



teboSCHUTZ UV selbstklebend auf Textilbelägen



Die einseitig selbstklebende und reißfeste Abdeckfolie schützt den Textilbelag während der Renovierungsphase und hinterlässt keine Klebstoffrückstände. Die Folie nimmt Staub und Schmutz bei der Wiederaufnahme auf.

Material: Rutsch- und reißfeste, halb-transparente Schutzfolie mit schwach klebender Außenseite.

Profi-Tipp:

Rollen mit 1000 mm sind mit dem D-TACK EASY-Roller optimal zu verarbeiten.

- Einfach auszurollen, da die selbstklebende Seite außen liegt
- Extrem widerstandsfähig
- Rutschhemmende Oberfläche auch bei Feuchtigkeit
- Mit UV-Blocker gegen einfallendes Sonnenlicht
- Freigabe für Privat/Objekt

Art.-Nr.	Breite x Länge, Stärke	VE kl.	Preis / Ro.	VE gr.	Preis / Ro.
215060	600 mm x 50 m, 50 µm	1 Ro.		12 Ro.	
215010	1000 mm x 50 m, 50 µm	1 Ro.		8 Ro.	
211010	1000 mm x 100 m, 100 µm	1 Ro.		6 Ro.	

Schutzfolie selbstklebend auf harten Bodenbelägen

Ideal zum Schützen von z.B. harten Bodenbelägen wie Fliesen, Laminat und Parkett im Innenbereich.

Material: Reißfeste, transparente Folie, einseitig schwach klebend.

Profi-Tipp:

Breite 1000 mm optimal zu Verarbeiten mit dem D-TACK EASY-Roller.



- Keine Stolpergefahr, da vollflächig klebend
- Gut wiederaufnehmbar
- Weichmacherbeständig
- UV-beständig
- Freigabe für Privat/Objekt

Art.-Nr.	Breite x Länge, Stärke	VE kl.	Preis / Ro.	VE gr.	Preis / Ro.
361050 T	500 mm x 100 m, 50 µm	2 Ro.		6 Ro.	
361010 T	1000 mm x 100 m, 50 µm	1 Ro.		4 Ro.	

EASY-Roller zum schnellen Anbringen von teboSCHUTZ UV und Schutzfolie

Hochwertiges Abrollgerät zum schnellen und großflächigen Anbringen von teboSCHUTZ UV und Schutzfolien bis 1000 mm Breite. In nur einem Arbeitsschritt wird die Schutzfolie abgerollt und am Untergrund angedrückt.

Material: Hochwertigste, rostfreie Materialien.



- Einfaches Handling, einfacher Transport durch abschraubbaren Stiel
- Hohe Zeitsparnis, faltenfreies Aufbringen



Ideal für große Flächen!
Passend für D-TACK teboSCHUTZ UV und Schutzfolie bis 1000 mm Breite.

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE	Preis / St.
990010	1 m x 1,50 m	1 St.	

Milchtütenpapier BASIC 180 g/m² für gewöhnliche Beanspruchungen



Zum rationellen Abdecken von trockenen Untergründen bei Renovierungsarbeiten. Hält mittleren Beanspruchungen im Innenbereich stand.

Material: Einseitig PE-beschichtetes, formstables Milchtütenpapier.



Farbe kann variieren!

Art.-Nr.	Breite x Länge	Preis / 2 Ro.	Preis / 6 Ro.	Preis / 45 Ro.
Z623814	50 m ² , ca. 1,25 m breit			

- Formstabile Qualität
- Mit einseitiger PE-Beschichtung
- Feuchteresistent
- Umweltgerecht
- Lieferung als handliche 50 m² Rolle mit 180 g/m²

Milchtütenpapier PROFI 250 g/m² Abdeckpapier für stärkste Beanspruchungen

Beidseitige PE-Beschichtung



Ideal zum universellen Schutz sämtlicher Untergründe bei Renovierungsarbeiten. Im Innenbereich einsetzbar.

Material: Wasserfestes, reißfestes Milchtütenpapier mit beidseitig, unbedruckter PE-Beschichtung.



Farbe kann variieren!

Art.-Nr.	Breite x Länge	Preis / 2 Ro.	Preis / 6 Ro.	Preis / 45 Ro.
Z623813	50 m ² , ca. 1,25 m breit			

- Abwaschbar und wieder-verwendbar
- Reißfest und formstabil
- Stoßfest zur Vermeidung von Kratzern auf Hartbelägen
- Wasserfest, kein Aufweichen
- Umweltgerecht
- Lieferung als handliche 50 m² Rolle mit 250 g/m²

Atmungsvlies BASIC 300 g/m² wasserdurchlässiges Abdeckvlies

Diffusionsoffen



Bestens geeignet zur Verlegung auf Naturstein- und Holzböden bzw. auf Untergründen mit Restfeuchte. Auch geeignet zum Schutz beim Transport von Möbeln etc.

Material: Diffusionsoffenes, atmungsaktives Abdeckvlies ohne Folie. Höchste Grammatur (300 g/m²) mit thermisch fixierten Fasern, mittlere Reißfestigkeit.



Art.-Nr.	Breite x Länge	Preis / 2 Ro.	Preis / 8 Ro.	Preis / 16 Ro.
Z606030	1 m x 50 m			

- Universell einsetzbar
- Atmungsaktiv
- Fusselarm
- Schutz vor trockenem Schmutz im Innenbereich

Abdeckvlies BASIC 200 g/m² zum Schutz jeglicher Untergründe und Oberflächen

Topseller!



Saugt mittlere Mengen Schmutz, Nässe, Farbe, Lack, Verdünnung, Öl, Gips, Zement usw. auf. Durch die beschichtete Unterseite kann keine Flüssigkeit durchdringen.

Material: Vlies mit wasserabweisender, rutschfester Folie auf der Unterseite.

- Mehrfach wiederverwendbar
- Besonders saugfähig
- Rutschhemmende Unterseite
- Kein Abrieb auch bei hoher Belastung und langer Verwendungsdauer

Art.-Nr.	Breite x Länge	Preis / 3 Ro.	Preis / 9 Ro.	Preis / 24 Ro.
Z605910	1 m x 50 m			

Malervlies PROFI 280 g/m² zum Schutz jeglicher Untergründe und Oberflächen

Wiederverwendbar



Saugt große Mengen Schmutz, Nässe, Farbe, Lack, Verdünnung, Öl, Gips, Zement usw. auf. Durch die beschichtete Unterseite kann keine Flüssigkeit durchdringen.

Material: Vlies mit wasserabweisender, rutschfester Folie auf der Unterseite.

- Mehrfach wiederverwendbar
- Besonders saugfähig
- Rutschhemmende Unterseite
- Kein Abrieb auch bei hoher Belastung und langer Verwendungsdauer

Art.-Nr.	Breite x Länge	Preis / 2 Ro.	Preis / 6 Ro.	Preis / 16 Ro.
Z606010	1 m x 50 m			

Natursteinvlies CLEAN 360 g/m² diffusionsoffen für Naturbeläge

ERWEITERT



Ideal zur Verlegung auf Untergründen, die nicht mit Folie abgedeckt werden können wie z.B. Naturstein- und Holzböden.

Material: Helles, atmungsaktives Hygiene-Abdeckvlies ohne Folie mit Antirutsch-Beschichtung auf der Unterseite, höchste Reißfestigkeit.

- Hohe Grammatur für effektiven Schutz vor mech. Beschädigungen
- Optisch unauffälliges, helles Vlies aus sterilisierten Fasern
- Durch die Diffusionsoffenheit kann aus dem Boden oder aus der Bodenbeschichtung Restfeuchte entweichen

Art.-Nr.	Breite x Länge	Preis / 3 Ro.	Preis / 6 Ro.	Preis / 20 Ro.
Z602536	1 m x 25 m			

Treppenvlies PREMIUM rutschsicher durch 2 Selbstklebestreifen



Zum Abdecken von freitragenden Treppen und Treppen mit Nase. Auch zum Schutz von Türzargen, Heizkörpern, Sanitärgegenständen und Simsse bei Renovierungsarbeiten.

Material: Weißes Premium-Vlies aus sterilisiertem Baumwoll-/ Synthetikfasergemisch mit wasserundurchlässiger PE-Folie und zwei Klebestreifen.

- Mit Selbstklebestreifen für sicheren Halt
- Perfekter Schutz ohne Stolperkanten
- Wasserundurchlässig, hohe Saugfähigkeit
- Mehrfach verwendbar

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
Z602533	33 cm x 25 m	2 Ro.		6 Ro.	

ERWEITERT

Schutzvlies SAFE vollflächig selbstklebend, mit Vlies auf Oberseite



Ideal für unfallverhütende Abdeckungen auf Treppen (Blockstufen) mit glattem Untergrund. Bestens geeignet zum flächigen Auslegen auf Hartbelägen wie Parkett, Laminat und Fliesen.

Das Vlies auf der Oberseite bremst Staubaufwirbelungen während der Bauphase. Die Oberfläche nimmt Staub und Flüssigkeiten auf, ideal bei feinerem Schmutz wie bei Bohr- oder Schleifarbeiten. Bei Malerarbeiten werden Farbtropfen durch das Vlies gebunden.

Material: Weißes Vlies mit selbsthaftender, diffusionsdichter Folie auf der Unterseite und rutschhemmendem Saugvlies auf der Oberseite.

- Rückstandsfrei wiederaufnehmbar
- Kein Durchdringen von Wasser und Farbe, bindet Schmutz
- Keine Faltenbildung, keine Stolperfalle auf Treppen und Laufwegen
- Rutschfest auf glatten Untergründen
- Saubere Optik durch weißes Vlies
- Brandklasse B2 nach DIN 4102-1



Profi-Tipp:
Die Breite 650 mm ist
ideal für Treppen in
Altbauteile geeignet.

Art.-Nr.	Breite x Länge	Preis / 3 Ro.	Preis / 6 Ro.	Preis / 24 Ro.
Z602565	650 mm x 25 m			
Z602510	1000 mm x 25 m			

ERWEITERT

Schutzvlies MULTISAFE vollflächig selbstklebend, mit Folie auf Oberseite



Ideal für unfallverhütende Abdeckungen auf breiten Treppen (Blockstufen) mit glattem Untergrund. Bestens geeignet zum flächigen Auslegen auf Hartbelägen wie Parkett, Laminat und Fliesen.

Die rutschhemmende Folie auf der Oberseite kann während der Bauphase abgekehrt, abgesaugt und abgewischt werden. Bei Malerarbeiten können Farbtropfen direkt aufgenommen werden.

Material: Weißes, selbsthaftendes Vlies auf der Unterseite mit diffusionsdichter, rutschhemmender Folie auf der Oberseite.

- Rückstandsfrei wiederaufnehmbar
- Mehrfach wiederverwendbar
- Kein Durchdringen von Wasser und Farbe
- Keine Faltenbildung, keine Stolperfalle auf Treppen und Laufwegen
- Rutschfest auf glatten Untergründen
- Saubere Optik durch abwaschbare Folie



Unterseite selbstklebend, nach oben abwischbare Folie.

Art.-Nr.	Breite x Länge	Preis / 3 Ro.	Preis / 6 Ro.	Preis / 24 Ro.
Z601025	1 m x 25 m			

Baufolie PROFI zum großflächigen Abdecken

Transparente Allzweck-Baufolien bieten optimalen Schutz für Fenster, Böden und Möbel. Im Innen- und Außenbereich einsetzbar.

Material: Umweltfreundliches PE in diversen Folienstärken und -dimensionen.



- Allzweck-Baufolien in div. Abmessungen und Stärken, jew. vorgefaltet im Päckchen

Art.-Nr.	Maße, Stärke	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z100407	4 m x 5 m, 7 µm	20 St.		40 St.	
Z100418	4 m x 5 m, 18 µm	20 St.		40 St.	
Z100403	4 m x 5 m, 30 µm	15 St.		30 St.	
Z100405	4 m x 5 m, 50 µm	10 St.		20 St.	
Z100518	4 m x 12,5 m, 18 µm	20 St.		30 St.	
Z100530	4 m x 12,5 m, 30 µm	10 St.		20 St.	
Z100550	4 m x 12,5 m, 50 µm	5 St.		10 St.	

Baufolie PROFIrolle und Baufolie ECOrolle zum großflächigen Abdecken

Allzweck-Baufolien auf der Rolle zur Abdeckung von Böden, Möbeln, usw. im Innen- und Außenbereich.

Material PROFIrolle: Reißfestes PE, transparent.

Material ECOrolle: PE-Regenerat, transluzent.

- Vorgefaltet auf 0,5 m (50 µm) bzw. 1 m (20 µm, 100 µm)



Art.-Nr.	Maße, Stärke	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
Baufolie PROFIrolle, transparent (besonders UV-beständig)					
Z100420	4 m x 50 m, 20 µm	4 Ro.		8 Ro.	
Z100250	2 m x 50 m, 50 µm	4 Ro.		8 Ro.	
Z100210	2 m x 50 m, 100 µm	3 Ro.		6 Ro.	
Baufolie ECOrolle, transluzent (leichter Graustich)					
Z102005	2 m x 50 m, 50 µm	6 Ro.		18 Ro.	
Z102010	2 m x 50 m, 100 µm	3 Ro.		6 Ro.	

DUOband doppelseitig klebend zur Befestigung von Abdeckfolien

NEU

Ideal in Kombination mit allen Maskern!

Doppelseitiges Klebeband für randscharfes Abkleben. An der Oberseite (grün/weiß) werden Abdeckfolien angebracht und dann im Bereich der klebefreien Zone (weiß) zurückgeschlagen und abgetrennt.

Für den mittelfristigen Einsatz innen und außen.

Material: UV-stabilisierte PVC-Folie, doppelseitig klebend.

- Schnelle Fixierung von Abdeckfolien und Maskern
- Schonend zum Untergrund
- Klebefreie Zone an der Oberseite ermöglicht geradliniges Abtrennen von Abdeckfolien



Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
312525	25 mm x 25 m	12 Ro.		72 Ro.	
312530	30 mm x 25 m	12 Ro.		60 Ro.	

Masker FK Folienstärke 8 µm mit Feinkrepp-Band



Für schnelles Abkleben und Abdecken von großen Flächen wie Fenster oder Türen. Auch zum Schützen von Möbeln geeignet.

Für den kurzfristigen Einsatz im Innenbereich.

Material: Kombination aus geprägter HDPE-Folie (8 µm) und Feinkrepp-Band.

- Reißfest
- Einfaches Entfernen
- Geprägte Folie gegen Weiterlaufen von Farbe
- Ideal in Kombination mit DUOband

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
353330	300 mm x 33 m	10 Ro.		60 Ro.	
353355	550 mm x 33 m	10 Ro.		60 Ro.	
353311	1100 mm x 33 m	10 Ro.		60 Ro.	
353316	1600 mm x 33 m	10 Ro.		30 Ro.	
352021	2100 mm x 20 m	10 Ro.		30 Ro.	
352026	2600 mm x 20 m	10 Ro.		30 Ro.	

Masker Feingold Folienstärke 10 µm mit UV-beständigem Spezialpapierband

Für feinste Farbkanten



Für professionelles Abkleben und Abdecken von großen Flächen wie Fenster oder Türen. Auch zum Schutz von Möbeln geeignet.

Im Innen- und Außenbereich langfristig einsetzbar.

Material: Kombination aus HDPE-Folie (10 µm) und Spezialpapierband Feingold UV PREMIUM.

- UV-beständig
- Kein Unterlaufen von Farbe
- Für feinste Farbkanten
- Für empfindliche Oberflächen wie z.B. lackiertes/lasiertes Holz
- Ideal in Kombination mit DUOband

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
393330	300 mm x 33 m	10 Ro.		60 Ro.	
393355	550 mm x 33 m	10 Ro.		60 Ro.	
393311	1100 mm x 33 m	10 Ro.		60 Ro.	
392016	1600 mm x 20 m	10 Ro.		50 Ro.	
392021	2100 mm x 20 m	10 Ro.		35 Ro.	

Papier-Masker FK Kraftpapier 35 g/m² mit Feinkrepp-Band



Ideal für schnelles Abkleben und Abdecken von unterschiedlichsten Flächen im Innenbereich wie z.B. Sockelleisten, Fensterbänke und Randflächen an Treppen.

Für den Einsatz im Innenbereich.

Material: Kombination aus holzfreiem Natronpapier (35 g/m²) und Feinkrepp-Band.

- Einfaches Abreißen von Hand möglich
- Lässt sich im Vergleich zu Folie in Zwischenräume bzw. Fugen einschieben

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
352010	100 mm x 20 m	10 Ro.		70 Ro.	
352518	180 mm x 25 m	10 Ro.		60 Ro.	
352030	300 mm x 20 m	10 Ro.		50 Ro.	

Masker Folienstärke 10 µm mit 18 mm Gewebeband

ERWEITERT

Jetzt auch in
2800 mm Breite!



Für schnelles Abkleben und Abdecken von großen Flächen wie Fenster(-bänke) und Türen, Heizkörpern. Im Innen- und Außenbereich einsetzbar.
Material: Kombination aus stabiler, geprägter HDPE-Folie (10 µm) und Gewebeband (18 mm).

- Kein Unterlaufen von Farbe
- Stabiles Gewebeband
- Geprägte Folie gegen Weiterlaufen von Farbe

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
372030	300 mm x 20 m	10 Ro.		60 Ro.	
372055	550 mm x 20 m	10 Ro.		60 Ro.	
372011	1100 mm x 20 m	10 Ro.		60 Ro.	
372016	1600 mm x 20 m	10 Ro.		60 Ro.	
372021	2100 mm x 20 m	10 Ro.		50 Ro.	
372026	2600 mm x 20 m	10 Ro.		40 Ro.	
371828	2800 mm x 18 m	10 Ro.		40 Ro.	

Masker CLEAR für einen klaren Durchblick und helle Räume

NEU

Produkt-
Innovation




Kombination aus Gewebeband und glasklarer Abdeckfolie, die im Vergleich zu anderen Maskern blick- und lichtdurchlässig ist. Ideal für das schnelle Abkleben und Abdecken von Fenstern.

Im Innen- und Außenbereich einsetzbar.
Material: Kombination aus sehr stabiler LDPE-Folie (25 µm) und Gewebeband (25 mm).

- Blick- und lichtdurchlässige Abdeckfolie
- Tageslicht in zu renovierenden Räumen
- Weiternutzung der Räume trotz Fenster-Abdeckung möglich
- Mit stabilem Gewebeband für innen und außen
- Ideal in Kombination mit DUOband

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
382018T	1800 mm x 20 m	10 Ro.		20 Ro.	

Masker Steinband Folienstärke 20 µm mit 25 mm Steinband

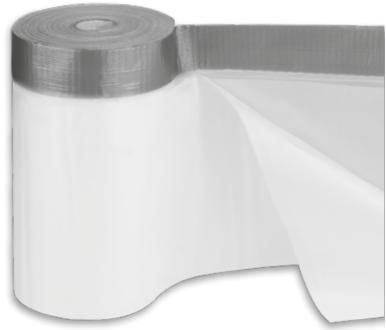

Für schnelles Abkleben von großen Flächen wie z.B. Haussockel bzw. Untergründen wie Beton, Klinker, Sandstein, Putz.

Im Innen- und Außenbereich einsetzbar.
Material: Kombination aus extrem stabiler, geprägter HDPE-Folie (20 µm) und sehr flexilem Steinband (25 mm) mit starker Klebekraft.

- Für Untergünde, die ein Klebeband mit hoher Klebekraft erfordern
- Stark klebendes Steinband
- Besonders reißfeste Folie, geprägt gegen Weiterlaufen von Farbe

Hinweis: Kann auf empfindlichen und glatten Untergründen Rückstände hinterlassen!

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
372111	1100 mm x 20 m	10 Ro.		30 Ro.	
372118	1800 mm x 20 m	10 Ro.		30 Ro.	

NEU

Breitklebeband TURINO®-SK flexibles Abkleben und Abdecken in Einem

Hergestellt in Deutschland!



Abdeckfolie mit Klebeband auf beiden Randbereichen. Ideal zum wirtschaftlichen und sauberen Abdecken von Türen, Fenstern, Fensterbänken, Zargen, Treppen sowie von zu schützenden Bauteilen in Bad, Küche usw.

Material: Kombination aus extrem stabiler PE-Folie und anschmiegsamem PVC-Band.

- Für innen und außen
- Zeitsparende Verarbeitung
- Extra starke, transparente Abdeckfolie mit 50 µm
- Bis zu 3 Monate UV-beständig
- Hergestellt in Deutschland



Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
302510	100 mm x 25 m	1 Ro.		12 Ro.	
302515	150 mm x 25 m	1 Ro.		12 Ro.	
302520	200 mm x 25 m	1 Ro.		12 Ro.	
302530	300 mm x 25 m	1 Ro.		12 Ro.	
302535	350 mm x 25 m	1 Ro.		12 Ro.	

QuickMASK vollflächig klebendes Abdeckpapier

Für schnelles und kurzfristiges Abkleben und Abdecken von glatten Flächen im Innenbereich.

Das vollflächig mit leicht lösbarem Klebstoff ausgestattete Spezialpapier lässt sich rückstandslos entfernen. Ideal für Sockelleisten, Randflächen an Fußböden und Treppen, Türzargen, Fenster und -bänke, Heizkörper und Fliesen sowie Gipskarton und Tapete.

Material: Strapazierfähiges und leicht schneidbares Natron-Kraftpapier (50 g/m²), holzfrei. Rückseite vollflächiger, lösemittelfreier Acrylatklebstoff.



- Ideale Größen für Sockelleisten, Fensterbänke etc.
- Natron-Kraftpapier (75 µm)
- Für den kurzfristigen Einsatz im Innenbereich
- Kleber hinterlässt keine Rückstände



Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
350015	150 mm x 50 m	5 Ro.		20 Ro.	
350020	200 mm x 50 m	5 Ro.		20 Ro.	
350030	300 mm x 50 m	5 Ro.		20 Ro.	

NEU

Abdeckfolie ZITRA®-FOL stufenlos ausziehbar mit 2 Klebestreifen

Hergestellt in
Deutschland!



Ausziehbarer Masker mit Klebeband an beiden Randbereichen. Ideal für wirtschaftliche und saubere Abdeckarbeiten an Fenstern, Fensterbänken und Türen. Durch die spezielle Falztechnik und drei Haftzonen kann die Folie von nur einer Person in kürzester Zeit verklebt und auf das gewünschte Maß ausgezogen werden. Ein nachträgliches „Flattern“ wird effektiv verhindert.

Material: Kombination aus extrem stabiler PE-Folie und anschmieg samem PVC-Band.

- Stufenlos ausziehbar
- Für innen und außen
- Zeitsparende Verarbeitung
- Kein „Flattern“ durch 2 Klebestreifen und Mittelhaftzone
- Kein „Beschatten“ durch 40 µm transparente Abdeckfolie
- Bis zu 3 Monate UV-beständig
- Hergestellt in Deutschland

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
302512	450 - 1200 mm x 25 m	1 Ro.		12 Ro.	
302516	580 - 1600 mm x 25 m	1 Ro.		12 Ro.	

PowerCOVER Maler-Abdeckung für Steckdosen und Lichtschalter

JETZT NEU!
Auch für Doppelrahmen!



Steckdosen, Lichtschalter usw. in Sekundenschnelle abkleben: Selbstklebende Abdeckpflaster, passend für alle gängigen Rahmentypen.

Material: Im Randbereich selbstklebende PET-Folie. Mittelteil durchstoßbar für Baustellenstrom.

- Sauberes Abkleben in Sekundenschnelle
- Passend für alle Standardrahmen
- Handlich im Spenderkarton
- Leicht zu entfernen
- PowerCOVER UNO für Ein- & Mehrfachrahmen
- PowerCOVER DUO für Doppelrahmen

Z360001: PowerCOVER UNO (200 x 1er Pflaster)
Z360002: PowerCOVER DUO (100 x 2er Pflaster)

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z360001	7 cm x 7 cm	200 St.		800 St.	
Z360002	7 cm x 14 cm	100 St.		400 St.	



Schritt 1: Steckdosenblenden abschrauben.



Schritt 2: Abdeckpflaster abziehen.



Schritt 3: Steckdose sauber abkleben.

Feinkrepp EXTRA für flache, gerade Farbkanten im Innenbereich



Zum Einsatz bei sämtlichen Maler- und Renovierungsarbeiten sowie zum Abkleben von Nähten bei der PVC-Kaltverschweissung. Für den kurzfristigen Einsatz im Innenbereich.

Material: Extra dünnes, imprägniertes Feinkrepp-Papier mit mittlerer Klebekraft.

- Besonders reißfeste Papierqualität
- Sehr wasserabweisend
- Rückstandsfreies Entfernen
- Hitzebeständig bis 80 °C

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
205019	19 mm x 50 m	24 Ro.		48 Ro.	
205025	25 mm x 50 m	18 Ro.		36 Ro.	
205030	30 mm x 50 m	16 Ro.		32 Ro.	
205038	38 mm x 50 m	12 Ro.		24 Ro.	
205050	50 mm x 50 m	12 Ro.		24 Ro.	

NEU

Malerband UNIVERSAL für den klassischen Einsatz bei Abklebearbeiten

Für kurzfristiges Abkleben!



Zum Abkleben bei sämtlichen typischen Malerarbeiten. Für flache, gerade Farbkanten bei glatten und leicht rauen Untergründen. Für den langfristigen Einsatz im Innen- und kurzfristigen Einsatz im Außenbereich.

Material: Beschichtetes Faserpapier mit Imprägnierung, schonender Acrylatklebstoff.

- Kein Unterlaufen von Farben und Lasuren
- Rückstandsfreies Entfernen
- Wasserdicht
- Hitzebeständig
- 2 Wochen UV-beständig

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
205019U	19 mm x 50 m	24 Ro.		48 Ro.	
205025U	25 mm x 50 m	18 Ro.		72 Ro.	
205030U	30 mm x 50 m	16 Ro.		64 Ro.	
205038U	38 mm x 50 m	12 Ro.		48 Ro.	
205050U	50 mm x 50 m	12 Ro.		24 Ro.	

Feingold LIGHT für flache Farbkanten

Wirtschaftliche Goldband-Qualität!



Anschmiegsames Abklebeband für flache Farbkanten. Preisoptimierte Qualität für viele gängige, glatte Oberflächen.

Material: Dünnes Washi-Spezialpapier mit Imprägnierung, schonender Acrylatklebstoff.

- Für flache Farbkanten
- Kein Unterlaufen von Farbe
- Leicht entfernbar
- Mittelfristiges Abkleben
- Mehrere Wochen UV-beständig

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
215019 L	19 mm x 50 m	24 Ro.		48 Ro.	
215025 L	25 mm x 50 m	18 Ro.		72 Ro.	
215030 L	30 mm x 50 m	16 Ro.		64 Ro.	
215038 L	38 mm x 50 m	12 Ro.		48 Ro.	
215050 L	50 mm x 50 m	12 Ro.		24 Ro.	

★ PREMIUM ★

Feingold UV PREMIUM für feinste Farbkanten

Topseller bei
Maler-Profis!



Besonders anschmiegsames Abklebeband für präzise, flache Farbkanten. Für nahezu alle Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Ideal für glatte und strukturierte sowie empfindliche Oberflächen wie Holz- und Kunststofffenster.

Material: Extra dünnes Washi-Spezialpapier, Spezial-Imprägnierung, schonender Acrylatklebstoff.

- Extra dünn für flachste Farbkanten
- Kein Unterlaufen von Farbe
- Rückstandsfreies Entfernen
- Langfristiges Abkleben
- 4 Monate UV-beständig

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
225019	19 mm x 50 m	24 Ro.		48 Ro.	
225025	25 mm x 50 m	18 Ro.		36 Ro.	
225030	30 mm x 50 m	16 Ro.		32 Ro.	
225038	38 mm x 50 m	12 Ro.		24 Ro.	
225050	50 mm x 50 m	12 Ro.		24 Ro.	

Tapetenband LILA für kritische und empfindliche Untergründe

★ PREMIUM ★



Besonders anschmiegsames Abklebeband für präzise, flache Farbkanten. Zum Einsatz auf Tapeten, Stuckelementen sowie zum Abkleben bei Spachtel- und Wischtechniken. Auch zum Erstellen von Silikon- und Acrylfugen geeignet. Im Innenbereich bis zu 2 Wochen einsetzbar.

Material: Extra dünnes Washi-Spezialpapier mit Spezial-Imprägnierung, sehr schonender Acrylatklebstoff mit reduzierter Klebekraft.

- Besonders anschmiegsam
- Schonend zum Untergrund
- Kein Unterlaufen von Farbe
- Rückstandsfreies Entfernen
- Für den Innenbereich

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
235019	19 mm x 50 m	24 Ro.		48 Ro.	
235025	25 mm x 50 m	18 Ro.		36 Ro.	
235030	30 mm x 50 m	16 Ro.		32 Ro.	

Fineline X-TREME reißfest durch Faserverstärkung

★ PREMIUM ★

Faserverstärkt!



Produktfarbe kann variieren!



Anschmiegsames, formstables Abklebeband. Für nahezu alle glatten und strukturierten Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Ideal bei Spachteltechniken, Streichputzen sowie härter austrocknenden Farben und Lacken auch auf empfindlichen Oberflächen.

Material: Reißfestes Washi-Spezialpapier, Spezial-Imprägnierung gegen Aufweichen, schonender Acrylatklebstoff.

- Faserverstärkt, kein Einreißen beim Abziehen
- Für flachste Farbkanten ohne Unterlaufen von Farbe
- Rückstandsfreies Entfernen
- Sehr langfristiges Abkleben
- 6 Monate UV-beständig

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
295019	19 mm x 50 m	24 Ro.		48 Ro.	
295025	25 mm x 50 m	18 Ro.		36 Ro.	
295030	30 mm x 50 m	16 Ro.		32 Ro.	
295038	38 mm x 50 m	12 Ro.		24 Ro.	
295050	50 mm x 50 m	12 Ro.		24 Ro.	

Allzweck-/Steinband zur Verbindung von Teppichsockeln



Geeignet zur Verbindung von Teppichsockeln vor dem Ketteln. Auch zum mittelfristigen Abkleben auf rauen und schwierigen Untergründen im Innen- und Außenbereich wie z.B. Klinker, Sandstein, Putz und Mauerwerk geeignet.

Material: Hochflexibles Gewebeband mit starker Klebekraft.

- Leicht abreißbar
- Geraffliches Abkleben
- Sehr hohe Klebekraft

Hinweis: Kann auf empfindlichen und glatten Untergründen Rückstände hinterlassen!



Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
325038	38 mm x 50 m	10 Ro.		30 Ro.	
325050	50 mm x 50 m	8 Ro.		24 Ro.	

Steinband BETON für Untergründe mit geringer Haftung



Als Mauer- und Betonband in besonders robuster Ausführung. Durch die sehr hohe Klebekraft ideal geeignet für Untergründe mit geringer Haftung wie Mauerwerk, Beton und Putz. Auch einsetzbar zum Abkleben bei Hochdruckreiniger- / Sandstrahlarbeiten.

Material: Anschmiegsames Gewebeband mit sehr hoher Klebekraft.

- Für schwierige Untergründe wie z.B. Beton
- Leicht abrollbar und abreißbar
- Extrem hohe Klebekraft
- Geraffliches Abkleben



Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
325044	44 mm x 50 m	8 Ro.		24 Ro.	

Allfix-Band als universelles Steinband in Standard-Qualität



Einfaches Allzweck-/Steinband zum Verkleben von Abdeckmaterialien wie Folien, Abdeckvliesen und Milchtütenpapier. Leicht abreißbar und somit bestens zum Bündeln und Verpacken unterschiedlichster Baustellenmaterialien geeignet.

Für kurzfristige Abklebearbeiten im Innen- und Außenbereich.

Material: Hochflexibles, dünnes Gewebe mit guter Klebekraft.

- Leicht abreißbar
- Geraffliches Abkleben
- Begrenzt UV-beständig



Hinweis: Kann auf empfindlichen und glatten Untergründen Rückstände hinterlassen!

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
322548	48 mm x 25 m	12 Ro.		36 Ro.	

PVC-Schutzband CLASSIC - glatt in robuster Ausführung

Der Klassiker



Klassisches Putzerband für sämtliche Putz- und Abklebearbeiten aus glattem PVC.

Für den mittelfristigen Einsatz im Innen- und Außenbereich.

Material: Besonders robuste, UV-stabilisierte PVC-Folie, mittlere Klebekraft.

- Gute Beständigkeit gegen mechanische Beschädigungen, Wasser oder Öl
- UV-beständig über mehrere Wochen

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
273338	38 mm x 33 m	12 Ro.		48 Ro.	
273350	50 mm x 33 m	12 Ro.		72 Ro.	

PVC-Schutzband CLASSIC - gerippt in robuster Ausführung



Klassisches Putzerband für sämtliche Putz- und Abklebearbeiten aus geripptem PVC.

Für den mittelfristigen Einsatz im Innen- und Außenbereich.

Material: Besonders robuste, UV-stabilisierte PVC-Folie gerippt, mittlere Klebekraft.

- Gute Beständigkeit gegen mechanische Beschädigungen, Wasser oder Öl
- UV-beständig über mehrere Wochen
- Besonders leicht von Hand abreißbar

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
283330	30 mm x 33 m	12 Ro.		60 Ro.	
283338	38 mm x 33 m	12 Ro.		48 Ro.	
283350	50 mm x 33 m	12 Ro.		72 Ro.	

Packband PVC-EXTRA zum Verpacken und Fixieren

ERWEITERT



Erhältlich in:
transparent (686650)
und braun (696650)

Geeignet für Verpackungen aller Art sowie zum Fixieren von Überlappungen bei Abdeckprodukten wie z.B. Abdeckvlies und Milchtütenpapier.

Material: PVC mit einer Stärke von 55 µm, einseitig selbstklebend.

Hinweis: Kann auf empfindlichen und glatten Untergründen Rückstände hinterlassen!

- Universell einsetzbar
- Leichtes, geräuscharmes Abrollen
- Passend für alle gängigen Handabroller
- Sehr reiß- und verzugsfest

Packband PVC-EXTRA

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
686650	50 mm x 66 m	6 Ro.		36 Ro.	
696650	50 mm x 66 m	6 Ro.		36 Ro.	

Packband-Abroller PROFI

692013 für Packband mit 50 mm Breite

1 St.

Gewebeverlegeband EXTRA zur Fixierung von Textil- und CV-Belägen

Topseller!



Zur Verklebung von Messe-Materialien an Boden und Wand. Auch zur Randverstärkung von EXTRA-LAY® und zur Nahtverstärkung bei Verleeggitter SOFT.

Material: Engmaschiges Qualitätsgewebe, beidseitig klebend.

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
125035	35 mm x 50 m	8 Ro.		48 Ro.	
122550	50 mm x 25 m	6 Ro.		36 Ro.	
122510	100 mm x 25 m	6 Ro.		18 Ro.	

- Rückstandsfrei aufzunehmen
- Weichmacherbeständig
- Mit bauaufsichtlicher Zulassung, Prüfung EMICODE®-EC1^{PLUS}

Gewebebänder PLUS zum Abkleben von Stolperkanten

ERWEITERT



S=schwarz
R=rot

Ideal zum Abkleben von Stolperfällen wie Teppichbodenkanten und Kabeln im Messebau und Eventbereich. Gute Haftung auf typischen Textilbelägen, Messeböden usw.

Material: Sehr hochwertiges Gewebebänd.

- Ideal für den Messe- und Eventbereich
- Geradliniges Abkleben
- Gut wiederaufnehmbar
- Leicht von Hand abreißbar

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
335050 S	50 mm x 50 m	12 Ro.		32 Ro.	
335050 R	50 mm x 50 m	12 Ro.		24 Ro.	

Gewebebänder PLUS MATT professionelles Gaffer-Band im Event-Bereich



MS = schwarz-matt =
keine Reflektion

Ideal zum Einsatz im Event- und Messebereich bspw. zum Abkleben von Kabeln oder zur Fixierung. Der spezielle Kleber entwickelt erst nach Minuten seine volle Klebekraft und lässt somit Korrekturen zu. Das Gaffer-Band lässt sich rückstandsfrei entfernen und perfekt von Hand reißen.

Material: Flexibles Gewebebänd mit starker Klebekraft, Oberfläche matt.

- Leicht von Hand längs und quer abreißbar
- Geradliniges Abkleben
- Hohe Klebekraft und rückstandsfreies Entfernen
- Flexibel und anschmiegsam

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
335050 MS	50 mm x 50 m	12 Ro.		32 Ro.	

NEU

Gewebebänder PLUS Warnband professionelles Warn- und Signalband



GS = gelb, schwarz

Zum Abkleben von Kabeln, zum Markieren von Stufen und Kanten oder zur Fixierung. Die spezielle Klebermischung entwickelt erst nach Minuten die volle Klebekraft und lässt somit nachträgliche Korrekturen zu. Im Innenbereich innerhalb von 14 Tagen wieder rückstandsfrei entfernen und perfekt von Hand abreißbar.

Material: Flexibles Gewebebänd mit starker Klebekraft.

- Leicht von Hand längs und quer abreißbar
- Geradliniges Abkleben
- Hohe Klebekraft und rückstandsfreies Entfernen
- Flexibel und anschmiegsam

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
335050 GS	50 mm x 50 m	12 Ro.		24 Ro.	



Spiegelband als Montageband zur dauerhaften Befestigung



Zur Befestigung von z.B. Spiegeln, Profilen, Kabelkanälen oder Wandhaken sowie Werbe- und Messematerialien.

Material: Beidseitig stark klebender PE-Spezialschaum in 1 mm Dicke.

- Stark haftend auf glatten und fein strukturierten Oberflächen
- Speziell für die Befestigung von Spiegeln geprüft und zugelassen



Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
182512	12 mm x 25 m	5 Ro.		25 Ro.	

Weitere Produktempfehlungen für Event- und Messegbau

tebo SCHUTZ UV
auf Seite 94

Verlegegitter SOFT
auf Seite 38-39

SIE BIETEN NEBEN DER **BODENVERLEGUNG** AUCH **MALERARBEITEN** AN?

Viele meiner Kunden bieten neben der Bodenverlegung auch Malerarbeiten an. Entdecken Sie jetzt unsere Sparer-Sets: Mit kompakten Zusammenstellungen gängigster Produkte aus dem D-TACK Maler-Sortiment.

Überzeugen Sie sich selbst!

Kathrin Hötzel

Profi-Beraterin für Maler & Stuckateure



BRINGEN SIE MEHR FARBE in Ihren Arbeitsalltag...

...mit den Profi-Produkten für Maler und Stuckateure in unserem umfangreichen Online-Sortiment.

Besuchen Sie
unseren Online-Shop

WWW.D-TACK.DE/WAND



Abdecken & Abkleben **im Raum!**

Alles zum schnellen und sauberen Abdecken und Abkleben von unterschiedlichsten Untergründen im Raum.

- 10 x Feingold UV PREMIUM, 25 mm x 50 m
- 5 x MASKER, 550 mm x 20 m
- 10 x Universalmesser PROFI, 18 mm Klingenbreite
- 5 x Allzweck-/Steinband, 50 mm x 50 m



Artikel-Nr.: A901005

Das Pinsel-/ Walzen-Set **im Raum**

Profi Pinsel-/Walzen-Set für besonders hohe Ansprüche. Durch die Zusammenstellung der Produkte sind eine extrem hohe Lebensdauer und beste Streichergebnisse garantiert.

- 6 x Lack-Heizkörperpinsel PROFI, 60 mm
- 6 x Plattenpinsel ALL-PAINT PROFI, 25 mm
- 5 x Farbwalze EXPERT, 25 cm
- 5 x Walzenbügel 2K, 8 mm
- 10 x Heizkörperwalze EXPERT, 10 cm
- 5 x Walzenbügel 2K, 6 mm
- 5 x Abstreifgitter, Kunststoff, 27 cm x 30 cm
- 1 x Leereimer mit Deckel, 15 Liter



Artikel-Nr.: A901028

Profi-Pinsel von D-TACK - Denn auf die Details kommt es an!





VERFUGEN & BEFESTIGEN

KALTVERSCHWEISUNG

SILIKON UND ACRYL

VERFUGUNGSWERKZEUG

KARTUSCHEN- & SCHLAUCHBEUTELPRESSE

MONTAGEKLEBSTOFFE & DÜBEL

BOHRER & MEIßEL

INJEKTIONSMÖRTEL & ZUBEHÖR

PVC Kaltschweißmittel Typ A zur Nahtverschweißung von PVC-Belägen



Für die Kaltverschweißung von PVC-Bodenbelägen mit dicht geschnittener Naht (Doppelschnitt).

Material: Kaltschweißmittel in der Tube, inklusive Spezial-Aufsatznadel.



Art.-Nr.	Inhalt	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z140530	50 g	5 St.		30 St.	

- Für die flexible, dauerhafte Verschweißung von dicht geschnittenen Nähten
- Präzise Regulierung der Auftragsmenge möglich
- Bereits 15 Minuten nach dem Auftragen begehbar
- Verbrauch ca. 50 g/25 m

ACRYLdicht die Premium-Dichtmasse für Risse und Fugen



Zum Ausbessern von Rissen und Erstellen von Anschlussfugen an vielen bauüblichen Untergründen sowie an Fenstern, Türen, Decken und Wänden.

Für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Material: Acryl-Dispersions-Dichtmasse mit/ohne Körnung.

- Überstreichbar gemäß DIN 52452
- Lösemittel- und silikonfrei
- Wasserdicht und alkalibeständig
- Farbecht, witterungs- und UV-beständig

Art.-Nr.	Inhalt	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
----------	--------	----------	-------------	---------	-------------

Glatte Ausführung

Z221030	300 ml	12 St.		24 St.	
Z221055 S	550 ml, Schlauch	20 St.		40 St.	

Strukturierte Ausführung

Z231030	300 ml	12 St.		24 St.	
---------	--------	--------	--	--------	--

Schnellspachtel ULTRALIGHT zum Verschließen und Reparieren



Leichtspachtel zum Verschließen von Dübellöchern und dem Reparieren von Ausbruchstellen bei Beton, Putz oder Leichtbauwänden. Auch für Anschlussfugen und zum Einspachteln von Tapezierkanten und Eckprofilen.

Für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Material: Lösemittelfreie Dispersionsspachtelmasse.

- Sofort nach Hautbildung überstreich- und schleifbar
- Hoher Weißgrad, alterungs- und UV-beständig

Art.-Nr.	Inhalt	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z221040	300 ml	4 St.		12 St.	
Z221045	1 l	2 St.		6 St.	

Bau-Silikon für die universelle Anwendung auf dem Bau



Zum Abdichten von typischen Bewegungs- und Anschlussfugen bei allgemeinen Bauanwendungen.

Für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Material: Transparente, neutralvernetzende Silikon-Dichtmasse als Klebemasse nach DIN EN 4108-7, elastisch nach DIN EN 26927.

- Frei von Säuren, daher keine Korrosion auf Metallen
- Witterungs- und UV-beständig
- Bruchdehnung: bis 400 %
- Dehnfähigkeit: ca. 25 %

Art.-Nr.	Inhalt	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z281130	310 ml	12 St.		24 St.	

Premium-Silikon für den Einsatz im Sanitärbereich und im Fußbodenbau



Abriebfest, schnell belastbar für professionelles Verfügen im Fußbodenbau sowie in Nasszellen.

Für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Material: Fungizid ausgerüstete, niedrigviskose Silikon-Dichtmasse als Klebemasse nach DIN EN 4108-7, elastisch nach DIN EN 26927.

- Geprüft nach DIN 18545
- Frei von Säuren, Laugen, Weichmachern
- Witterungs- und UV-beständig
- Bruchdehnung: bis 500 %
- Dehnfähigkeit: ca. 25 %

- Typ 1:
Semi-transparent
- Typ 2:
Frisch-weiß
- Typ 3:
Grau-medium

Art.-Nr.	Inhalt	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z281030	310 ml, Typ 1	12 St.		24 St.	
Z281031	310 ml, Typ 2	12 St.		24 St.	
Z281032	310 ml, Typ 3	12 St.		24 St.	

Glättmittel

Gebrauchsfertig in der Sprühflasche angemischt, für das punktgenaue und einfache Aufbringen auch an schwierigen Stellen. Zum Glätten von Silikon sowie vielen weiteren Dichtmassen.

Material: Lösungsmittelfreies Glättmittel, greift den Dichtstoff nicht an.

- Beschleunigte Aushärtung der Dichtmasse
- Kein negativer Einfluss auf fungizid ausgerüstete Dichtstoffe
- Praktische Anwendung in der Sprühflasche
- Biologisch abbaubar

VE klein = Inkl. 1 Sprühkopf

VE groß = Inkl. 5 Sprühköpfe

Art.-Nr.	Inhalt	2 Stück	10 Stück
Z650105	1000 ml		



Silikon-Entferner RAPID

Der Dichtstoffentferner ist auf nahezu allen nicht saugenden Oberflächen einsetzbar. Besonders geeignet für das Entfernen von Dichtmassen aus Silikon, Acryl, PU und MS Polymer sowie ausgehärteten Klebstoffresten, Farben, Lacken, Öl- und Fettrückständen.

Material: Lösungsmittelhaltiger Teilereiniger.

- Perfekte Reinigung von nicht saugenden Oberflächen
- Rückstandslose Entfernung ausgehärteter Dichtmassen



Art.-Nr.	Inhalt	2 Stück	10 Stück
Z650104	500 ml		

Fugenspatel Holz

Holzfugenspatel zum Verfugen, Modellieren und Glattziehen von Silikonen sowie weiteren Dicht- und Klebstoffen.

Das Holz nimmt Wasser bzw. Glättmittel auf. Somit haftet der Dichtstoff nicht am Spatel an.

Material: Bruchresistente Hartholz.



1 Karton = 100 Fugenspatel

Art.-Nr.	B x L x Stärke	VE	Preis / Kart.
Z650046	18 x 150 x 1,6 mm	1 Karton	

Fugenspatel-Set

3-teiliges Fugenglätter-Set für gleichmäßiges und sauberes Glätten von Silikon-, PU- und Acrylfugen. Stark abweisendes Material, es kann auf Trennmittel wie z.B. Seife verzichtet werden.

Material: Set besteht aus hochelastischen, säurebeständigen Spachteln mit den Radien 4/6, 8/10 und 12/14 mm.



Art.-Nr.	Radien (mm)	VE	Preis / Set
Z650045	4/6, 8/10, 12/14	1 Set	

Fugendüse 360°

Kartuschedüse mit einem Drehradius von 360° für einfaches Verfugen auch an schwer zugänglichen Stellen.

Material: Halbtransparenter Kunststoff.

- Schwenkbare Düse mit Gewindekappe
- Für alle Kunststoffkartuschen mit Grobgewinde
- Produkt aus dem Sortiment professioneller Verfuger



Art.-Nr.	Passend für	5 Stück	20 Stück
Z650042	alle Kartuschen		



Fugendüse STANDARD

NEU



Robuste Ersatz-Fugendüsen passend für alle gängigen 310 ml-Kartuschen mit Grobgewinde. Halbtransparenter Kunststoff lässt bei neu angebrochenen Kartuschen Materialfluss erkennen.

Material: Halbtransparenter Kunststoff.

- Für alle Kunststoffkartuschen mit Grobgewinde
- Produkt aus dem Sortiment professioneller Verfuger

Art.-Nr.	Passend für	VE	Preis / St.
Z650079	alle Kartuschen	20 St.	

Kartuschenverschluss

NEU



Verhindert das Austrocknen und Verstopfen von Fugendüsen. Durch Aufstecken des Kartuschenverschlusses wird die Fugendüse luftdicht verschlossen.

Material: Dauerelastisches Gummi.

- Passend für alle handelsüblichen Fugendüsen
- Einfach zu reinigen

Art.-Nr.	Passend für	5 Stück	15 Stück
Z650076	alle Kartuschen		

Kartuschenpresse PROFI

Robustes Profi-Gerät, kraftvoll übersetzt, für müheloses und absolut gleichmäßiges Auspressen von Dicht- und Klebemassen.

Material: Um 360° drehbare Trommel, Metallkörper mit schlagzähem Kunststoffgriff.

- 360° drehbare Trommel für flexiblen Einsatz
- Schneller Kartuschenwechsel durch extra lange Ausführung
- Mit Anti-Nachlaufsystem
- Mit Einhängehaken für Leitern



Art.-Nr.	Passend für	1 Stück	6 Stück
Z260031	310 ml-Kartusche		

Schlauchbeutelpresse PROFI

Kraftvolle Übersetzung und konusförmiger Schubteller für maximale Ausbeute. Müheloses, gleichmäßiges Auspressen selbst von zähen Dicht- und Klebemassen.

Material: Aluminium mit gummiertem Griff.

- Übersetzungsverhältnis 18:1
- Aluminium-Überwurfmuttern
- Bei Beutel ab 280 ml kann Schubteller entfernt werden



Art.-Nr.	Passend bis	1 Stück	3 Stück
Z260060	630 ml-Beutel		

Kartuschenpresse & Schlauchbeutelpresse AKKU-ADAPT MAX

ERWEITERT



Werkzeug-
Innovation!

Zum Ausbringen aller Dicht- / Klebemassen

Passt auf jeden Akkuschrauber

Handlich und sofort einsatzbereit

Extra stabil für den täglichen Einsatz

Innovatives und robustes Akkuschrauber-Adaptersystem

Völlig müheloses und gleichmäßiges Verarbeiten von allen Dicht- und Klebemassen sowie Injektionsmörtel aus der Kartusche bzw. dem Schlauchbeutel. Passend für alle handelsüblichen Akkuschrauber. Kein zusätzliches Ladekabel oder Ladestationen nötig.

- Zum Betrieb mit allen handelsüblichen Akkuschraubern
- Hoher Auspressdruck, auch für zähe Dicht- und Klebemassen
- Antrieb durch 6-Kant Adapter
- Robuste Konstruktion aus Polyamid-/ Glasfaser-Gemisch
- Zusammenklappbar für platzsparenden Transport
- In wenigen Sekunden einsatzbereit

Art.-Nr.	Ausführung	VE	Preis / St.
Z260032	Kartuschenpresse für Kartuschen bis 310 ml	1 St.	
Z260033	Schlauchbeutelpresse für Beutel bis 600 ml	1 St.	

Lieferung ohne Akkuschrauber!

ProTACeasy 1-K Dispersionsklebstoff für den Innenbereich



Schnell aushärtender Dispersionskleber für alltägliche Verklebungsarbeiten. Gute Haftung auf vielen bauüblichen Materialien wie Holz, Keramik, Fliesen, Styropor, Gipskarton, Wandverkleidungen und Paneelen sowie an Mauerwerk, Beton und Putz.

Geeignet für die Verklebung von Holzleisten, Stuckelementen, Zieraufsätze, Abdeckplatten, Paneelen und Deckenplatten aus Styropor. Auch zur Verfüllung von Mauerrissen und Dübellöchern.

Material: Polyacrylat-Dispersion.

- 1K, sofort gebrauchsfertig
- Gute Anfangs- und Endhaftung
- Schnell schleif-/überstreichbar
- Stoß-/vibrationsunempfindlich
- Lichteht, alterungsbeständig
- Lösemittelfrei und emissionsarm, ideal für den Innenbereich

Art.-Nr.	Inhalt	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z140556	310 ml, weiß	4 St.		12 St.	

ProTACflex 1-K Hybridklebstoff für dauerelastische Verklebungen



Hybridklebstoff mit hoher Bewegungstoleranz, hervorragenden Dicht- und guten Klebeeigenschaften. Sehr gute Haftung auf allen bauüblichen Untergründen wie Holz, Metall, Styropor, Gipskarton, Wandverkleidungen, Fensterbänken, Paneelen usw. untereinander sowie an Mauerwerk, Beton und Putz.

Durch die mittlere Viskosität ideal für Fenster- und Türanschlüsse, Bauteileverklebung und Anschlussverfugungen. Auch als elastischer Dichtkleber im Luftdichtbereich und als Lüftungskanaldichtstoff einsetzbar.

Material: 1K-Polymer SPUR.

- 1K, sofort gebrauchsfertig
- Hohe Anfangs- und Endhaftung enorme Bewegungstoleranz
- Schnell schleif-/überstreichbar
- Lichteht, alterungs-, witterungs- und UV-beständig
- Teer- und Bitumenverträglich
- Frei von Säuren, Laugen, Isocyanat und Silikon
- Emissionsarm

Art.-Nr.	Inhalt	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z140552	310 ml, weiß	4 St.		12 St.	
Z140553	310 ml, grau	4 St.		12 St.	

ProTACpower 1-K Hochleistungs-Konstruktionskleber mit maximaler Klebekraft



Premium-Hybridklebstoff als Konstruktions- und Montagekleber mit besonders hoher Endfestigkeit. Maximale Haftung auf allen bauüblichen Untergründen wie Holz, Metall, Styropor, Gipskarton sowie Wandverkleidungen, Fensterbänken, Paneelen usw. untereinander sowie an Mauerwerk, Beton und Putz.

Optimal für höchste Anforderungen z.B. im Treppenbau. Bestens geeigneter Konstruktions- und Montagekleber für vertikale oder Überkopf-Verklebungen.

Material: Silantermittiertes 1K-Polymer SPUR.

- 1K, sofort gebrauchsfertig
- Maximale Endhaftung bei zeitgleich fugendichtender Funktion
- Schnell schleif-/überstreichbar
- Hohe Weiterreißfestigkeit
- Lichteht, alterungs-, witterungs- und UV-beständig
- Teer- und Bitumenverträglich
- Frei von Säuren, Laugen, Isocyanat und Silikon
- Emissionsarm

Art.-Nr.	Inhalt	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z140551	310 ml, weiß	4 St.		12 St.	



DÜBEL VON D-TACK SORGEN FÜR EINEN BESONDERS SICHEREN HALT!

Universaldübel PREMIUM Profi-Dübel mit 4 fach-Spreizung

Mit 4-fach Spreizung



4-fach Spreiztechnologie für maximale Montagesicherheit in Beton und allen Mauerwerksbaustoffen. Universaldübel aus hochwertigem Nylon für alle gängigen Schraubentypen wie Holz-, Spanplatten-, Blech- sowie metrische Schrauben.

Material: Hochwertiges Nylon.

- Für Vorsteck- und Durchsteckmontage
- Flexible Dübelkragen verhindert Durchrutschen ins Bohrloch, kann bei Bedarf eingesteckt werden
- Einschraubzentrierung am Dübelkragen
- Verdrehssicherung (Sperrflossen) vermeidet Mitdrehen
- Für Voll- und Hohlbaustoffe

Art.-Nr.	Abmessung	Schrauben - ø mm	VE	Preis / 100 St.
VK810630	6 mm x 30 mm	3,0 mm - 4,5 mm	200 St.	
VK810840	8 mm x 40 mm	4,5 mm - 6,0 mm	200 St.	
VK811050	10 mm x 50 mm	6,0 mm - 8,0 mm	200 St.	
VK812060	12 mm x 60 mm	8,0 mm - 10,0 mm	50 St.	

Universaldübel BASIC Standard-Dübel mit 3 fach-Spreizung



Verknotender Dübel mit 3-fach Spreiztechnologie für Voll- und Hohlbaustoffe (Gipskarton etc.). Aus hochwertigem Kunststoff für alle gängigen Schraubentypen wie Holz-, Spanplatten- und Blechscreuben.

Material: Hochwertiger Kunststoff.

- Für Vorsteckmontage
- Dübelkragen verhindert das Durchrutschen ins Bohrloch
- Verdrehssicherung (Sperrflossen) vermeidet Mitdrehen
- Für Voll- und Hohlbaustoffe

Art.-Nr.	Abmessung	Schrauben - ø mm	VE	Preis / 100 St.
VK820634	6 mm x 34 mm	3,5 mm - 5,0 mm	200 St.	
VK820847	8 mm x 47 mm	4,5 mm - 6,0 mm	200 St.	
VK821057	10 mm x 57 mm	6,0 mm - 8,0 mm	200 St.	
VK821268	12 mm x 68 mm	8,0 mm - 10,0 mm	50 St.	

NEU

Premiumbohrer MULTI CONSTRUCT der Alleskönner unter den Bohrern



Gehärteter 2-Schneider für präzises Bohren in allen Materialien.

Geeignet für praktisch alle gängigen Baustellen-Materialien wie z. B. Beton, Mauerwerk, Ziegelstein, Eternit, Leichtbaustoffe, mehrschichtige Materialien, Keramik und Fliesen, Holz, Kunststoff, Metallbleche und Aluminium. Optimale Ergebnisse beim drehenden und schlagenden Bohren.

Material: Hartmetall mit feinster Körnung und diamantgeschliffene Schneidekanten.

- Kein permanenter Bohrerwechsel, ein Bohrer für alle Baustellen-Materialien
- Ideal auch beim Bohren in unbekannte Untergründe (Metallbewehrungen)
- Hartmetall mit feinster Körnung, Diamant-geschliffene Schneidekanten
- Aktive Zentrierspitze für genaues Anbohren und zum Schneiden in Beton
- 4-spiraliges Wendel-Design erhöht die Stabilität und mindert Vibrationen



Mit Zylinderschaft



Metallbohrer im SET Quick Drill 19-teilig, für den täglichen Gebrauch

Geeignet für legierten und unlegierten Stahl, Guss, Buntmetall, Aluminium, Kupfer, Messing, Edelstahl.

Material: Hochwertiger Werkzeugstahl.

- Aus besonders langlebigem Werkzeugstahl
- Selbstzentrierende Kreuzschliff-bohrspitze
- Zweispiralige Zweischnieder mit Zylinderschaft

Art.-Nr.	Set bestehend aus je 1x ø	VE	Preis / Set
Z594100	1 mm - 10 mm; in 0,5 mm Schritten	1 Set	

Metallbohrer im SET PowerDrill 19-teilig, bei hohen Anforderungen



Besonders standfeste HSS-G Stahlbohrer mit Spezialanschliff. Geeignet für legierten und unlegierten Stahlguss, Buntmetall, Aluminium, Kupfer, Messing und Edelstahl.

Material: Hochwertiger HSS-G Stahl mit Spezialanschliff.

- Aus besonders langlebigem, hochwertigem Werkzeugstahl
- Selbstzentrierende Kreuzschliff-bohrspitze
- Zweispiralige Zweischnieder mit Zylinderschaft

Art.-Nr.	Set bestehend aus je 1x ø	VE	Preis / Set
Z594120	1 mm - 10 mm; in 0,5 mm Schritten	1 Set	

ERWEITERT

Hammerbohrer DUAL FORTE mit SDS-plus Aufnahme

Geeignet für Mauerwerk und Beton. Vibrationsarmes Bohren ohne Verstopfen und Verklemmen.

Material: Hartmetall mit verzahntem Bohrkopf.

- Verzahnter Hartmetallkopf
- Aktive Zentrierspitze für genaues Ansetzen



SDS-plus
Aufnahme

Hergestellt in Deutschland

Art.-Nr.	Ø x Gesamtlänge	Arbeitslänge	VE	Preis / St.
Z593000	6 mm x 165 mm	100 mm	5 St.	
Z593001	6 mm x 215 mm	150 mm	5 St.	
Z593002	8 mm x 165 mm	100 mm	5 St.	
Z593003	8 mm x 215 mm	150 mm	5 St.	
Z593004	10 mm x 165 mm	100 mm	5 St.	
Z593005	10 mm x 215 mm	150 mm	5 St.	
Z593006	12 mm x 215 mm	100 mm	5 St.	
Z593007	12 mm x 265 mm	200 mm	5 St.	
Z593008	14 mm x 265 mm	150 mm	2 St.	
Z593009	16 mm x 265 mm	200 mm	2 St.	
Z593010	18 mm x 265 mm	200 mm	2 St.	
Z593011	20 mm x 300 mm	250 mm	2 St.	
Z593012	24 mm x 265 mm	200 mm	2 St.	

Hammerbohrer QUADRO MAX mit SDS-plus Aufnahme

Geeignet für Mauerwerk und Beton. Vibrationsarmes Bohren ohne Verstopfen und Verklemmen.

Material: Besonders langlebiges Hartmetall mit diffusionsverbundenem Vollhartmetallkopf.

- Vollhartmetallkopf für größte Bohrkraft
- Aktive Zentrierspitze für genaues Ansetzen



SDS-plus
Aufnahme

Hergestellt in Deutschland

Art.-Nr.	Ø x Gesamtlänge	Arbeitslänge	VE	Preis / St.
Z593020	6 mm x 165 mm	100 mm	5 St.	
Z593021	6 mm x 215 mm	150 mm	5 St.	
Z593022	8 mm x 165 mm	100 mm	5 St.	
Z593023	8 mm x 215 mm	150 mm	5 St.	
Z593024	10 mm x 165 mm	100 mm	5 St.	
Z593025	10 mm x 215 mm	150 mm	5 St.	
Z593026	12 mm x 215 mm	150 mm	5 St.	
Z593027	12 mm x 265 mm	200 mm	5 St.	
Z593028	14 mm x 265 mm	200 mm	2 St.	
Z593029	14 mm x 450 mm	400 mm	2 St.	

Meißel-Set 3-teilig mit SDS-Plus Aufnahme

Maximale Zerstörungskraft beim Abtragen von Gestein und Mauerwerk.

- Spatmeißel für größere Gesteinsmengen
- Flachmeißel für schmale Schlitzte oder zum Entfernen von Betonüberständen
- Selbstschärfender Spitzmeißel zum exakten Auf-, Ab- und Durchbrechen

- Hochwertiger Longlife-Werkzeugstahl
- Mit SDS-Plus Aufnahme für gängige Bohr- und Schlaghämmere < 5 kg
- Spitzmeißel: 250 mm
Flachmeißel: 250 mm x 20 mm
Spatmeißel: 250 mm x 40 mm



SDS-plus
Aufnahme

Art.-Nr.	Set bestehend aus je 1x	VE	Preis / Set
Z593050	Spitzmeißel, Flachmeißel, Spatmeißel	1 Set	

NEU

Injektionsmörtel DGB1 mit Option 1 zur Verwendung in gerissenem Beton



Zur Verankerung von Gewinde- und Ankerstangen in gerissenem und ungerissenem Beton, Vollstein und Mauerwerk. Für Verbindungen, Anschlüsse und Befestigungen auch bei geringen Achs- und Randabständen mit höchsten Ansprüchen und Lasten.

Material: Umwelfreundlicher Vinyllester, styrolfrei.

- ETA-Zulassung (16/0600) für Gewinde-/ Ankerstangen M8 bis M12 im Mauerwerk
- Zugelassen im gerissenen und ungerissenem Beton mit handelsüblichen Gewindestangen M8 bis M30 verzinkt der Güte 5,8 und 8,8 und nichtrostendem Stahl A4 und HCR
- Feuerwiderstandsklasse F120 in Beton
- Zur Verarbeitung mit der Standard-Kartuschenpresse

Inkl. 1 Statikmischer pro Kartusche.

Art.-Nr.	Inhalt	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z560027	300 ml	1 St.		12 St.	
Z650080	Statikmischer			12 St.	

Siebhülse Nylon für Injektionsmörtel in Hohlkammer- und Lochsteinen

Für die Verankerung von Ankerstangen in z.B. Hochlochziegeln. Das strapazierfähige Nylon-Material gibt dem Bohrloch eine durchgehende Struktur.

Material: Verstärktes Nylon.

- Ideal zur Verankerung in Lochsteinen
- Erhöht im Zusammenspiel mit dem Injektionsmörtel die Auszugfestigkeit



Art.-Nr.	Ø x Länge	Gewindestange	Loch Ø-Tiefe	VE	Preis / St.
Z560130	10 x 45 mm	M6	10 - 50 mm	20 St.	
Z560131	12 x 50 mm	M8	12 - 55 mm	20 St.	
Z560132	12 x 60 mm	M8	12 - 65 mm	20 St.	
Z560133	12 x 80 mm	M8	12 - 85 mm	20 St.	
Z560134	16 x 85 mm	M10	16 - 90 mm	20 St.	
Z560135	16 x 100 mm	M10	16 - 105 mm	20 St.	
Z560136	16 x 130 mm	M10	16 - 135 mm	20 St.	
Z560137	20 x 85 mm	M12 bis M16	20 - 90 mm	20 St.	



MAXIMALE HALTEWERTE AUCH BEI RANDNAHEN, KONSTRUKTIVEN BEFESTIGUNGEN
DER **D-TACK INJEKTIONSMÖRTEL!**

Ankerstange verzinkt als Gewindestange zur Wand- und Deckenmontage



Zur Verankerung mit Injektionsmörtel in Beton und Mauerwerk. Zum Einsatz im trockenen Innenbereich und im geschützten Außenbereich.

Material: Verzinkter Stahl.

- Güte 5,8; verzinkt
- Mit Unterlegscheibe und Mutter
- In Kombination mit Siebhülsen auch in Lochziegeln

Art.-Nr.	Gewinde, Länge	Für Bohrloch ø	Für Bohrloch ø	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
VN110607	M6, 70 mm	mit Siebhüse	10 mm	8 mm	10 St.		50 St.
VN110811	M8, 110 mm		12 mm	10 mm	10 St.		50 St.
VN111011	M10, 110 mm		16 mm	12 mm	10 St.		50 St.
VN111013	M10, 130 mm		16 mm	12 mm	10 St.		50 St.
VN111213	M12, 130 mm		20 mm	14 mm	10 St.		40 St.
VN111216	M12, 160 mm		20 mm	14 mm	10 St.		40 St.
VN111619	M16, 190 mm		20 mm	18 mm	10 St.		40 St.
VN112026	M20, 260 mm		26 mm	24 mm	10 St.		30 St.

Bohrloch-Bürste

Erst nach dem Bürsten und Ausblasen des Bohrlochs können Gewindestangen oder Dübel mit Verbundankern bzw. Injektionsmörtel verklebt werden.

Material: Stahldraht.

- Gedrehter Griff für guten Halt
- Unerlässlich beim Einsatz von chemischen Dübeln



Art.-Nr.	Für Bohrloch ø	VE 2 St.	VE 10 St.
Z560110	10 mm		
Z560112	12 mm		
Z560114	14 mm - 16 mm		
Z560118	18 mm - 20 mm		

Bohrloch-Ausbläser

Handlicher Bohrloch-Ausbläser mit flexilem Auslassschlauch zum groben Reinigen von Bohrlöchern. Unerlässlich vor allem beim Einsatz von Injektionsmörteln.

Material: Kunststoffgehäuse mit flexilem PE-Schlauch.

- Luftauslass um 360° schwenkbar
- 230 mm langer, transparenter Auslassschlauch
- Für Bohrlöcher ab ø 8 mm
- Robuste Ausführung



Art.-Nr.	Abmessung	VE 1 St.	VE 3 St.
Z560101	280 mm		



SCHNEIDEN & TRENNEN

MESSER & KLINGEN
BELAGS- & NAHTSCHNEIDER
ARBEITS- & GEHRUNGSSCHEREN
STICHSÄGEBLÄTTER
MULTITOOL-SÄGEBLÄTTER
LOCH- & HANDSÄGEN
TRENNSCHEIBEN

Universalmesser BASIC

Für Schneidearbeiten aller Art, mit Klingendarretierung für eine sichere Handhabung.

Material: Aus schlagzähem Kunststoff, Klinge aus rostfreiem Karbonstahl.

- Extrem scharfe Abbrechklinge
- Mit Klingendarretierung
- Lieferung in Vorratsbox



Art.-Nr.	Typ	VE	Preis / Stück
Z151009	9 mm, BASIC	30 Stück	
		90 Stück	
Z151018	18 mm, BASIC	50 Stück	
		150 Stück	

NEU

Universalmesser METALL

Inklusive ausfahrbarer Abbrechklinge und ergonomischer Griffschale.

Material: Lackierter Aluminiumkorpus inkl. Wechselklinge aus rostfreiem Karbonstahl.

- Einfacher Klingenwechsel ohne Werkzeug
- Mit Vorrichtung zum Abbrechen der Klinge



Mit Schiebe-
arretierung!

Art.-Nr.	Typ	VE	Preis / Stück
Z152202	18 mm, Alu	24 Stück	72 Stück

Universalmesser PROFI

Für Schneidearbeiten aller Art, mit Klingendarretierung und Klingeführung aus Metall. Soft-Grip für eine sichere Handhabung auch bei feuchten Händen.

Material: Aus schlagzähem Kunststoff, Klinge aus rostfreiem Karbonstahl, Soft-Grip-Gummierung.

- Integriertes Schnellwechsel-Magazin inkl. 3 Klingen



Mit Schiebe-
arretierung!

Art.-Nr.	Typ	VE	Preis / Stück
Z152009	9 mm, PROFI	30 Stück	
		90 Stück	
Z152018	18 mm, PROFI	10 Stück	
		90 Stück	

Universalmesser PROFI mit Rad

Für Schneidearbeiten aller Art, mit Klingeführung aus Metall und Feststellrad. Soft-Grip für eine sichere Handhabung auch bei feuchten Händen.

Material: Aus schlagzähem Kunststoff, Klinge aus rostfreiem Karbonstahl, Soft-Grip-Gummierung.

- Integriertes Schnellwechsel-Magazin inkl. 3 Klingen



Mit
Feststellrad!

Art.-Nr.	Typ	VE	Preis / Stück
Z153218	18 mm, PROFI	10 Stück	90 Stück

Ersatzklingen Universalmesser

Karbonstahlklingen passend für alle gängigen Abbrechmesser.

Material: Rostfreier Karbonstahl.

- Präzise Sollbruchstellen für einfaches Abbrechen
- Praktischer Klingenspender mit je 10 Stück



Auch als
9 mm Klinge!

Art.-Nr.	Typ	VE	Preis / Stück
Z152109	9 mm, UNI	100 Stück	400 Stück
Z152118	18 mm, UNI		

Ersatzklingen Universalmesser PROFI

Ultrascharfe Karbonstahlklingen passend für alle gängigen Abbrechmesser. Für genaue Schnitte bei anspruchsvollen Materialien.

Material: Rostfreier Karbonstahl mit ultrascharfem Spezialschliff.

- Spezieller Schleifwinkel für extreme Schärfe
- Kein „Ausfransen“ des Schneidmaterials
- Praktischer Klingenspender mit je 10 Stück



Art.-Nr.	Typ	VE	Preis / Stück
Z152119	18 mm, PROFI	100 Stück	400 Stück

Premium Messer ALU

Für den exakten, sauberen Zuschnitt von Bodenbelägen, Sockelleisten, Schaumbändern, Putzgewebe, Gitterbändern, Abdeckfolien etc. Mit integriertem Klingenmagazin.

Material: Robuster Aluminiumkorpus, langlebig durch ein Minimum an beweglichen Teilen.

- Ergonomische Ausführung, liegt perfekt in der Hand
- Handgefertigt in Deutschland
- Feststehende Klinge mit magnetischem Klingenhalter
- Leichtes Öffnen durch Drehrad



Lieferung ohne Klinge im Kunststoffköcher mit Hosen-Clip.

Art.-Nr.	Material	1 Stück	3 Stück
Z152200	Aluminium		

Sicherheitsmesser METALL

Zum präzisen Schneiden von Folien, Bahnen und Bodenbelägen. Halbond-, Trapez- und Hakenklingen als Ersatzklingen geeignet.

Mit Ösenloch zum Anbringen einer Greifhilfe.

Material: Druckguss-Metallkörper inkl. Klinge.

- Einfacher Klingenwechsel ohne Werkzeug
- Innenliegendes Magazin



Lieferung inkl. 1 Trapezklinge.

Art.-Nr.	Material	3 Stück	6 Stück
Z152201	Metallkörper		

Trapez-/ Hakenklinge BASIC

Import-Klinge für Schneidearbeiten aller Art.

Material: Karbonstahl, eisgehärtet.

- Klinge in preisorientierter Qualität



Jeweils 10 Klingen pro Spenderbox.

Art.-Nr.	Typ	10 Boxen	30 Boxen
Z152211	Trapez		
Z152222	Haken normal		

Trapez-/ Hakenklinge PROFI

Ultrascharfe, standfeste Profi-Klingen für präzise Schnitte durch alle gängigen Materialien.

Material: Rostfreier Karbonstahl, eisgehärtet.

- Extrem scharf und standfest
- Profi-Qualität
- Hergestellt in Deutschland



Jeweils 10 Klingen pro Spenderbox.

Art.-Nr.	Typ	10 Boxen	30 Boxen
Z152210	Trapez		
Z152220	Haken normal		
Z152221	Haken groß		

Trapez-/ Hakenklinge TITAN NEU

Ultrascharfe, hochstandfeste Profi-Klinge für präzise Schnitte durch steife bzw. besonders widerstandsfähige Materialien.

Material: Rostfreier Karbonstahl, eisgehärtet mit hochscharfer Titanschneidefläche.

- Extrem scharf, bis zu 3 mal standfester als normale Klingen
- Premium-Qualität
- Hergestellt in Deutschland



Jeweils 10 Klingen pro Spenderbox.

Art.-Nr.	Typ	10 Boxen	30 Boxen
Z152209	Trapez		
Z152218	Haken normal		
Z152219	Haken groß		

Halbmondklinge

Für Schneidearbeiten aller Art, speziell für den exakten Zuschnitt von Linoleum, PVC-Belägen, Designbelägen, Folien etc.

Material: Karbonstahl, eisgehärtet.

- Eisgehärteter Karbonstahl, extrem scharf und standfest
- Gleichmäßiger Schnitt durch bspw. Linoleum, Teppich, PVC
- Profi-Qualität aus Europa



Jeweils 10 Klingen pro Spenderbox.

Art.-Nr.	Typ	10 Boxen	30 Boxen
Z152215	Halbmondform		

VIERTELMOND-Set für Fugen- und Schweißnähte



Zum Abstoßen des überstehenden Schweißstabs in der Fuge. Mit gebogener Klinge zum präzisen Bearbeiten von Ecken und Nähten.

Material: Holzgriff mit leicht flexibler Metallklinge.

- Im Set mit Ledertasche und Schweißnahtschlitten
- Hergestellt in Deutschland

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
K152190	Komplett-Set	1 St.		3 St.	
Z152191	Viertelmondmesser	1 St.		3 St.	

LINO-Kantenschneider zum professionellen Beschneiden von Linoleum



Kantenschneider zum Beschneiden der Produktionskante für die perfekte Naht bei Linoleumbelägen.

Material: Stabiler Metallkorpus.

- Weniger Kraftaufwand durch zwei Schnitte in nur einem Arbeitsgang
- Ergonomische Griffform
- Einfacher Klingenwechsel mit Inbus-Schlüssel

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis / St.
990035	LINO-Kantenschneider inkl. montierter Klingen	1 St.	
Z152109	Ersatzklinge, 9 mm	100 St.	

LINOCut Nahtschneider für elastische Bodenbeläge wie Linoleum, PVC und Gummi



Mit stufenlos verstellbarer Schnittbreite/-tiefe für identische Belagsbahnen. Mit kugelgelagerter Grundplatte für empfindliche Beläge.

Material: Robuster Metallkorpus.

Ersatzklingen jeweils 10 Klingen pro Spenderbox.

- Leichteres Anritzen durch minimale Schrägstellung der Klingen
- Schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug mittels Rändelschraube

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE klein	Preis	VE groß	Preis
990034	LINOCut inkl. 10 Trapezklingen (2 St. montiert)		1 St.		
Z152210	Ersatzklinge, Trapez	10 Boxen		30 Boxen	
Z152215	Ersatzkl., Halbmond	10 Boxen		30 Boxen	

CARPETcut zum Schneiden von Streifen für Sockelleisten



Profi-Gerät zum Schneiden von Sockel-Streifen aus Textilbelägen sowie aus dünnen PVC- und CV-Belägen.

Material: Metallkorpus mit Kunststoffgriff.

- Stufenlos verstellbar für Streifen von 45 - 100 mm
- Klingenwechsel mit handelsüblichem Schlitzschraubendreher
- Besonders robuste Bauweise

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	Preis
990036	CARPETcut, inkl. 1 Klinge	1 St.	
Z152223	Ersatzklinge 43 x 22 mm, 10 St. pro Box	10 Boxen	

FÜR BÜNDIGES UND PRÄZISES ABSCHNEIDEN VON FRANSEN AN TEXTILBELÄGEN.



Florschere 2 Finger

Aus geschmiedetem Scherenstahl mit kunststoffüberzogenen Augen für optimale Griffigkeit. Das breite Scherenblatt ermöglicht ein bündiges und präzises Abschneiden von Fasern und Fransen. Die gekröpfte Ausführung ermöglicht präzises Arbeiten in Winkeln, Ecken und Kanten bei der Bearbeitung von Textilbelägen.

Material: Spezial-Scherenstahl, warmgeschmiedet, mit Softgriff.

- 2 gleichgroße Augen zum Bedienen mit 2 Fingern
- 4,5 cm Schneidlänge
- Nachstellbare Schraube
- PVC-beschichtete Griffe



Art.-Nr.	Größe	1 Stück	3 Stück
Z650106	6 Zoll (15 cm)		

Florschere 3 Finger

Aus geschmiedetem Scherenstahl mit kunststoffüberzogenen Augen für optimale Griffigkeit. Das breite Scherenblatt ermöglicht ein bündiges und präzises Abschneiden von Fasern und Fransen. Die gekröpfte Ausführung ermöglicht präzises Arbeiten in Winkeln, Ecken und Kanten bei der Bearbeitung von Textilbelägen.

Material: Spezial-Scherenstahl, warmgeschmiedet, mit Softgriff.

- 2 unterschiedliche Augen zum Bedienen mit 3 Fingern
- 5 cm Schneidlänge
- Nachstellbare Schraube
- PVC-beschichtete Griffe



Art.-Nr.	Größe	1 Stück	3 Stück
Z650107	7 Zoll (18 cm)		

Kettelschere

Aus geschmiedetem Scherenstahl mit kunststoffüberzogenen Augen für optimale Griffigkeit. Die gekröpfte Ausführung ermöglicht präzises Arbeiten in Winkeln, Ecken und Kanten bei der Bearbeitung von z.B. Textilbelägen und PVC.

Material: Spezial-Scherenstahl, warmgeschmiedet, mit Softgriff.

- 7 cm Schneidlänge
- Nachstellbare Schraube
- PVC-beschichtete Griffe



Art.-Nr.	Größe	1 Stück	3 Stück
Z650108	8 Zoll (20 cm)		

Arbeitsschere PROFICUT

Hochwertiger Schliff zum exakten Schnitt von Stoffen, trockenen und feuchten Tapeten sowie Folien etc. Der 2K-Softgriff sorgt für ergonomisches Arbeiten.

Material: Gehärteter und rostfreier Stahl, 2K-Softgriff.

- Materialien mit langer Lebensdauer
- Stabile Spitze zum Anritzen
- Nachstellbare Schraube
- Reinigung mit Aceton möglich
- Für Linkshänder geeignet
- Qualitätsklinge aus Solingen



Art.-Nr.	Klingenlänge	1 Stück	3 Stück
Z650055	14 cm		

Gehrungsschere PREMIUM mit extra langer Klinge



Gehrungsschere mit einer Schnittlänge von 75 mm zum quetschfreien Schneiden von breiten Leisten und Profilen aus Kunststoff, Gummi, PVC, Holz etc. Mit Schneideauflage und Anschlagwinkel, rutschhemmendem Griff für sicheren Halt.

Material: Metall mit Softgriff.

- Maximale Sicherheit durch Klingenarretierung
- Winkelmesser (45° Anschläge)
- Extra lange Schnittlänge 75 mm

Art.-Nr.	Schnittlänge	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z650112	75 mm	1 Stück		2 Stück	

Gehrungsschere TRAPEZ mit einfach auswechselbarer Trapezklinge



Gehrungsschere mit einer Schnittlänge von 55 mm an einer auswechselbaren Trapezklinge zum quetschfreien Schneiden von Profilen aus Kunststoff, Gummi, PVC, Holz etc. Mit Schneideauflage und Anschlagwinkel, rutschhemmendem Griff für sicheren Halt.

Material: Metall mit Softgriff.

- Mit einfach auswechselbarer Trapezklinge
- Maximale Sicherheit durch Klingenarretierung
- Winkelmesser (45° Anschlüsse)
- Schnittlänge 55 mm

Art.-Nr.	Schnittlänge	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z650113	55 mm	1 Stück		2 Stück	

Leisten- und Profilschere PREMIUM mit Hebelübersetzung



Gehrungsschere mit einer Schnittlänge von 75 mm und Hebelübersetzung zum mühelosen und quetschfreien Schneiden von harten, flachen Leisten und Profilen aus Kunststoff, Gummi, PVC, Holz etc. Mit Schneideauflage und Anschlagwinkel, rutschhemmendem Griff für sicheren Halt.

Material: Metall mit Softgriff.

- Hebelübersetzung für einen minimalen Kraftaufwand beim Schneiden
- Maximale Sicherheit durch Klingenarretierung
- Winkelmesser (90° Anschlüsse)
- Extra lange Schnittlänge 75 mm

Art.-Nr.	Schnittlänge	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z650111	75 mm	1 Stück		2 Stück	

Blechscheren PREMIUM

Einfaches Ablängen von z.B. Abschlussprofilen aus Aluminium oder Edelstahl. Lange Hebelübersetzung für optimale Kraftübertragung, rutschhemmender Griff für sicheren Halt.

Material: Werkzeugstahl mit Softgriff.

- Handliche Ausführung
- Optimale Kraftübertragung
- Für beste Schneidergebnisse



Art.-Nr.	Schnittlänge	1 Stück	2 Stück
Z650040	38 mm		

Gehrungsschere STANDARD

Gehrungsschere mit einer Schnittlänge von 55 mm zum quetschfreien Schneiden von PVC- und Kunststoffprofilen. Mit Schneideauflage und Anschlagwinkel für präzise Schnitte.

Material: Metall mit ergonomischem Softgriff.

- Maximale Sicherheit durch Klingenarretierung
- Mit Winkelmesser
- Schnittlänge 55 mm



Art.-Nr.	Schnittlänge	1 Stück	2 Stück
Z650041	55 mm		

Stichsägeblatt Holz **fein** für feine Oberflächenschnitte

Long-Life Blatt aus Bi-Metall



Flexibles Stichsägeblatt für saubere und splitterfreie Schnitte in beschichtete und dünne Hölzer wie Laminat und Parkett mit Materialstärken von 2,5 - 20 mm.

Material: Flexibles Blatt aus Bi-Metall mit konisch geschliffenen und schräg geschärften Zähnen.

10 Sägeblätter pro Box.

Art.-Nr.	Länge	Schnittlänge	Breite	Dicke	Zahnteilung	VE klein	Preis / Box	VE groß	Preis / Box
Z560418	80 mm	55 mm	7,9 mm	1,27 mm	1,9 mm	1 Box		5 Boxen	

Stichsägeblatt Holz **express** für grobe und schnelle Schnitte



Für grobe und schnelle Schnitte durch alle Holzarten mit Materialstärken von 5,0 - 50 mm.

Material: Robustes HSC-/ CV-Blatt mit schräg gefrästen und schräg geschärften Zähnen.

10 Sägeblätter pro Box.

Art.-Nr.	Länge	Schnittlänge	Breite	Dicke	Zahnteilung	VE klein	Preis / Box	VE groß	Preis / Box
Z560416	100 mm	75 mm	7,8 mm	1,27 mm	4 mm	1 Box		5 Boxen	
Z560434	132 mm	105 mm	7,8 mm	1,27 mm	4 mm	1 Box		5 Boxen	
Z560435	180 mm	155 mm	7,8 mm	1,27 mm	4 mm	1 Box		5 Boxen	

Stichsägeblatt Metall & Kunststoff für Übergangsprofile und Abschlussleisten

Long-Life Blatt aus Bi-Metall



Für Schnitte durch Aluminium und Buntmetalle mit Materialstärken von 2,5 - 15 mm sowie Schnitte durch Stahl und Kunststoff mit Materialstärken von 3,0 - 30 mm.

Material: Flexibles Blatt aus Bi-Metall mit schräg gefrästen und schräg geschärften Zähnen.

10 Sägeblätter pro Box.

Art.-Nr.	Länge	Schnittlänge	Breite	Dicke	Zahnteilung	VE klein	Preis / Box	VE groß	Preis / Box
Z560417	100 mm	75 mm	7,8 mm	1 mm	3 mm	1 Box		5 Boxen	



VERGLEICHSPRÄZISIENZEN FÜR D-TACK STICHSÄGEBLÄTTER

Stichsägeblatt Holz **fein**:
AEG 373083, BOSCH T101 AIF, MAKITA P31566, METABO 23948

Stichsägeblatt Holz **express**:
AEG 213116, BOSCH T144 D, FESTOOL S75/4, LENOX 406S, MAKITA B16/A85684, METABO 23633, MILWAUKEE 48-42-5421 uvm.

Stichsägeblatt Metall & Kunststoff:
AEG 340014, FESTOOL HS75/3bi, METABO 23974, MILWAUKEE 48-42-5850 uvm.





STARLOCK MULTITOOL-AUFNAHME

- Werkzeugfreier Zubehörwechsel in weniger als 3 Sekunden
- Per Snap-In-Funktion lässt sich das Sägeblatt einfach entfernen und ein neues Blatt durch Einschnappen der Verriegelung einsetzen
- Keine Verbrennungsgefahr beim Werkzeugwechsel
- 100%-iger Kraftaustausch zwischen Werkzeug und Maschine

Kompatibel mit folgenden Starlock-Werkzeugen:

Bosch: GOP 12V-28, GOP 18V-28, GOP 30-28, GOP 40-30, GOP 55-36, GOP 10.8 V-Li, PMF 220 CE, PMF 250 CES, PMF 350 CES
Fein: AFMT 12 SL, AFMT 12 QSL, AFMM 18 QSL, FMT 250 SL, FMM 350 QSL, FMT 250 QSL, MultiMaster, Multitalent, AFSC 18 QSL, AFSC 18CSL, FSC 500 QSL

! Starlock passt auf alle **Geräte mit Multifunktions-Aufnahme (OIS)** der folgenden Hersteller: Makita, Hitachi, Metabo, Milwaukee, AEG, Einhell, Ryobi, Skil, Bosch GOP / PMF etc.

Multitool-Sägeblatt UNIVERSAL für schnelles, oszillierendes Schneiden



STARLOCK

Auch für Geräte mit OIS-Aufnahme geeignet.

Universal-Tauchsägeblatt zum Bearbeiten unterschiedlichster Materialien. Für Schnitte durch Holz, Kunststoff, Nägel oder Stahl bis 2 mm. Besonders flexibler Einsatz bei maximaler Standzeit.

Material: Langlebiges Bi-Metall mit Starlock-Aufnahme, Spezialverzahnung für Oszillations-Schnitte.

- Starlock-Aufnahme für alle gängigen Geräte
- C-TEC Technologie: gekrümmtes Sägeblatt für präzises Ansägen
- Maximale Standzeit
- Hergestellt in der Schweiz

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z560513	35 x 51 mm	5 St.		20 St.	
Z560512	65 x 51 mm	5 St.		20 St.	

Multitool-Sägeblatt PRECISE für feines, oszillierendes Schneiden



STARLOCK

Auch für Geräte mit OIS-Aufnahme geeignet.

Flexibles Tauchsägeblatt zum Ausschneiden und Ablängen von Holzleisten und Türzargen. Für feinste Schnitte durch Holz und Kunststoff an sichtbaren Stellen, ideal für Parkett, Laminat, Sockelleisten und Paneele.

Material: Induktionsgehärteter Stahl mit Starlock-Aufnahme, Japanverzahnung mit 3-fach schräg gefrästen / geschliffenen Zähnen.

- Starlock-Aufnahme für alle gängigen Geräte
- C-TEC Technologie: gekrümmtes Sägeblatt für präzises Ansägen
- Maximale Standzeit
- Hergestellt in der Schweiz

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z560510	35 x 51 mm	5 St.		20 St.	
Z560511	65 x 51 mm	5 St.		20 St.	

Multitool-Sägeblatt SEGMENT für eine Vielzahl von Anwendungen



STARLOCK


Auch für Geräte mit OIS-Aufnahme geeignet.

Ideal für Holz, Kunststoff sowie Nägel und Metalle bis 2 mm. Auch zum Ablängen von Türstöcken, Profilleisten oder zum Ausschneiden von Lüftungsgittern. Besonders flexibler Einsatz bei maximaler Standzeit.

Material: Bi-Metall mit Starlock-Aufnahme, Spezialverzahnung für Oszillations-Schnitte.

- Starlock-Aufnahme für alle gängigen Geräte
- C-TEC Technologie: gekrümmtes Sägeblatt für präzises Ansägen
- Maximale Standzeit
- Hergestellt in der Schweiz

Art.-Nr.	Durchmesser	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z560585	85 mm	2 St.		5 St.	

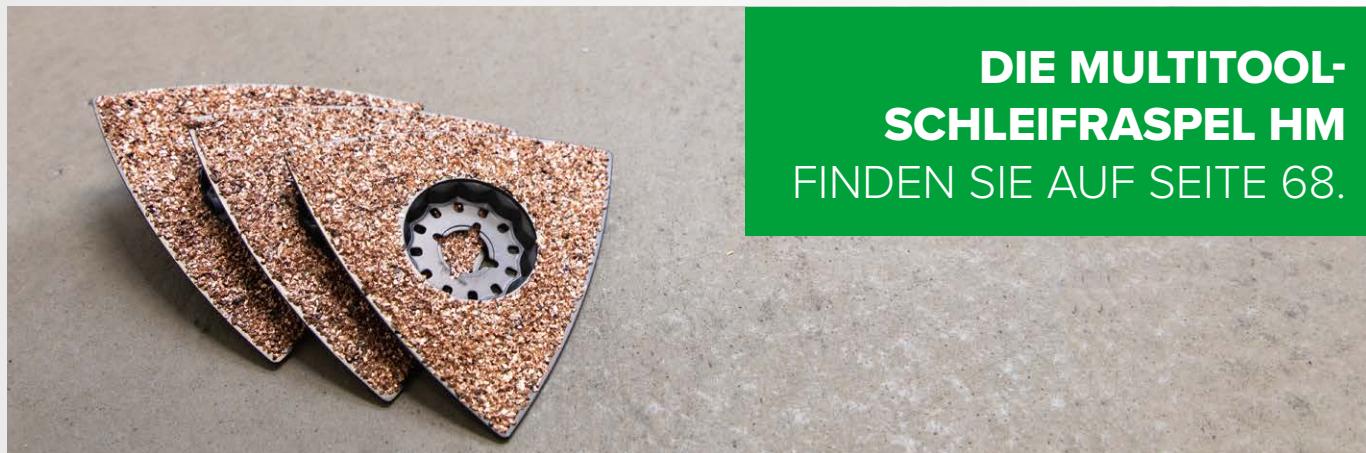

DIE MULTITOOL-SCHLEIFRASPEL HM
FINDEN SIE AUF SEITE 68.

Multitool-Sägeblatt EXTENDED für oszillierendes Schneiden



STARLOCK

Auch für Geräte mit OIS-Aufnahme geeignet.

Radikal verzahntes, flexibles Sägeblatt zum tiefen, feinen Schneiden. Ideal für Holzrahmen- und Balkenausschnitte, zum Ausschneiden von Fensterrahmen und zum Bearbeiten von gängigen Trockenbau- und Kunststoffmaterialien.

Material: Langlebiges Bi-Metall mit Starlock-Aufnahme, radikalverzahnt mit enorm scharfen HSS-Zähnen, 2-fach schräg gefräst / geschliffen.

- Starlock-Aufnahme für alle gängigen Geräte
- Maximale Standzeit
- Hergestellt in der Schweiz

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z560514	32 x 87 mm	5 St.		20 St.	

Multitool-Schaber REMOVER schräg geschärzte Klinge zum Schaben



MULTI-FUNKTION

Ultrascharfer Schaber für müheloses Entfernen von Teppichklebern und Silikonfugen. Selbst Mörtel-, Spachtel- oder Betonreste sowie kleinere Estrichaufwölbungen lassen sich effizient beseitigen.


Material: HCS-Stahl mit Multiaufnahme, diagonal geschliffene Schneide.

- Multifunktions OIS-Aufnahme für alle gängigen Geräte
- Verschleißfester HCS-Stahl für hohe Standzeit
- Hergestellt in der Schweiz

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z560515	52 x 26 mm	3 St.		12 St.	

MULTIFUNKTIONS-AUFAHME (OIS) IM DETAIL

Mit der Multifunktions-Aufnahme (OIS) können Sägeblätter auf allen gängigen oszillierenden Multifunktionsmaschinen eingesetzt werden. Auch kompatibel mit der QuickLN-Aufnahme der gängigen Fein Multimaster Geräte.



MULTI-FUNKTION

Multifunktions-Aufnahme (OIS) passend für folgende Geräte:

Bosch

PS 50, PMF 10.8, Gop 18V, PMF 180, GOP 250, GOP 300

Fein

AFMM 14, FMM 250, MSX 636, MSX 315

Makita

LXMT 025, LXMT 02Z, TM 3000

Dremel

6300, Multimax, MM20, MM40

Einhell

RT-MG 10.8, BT-TK 10.8, RT-MG 200, BT-TK 220

Mastercraft

Mastercraft Tool

Milwaukee

2426

AEG

BWS 12 C

Rigid

JobMax

Craftsmen

Nextec

CEL

IP-CP5; uvm.

Skil

Multi Tasker

Lochsäge BI HSS für schnelle und saubere Schnitte



Variable Feinverzahnung für eine hohe Schnittleistung bei gleichzeitig geringem Kraftaufwand. Die geringe Vibration und Wärmeentwicklung erhöhen die Standzeit der Lochsäge um ein Vielfaches.

Geeignet für leicht zerspanende Werkstoffe wie Gips-, Leichtbau-, Faser-, Sperrholzplatten und Bauholz sowie Bunt- und Leichtmetalle, Kunststoffe.

Material: Bi-Metall Sägeblatt aus robustem HSS-Stahl.

- Universell einsetzbar für leicht zerspanende Werkstoffe
- Variable Feinverzahnung (4 - 6 ZpZ)
- Bei Verwendung einer Lochsägenaufnahme passend für Hand- und Säulenbohrmaschinen

Art.-Nr.	Durchmesser	Bohrtiefe	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
Z560319	ø 19 mm	38 mm	2 St.		4 St.	
Z560322	ø 22 mm	38 mm	2 St.		4 St.	
Z560325	ø 25 mm	38 mm	2 St.		4 St.	
Z560329	ø 29 mm	38 mm	2 St.		4 St.	
Z560332	ø 32 mm	38 mm	2 St.		4 St.	
Z560335	ø 35 mm	38 mm	2 St.		4 St.	
Z560338	ø 38 mm	38 mm	2 St.		4 St.	
Z560344	ø 44 mm	38 mm	2 St.		4 St.	
Z560351	ø 51 mm	38 mm	2 St.		4 St.	
Z560357	ø 57 mm	38 mm	2 St.		4 St.	
Z560364	ø 64 mm	38 mm	2 St.		4 St.	
Z560368	ø 68 mm	38 mm	2 St.		4 St.	
Z560376	ø 76 mm	38 mm	2 St.		4 St.	

Profi-Tipp:
Lochsägen-Aufnahme
gleich mit bestellen!

Lochsägen-Aufnahme zur Befestigung von Lochsägen an Bohrmaschinen



Passend für alle gängigen Lochsägen mit 6-Kant-Aufnahme und Gewindeaufnahme für ein schnelles Einspannen der Lochsäge. Lieferung inkl. passendem Inbusschlüssel.

Material: Robuster Werkzeugstahl.

- Mit 6-Kant-Aufnahme für Hand- und Säulenbohrmaschinen
- Ideal in Kombination mit D-TACK Lochsäge BI HSS

Art.-Nr.	Für ø Lochsäge	Schaft	Gewinde	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
Z560311	14 - 30 mm	Sechskant, 11 mm	1/2" x 20 mm	2 St.		6 St.	
Z560312	32 - 210 mm	Sechskant, 11 mm	5/8" x 20 mm	2 St.		6 St.	

Lochsägen-Set BI HSS immer griffbereites Komplett-Set im Koffer



12-teiliger Lochsägensatz im praktischen Kunststoffkoffer zur trockenen und sauberen Aufbewahrung.

Variable Feinverzahnung für eine hohe Schnittleistung bei gleichzeitig geringem Kraftaufwand. Die geringe Vibration und Wärmeentwicklung erhöhen die Standzeit der Lochsäge um ein Vielfaches.

Geeignet für leicht zerspanende Werkstoffe wie Gips-, Leichtbau-, Faser-, Sperrholzplatten und Bauholz sowie Bunt- und Leichtmetalle, Kunststoffe.

Material: Bi-Metall Sägeblatt aus robustem HSS-Stahl.

- Universell einsetzbar für leicht zerspanende Werkstoffe
- Variable Feinverzahnung (4-6 ZpZ)
- Passend für Hand- und Säulenbohrmaschinen
- Das Set beinhaltet:
je 1 x ø 19 mm, ø 22 mm,
ø 25 mm, ø 29 mm, ø 35 mm,
ø 38 mm, ø 44 mm, ø 51 mm,
ø 57 mm, ø 64 mm; 1 x Lochsägen-Aufnahme 14 - 30 mm;
1 x Lochsägen-Aufnahme 32 - 210 mm

Art.-Nr.	Inhalt	Bohrtiefe	VE	Preis/Set
K560319	Komplett-Set	38 mm	1 Set	

NEU

Handsäge PUK Vario "das Original" - handlicher Kleinsägebogen in Profi-Qualität



Robuste und handliche Kleinbogensäge mit guter Schnittleistung. Der robuste Sägebogen aus verzinktem Flachstahl sorgt für eine hohe Blattspannung und damit für schnelle und präzise Schnitte. Das Sägeblatt kann schnell und einfach gewechselt werden.

Material: Metallsägebogen aus verzinktem Flachstahl, ergonomischer Kunststoffgriff.

- Ergonomischer Griff für angenehmen Halt
- Profi-Qualität, hergestellt in Deutschland
- Lieferung inkl. Universal-Sägeblatt für Handsäge PUK Vario

Art.-Nr.	Länge	Typ	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z561205	260 mm	Handsäge, inkl. 1 Universal-Sägeblatt	1 St.		4 St.	
Z560442	150 mm	Universal-Sägeblatt	12 St.		36 St.	
Z560443	150 mm	Metall-Sägeblatt	12 St.		36 St.	
Z560444	150 mm	Metall-Feinsägeblatt	12 St.		36 St.	
Z560445	150 mm	Holz-Sägeblatt	12 St.		36 St.	

NEU

Metallsäge PUK "das Original" - handliche Metallsäge in Profi-Qualität



Der robuste Sägebogen aus pulverbeschichtetem Rechteckrohr sorgt für eine gute Blattspannung und damit für schnelle und präzise Schnitte. Das Sägeblatt kann schnell und einfach gewechselt werden. Mit glasfaserverstärktem, ergonomischem 2K-Softgriff für angenehmes Arbeiten.

Material: Metall-Sägebogen aus pulverbeschichtetem Rechteckrohr, ergonomischer 2K-Softgriff.

- Robust und handlich
- Profi-Qualität, hergestellt in Deutschland
- Lieferung inkl. Bi-Metall-Sägeblatt für Metallsäge; 24 Zähne
- Alle Sägeblätter: HSS-Bi-Metall

Info: Je härter das zu sägende Material, desto feiner sollte die Zahnung sein.

Art.-Nr.	Typ, Zahneinteilung	Länge	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z561206	Metallsäge mit HSS-Bi-Metall-Sägeblatt, grob	435 mm, 24 Zähne	1 St.		4 St.	
Z560439	HSS-Bi-Metall-Sägeblatt, mittel	300 mm, 18 Zähne	1 St.		4 St.	
Z560440	HSS-Bi-Metall-Sägeblatt, grob	300 mm, 24 Zähne	1 St.		4 St.	
Z560441	HSS-Bi-Metall-Sägeblatt, fein	300 mm, 32 Zähne	1 St.		4 St.	

NEU

Zimmermannssäge ultrascharfe Japan-Zugsäge für schnelle Holz-Schnitte

Beschichtetes Schnellschnitt-Blatt für exzellente Führung. Der 2K-Softgriff sorgt für sicheren Halt.

Material: 2K-Softgriff mit gehärtetem Schnellschnitt-Blatt.

- Hochfrequenzgehärtet für maximale Standzeit
- Reduziertes Anhaften von Harz-/Holzspänen
- Lieferung inkl. Schutzhülle



Art.-Nr.	Typ	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z561200	300 mm	1 St.		4 St.	
Z561202	Ersatzblatt	3 St.		12 St.	

Gewebe-Trennscheibe INOX für viele Materialien und Edelstahl



Zum präzisen und schnellen Trennen von beispielsweise Metall- und PVC-Profilen, Blechen, dünnwandigen Rohren und Seilen. Geeignet für alle handgeführten Winkelschleifer.

Material: Aluminiumoxid-Korund in Glasfasergewebe.

- Saubere Schnittkanten mit minimaler Gratbildung
- Luftdichte Blech-Spenderbox
- Gute Standzeit beim Trennen von Edelstahl
- Geprüft nach EN 12413

Höhere Lagerzeit durch luftdichte Spenderbox (bis ø 125 mm)



Art.-Nr.	Durchmesser	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
Z560411	ø 115 mm	20 St.		100 St.	
Z560412	ø 125 mm	20 St.		100 St.	
Z560423	ø 230 mm	10 St.		50 St.	

Schnellspannmutter NOKEY für werkzeuglosen Wechsel von Trennscheiben



Zum schnellen und sicheren Einspannen und Lösen von Trennscheiben ohne Einsatz von Werkzeug.

Für gängige Winkelschleifer. Geeignet für Edelstahl-, Stahl trenn-, Schrupp- und Diamantscheiben bis zu ø 230 mm.

Material: Unverwüstliche Qualität aus Stahl.

- Einspannen und Lösen von Hand ohne Werkzeug
- Patentierte Lösung
- Universell passend




Werkzeugloser Wechsel der Trennscheibe am Winkelschleifer.

Art.-Nr.	Ausführung	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
Z561100	universal	1 St.		3 St.	



PROFI-SCHLEIFTÖPFE
FINDEN SIE AB SEITE 68.

Diamant-Trennscheibe ULTRA Trennscheibe mit extremen Leistungswerten

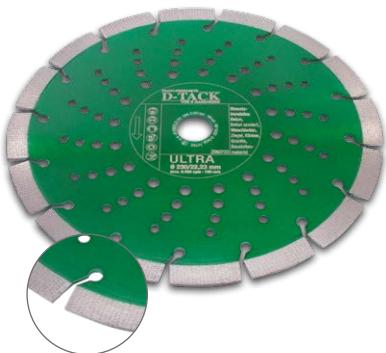

Besonders hohe Standzeit beim Trennen von Materialien wie Beton, Estrich, Granit und Hartgestein. Geeignet auch für Ziegel, Klinker und Zementfaserplatten.

Für alle gängigen Hand- und Winkelschleifer.

Material: Diamant-Trennscheibe mit 12 mm Turbosegmenten und Kühlslitzen.

- Stahlkern mit integrierten Kühlslitzen und 12 mm Diamant-Segmentierung
- Ideale Trennscheibe für viele Baustellenmaterialien
- Geprüft nach EN 13236

Art.-Nr.	Ausführung	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
Z560711	ø 115 mm, 12 mm Segmentierung	2 St.		6 St.	
Z560712	ø 125 mm, 12 mm Segmentierung	2 St.		6 St.	
Z560723	ø 230 mm, 12 mm Segmentierung	2 St.		6 St.	

Diamant-Trennscheibe MULTI für alle Baustellenmaterialien

NEU



Zum Trennen von nahezu allen baustellenüblichen Materialien wie Holz, PVC, Stahl und Gussrohre, Ziegel und Beton.

Material: Diamant-Trennscheibe mit Vakuumbeschichtung.

- Ideale Trennscheibe für den universellen Baustelleneinsatz ohne ständigen Werkzeugwechsel
- Geprüft nach EN 13236
- Geeignet für alle gängigen Hand- und Winkelschleifer

Art.-Nr.	Ausführung	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
Z560811	ø 115 mm	2 St.		6 St.	
Z560812	ø 125 mm	2 St.		6 St.	
Z560823	ø 230 mm	2 St.		6 St.	

Hartmetall-Sägeblatt PROCUT für Materialien aus Holz und Metall



Für präzise Schnitte durch weiche Materialien wie Holz und Kunststoff sowie harte Materialien wie Kupfer, Messing, Aluminium und Verbundstoffe.

Geeignet für Handkreis- und Kappäxgen.

Material: Gehärtetes Sägeblatt, HM-bestückt mit 48 Zähnen.

- Hohe Standzeit reduziert häufigen Werkzeugwechsel
- Gratfrei ohne Verhaken
- Feinste Schnittbreite (2,3 mm)
- Nicht für Winkelschleifer

Art.-Nr.	Ausführung	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
Z560619	ø 190 mm, 30-er Lochung	2 St.		6 St.	
Z560621	ø 210 mm, 30-er Lochung	2 St.		6 St.	
Z560623	ø 230 mm, 30-er Lochung	2 St.		6 St.	



BODENLEGER-WERKZEUG

SCHABER

BELAGSENTFERNUNG

VERLEGEWALZE & -WERKZEUG

HAND-/ HAMMERTACKER

RANDDÄMMSTREIFEN

BAU-EIMER

RÜHRWERK

MESSEN & PRÜFEN



NEU

Handschaber zum Entfernen von Fußboden- und Wandbelägen



Perfekt geeignet für das Entfernen von Boden- und Wandbelägen. Mit bewährtem Drehverschluss für einen einfachen und schnellen Klingenwechsel.

Material: Klinge aus rostfreiem Stahl, mit Softgriff.

Handschaber: Lieferung inkl. 1 Klinge

Art.-Nr.	Ausführung	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
Z153050	Schaber: 100 mm x 250 mm	1 St.		3 St.	12,7 €
Z153051	Ersatzklingen	10 St.		100 St.	0,35 €

Abziehschaber

Perfekt geeignet für das Abziehen von Farbe und Lack oder dem Entfernen von z.B. hartnäckigen Klebstoffresten.

Material: Klinge aus rostfreiem Karbonstahl, 2K-Softgriff.

- Ergonomischer Griff für sicheren Halt und optimale Druckverteilung



Art.-Nr.	Ausführung	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
Z153029	64 x 290 mm	1 St.		10 St.	
Z153030	Ersatzklingen	12 St.		30 St.	

Universal-Schaber 2K-Softgriff

Bestens geeignet zum Abschaben von Tapeten, Farben etc.

Material: Blatt und Körper aus rostfreiem Edelstahl, 2K-Softgriff.

- Ergonomischer Anti-Rutsch-Softgriff für optimalen Halt
- Blattstärke 0,7 mm mit spiegelpolierter Oberfläche
- Verstellbares Klingenblatt
- Blasen- und faltenfreies Tapezieren



Art.-Nr.	Abmessung	1 Stück	6 Stück
Z160210 S	100 mm		



ALTBELÄGE FACHGERECHT ENTSORGEN?
AB SEITE 166 GIBT ES DIE PASSENDEN
ENTSORGUNGSSÄCKE.

Reißklaue GRIP zum Entfernen von größeren Textil-Flächen



Geschlossener Handgriff und geriffelte Greiffläche für kraftvolles Entfernen von Altbelägen aus z.B. Textil und PVC. Die ergonomische Formgebung schont Finger und Hände auch bei größeren Flächen.

Material: Hochwertiges Aluminium.

- Vollmetall
- Liegt gut in der Hand
- Für kraftvolles Entfernen von Altbelägen

Art.-Nr.	Ausführung	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
Z152240	Aluminium	1 St.		3 St.	

Stoßspachtel

Mit steifem Blatt für den Einsatz bei Reinigungsarbeiten und beim Entfernen von alten Bodenbelägen. Der Stechbeitel-Holzgriff ermöglicht einen kombinierten Einsatz von Hammer und Stoßspachtel.



Material: Blatt aus 2,4 mm gehärtetem Werkzeugstahl, großer Buchenholzgriff.

- Angeschliffenes und sehr steifes Blatt

Art.-Nr.	Abmessung	1 Stück	4 Stück
Z152241	80 mm		

Nageleisen

Mit 6-Kant-Profil für maximale Belastbarkeit. Zum Entfernen von Nägeln und Schrauben. Auch als Brechstange einsetzbar, z.B. bei der Demontage von Parkett.



Material: Biegesteifes Eisen, farbig lackiert.

- Klaue 90° abgewinkelt
- Schwere Ausführung

Art.-Nr.	Abmessung	1 Stück	3 Stück
Z650097	600 mm		
Z650098	800 mm		

Stripper zum Entfernen von Altbelägen



Kraftvolles Hochleistungsgerät zum Entfernen von Altbelägen wie z.B. Textil und PVC. Mit vibrationsdämpftem T-Griff für ermüdfreies Arbeiten auch bei längerem Einsatz.

Handgriff mit geriffelter Greiffläche zur Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen ohne Stiel. Die ergonomische Formgebung schont Finger und Hände auch bei größeren Flächen.

Material: Robustes Metallgehäuse; Klinge aus langlebigem, gehärtetem und speziell beschichtetem Federbandstahl.

- Arbeitsleistung: 2200 Watt
- Gewicht: 14,5 kg
- Arbeitsbreite: 210 mm
- Besonders stabile Ausführung
- Für kraftvolles Entfernen von Altbelägen
- Selbstschleifende Klingen

Selbstschleifendes Hochleistungs-messer aus speziell beschichtetem Federbandstahl

Art.-Nr.	Ausführung	VE	Preis / St.
990023	Stripper RO-2200	1 St.	
Z152194	Ersatzmesser, 60 mm x 210 mm	1 St.	
Z152195	Messer U-Form, 60 x 210 mm	1 St.	

Lieferung inkl. Transportgestell und Strippermesser.

Abstandshalter das "Original von Bessey" für Parkett und Laminat



Zum exakten, schnellen Einstellen des Wandabstands beim Verlegen von schwimmenden Bodenbelägen. Breite Anlagefläche zur Vermeidung von Druckstellen an Diele und Putz.

Material: Hochwertiger Kunststoff.

- Verstellweg: 5 - 20 mm
- Backenbreite: 89 mm
- Immer griffbereit durch kompakte Ausführung
- Schnelles Entfernen durch leichtgängiges Zurückdrehen



Art.-Nr.	Spannweite	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z140570	5 - 20 mm	8 St.		24 St.	

NEU

Heißluftfön FLOORMASTER mit 2300 W, LCD-Display und Spezialdüsen



Leistungsfähiges und handliches Heißluftgebläse mit variabel einstellbarem Temperaturbereich von bis zu 700 °C und hohem Luftdruck bei einer Luftmenge von bis zu 500 Litern pro Minute.

Inklusive 5 mm Runddüse und zwei 5 mm Schnellschweißschuhen (1 x Standard, 1 x mit schmalem Luftschlitz).

Material: Einhändig bedienbares Elektrowerkzeug mit 2300 W und bürstenlosem Motor, inkl. Transportkoffer aus Kunststoff.

- Extra kurze Aufheizphase
- Luftmenge: 150 - 500 l/min
- Temperaturbereich: 50 °C - 700 °C in 10 °C-Schritten einstellbar
- LCD-Display
- Wiederanlaufschutz
- Resthitzeanzeige

Art.-Nr.	Komplett-Set	VE	Preis / St.
Z650130	Heißluftgebläse-Set für Bodenleger, Set im Koffer inkl. Spezialdüsen	1 St.	

Verlegewalze 34 kg zum festen Andrücken von Bodenbelägen

Verlegewalze:

Die schmalen Walzenzwischenräume verhindern eine mögliche Blasenbildung beim Andrücken.

Material: Verzinkt, mit demontierbarem Stiel.

- Ausführung: 34 kg
- 3 verzinkte Rollen
- Andrückbreite: 370 mm
- Lieferung ohne Transportgestell

Transportgestell:

Mit großen, elastischen Rollen für einen einfachen und den Untergrund schonenden Transport der Verlegewalze.

Material: Verzinkt, elastische Gummiringe.

- Für diverse Verlegewalzen bis 50 kg
- Aufnahme der Walze durch Einhängen
- Abriebarme Rollen, keine Schlieren



Art.-Nr.	Typ	VE	Preis / St.
990033	Verlegewalze, 370 mm / 34 kg	1 St.	
990032	Transportgestell bis 50 kg	1 St.	

Kleber-/ Kleisterspritze 60 ml

Robuste, biegesteife Spritze zum nachträglichen Auffüllen von Lufteinschlüssen unter Bodenbelägen bzw. Tapeten.

Material: Kolben aus Polyethylen, Zylinder aus Polypropylen.

- Robuste Ausführung
- Spritze waschbar
- Nadel wechselbar



Art.-Nr.	Größe	VE kl.	Preis / St.	VE gr.	Preis / St.
Z650060	60 ml	2 St.		10 St.	

Nahwalze PREMIUM

Profi-Nahwalze für die Verlegung von Vinyl-Designbelägen, PVC, Linoleum, Teppich etc. Ermöglicht ein blasenfreies Andrücken der Naht bis in den Wand- und Randbereich.

Die 26 Kugellager sorgen für eine optimierte Kraftverteilung bei gleichzeitig maximalem Anpressdruck. Durch die handliche Größe auch ideal zur Verwendung auf Treppenstufen.

Material: Verzinkte Profi-Qualität.

- 26 Industrie-Kugellager
- Andrückbreite: 130 mm



Art.-Nr.	Breite	VE	Preis / St.
990030	130 mm	1 St.	

Schlosserhammer

TÜV-geprüfter, baustellenerprobter Schlosserhammer mit geschmiedetem Hammerkopf nach DIN 1041.

Material: Doppelt geschweifter Eschenstiel mit angegeschmiedetem Stielschutzkragen und Nylonbeschichtung.

- Geschmiedeter und gehärteter Qualitätsstahl der Güte C45
- Hammerkopf gemäß DIN 1041
- Mit Sicherheitskeil befestigter Eschenstiel für erhöhte Sicherheit



Art.-Nr.	Gewicht	1 Stück	3 Stück
Z650094	300 g		
Z650099	500 g		

Anreibhammer

Zur Erstellung von sauberen Knickkanten bei elastischen Bodenbelägen wie Linoleum, PVC und Spannteppichen.

Material: Stiel aus Hartholz, verchromter Kopf aus einem Stück geschmiedet.

- Anreibfinne 90 mm (abgerundet)
- Festsitzender Hartholzstiel



Art.-Nr.	Gewicht	1 Stück	3 Stück
Z650028	750 g		

Bodenleger-Lineal bombiert

Rollbare und bombierte Ausführung als Anlegelineal beim Verlegen bzw. Schneiden von elastischen Bodenbelägen.

Material: Rostfreier Qualitätsstahl.



- Inklusive Halteklammer
- Vorgelocht zum einfachen Befestigen des Kopfstückes
- In Kombination mit dem Kopfstück als 90° Winkel verwendbar
- Uni-Kopfstück für beide Lineallängen geeignet

Art.-Nr.	Ausführung	VE	Preis / St.
Z650131	2100 mm x 80 mm x 0,60 mm	1 St.	
Z650132	4100 mm x 80 mm x 0,60 mm	1 St.	
Z650133	Kopfstück für Bodenleger-Lineal	1 St.	
Z650134	Klammer für Bodenleger-Lineal	5 St.	

Handtacker PROFI Typ 11 für den täglichen Baustelleneinsatz



Zum Befestigen von z.B. Trockenbauprofilen aus Aluminium und PVC, Randdämmstreifen und Dampfbremsen.

Material: Gehärtetes Metall, 1K-Softgriff.

- Besonders rückschlagsarm
- Langlebig und stabil
- Passende Klammer: Typ 11/6 bis 11/14 (Breite 10,6 mm, Länge 6 bis 14 mm)

Art.-Nr.	Inhalt	1 Stück	3 Stück
Z650201	Handtacker		

Hammertacker PROFI Typ 11 für den täglichen Baustelleneinsatz



Zum Befestigen von z.B. Randdämmstreifen und Bodenunterlagen.

Material: Gehärtetes Metall, 1K-Softgriff.

- Schnelles Befüllen durch Oberladetechnik
- Langlebig und stabil durch Teile aus gehärtetem Metall
- Passende Klammer: Typ 11/6 bis 11/10 (Breite 10,6 mm, Länge 6 bis 10 mm)

Art.-Nr.	Inhalt	1 Stück	3 Stück
Z650200	Hammertacker PROFI		

NEU

Hammertacker SPEZIAL Typ 11 für den täglichen Baustelleneinsatz



Zum Befestigen von z.B. Randdämmstreifen und Bodenunterlagen. Gewichtsschwerpunkt im Kopfbereich des Hammertackers. Bei minimalem Kraftaufwand für eine maximale Schlagkraft.

Material: Gehärtetes Metall, 1K-Softgriff.

- Schnelles Befüllen durch Oberladetechnik
- Langlebige und stabile Teile aus gehärtetem Metall
- Passende Klammer: Typ 11/9 bis 11/14 (Breite 10,6 mm, Länge 9 bis 14 mm)

Art.-Nr.	Inhalt	1 Stück	3 Stück
Z650199	Hammertacker SPEZIAL		

NEU

Tackerklammern Typ 11



Flachdrahtklammer als Munition für Hammertacker und Handtacker Typ 11. Mit verzinkter Oberfläche für maximalen Rostschutz.

Material: 0,5 x 1,3 mm verzinkter Stahldraht.

- Rückenbreite Klammer 10,6 mm

Art.-Nr.	Klammern/Inhalt	1 Box	10 Boxen
Z650211	Typ 11/6, 7.100 St.		
Z650209	Typ 11/9, 5.000 St.		
Z650210	Typ 11/14, 3.000 St.		

ERWEITERT

Tackerklammer-Set Typ 11



Flachdrahtklammer als Munition für Hammertacker und Handtacker Typ 11. Mit verzinkter Oberfläche für maximalen Rostschutz. Lieferung im robusten Kunststoffkoffer.

Material: 0,5 x 1,3 mm verzinkter Stahldraht.

- Rückenbreite Klammer 10,6 mm

Art.-Nr.	Klammern/Inhalt	1 Box	3 Boxen
Z650212	Typ 11/6, 2.000 St., Typ 11/9, 5.000 St., Typ 11/14, 2.000 St.		

Nagelschuhe UNI

Einfacher Nagelschuh zum Begehen von frischem Estrich und Spachtelmasse. Mit fest angezogenen Nägeln und strapazierfähigem Klettverschluss für einen sicheren Stand.

Material: Kunststoffschuhe mit geschraubten Stahlnägeln.



Art.-Nr.	Abmessung	1 Paar	3 Paar
Z602210P	Einheitsgröße, Sohlenlänge: 31 cm		

Kupferleitband selbstklebend

Selbstklebendes Kupferleitband zur Verwendung bei der Verlegung von ableitfähigen Bodenbelägen bzw. leitfähigen Fußbodenkonstruktionen. Statische Ladungen werden sicher zu den Erdungspunkten geleitet.

Material: Kupfer mit leitfähigem Klebstoff.



Art.-Nr.	Breite x Länge	2 Rollen	10 Rollen
182010	10 mm x 20 m		

Stachel-Entlüftungswalze mit effektivem Spritzschutz



Robuste Ausführung zur Entlüftung frisch eingebrachter Spachtelmassen. Mit Tüll, Spritzschutz und stabiler Kunststoffstachellrolle.

Material: Metallbügel, Metallspritzschutz und Kunststoffstachellrolle.

- Beseitigt Lufteinschlüsse in Estrich und Ausgleichsmassen
- Alle Elemente einzeln abschraubar
- Zweiseitig gelagerter Bügel

Art.-Nr.	Breite, Stacheln	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
W902511	25 cm, 11 mm	1 St.		3 St.	
W905011	50 cm, 11 mm	1 St.		3 St.	
W907511	75 cm, 11 mm	1 St.		3 St.	
W905035	50 cm, 35 mm	1 St.		3 St.	

Randdämmstreifen PREMIUM mit Standfuß und Selbstklebestreifen



Zum Entkoppeln von Boden- und Wandanschlussfugen, verhindert Schallbrücken und Spannungsrisse.

Selbstklebender Standfuß für einfache und sichere Verarbeitung, Ausgleichsmassen können nicht unterlaufen.

Material: Unverrottbares, hochwertiges PE mit Vlieskaschierung, 5 mm stark.

- Hohe Anfangsangshaftung auf saugenden Untergründen
- Sichere und einfache Eckausbildung
- Für alle selbstverlaufenden Ausgleichsmassen und Dünnfließestriche
- Besonders emissionsarm, zugelassen für Objekt und Privat

Art.-Nr.	Abmessung	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
192550	50 mm x 25 m x 5 mm	4 Ro.		12 Ro.	

Randdämmstreifen SMART extra schmal mit Selbstklebestreifen



Entkoppeln von Boden- und Wandanschlussfugen, verhindert Schallbrücken und Spannungsrisse.

Durch die geringe Höhe von 20 mm bestens geeignet für nachträgliche Korrekturen mit dünnsschichtigen Nivellier- und Ausgleichsmassen bei bestehenden Untergründen.

Material: Unverrottbares, geschlossenzelliges PE, 5 mm stark. Mit Selbstklebestreifen.

- Geringe Höhe von nur 20 mm
- Hohe Anfangshaftung auf saugenden Untergründen
- Für alle selbstverlaufenden Ausgleichsmassen und Dünnfließestriche
- Besonders emissionsarm, zugelassen für Objekt und Privat

Art.-Nr.	Abmessung	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
192520	20 mm x 25 m x 5 mm	10 Ro.		20 Ro.	

NEU

Japan-Spachtelset

4-teiliges Japan-Spachtelset aus hochflexiblem Federbandstahl. Ideal zum Verspachteln und Ausbessern kleiner Flächen, Löchern oder Rissen.

Material: Flexibler C-Stahl, Kunststoffmantel-Griff.



Art.-Nr.	Größen	1 Set	5 Sets
Z160018	50, 80, 100, 120 mm		

NEU

Stuckateur-/ Gipsereisen

Für filigrane Ausbesserungsarbeiten wie Dübellöcher. Unersetzliches Hilfsmittel bei Renovierungs- und Restaurierarbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

Material: Stahlblatt, Kunststoff-Griff.



Art.-Nr.	Größen	5 Stück	10 Stück
Z160610	10 mm		
Z160615	15 mm		
Z160620	20 mm		
Z160625	25 mm		

Gipsbecher

Flexibler und gewölbter Anrührbecher, ideal bei Ausbesserungs-, Verputz- und Gipsarbeiten.

Material: Flexibler Weich-Kunststoff.



Art.-Nr.	Liter	Ø x Höhe	10 Stück	20 Stück
Z128481	0,7 l	12,5 x 9 cm		

Bau-Eimer

Robust, langlebig und kältebeständig mit verstärktem Kreuzboden. Mit verzinktem Kopfbügel inkl. Sicke für einen sicheren Transport.

Material: Hochwertiger Recycling-Kunststoff.



Art.-Nr.	Liter	Ø x Höhe	3 Stück	10 Stück
Z260012	12 l	32 x 25 cm		
Z260020	20 l	36 x 27 cm		

Anrühreimer

Ideal zum Anrühren von Farbe, Gips, Spachtelmasse, Kleber, Mörtel usw.

Material: Sehr schlagzäher, dickwandiger Kunststoff.



Art.-Nr.	Liter	Ø x Höhe	3 Stück	10 Stück
Z260030	30 l	37 x 40 cm		

NEU

Leereimer mit Deckel

Ideal zum Aufbewahren, Mischen oder Abgießen von Farben und Putzen. Inkl. Deckel zum luftdichten Verschließen.

Material: Kunststoff, Metallbügel.



Art.-Nr.	Liter	Höhe	3 Stück	10 Stück
Z260005	5 l	19 cm		
Z260015	15 l	30 cm		

NEU

Mörtelkübel mit Liter-Skala für einfaches Abmessen

Auch in weiß



Mörtelkübel mit verstärktem Boden zum Mischen und Entsorgen von Baumaterialien.

Material: Aus hochwertigem Kunststoff (PE).

Profi-Info: Lösen sich beim Anmischen Teilchen vom Mörtelkübel (Z260065 w), so sind diese auf Grund des weißen Kunststoffs später nicht sichtbar!

- Kälte- und UV-beständig
- Mit ergonomischen Griffen
- Fassungsvermögen 65 Liter
- Praktische Literangabe am Rand
- Hergestellt in Deutschland

Art.-Nr.	Liter, Farbe	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z260065 s	65 l, schwarz	3 St.		10 St.	
Z260065 w	65 l, weiß	3 St.		10 St.	

Glättkelle / Traufel 2K-Softgriff mit Edelstahl-Blatt



**ROSTFREI
EDELSTAHL**

Glättkelle/Traufel in Profi-Qualität mit ergonomischem Softgriff für sicheren Halt auch bei feuchten Händen.

Material: Blatt und Angel aus rostfreiem Edelstahl, 2K-Griff.

- Ergonomischer Anti-Rutsch-Softgriff für optimalen Halt
- Blattstärke 0,7 mm mit spiegelpolierter Oberfläche
- Hergestellt in Deutschland

Art.-Nr.	Abmessung	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z160016	280 mm x 130 mm	5 St.		10 St.	

Rührstab MGG für alle Materialien mit mittlerer Viskosität



Für das Einrühren und Vermischen von z.B. Gips, Gipsputz, Nivellier- und Spachtelmassen, Klebe- und Dichtstoffen sowie Bitumen- und Epoxydharzbeschichtungen.

Material: Verzinkte Profi-Qualität.

- Mit 6-Kant-Schaft für Bohrmaschinen und Handrührwerke
- M14 Schaft für große Rührwerke

Art.-Nr.	Länge	ø Korb	Schaft	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z155004	500 mm	80 mm	6-Kant	1 St.		12 St.	
Z155005	550 mm	100 mm	6-Kant	1 St.		12 St.	
Z155012	500 mm	80 mm	M14	1 St.		10 St.	
Z155013	550 mm	100 mm	M14	1 St.		10 St.	

Rührstab MMG für alle Materialien mit hoher Viskosität



Geeignet für z.B. Fertig- und Klebemörtel, Putz, Estrich, Beton, Spachtelmasse mit Sand sowie Baukleber.

Material: Verzinkte Profi-Qualität.

- Mit 6-Kant-Schaft für Bohrmaschinen und Handrührwerke
- M14 Schaft für große Rührwerke

Art.-Nr.	Länge	ø Korb	Schaft	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z155008	600 mm	120 mm	6-Kant	1 St.		10 St.	
Z155009	600 mm	135 mm	6-Kant	1 St.		10 St.	
Z155010	600 mm	120 mm	M14	1 St.		10 St.	
Z155011	600 mm	135 mm	M14	1 St.		10 St.	

Rührwerk 2-Gang 1600 Watt mit 2-Gang-Motor



Zum Vermischen von dünnflüssigen Farben und Grundierungen bis hin zu zähflüssigen Materialien wie bspw. Estrich. Auch für Spachtelmassen, Putze oder Beton. Mit Softanlauf für spritzfreies Anrühren.

Material: GS-geprüft, leistungsschwerer 1600 W Motor mit Überlastungs- und Überhitzungsschutz.

- 2-Gang Motor 1600 W:
1. Gang: 390 U/min.
2. Gang: 550 U/min.
- Rührleistung: ca. 30 kg Zement
- Für Rührstäbe bis ø 135 mm
- Mit M14-Aufnahme
- Lieferung inkl. Quirl ø 120 mm und 2 Ersatzkohlebürsten

Art.-Nr.	Daten	VE	Preis / St.
990016	1600 W, 2-Gang	1 St.	

Inkl. Garantieerweiterung auf 2 Jahre.

NEU

Alu-Richtlatte aus dickwandigem Aluminium



Kartätsche in Rechteckform zum Glattstreichen von Putz bei anspruchsvollen Untergründen. Ideal zur großflächigen Bearbeitung feuchter, verputzter Oberflächen. Auch geeignet zur Verteilung von Schüttungen usw.

Material: Aluminium-Profil mit Abschlusskappen.

- Gute Verwindungssteifigkeit
- Zum großflächigen Abziehen
- Als klassische Richtlatte

Art.-Nr.	Länge	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z110110	150 cm	1 St.		3 St.	
Z110111	200 cm	1 St.		3 St.	
Z110112	250 cm	1 St.		3 St.	

NEU

Alu-Richtlatte PRO mit Griff und Libelle, perfekter Griff für perfekte Ergebnisse



Zum waage- und lotrechten Ausrichten von Böden und Wänden sowie zum Glattstreichen von Putz bei anspruchsvollen Untergründen. Ideal zur großflächigen Bearbeitung feuchter, verputzter Oberflächen. Auch geeignet zur Verteilung von Schüttungen usw.

Material: Aluminiumprofil, Libellen & Abschlusskappen.

- Gute Verwindungssteifigkeit
- Zum gleichmäßigen, großflächigen Abziehen
- Hochwertige Libelle, Genauigkeit 0,5 mm/m

Art.-Nr.	Länge	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z110115	150 cm	1 St.		3 St.	
Z110116	200 cm	1 St.		3 St.	
Z110117	250 cm	1 St.		3 St.	

Wasserwaage ALUPROFI mit Horizontal-Libelle und Lupeneffekt



Handwerker-Qualität

Verstärkte Wandung, stoßgedämpften Gummi-Endkappen. Mit ultraschallverschweißten Libellen und Lupeneffekt.

- Umschlagsmessung möglich
- Kantenlose Libellenblase

Art.-Nr.	Länge	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z110040	40 cm	1 St.		3 St.	
Z110060	60 cm	1 St.		3 St.	
Z110080	80 cm	1 St.		3 St.	
Z110010	100 cm	1 St.		3 St.	
Z110020	200 cm	1 St.		3 St.	

Schlagschnurgerät SPEED 30 m robustes Gerät mit Übersetzung



Mit 30 m Schlagschnur zur Erstellung von Kreidemarkierungen. Der gehärtete Endhaken kann mit einem Nagel fixiert werden.

Material: Magnesium-Druckgusshülle mit hoher Farbpulverkapazität.

Pulverfarbe: blau

- Schnelleinzug mit 5:1 Übersetzung und Schnellauszug
- Gehärteter und gezahnter Endhaken, mit Parkposition
- Mit praktischem Gürtelclip aus rostfreiem Stahl

Art.-Nr.	Ausführung	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
K651516	Gerät + 2 Pulver	1 St.		3 St.	
Z650016	Pulver, 100 ml	2 St.		6 St.	

Spannungsprüfer

NEU

Zum Feststellen von Wechselspannungen im Niedrigspannungsbereich bis 250 Volt. Mit Glimmlampe im Griff.

Material: Vernickelter Werkzeugstahl (Klinge) mit Kunststoffüberzug, transparenter Kunststoffgriff mit Metall-Clip.



Art.-Nr.	Länge	1 Stück	6 Stück
Z650081	145 mm		

Zimmermannsbleistift

Extra lange Ausführung, einseitig angespitzt. Schreibt auf Untergründen wie Holz, Beton, Stein und Stahl.

Material: Buchenholz.



Art.-Nr.	Länge	20 Stück	40 Stück
Z650024	24 cm	0,85 € / St.	0,75 € / St.

Gehrungswinkel

Der Gehrungswinkel ermöglicht die Einstellung der Winkelpositionen 45°, 90° und 145°. Bei einer Winkelgenauigkeit von +/- 0,04° rastet die Edelstahlzunge fest im Kugellager ein. Zusammenklappbar für einen platzsparenden Transport.

Material: Blatt aus rostfreiem Edelstahl, Schenkel aus Aluminium.



Art.-Nr.	Länge	1 Stück	3 Stück
Z561203	250 mm		

Holz-Maßstab

Robuster Holzgliedermaßstab mit Winkeleinteilung und 90°-Rasterung. Durch die eingelassenen Gelenke entsteht im ausgeklappten Zustand eine durchgehend gerade Kante.

Material: Aus Buchenholz.



Mit Winkeleinteilung und 90°-Rasterung.

Art.-Nr.	Länge	10 Stück	30 Stück
Z650023	2 m		

Tieflochmarker PROFI

Ermöglicht das Schreiben bzw. Markieren auf rauen wie auf glatten Oberflächen und ist feucht abwischbar.

Material: Robuster Tieflochmarker aus hochwertigem Stahl. Spezialmine aus Graphit.

1 Box = 6 Ersatzminen



Art.-Nr.	Inhalt	VE klein	VE groß
Z650050	Marker inkl. Mine		
Z650051	Ersatzmine 2,8 mm		

Zimmermannsbleistift

Extra lange Ausführung, einseitig angespitzt. Schreibt auf Untergründen wie Holz, Beton, Stein und Stahl.

Material: Buchenholz.



Art.-Nr.	Länge	20 Stück	40 Stück
Z650024	24 cm	0,85 € / St.	0,75 € / St.

Bleistift-Köcher SMART

Der Bleistifthalter mit Hosen-/ Gürtelclip hält den Zimmermannsbleistift jederzeit griffbereit, trocken und geschützt. Das Suchen nach gekürzten Stiften in tiefen Hosentaschen entfällt.

Material: Kunststoffköcher mit Klinge inkl. 1 Bleistift.



Art.-Nr.	Länge	1 Stück
Z650029	19,5 cm, 17 cm Köchertiefe	

Gehrungswinkel

Der Gehrungswinkel ermöglicht die Einstellung der Winkelpositionen 45°, 90° und 145°. Bei einer Winkelgenauigkeit von +/- 0,04° rastet die Edelstahlzunge fest im Kugellager ein. Zusammenklappbar für einen platzsparenden Transport.

Material: Blatt aus rostfreiem Edelstahl, Schenkel aus Aluminium.




Art.-Nr.	Länge	1 Stück	3 Stück
Z561203	250 mm		

Zimmermannswinkel PROFI

Auch geeignet zum präzisen Verlängern von Schnittlinien. Mit Anreißlöchern und kratzfester mm-Skalierung auf der Vorderseite.

Material: Rostfreies Bandeisen.

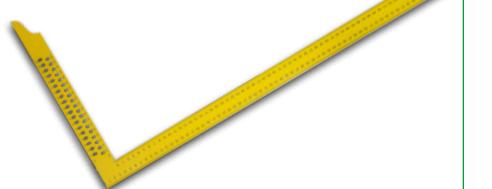

Art.-Nr.	Länge	1 Stück	5 Stück
Z561201	800 x 300 mm		

Holz-Maßstab

Robuster Holzgliedermaßstab mit Winkeleinteilung und 90°-Rasterung. Durch die eingelassenen Gelenke entsteht im ausgeklappten Zustand eine durchgehend gerade Kante.

Material: Aus Buchenholz.



Mit Winkeleinteilung und 90°-Rasterung.

Art.-Nr.	Länge	10 Stück	30 Stück
Z650023	2 m		

Bandmaß PROFI

Mit Gürtelclip und magnetischem Endhaken. Inkl. Feststellvorrichtung und Auto-Rückzug.

5 m: Mit Autostopp-Funktion zum Ablängen von festen Maßen.

Material: Stabiles ABS-Gehäuse mit Softgrip, Bandmaß aus Stahl mit knickstabiler, gelber Beschichtung.



Art.-Nr.	Länge, Stahlband	1 Stück	6 Stück
Z650017	3 m, 16 mm		
Z650018	5 m, 19 mm		



MALER- WERKZEUG

PINSEL

WALZEN

WALZENBÜGEL

RÜHR- & MISCHUTENSILien

MALERZUBEHÖR

Flachpinsel ALL-PAINT PROFI 9. Stärke, besonders langlebige Profi-Qualität



Spezielle Borstenmischung für besonders guten und gleichmäßigen Farbverlauf.
Geeignet für Dispersions-/ Wandfarben, Latexfarben, Fassadenfarben, Lasuren etc.

Material: ALL-PAINT PROFI Borsten, Synthetik.

- Beste Anstreichergebnisse
- Ca. 90% Tops, 9. Stärke
- Edelstahlfassung, kein Rosten
- Naturholzgriff Buche

Art.-Nr.	Größe / Dicke	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
P404235	40 mm / 16 mm	6 St.		18 St.	
P504235	50 mm / 17 mm	6 St.		18 St.	
P604235	60 mm / 18 mm	6 St.		18 St.	
P804235	80 mm / 19 mm	6 St.		18 St.	
P994235	100 mm / 20 mm	6 St.		18 St.	

Fassadenstreicher ALL-PAINT PROFI besonders langlebige Profi-Qualität



Spitzenqualität für den Profi-Handwerker. Volle Ausführung, doppelt stark, mit gebogener Fassung.
Geeignet für alle Lacke und Farben.

Material: ALL-PAINT PROFI Borsten, Synthetik.

- Beste Farbaufnahme
- Ca. 90% Tops
- Edelstahlfassung, kein Rosten
- Naturholzgriff Buche, 35 cm

Art.-Nr.	Größe / Dicke	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
P606125	60 mm / 16 mm	6 St.		18 St.	
P706125	70 mm / 17 mm	6 St.		18 St.	
P806125	80 mm / 18 mm	6 St.		18 St.	

Fassadenstreicher UNIVERSAL in bewährter Qualität



Klassische Qualität mit abgewinkelten Fassung, universell einsetzbar.
Geeignet für Dispersions-/ Wandfarben, Latexfarben, Fassadenfarben und Lasuren.

Material: Synthetische Borstenmischung.

- Ca. 90% Tops
- Weißblechfassung
- Naturholzgriff Buche, 35 cm

Art.-Nr.	Größe / Dicke	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
P605925	60 mm / 16 mm	6 St.		18 St.	
P705925	70 mm / 17 mm	6 St.		18 St.	

Ringpinsel ALL-PAINT PROFI besonders langlebige Profi-Qulität

Doppelter
Fadenvorband



Spezielle Borstenmischung für besonders guten und gleichmäßigen Farbverlauf.
Geeignet für Dispersions-/ Wandfarben, Latexfarben, Fassadenfarben, Lasuren etc.

Material: Kunstborsten.

- Beste Farbaufnahme /-abgabe
- Ca. 90% Tops
- Nickelring
- Naturholzgriff Buche, ca. 18 cm

Art.-Nr.	Größe, Durchmesser	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
P043112	Größe 4, ø 4 mm	6 St.		18 St.	
P063112	Größe 6, ø 6 mm	6 St.		18 St.	
P083112	Größe 8, ø 8 mm	6 St.		18 St.	
P103112	Größe 10, ø 10 mm	6 St.		18 St.	

Plattpinsel ALL-PAINT PROFI gebogen besonders langlebige Profi-Qualität

Für einen besonders guten und gleichmäßigen Farbverlauf bei Wand-/ Fassadenfarben und Lasuren. Geeignet für Dispersions-/ Wandfarben, Latexfarben, Fassadenfarben, Lasuren etc.

Material: ALL-PAINT PROFI Borsten, Synthetik.



★ ROSTFREI
EDELSTAHL

- Beste Farbaufnahme
- Ca. 90% Tops
- Edelstahlfassung, kein Rosten
- Naturholzgriff Buche, 25 cm

Art.-Nr.	Größe / Dicke	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
P158341	15 mm / 6 mm	12 St.		36 St.	
P208341	20 mm / 7 mm	12 St.		36 St.	
P258341	25 mm / 7 mm	6 St.		36 St.	
P308341	30 mm / 8 mm	6 St.		36 St.	

ERWEITERT

Flächenstreicher UNIVERSAL in bewährter Standard-Qualität

Klassische Qualität für den Profi-Handwerker, ideal für Wand und Fassade sowie zum Lasieren und Grundieren. Geeignet für Dispersions-/ Wandfarben, Latexfarben, Fassadenfarben, Lasuren etc.

Material: Chinaborstenmischung.



★ ROSTFREI
EDELSTAHL

- Ca. 90% Tops
- Edelstahlfassung, kein Rosten
- Naturholzgriff Buche,
mit Eihängelasche

Art.-Nr.	Größe / Dicke	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
P104936	100 mm / 30 mm	6 St.		18 St.	
P219463	120 mm / 30 mm	6 St.		18 St.	

Deckenbürste UNIVERSAL mit Kunststoffborsten

Wirtschaftliche Qualität für den Profi-Handwerker in eckiger Form. Geeignet für Grundierungen, Kleister, etc.

Material: Kunststoffborsten mit Holzkörper und Kunststoffgriff.



- Kunststoffgriff mit Eihängelasche

Art.-Nr.	Größe	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
P012160	170 mm x 70 mm	3 St.		6 St.	

NEU

Tiefgrundbürste mit Kunststoffborsten

Klassische Qualität in eckiger Form mit lösemittelbeständigen Borsten. Geeignet für Grundierungen, etc.

Material: Kunststoffborsten, -körper und Kunststoffgriff.



- Kunststoffgriff mit Eihängelasche

Art.-Nr.	Größe	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
P052460	175 mm x 75 mm	3 St.		6 St.	

NEU

Lack-Heizkörperpinsel MASTER für ein perfektes Oberflächenfinish

Kunststofffassung mit Premium-Borsten!



Premium Borstenmischung für höchste Ansprüche.
Besonders guter und gleichmäßiger Farbverlauf.
Geeignet für alle wasser- und lösemittelbasierte Lacke.

Material: LACK MASTER Borsten, Synthetik.

Art.-Nr.	Größe / Dicke	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
P355492	35 mm / 11 mm	6 St.		18 St.	
P505492	50 mm / 11 mm	6 St.		18 St.	
P605492	60 mm / 11 mm	6 St.		18 St.	
P705492	70 mm / 11 mm	6 St.		18 St.	

- Perfektes Oberflächenfinish
- Beste Farbaufnahme /-abgabe
- Ca. 90% Tops
- Naturholzgriff Buche, 35 cm

Lack-Heizkörperpinsel EASY für den einmaligen Einsatz

Günstige Qualität, ideal bei einfachen Lackierarbeiten.
Geeignet für Lasuren und lösemittelbasierte Lacke.

Material: Synthetische Borstenmischung.



Art.-Nr.	Größe / Dicke	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
P355025	35 mm / 8 mm	12 St.		36 St.	
P505025	50 mm / 8 mm	12 St.		36 St.	
P605025	60 mm / 8 mm	12 St.		36 St.	
P705025	70 mm / 8 mm	12 St.		36 St.	

- Ca. 60% Tops
- Weißblechfassung
- Naturholzgriff Buche, 35 cm

Lack-Ringpinsel PROFI besonders langlebige Profi-Qualität

Doppelter Fadenvorband!



Die spezielle Borstenmischung sorgt für einen besonders guten und gleichmäßigen Farbverlauf.
Geeignet für alle wasser- und lösemittelbasierte Lacke.

Material: Extra lange LACK PROFI Borsten, Synthetik.

Art.-Nr.	Größe, Durchmesser	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
P040292	Größe 4, ø 25 mm	6 St.		18 St.	
P060292	Größe 6, ø 30 mm	6 St.		18 St.	
P080292	Größe 8, ø 35 mm	6 St.		18 St.	

- Beste Farbaufnahme
- Ca. 90% Tops
- Nickelring
- Naturholzgriff Buche, 18 cm

Lack-Ringpinsel EASY in bewährter Qualität



Standard-Qualität für einfache Lackierarbeiten sowie zum Verarbeiten von z.B. Primer, Dick-Beschichtungen.

Geeignet für Lasuren und lösemittelbasierte Lacke.

Material: Synthetische Borstenmischung.

- Ca. 90% Tops
- Nickelring
- Naturholzgriff Buche

Art.-Nr.	Größe, Durchmesser	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
P022110	Größe 2, ø 20 mm	6 St.		18 St.	
P042110	Größe 4, ø 25 mm	6 St.		18 St.	
P062110	Größe 6, ø 30 mm	6 St.		18 St.	
P082110	Größe 8, ø 35 mm	6 St.		18 St.	

NEU

Lack-Plattpinsel MASTER für ein perfektes Oberflächenfinish

Premium Borstenmischung für höchste Ansprüche.
Besonders guter und gleichmäßiger Farbverlauf.
Geeignet für alle wasser- und lösemittelbasierte Lacke.
Material: LACK MASTER Borsten, Synthetik.



Art.-Nr.	Größe / Dicke	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
P158391	15 mm / 6 mm	12 St.		36 St.	
P208391	20 mm / 7 mm	12 St.		36 St.	
P258391	25 mm / 7 mm	6 St.		36 St.	
P308391	30 mm / 8 mm	6 St.		36 St.	

- Perfektes Oberflächenfinish
- Ca. 90% Tops
- Naturholzgriff Buche
- Edelstahlfassung, kein Rosten

Lack-Flachpinsel MASTER für ein perfektes Oberflächenfinish

Kunststofffassung mit Premium-Borsten!

Premium Borstenmischung für höchste Ansprüche.
Besonders guter und gleichmäßiger Farbverlauf.
Geeignet für alle wasser- und lösemittelbasierte Lacke.
Material: LACK MASTER Borsten, Synthetik.



Art.-Nr.	Größe / Dicke	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
P353893	35 mm / 22 mm	6 St.		18 St.	
P503893	50 mm / 23 mm	6 St.		18 St.	
P603893	60 mm / 23 mm	6 St.		18 St.	
P703893	70 mm / 24 mm	6 St.		18 St.	

- Perfektes Oberflächenfinish
- Beste Farbaufnahme /-abgabe
- Ca. 90% Tops, 12. Stärke
- Naturholzgriff Buche

Lack-Flachpinsel EASY in einfacher Qualität

Standard-Qualität, ideal bei einfachen Lackierarbeiten und für diverse Beschichtungen.
Geeignet für Lasuren und lösemittelbasierte Lacke, Primer, Dickbeschichtungen usw.
Material: Chinaborstenmischung.



Art.-Nr.	Größe / Dicke	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
P302535	30 mm / 11 mm	12 St.		36 St.	
P402535	40 mm / 12 mm	12 St.		36 St.	
P502535	50 mm / 13 mm	12 St.		36 St.	
P602535	60 mm / 14 mm	12 St.		36 St.	

- Ca. 70% Tops, 5 Stärke
- Weißblechzwinge
- Kunststoffgriff

Lack-Flachpinsel BASIC für den einmaligen Einsatz

Wirtschaftliche Qualität, ideal bei einfache Lackierarbeiten und Beschichtungen.
Geeignet für Lasuren und lösemittelbasierte Lacke.
Material: Synthetische Borstenmischung.



Art.-Nr.	Größe / Dicke	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
P352935	35 mm / 12 mm	6 St.		36 St.	
P502935	50 mm / 12 mm	6 St.		36 St.	
P602935	60 mm / 13 mm	6 St.		36 St.	
P702935	70 mm / 13 mm	6 St.		36 St.	

- Ca. 70% Tops, 5. Stärke
- Weißblechzwinge
- Naturholzgriff Buche

Farbwalze EXPERT aus nahtlos gewebtem Polyamid

Premium-Farbwalze für alle Wandfarben im Innenbereich!



Hohe Abriebfestigkeit für maximale Lebensdauer. Gezwirnte Faser, spritzhemmend. Ideal für glatte und strukturierte Flächen.

Geeignet für Dispersions-/ Wand-, Latexfarben etc.

Material: Nahtloser Polyamidbezug.

- Nahtloser Bezug, kein Fusseln
- Gezwirnte Fasern, Spitzen angeraut
- Max. Lebensdauer und m²-Leistung
- Ca. 1160 g/m²
- Kern ø 56 mm, für 8 mm Bügel

Art.-Nr.	Größe, Florhöhe	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
W187596	18 cm, 11 mm	10 St.		30 St.	
W187597	18 cm, 18 mm	10 St.		30 St.	
W257596	25 cm, 11 mm	10 St.		30 St.	
W257597	25 cm, 18 mm	10 St.		30 St.	

Farbwalze CLASSIC aus gewebtem Polyamid



Hohe Abriebfestigkeit für hohe Lebensdauer. Gezwirnte Faser, spritzhemmend. Ideal für glatte und strukturierte Flächen.

Geeignet für Dispersions-/ Wand-, Latexfarben etc.

Material: Gewebter Polyamidbezug.

- Gezwirnte Faser, Spitzen angeraut
- Rückenverschweißt
- Hohe Lebensdauer und m²-Leistung
- Ca. 1250 g/m²
- Kern ø 56 mm, für 8 mm Bügel

Art.-Nr.	Größe, Florhöhe	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
W187371	18 cm, 12 mm	10 St.		30 St.	
W187370	18 cm, 20 mm	10 St.		30 St.	
W257372	25 cm, 12 mm	10 St.		30 St.	
W257370	25 cm, 20 mm	10 St.		30 St.	

NEU

Farbwalze MAXCOLOR aus gewebter Mikrofaser



Hohe Abriebfestigkeit und maximale Farbaufnahme bei sehr guter Farbabgabe. Gezwirnte Fasern, spritzhemmend. Ideal für glatte und leicht strukturierte Flächen.

Geeignet für Dispersions-/ Wand-, Latexfarben etc.

Material: Hochwertige Mikrofaser.

- Extrem gute Farbaufnahme /-abgabe
- Fusselfreie Mikrofaser
- Gezwirnte Fasern, Spitzen angeraut
- Rückenverschweißt
- Hohe Lebensdauer und m²-Leistung
- Florhöhe ca. 17 mm, ca. 1000 g/m²
- Kern ø 56 mm, für 8 mm Bügel

Art.-Nr.	Größe, Florhöhe	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
W186797	18 cm, 17 mm	10 St.		30 St.	
W256797	25 cm, 17 mm	10 St.		30 St.	

Farbwalze EASY aus gewebtem Polyacryl



Wirtschaftliche Malerwalze, geeignet für glatte und strukturierte Flächen.

Geeignet für Dispersions-/ Wand-, Latexfarben und Grundierungen etc.

Material: Gewebter Polyacrylbezug.

- Gute Farbaufnahme /-abgabe
- Florhöhe ca. 17 mm, ca. 920 g/m²
- Kern ø 48 mm, für 8 mm Bügel

Art.-Nr.	Größe, Florhöhe	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
W187570	18 cm, 17 mm	10 St.		30 St.	
W257570	25 cm, 17 mm	10 St.		30 St.	

NEU

Heizkörperwalze EXPERT aus nahtlos gewebtem Polyamid

Premium-Farbwalze
für alle Wandfarben!



Hohe Abriebfestigkeit für maximale Lebensdauer.
Besonders spritzhemmende Ausführung dank gezwirnter Fasern, Ecken ausrollend.

Geeignet für Dispersions-/ Wand-, Latexfarben sowie Lacke, Rostschutzfarben, Kunstharzlacke etc.

Material: Nahtloser Polyamidbezug.

- Nahtloser Bezug, kein Fusseln
- Gezwirnte Fasern
- max. Lebensdauer und m²-Leistung
- Florhöhe ca. 11 mm
- Für 6 mm Walzenbügel
- In staubdichter Spenderbox

Art.-Nr.	Größe, ø Kern	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
W103797	10 cm, ø 17 mm	30 St.		100 St.	
W123797	12 cm, ø 30 mm	30 St.		100 St.	

Heizkörperwalze CLASSIC aus gewebtem Polyamid



Hohe Abriebfestigkeit für hohe Lebensdauer.
Besonders spritzhemmende Ausführung dank gezwirnter Fasern, Ecken ausrollend.

Geeignet für Dispersions-/ Wand-, Latexfarben sowie Lacke, Rostschutzfarben, Kunstharzlacke etc.

Material: Gewebter Polyamidbezug.

- Gezwirnt, Spitzen angerau
- Hohe Lebensdauer und m²-Leistung
- Florhöhe ca. 12 mm
- Für 6 mm Walzenbügel
- In staubdichter Spenderbox

Art.-Nr.	Größe, ø Kern	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
W103972	10 cm, ø 15 mm	30 St.		100 St.	
W123972	12 cm, ø 30 mm	30 St.		100 St.	

Heizkörperwalze MAXCOLOR aus Mikrofaser für hohe Farbaufnahme



Hohe Abriebfestigkeit bei maximaler Farbaufnahme bei sehr guter Farbabgabe. Spritzhemmend durch gezwirnte Faser, Ecken ausrollend.

Geeignet für Dispersions-/ Wand-, Latexfarben etc.

Material: Hochwertige Mikrofaser.

- Extrem gute Farbaufnahme /-abgabe
- Fusselfreie Mikrofaser
- Gezwirnte Fasern
- Hohe Lebensdauer und m²-Leistung
- Florhöhe ca. 9 mm
- Für 6 mm Walzenbügel
- In staubdichter Spenderbox

Art.-Nr.	Größe, ø Kern	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
W103297	10 cm, 17 mm	30 St.		100 St.	
W123297	12 cm, 30 mm	30 St.		100 St.	

Eckroller-Walze aus Polyacryl mit verzinktem Bügel



Spezialwalze zum Ausrollen von Ecken. Besonders gleichmäßige Farbabgabe. Spitzenqualität für den Profi-Handwerker.

Geeignet für Dispersionsfarben.

Material: Polyacryl mit Bügel aus verzinktem Rundstahl.

- Hochwertiger Goldflor
- Durchmesser: 90 mm
- Inklusive extra langem Bügel (39 cm) pro Walze

Art.-Nr.	Durchmesser	VE	Preis / St.
W181001	90 mm		10 St.

NEU

Lackierwalze MOHAIR aus Ziegenhaar



Für blasenfreie Lackier- und Versiegelungsarbeiten. Speziell für glatte und leicht strukturierte Flächen.

Geeignet für zähflüssige, stark lösemittelhaltige Lacke und Beschichtungsmaterialien wie Polyester- und Epoxidharze.

Material: Ungepolsterte Walze aus gewebtem Angora-ziegenhaar, ca. 730 g/m².

- Lösemittelbeständig
- Spritz- und flusenarm
- Florhöhe ca. 4 mm
- Für 6 mm Walzenbügel
- In staubdichter Spenderbox

Art.-Nr.	Größe, ø Kern	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
W108672	10 cm, Ø 17 mm	30 St.		100 St.	

NEU

Lackierwalze VELOURS aus gewebter Lammwolle



Aus gewebter Lammwolle für blasenfreie Lackier- und Versiegelungsarbeiten. Speziell für glatte und leicht strukturierte Flächen.

Geeignet für zähflüssige, stark lösemittelhaltige Lacke.

Material: Ungepolsterte Walze aus gewebter Lammwolle, ca. 730 g/m².

- Lösemittelbeständig
- Spritz- und flusenfrei
- Florhöhe 4 mm
- Für 6 mm Walzenbügel
- In staubdichter Spenderbox

Art.-Nr.	Größe, ø Kern	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
W108572	10 cm, Ø 15 mm	30 St.		100 St.	
W187574	18 cm, Ø 48 mm	10 St.		30 St.	
W257574	25 cm, Ø 48 mm	10 St.		30 St.	

NEU

Lackierwalze SUPERFLOCK extra feiner Schaumstoff für Lacke



Extrem feiner Schaumstruktur und hochwertige Beflockung für alle Lacke. Geeignet für glatte und leicht strukturierte Flächen.

Geeignet für wasserbasierende und leicht lösemittelhaltige Lacke.

Material: Extra feiner Superflock-Schaum mit 30 kg/m².

- Extra feiner Superflock-Schaum
- Außenseitig abgerundet
- Für 6 mm Walzenbügel
- In staubdichter Spenderbox

Art.-Nr.	Größe, ø Kern	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
W104772	10 cm, Ø 15 mm	30 St.		100 St.	

ERWEITERT

Lackierwalze SUPERFEIN feine Schaumwalze für Lacke

Bestseller!



Extra feine Schaumstruktur für alle Lacke. Geeignet für glatte und leicht strukturierte Flächen.

Geeignet für Acryllacke, wasserlösliche Farben, leicht lösemittelhaltige Farben.

Material: Superfeiner Schaum mit 55 kg/m³.

- Superfeiner Schaum
- Für 6 mm Walzenbügel
- In staubdichter Spenderbox

	Art.-Nr.	Größe, ø Kern	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Beidseitig gerade	W502574	5 cm, Ø 15 mm	20 St.		100 St.	
	W112574	11 cm, Ø 15 mm	30 St.		100 St.	
	W162574	16 cm, Ø 15 mm	30 St.		100 St.	
Bügelseitig abgerundet	W105672	10 cm, Ø 15 mm	30 St.		100 St.	
	W155674	15 cm, Ø 15 mm	30 St.		100 St.	
Beidseitig abgerundet	W112573	11 cm, Ø 15 mm	30 St.		100 St.	
	W162573	16 cm, Ø 15 mm	30 St.		100 St.	

Lack-/ Beschichtungswalze aus gewebtem Nylon für 1K- & 2K-Beschichtungen



Lösungsmittelfeste, fusselfreie Lackier-, Beschichtungs- und Versiegelungswalze mit hoher Abriebfestigkeit und guter Flüssigkeitsaufnahme. Beste Ergebnisse auf glatten und leicht strukturierten Flächen.

Geeignet für Epoxyd-Farben, 2K-Beschichtungen und Farben, Flüssigkunststoffe, Harz- und Ölfarben.

Material: Gewebtes Nylon.

- Lösemittelfest
- Völlig flusenfrei
- Hohe Lebensdauer & m²-Leistung
- Florhöhe ca. 7 mm
- Für 6 mm Walzenbügel
- In staubdichter Spenderbox

Art.-Nr.	Größe, ø Kern	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
W103572	10 cm, ø 15 mm	30 St.		100 St.	
W153572	15 cm, ø 15 mm	30 St.		100 St.	

Lasur-/ Beschichtungswalze aus Mikrofaser für Lasuren



Extrem hohe Farbaufnahme und gleichmäßige Farabgabe bei dünnflüssigen Lasuren. Geeignet für glatte und leicht strukturierte Flächen.


Geeignet für Lasuren, wasserverdünnbare Acryl- und PU-Parkettversiegelungen.

Material: Hochwertige Mikrofasern.

- Völlig flusenfrei
- Florhöhe ca. 9 mm
- Für 6 mm Walzenbügel
- In staubdichter Spenderbox

Art.-Nr.	Größe, ø Kern	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
W104572	10 cm, ø 15 mm	30 St.		100 St.	
W154572	15 cm, ø 30 mm	30 St.		100 St.	

Bodenbeschichtungswalze aus Nylon für Grundierungsarbeiten

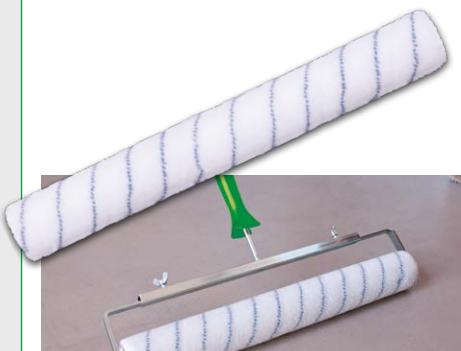

Für flusenarmes Grundieren von glatten Untergründen. Für alle Wasser- und 2K-Grundierungen.

Geeignet für Grundierungen sowie Polyester-/ Epoxidharze.

Material: Ungepolsterte Walze mit texturiertem PA-Garn.

- Sehr gute Flüssigkeitsaufnahme und gleichmäßige -abgabe
- Spritz- und flusenarm
- Lösemittelbeständig
- Florhöhe ca. 12 mm

Art.-Nr.	Größe, passender Walzenbügel	VE	Preis / St.
W107372	10 cm, Walzenbügel ø 6 mm	30 St.	
W257371	25 cm, Walzenbügel ø 8 mm	10 St.	
W507370	50 cm, Walzenbügel TYP 50	10 St.	

Versiegelungswalze aus Mikrofaser für Bodenversiegelungen



Für flusen-, verfilz- und blasenfreies Versiegeln sowie Lackieren. Für wasserverdünnbare Acryl-Parkettversiegelungen und lösemittelhaltige 2K-Beschichtungen.

Geeignet für: Parkett-Versiegelungen wie z.B. Acryl-Wasserlack, Holzhartöl und Parkettpflegemitteln.

Material: Ungepolsterte Walze aus Mikrofaser.

- Sehr gute Flüssigkeitsaufnahme und gleichmäßige -abgabe
- Spritzarm, leicht zu reinigen
- Lösemittelbeständig
- Florhöhe ca. 7 mm

Art.-Nr.	Größe, passender Walzenbügel	VE	Preis / St.
W104573	10 cm, Walzenbügel ø 6 mm	30 St.	
W254572	25 cm, Walzenbügel ø 8 mm	10 St.	
W504572	50 cm, Walzenbügel TYP 50	10 St.	

Walzenbügel 2K ø 8 mm für Farb- und Fassadenwalzen von 18 - 28 cm



Steckbügel zur Verwendung von Farb- und Fassadenwalzen.

Material: 2K-Softgriff, Bügel aus rostfreiem, verzinktem Rundstahl ø 8 mm.

- Stabile Profi-Qualität, ergonomisch geformter 2K-Griff
- Mit Innendurchmesser 22 mm, geeignet für Teleskopstäbe

Art.-Nr.	Länge	Walzenbreite	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z183276	18 cm	18 - 20 cm	5 St.		20 St.	
Z253276	25 cm	25 - 28 cm	5 St.		20 St.	

Walzenbügel ø 8 mm für Farb- und Fassadenwalzen von 18 - 28 cm




Steckbügel zur Verwendung von Farb- und Fassadenwalzen.

Material: Kunststoffgriff, Bügel aus rostfreiem, verzinktem Rundstahl ø 8 mm.

- Stabile Profi-Qualität, ergonomisch geformt
- Beidseitige Eihängelasche
- Mit Innendurchmesser 22 mm, geeignet für Teleskopstäbe

Art.-Nr.	Länge	Walzenbreite	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z183076	18 cm	18 - 20 cm	5 St.		20 St.	
Z253076	25 cm	25 - 28 cm	5 St.		20 St.	

Walzenbügel 2K ø 6 mm für Kleinwalzen von 10 - 12 cm

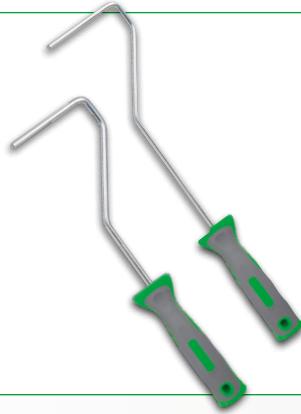

Steckbügel zur Verwendung von Kleinwalzen wie Lackierroller und Heizkörperwalzen.

Material: 2K-Softgriff, Bügel aus rostfreiem, verzinktem Rundstahl ø 6 mm.

- Stabile Profi-Qualität, ergonomisch geformter 2K-Griff
- Beidseitige Eihängelasche
- Mit Innendurchmesser 22 mm, geeignet für Teleskopstäbe

Art.-Nr.	Länge	Walzenbreite	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z102676	28 cm	10 - 12 cm	5 St.		20 St.	
Z104076	39 cm	10 - 12 cm	5 St.		20 St.	

Walzenbügel ø 6 mm für Kleinwalzen von 5 - 15 cm



Steckbügel zur Verwendung von Kleinwalzen wie Lackierroller und Heizkörperwalzen.

Material: Kunststoffgriff, Bügel aus rostfreiem, verzinktem Rundstahl ø 6 mm.

- Beidseitige Eihängelasche
- Mit Innendurchmesser 22 mm, geeignet für Teleskopstäbe

Art.-Nr.	Länge	Walzenbreite	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z052876	20 cm	5 - 7 cm	5 St.		20 St.	
Z102876	28 cm	10 - 12 cm	5 St.		20 St.	
Z152876	28 cm	15 cm	5 St.		20 St.	
Z104276	39 cm	10 - 12 cm	5 St.		20 St.	

Teleskopstab ALU für alle gängigen Walzenbügel



Robuster Teleskopstab für ein komfortables Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen und über Kopf.

Material: Aluminium mit verstärktem Kunststoff.

- Einfaches Arretieren dank griffiger Schraubmuffe
- Alu mit verstärktem Kunststoff
- Geringes Eigengewicht
- Für Walzenbügel mit Griffdurchmesser von 22 mm

Art.-Nr.	Länge	VE	Preis / St.
Z650056	60 - 120 cm	6 St.	
Z650002	110 - 200 cm	6 St.	

Teleskopstab BASIC aus Stahl mit Universal-Muffe




Teleskopstab für ein komfortables Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen und über Kopf.

Material: Pulverbeschichtetes Stahlrohr mit Griff und Muffe aus verstärktem Kunststoff.

- Stahl mit verstärktem Kunststoff
- Für Walzenbügel mit Griffdurchmesser von 22 mm

Art.-Nr.	Länge	VE	Preis / St.
Z650083	110 - 200 cm	6 St.	

Walzenbügel TYP 50 für Großwalzen Ø 8 mm

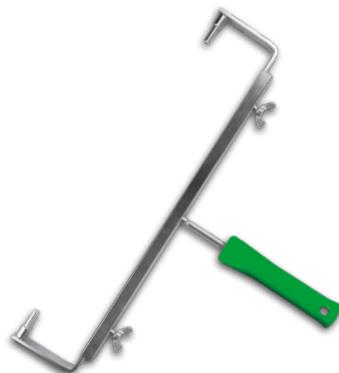

Walzenbügel TYP 50 für Walzenbreiten 40-60 cm. Kunststoffgriff für Teleskopstäbe geeignet, mit verstellbaren Außenbügeln.

Material: Kunststoffgriff, Bügel aus verzinktem Stahl.

- Ideal in Kombination mit Bodenbeschichtungswalzen

Art.-Nr.	Größe, passend für Walzen Ø	VE	Preis / St.
Z504576	40 - 60 cm, Ø 8 mm	1 St.	

ALLE KLEINWALZEN IN PRAKTISCHER SPENDERBOX

Bei D-TACK erhalten Sie alle Kleinwalzen in der praktischen Spenderbox.

Ihre Vorteile liegen auf der Hand:

- Wiederverschließbar
- Optimal für den Transport
- Keine Quetschungen der Walzen
- Keine Fremdkörper wie Flusen



Rührholz

Optimal zum Umrühren und Vermischen von Lacken und Farben. Stabile und preiswerte Ausführung, durch die Länge von 40 cm auch für größere Gebinde geeignet.

Material: Birkenholz.

- Für fast alle Gebindegrößen geeignet
- Stabil und wirtschaftlich
- Wiederverwendbar und ökologisch



Art.-Nr.	Länge	30 Stück	60 Stück
Z104882	40 cm		

NEU

Farbschaber

Restloses Entleeren von Farben und zähflüssigen Materialien aus Behältern wie bspw. Farb-/ Anröhreimer, Gipsbechern und Mörtelkübeln. Flexibler und speziell geformter Schaberkopf, um in Ecken und Rundungen zu gelangen.

Material: Flexibler Schaberkopf mit Holzgriff.

- Robuste Ausführung
- Hergestellt in Deutschland




Art.-Nr.	Länge	2 Stück	4 Stück
Z155015	27 cm		

Farbrührer

Optimal zum Quirlen oder Vermischen von Farben, Lacken und Klebstoffen. Besonders robuste Ausführung, geeignet zum Öffnen von Farbdosen.

Material: Bruchsicherer Kunststoff.

- Zum Mischen von Farben, Lacken und Klebstoffen
- Mit Einhängelasche zum Abtropfen
- Robust zum Öffnen von Farbdosen

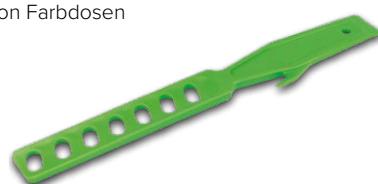

Art.-Nr.	Länge	30 Stück	60 Stück
Z104881	28 cm		

NEU

Rührquirl mit Kunststoff-Flügeln

Zum Einrühren und Vermischen von leichten und dünnflüssigen Materialien wie z.B. Lacke, Farben, Tapetenkleister und Leim. Für eine hohe Mischleistung erzeugen die Kunststoff-Flügel eine Verwirbelung mit Aufwärtsbewegung.

Material: Rührstab aus verzinktem Rundstahl, Flügel aus Kunststoff.

- Zur Verwendung in Schlüssel- oder Schnellspannfutter
- Mit 6 mm Werkzeugaufnahme
- Hohe Mischleistung
- Leicht zu reinigen

Flügel mit ø 60 mm



Art.-Nr.	Länge	1 Stück	6 Stück
Z155014	42 cm		

NEU

Eimer-Kralle

Die Halterung ist einfach und schnell durch Aufklicken auf den Eimerrand zu fixieren. Werkzeuge wie Kellen, Spachteln & Pinsel finden durch die Riffelung einen sicheren Halt und müssen nicht auf dem Boden abgelegt werden bzw. versinken nicht im Eimerinhalt.

Material: Schlagfester Kunststoff.

- Passend für alle Eimer mit Randbreiten bis max. 20 mm
- Mit Riffelung für sicheren Halt



Art.-Nr.	Ausführung	3 Stück
Z650082	für Randbreiten bis max. 20 mm	

Mischbecher

Einweg-Becher zum Anmischen, Aufbewahren und Ausgießen von Lacken, Klebern, Spachtelmassen und anderen Flüssigkeiten. Passender Deckel optional erhältlich.


Material: Polypropylen.

- Gut lesbare Messskala und Skala für Mischverhältnisse von 2:1 bis 10:1



Art.-Nr.	Füllmenge bis/ Skalierung bis	VE	Preis/St.
Z104702	650 ml / 550 ml	30 St.	
Z104702D	Becher-Deckel	10 St.	
Z104704	2230 ml / 1950 ml	30 St.	
Z104704D	Becher-Deckel	10 St.	

Abstreifgitter Metall mit gewellter Gitterstruktur gegen Durchrutschen




Die gewellte Gitterstruktur sorgt für gleichmäßige Farbverteilung. Die Auswringmulde reduziert den Farbverbrauch durch vereinfachte Reinigung.

Material: Hochwertiges, robustes Metall.

- Gewellte Gitterstruktur für besten Grip beim Abrollen
- Mit Einhängelaschen und Auswringmulde
- Walzenbügelaufhängung über Farbniveau

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z260176	26 x 30 cm	10 St.		20 St.	

Abstreifgitter Kunststoff aus stabilem, biegesteifem Kunststoff



Die geriffelte Gitterstruktur sorgt für gleichmäßige Farbverteilung. Die Auswringmulde reduziert den Farbverbrauch durch vereinfachte Reinigung.

Material: Hochwertiger Kunststoff.

- Optimale Abrolleigenschaften durch geriffelte Gitterstruktur
- Mit Auswringmulde
- Walzenbügelaufhängung über Farbniveau

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z250074	19 x 23 cm	20 St.		50 St.	
Z250075	21 x 25 cm	20 St.		50 St.	
Z250076	27 x 30 cm	20 St.		50 St.	

Farbwanne PROGRIP mit beidseitigem Griff für sicheren Halt



Optimale Abrolleigenschaften durch geriffelte Abstreichfläche.

Material: Stabiler Kunststoff.

- Ergonomische Griffe
- Geriffelte Abstreichfläche

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z201876	20 cm x 22 cm	20 St.		50 St.	
Z251876	15 cm x 30 cm	20 St.		50 St.	
Z301876	25 cm x 32 cm	20 St.		50 St.	
Z361876	31 cm x 34 cm	20 St.		50 St.	

Lackierset EASY

Set besteht aus:

- Lackierroller, gerade
- Walzenbügel 29 cm
- Farbwanne 15 x 30 cm, geriffelte Abstreichfläche



Material: Lackierrolle aus feinem Schaum, Kunststoff-Walzenbügel, Farbwanne aus Kunststoff.

Art.-Nr.	Inhalt	10 Stück	30 Stück
K151810	Lackierset EASY		

Lackierset PROFI

Set besteht aus:

- Lackierwalze SUPERFEIN, gerade
- 2K-Walzenbügel 28 cm
- Farbwanne 15 x 30 cm, geriffelte Arbeitsfläche



Material: Lackierrolle aus superfeinem Schaum, 2K Walzenbügel-Softgriff, Farbwanne aus Kunststoff.

Art.-Nr.	Inhalt	10 Stück	30 Stück
K151820	Lackierset PROFI		

NEU



REINIGEN & ENTSORGEN

MÜLL- & ENTSORGUNGSSÄCKE

BESEN & STAUBSAUGER

REINIGUNGSMITTEL & -TÜCHER

SCHIMMELBESEITIGUNG

HANDREINIGUNG & -PFLEGE



NEU

Papier-Müllsack 120 l doppelt verstärktes Kraftpapier

Besonders
reißfest



Robuster Papiersack mit großem Fassungsvermögen von ca. 120 Liter zum Entsorgen von Abfällen jeglicher Art. Kann selbststehend und geöffnet befüllt werden.

Material: Robustes 2-lagiges und nassfestes Kraftpapier mit ca. 70 g/m².

- Gute Standfestigkeit durch Kreuzboden
- 100% recycelbar und rückstandslos verrottend

Art.-Nr.	Größe, Stärke	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z221212	120 l, 70 g/m ²	25 St.		100 St.	

ERWEITERT

Müllsäcke 120 l / 240 l aus PE mit und ohne Zugband



Zum Entsorgen von Abfällen jeglicher Art.

Material: Aus umweltfreundlichem PE, besonders reißfest und stabil für höchste Anforderungen.

- Besonders reißfest
- Kein seitliches Aufplatzen da keine Schweißnaht

Art.-Nr.	Größe, Stärke	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
----------	---------------	----------	-------------	---------	-------------

Müllsäcke mit Zugband

Z221215	120 l, 50 µm	200 St. (8 Ro.)		400 St. (16 Ro.)	
Z221218	120 l, 80 µm	200 St. (8 Ro.)		400 St. (16 Ro.)	

Müllsäcke ohne Zugband

Z221210	120 l, 80 µm	200 St. (8 Ro.)		400 St. (16 Ro.)	
Z221235	120 l, 135 µm	100 St.		200 St.	
Z222410	240 l, 80 µm	50 St.		100 St.	

NEU

Müllsack-Ständer MOBIL passend für Müllsäcke von 70 - 120 Liter



Robustes, feuerverzinktes Gestell inkl. Klemmring zum Einspannen von Müllsäcken von 70 - 120 Liter. Die Kunststoffrollen ermöglichen einen mobilen Baustelleneinsatz.

Material: Gestell aus feuerverzinktem Stahl, Klemmring pulverbeschichtet, Kunststoffrollen und -deckel.

- Mobil einsetzbar
- Bequeme Befüllung von Müllsäcken

Art.-Nr.	Maße	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z220912	48 x 52,5 x 99,5 cm	1 St.		3 St.	

NEU

Plattenbag ALLROUND zur Entsorgung von Bauschutt wie Bretter und Platten



Mit Hebeschläufen, Einfüllschürzendeckel zum Zubinden und geschlossenem Boden. Zum handlichen Transport und zur Entsorgung von Brettern und Platten.

Material: PP-Gewebe, unbeschichtet mit 85 g/m².

- 4 Hebeschläufen à 25 cm, geeignet für Stapler und Kran
- Nutzlast SWL 1000 Kg, SF 5:1
- UV-stabilisiert
- Füllvolumen ca. 1 m³

Art.-Nr.	Maße	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z221232 S	260 x 125 x 30 cm	10 St.		30 St.	

NEU

Carrybag SMART handlicher Tragebag mit beachtlicher Nutzlast



Für den Transport von Werkzeug und Material zur Baustelle sowie zur Entsorgung von kleinvolumigem Schutt oder Abfall. Mit den handlichen Hebeschlaufen lassen sich auch schwere Lasten gut alleine oder zu zweit tragen.

Unbeschädigt für Mehrfachverwendung freigegeben.

Material: Reißfestes PP-Gewebe in der Stärke 160 g/m².

- 2 Hebeschlaufen à 40 cm
- Nutzlast SWL 200 kg, SF 6:1
- UV-stabilisiert
- Füllvolumen ca. 0,07 m³

Art.-Nr.	Maße	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z220404 S	40 x 40 x 45 cm	5 St.		30 St.	

Schuttsack GEWEBE Entsorgungssack für schwere Materialien, 120 Liter



Geeignet für Transport und Entsorgung von Bauschutt, Fliesen, Sand und Stein etc.

Material: PP-Bändchengewebe mit 70 g/m², belastbar bis 50 kg.

- Mehrfach verwendbar
- Mit Bindeband zum Verschließen
- Kein lästiges Aufreißen

Art.-Nr.	Maße	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z220711	70 x 110 cm	100 St.		200 St.	

Schuttsack GEWEBE XXL für Bauschutt und leichtere Bauabfälle

Mit praktischen Hebeschlaufen!



Reißfester, großvolumiger Entsorgungssack mit Hebeschlaufen aus PP-Bändchengewebe. Mit Kordel zum Zubinden. Ideal für Transport und Entsorgung von allen Bau- und Abrissmaterialien wie Schutt, Fliesen, Sand, Stein usw.

Bequemes Anheben per Hand durch 2 Hebeschlaufen. Nicht für faserhaltige Abfälle geeignet.

Material: PP-Gewebe mit 70 g/m².

- 2 Hebeschlaufen à 20 cm, zum Anheben per Hand
- Max. Ladung: 65 kg
- Füllvolumen ca. 1 m³
- UV-stabilisiert
- Mit Kordel im Saum zum Zubinden

Art.-Nr.	Maße	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z222214	140 x 220 cm	25 St.		50 St.	

Wertstoffsack JUMBO & Wertstoffsack-Ständer JUMBO



Ideal zum Entsorgen von großvolumigen Abfällen wie Styropordämmung und Verpackungsfolien.

Material: Transparente PE-Folie, reißfest. Ständer feuerverzinkt.

- Transparent
- Besonders reißfest
- Für großvolumigen Abfall

Art.-Nr.	Größe, Stärke	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Wertstoffsack JUMBO mit 1000 bzw. 2500 Liter Fassungsvermögen					

Z222506	1000 l, 60 µm	40 St.		80 St.	
Z222510	2500 l, 100 µm	20 St.		40 St.	

Z220913	für JUMBO 1.000 Liter	1 St.		3 St.	
Z220914	für JUMBO 2.500 Liter	1 St.		3 St.	

Kehrset PROFI stabile Ausführung für den Baustelleneinsatz



Zum Aufkehren und Entsorgen auch von feinstem Staub und Schmutz.

Material: Stabile Blechschaufel mit Holzgriff, Holz-Handfeger mit PP-Borsten.

- Beste Handwerker-Qualität
- Hergestellt in Deutschland

Art.-Nr.	Inhalt	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z650007	Schaufel + Besen	1 St.		5 St.	

NEU

Industriebesen SCRAPER mit Arenga/Elaston-Mix und Stahldraht-Borsten



Entfernt mühelos auch hartnäckigste Verschmutzungen. Metallschaber am Besenrücken hilft beim Lösen von groben Verschmutzungen.

Material: Arenga-Elaston-Stahldraht Borsten, Besenrücken aus Buchenholz.

- Für Innen- und Außenflächen
- Grobe, stabile Borsten
- Metallstielhalter ø 28 mm

Art.-Nr.	Inhalt	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
K650812	Besen 40 cm + Stiel	1 St.		3 St.	
Z650127	Besen 40 cm	1 St.		3 St.	
Z650312	Ersatz-Stiel 140 cm	1 St.		3 St.	

NEU

Industriebesen ARENGA für feinen und groben Schmutz auf allen Flächen



Lieferung ohne Stiel

Mit feuchtigkeitsresistenten Arenga-Naturborsten. Geeignet für feinen und groben Schmutz.

Material: Arenga-Naturfasern, Besenrücken aus Buchenholz.

- Für Innen- und Außenflächen
- Langlebige und feuchtigkeitsresistente Arenga-Fasern

Art.-Nr.	Inhalt	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z650124	Besen 40 cm	3 St.		10 St.	
Z650125	Besen 50 cm	3 St.		10 St.	
Z650126	Besen 60 cm	3 St.		10 St.	
Z650311	Ersatz-Stiel 130 cm	1 St.		3 St.	

Saalbesen BULLDOZER extrem stabil für höchste Langlebigkeit



Extrem stabiler Profi-Saalbesen mit Verstärkungsrippen aus Metall für höchste Langlebigkeit, auch bei größerem Einsatz. Sehr feine Staub- und Schmutzmitnahme im Innenbereich durch spezielle 2-Zonen-Haarmischung.

Material: Langer Holzstiel mit 160 cm, Besenbreite 60 cm.

- Schneller Stielwechsel durch Flügelmuttern
- Hergestellt in Deutschland
- Lieferung inklusive robustem 160 cm langem Holzstiel

Art.-Nr.	Inhalt	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z650008	Besen 60 cm + Stiel	1 St.		3 St.	
Z650312	Ersatz-Stiel 140 cm	1 St.		3 St.	

Boden-Abzieher ROBUST in robuster Profi-Ausführung



In robuster Ausführung zum einfachen Verteilen von Bodenausgleichs- und Nivelliermassen sowie Flüssigkeiten. Mit verstärkter Stielaufnahme und robuster Doppellippe.

Material: Schwarze Doppel-Moosgummilippe, Stiel aus Kiefer.

- Verstärkte Stielaufnahme
- Robuste Ausführung
- Breite Abzieher: 55 cm

Art.-Nr.	Inhalt	VE	Preis / St.	VE	Preis / St.
K650811	Abzieher + Stiel	1 St.		3 St.	
Z650308	Ersatz-Abzieher	1 St.		3 St.	
Z650311	Ersatz-Stiel 130 cm	1 St.		3 St.	

NEU

Bauschaufel Holsteiner Form in robuster Profi-Ausführung



Besonders verschleißfeste Schaufel in Holsteiner Form. Bestens geeignet zum Umschichten von Baustellenmaterialien wie Bauschutt, Kies, Sand etc.

Material: Rot pulverbeschichteter und gehärteter Werkzeugstahl, Naturholzgriff Esche.

- Robuste Ausführung
- Schaufelblatt mit leicht gewölbten Rändern ($\frac{1}{2}$ gehobene Dülle)
- Blattlänge 27 cm
- Blattbreite 25 cm
- Stielänge 130 cm

Art.-Nr.	Inhalt	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
K650813	Schaufel + Stiel	1 St.		3 St.	
Z650313	Ersatz-Stiel 130 cm	1 St.		3 St.	

NEU

Bausauger 1450MF leistungsstarkes Profigerät für den Baustelleneinsatz

Kesselvolumen: 30 l



Leistungsstarker, kompakter Bausauger aus dem Hause ROLL. Geeignet für typische Absaugarbeiten am Boden oder in Kombination mit Arbeitsgeräten wie Langhals-, Winkel-, Schwing-, Delta-, Exzenterschleifern, Recipro- und Stichsägen. Saugt zuverlässig auch schwierigsten Feinstaub wie Gips, Zement und Rußpartikel.

Auch im Dauerbetrieb konstante, volle Saugleistung durch professionelle Kanalfilter-Technik.

Lieferumfang:
Bausauger 1450MF, Saugschlauch (5 m), Saugrohr, Objektdüse inkl. Bürstenleisteneinsatz, Kanalfilter.

- Edelstahlbehälter mit Kunststoffmotorkopf & gummierten Laufrollen
- Kompaktes Design für bequeme Handhabung & einfachen Transport
- Zusatzsteckdose mit Einschaltautomatik für Geräte bis 2200 Watt
- Leistung: 1450 W (230 V 50 Hz)
- Extreme Saugleistung: 245 m³/h
- Filterklasse: M
- Gesamtgewicht: 13 kg
- Abmessungen: 45 x 45 x 76 cm



Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VE	Preis/St.
990017	Bausauger 1450MF	1 St.	
990024	Ersatz-Kanalfilter (1)	1 St.	
990025	Ersatz-Bürstenleistensatz (2)	1 St.	
990026	Ersatz-Objektdüse (3)	1 St.	

MegaCleaner der Alleskönner für schwierigste Reinigungsaufgaben

Wieder in bewährter Qualität!



Löst hartnäckigste Verschmutzungen auf Metall, Glas, Holz, PVC, Textilbelägen, Polstern etc.

Material: Auf Basis von natürlichen Orangen- und Zitrusölen.

- Bei Klebstoffresten
- Bei angetrockneter Farbe
- Bei Ölen, Lacken, Fetten usw.


Art.-Nr.	Inhalt	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z650001	500 ml	1 St.		6 St.	

Schmutzradierer MAGIC

Melamin-Reinigungsschwamm für glatte Oberflächen.
Entfernt Verschmutzungen etc. unter Verwendung von Wasser,
kein Einsatz von hautreizendem Reinigungsmittel notwendig.

Material: 100% hautfreundlicher, weißer Melamin-Schaum.

- Umweltfreundlich und effizient: Reinigung nur mit Wasser
- Besonders stabil durch eingearbeitete Waffelung



Art.-Nr.	Abmessung	5 Stück	10 Stück
G1140030	110 x 70 x 30 mm		

Staubbindetuch FINISH

Ermöglicht eine zuverlässige Aufnahme von Staub und trockenen Partikeln bei glatten Oberflächen wie Holz, Metall und Kunststoff.

Material: Extrem fusselarmes, silikonfreies und leicht klebendes Staubbindetuch.

- Wiederverschließbarer Spender-Polybeutel
- Getränkt in dauerklebrigem Spezialharz
- Wasserstrahlverfestigtes Vlies für eine optimale Staubbinding



Art.-Nr.	Abmessung	25 Stück	100 Stück
Z603542	43 x 31 cm		

Putzlappen in hochwertiger Industrie-Qualität



Ideal zur Reinigung von Werkzeugen, Maschinen und allen typischen Oberflächen auf der Baustelle und in der Werkstatt.

Trikot: Saugstarker, fusselarmer und reißfester Putzlappen aus 100% Baumwolltrikot.

Frottee: Extrem saugstarker, fusselarmer und reißfester Putzlappen aus 100% Frottee. Ideal für große Mengen Flüssigkeit und Öl.

1 Ballen = 10 kg

- Besonders strapazierfähig, auch in feuchtem Zustand
- Industriell gewaschen
- Frei von Ösen, Haken und Reißverschlüssen
- Hergestellt nach DIN 61650

Art.-Nr.	Gewicht / Material	VE klein	Preis / Ballen	VE groß	Preis / Ballen
Z603539	10 kg, Trikot bunt	2 Ballen		6 Ballen	
Z603543	10 kg, Trikot weiß	2 Ballen		6 Ballen	
Z603544	10 kg, Frottee bunt	2 Ballen		6 Ballen	

Reinigungstücher One4ALL

Ideal für Baustelle und Werkstatt. Zuverlässige Entfernung von Farbe, Kleber, Dichtstoffen und Öl auf allen Untergünden und Werkzeugen. Bestens geeignet zur Reinigung der Hände.

Material: 2-seitige Tücher mit einer rauen, abrasiven und einer weichen Seite. Getränkt mit hautfreundlichem Reinigungsmittel auf Limettenbasis.

80 XL-Tücher in praktischer Spenderbox.



Art.-Nr.	Inhalt	1 Box	8 Boxen
Z603540	80 Tücher / Box		

Reinigungstücher PaintPrepair

Befreit zu lackierende Oberflächen wie z.B. Metalle und Kunststoffe von Fusseln und anderen Verschmutzungen wie z.B. Schleifstaub. Ideal vor dem Lackieren von Fensterrahmen, Heizkörpern und allen glatten Oberflächen.

Material: Aus umweltfreundlichem FSC-Papier, getränkt mit Spezial-Reiniger.

80 XL-Tücher in praktischer Spenderbox.



Art.-Nr.	Inhalt	1 Box	8 Boxen
Z603541	80 Tücher / Box		

Schimmel-Vernichter -chlorhaltig-

Hochwirksamer Schimmel-Vernichter für abwaschbare Oberflächen im Innenbereich.

Vernichtet extrem schnell und nachhaltig Schimmel pilz, Stockflecken und Bakterien in Haus, Sauna und Schwimmbad. Entfernt hartnäckigen Schimmel auf Untergründen wie z.B. Silikon- und Fliesenfugen, Fliesen, Holz, Mauerwerk und Kunststoffen.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



Art.-Nr.	Inhalt	6 Stück	12 Stück
Z650102	500 ml		

Schimmel-Entferner -chlorfrei-

Geruchsneutraler Aktiv-Gel-Reiniger zur Beseitigung von Schimmel, Pilzansätzen und Stockflecken im Innenbereich.

Desinfizierende Anwendung in Wohnräumen wie Schlaf- und Kinderzimmern auf Tapeten, Putz, Mauerwerk, Stein, Holz, Kunststoff, Fliesen und Textilien. Sorgt nachhaltig für wirksame Schimmelvermeidung.



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Art.-Nr.	Inhalt	6 Stück	12 Stück
Z650101	500 ml		

Putztuchrolle SMART & MEGA 500 Blatt, 2- oder 3-lagig



Saugstarke, fusselfreie und reißfeste Putztücher auf der Rolle. Ideal für Baustelle und Werkstatt.

Geeignet für alle gängigen Rollenhalter und Wandhalter.

Material: **SMART**, 2-lagige Abriss-Putztücher mit mittlerer Saugfähigkeit. **MEGA**, 3-lagige, hochvolumige Putztücher mit enormer Saugfähigkeit.

- 1 Rolle = 500 Abrisse
- Saugfähig und selbst in feuchtem Zustand reißfest
- Einfaches Abreißen durch Perforierung

Art.-Nr.	Maße / Blatt	2 Rollen	6 Rollen
Z603538	2-lagig, 22 x 38 cm (SMART)		
Z603537	3-lagig, 38 x 38 cm (MEGA)		

Putztuchrolle Bodenständer und Wandhalter robust, für Putzrollen



Passt für Putztuchrolle smart & mega


Für alle Putztuchrollen bis 40 cm Rollenbreite. Bodenständer freistehend und schnell zerlegbar zum Transport. Wandhalter zur Montage in der Werkstatt oder im Fahrzeug.

Material: Aus weiß lackiertem Metall.

- Ideal für Baustelle, Fahrzeug und Werkstatt
- Bodenständer zerlegbar zum Transport

Art.-Nr.	Typ	VE	Preis / St.
Z603536	Bodenständer ohne Putztuchrolle	1 St.	
Z603535	Wandhalter ohne Putztuchrolle	1 St.	

HAND PROTECT

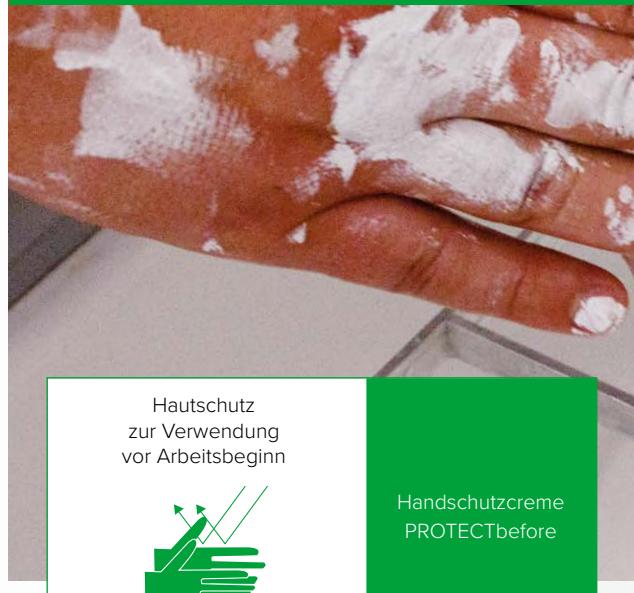

Hautschutz
zur Verwendung
vor Arbeitsbeginn



Hautreiniger
zur Verwendung
nach der Arbeit



Hautpflege
zur Verwendung
nach der Arbeit



Handschutzcreme
PROTECTbefore

Handwaschcreme
POWERclean

Handcreme
SOFTcare



NEU

DAS KENNENLERN- UND SPARER-SET

Das Set zur Rundum-Pflege Ihrer Hände. Egal ob vor der Arbeit, während der Arbeit und nach der Arbeit. Mit diesem Set sind Ihre Hände immer geschützt.

- 1x Handschutzcreme PROTECTbefore (1l)
- 1x Handwaschpaste POWERclean (3l)
- 1x Handcreme SOFTcare (1l)

Inklusive den passenden Wandhaltern
und Pumpdeckeln.



DIE HAUT IST UNSER WICHTIGSTES ORGAN. SIE ZU SCHÜTZEN KOMMT BEI VIELEN HANDWERKERN ZU KURZ.

Deshalb bietet D-TACK Ihnen einen umfassenden Schutz für Ihre Hände! Egal ob beim Hantieren mit Farben und Lacken, Putz, PU-Schäumen oder Silikonen – durch die vielseitige Arbeit am Bau sind Ihre Hände täglich starken Belastungen ausgesetzt.

Für einen umfassenden Schutz vor, während und nach der Arbeit hat D-TACK die Produktreihe HAND PROTECT geschaffen. Sorgen Sie jetzt vor!

Artikel-Nr.: K603563

NEU

Handschutzcreme PROTECTbefore unsichtbarer Handschuh



Zur Anwendung vor Arbeitsbeginn.

Der unsichtbare Schutzfilm verhindert bei direktem Kontakt das Anhaften von wasserunlöslichen Stoffen wie Fette, Ölen, Farben, Klebstoffen, Lösungsmittel etc. Verunreinigte Hände und Unterarme lassen sich später wesentlich leichter reinigen.

- Sofort schmier- und klebefrei
- Dermatologisch getestet und mit „sehr gut“ bewertet
- Silikonfrei und wasserlöslich
- Mit Wasser und Seife abwaschbar

Art.-Nr.	Inhalt	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z603551	300 ml, Tube	3 St.		10 St.	
Z603552	1 Liter, Dose	1 St.		3 St.	

NEU

Handwaschcreme POWERclean kraftvolle Reinigung



Körnige Waschcreme für die effektive Hand- und Unterarm-Reinigung.

Entfernt typische Verschmutzungen wie Farben und Lacke, Klebstoffe und Harze sowie Öle, Fette und Schmiere.

Beste Ergebnisse in Kombination mit der Handschutzcreme PROTECTbefore.

- Intensiv und schonend zugleich
- Beugt Hautirritationen vor
- Dermatologisch getestet und mit „sehr gut“ bewertet
- ph-Wert hautneutral
- Umweltfreundlich und biologisch abbaubar, lösemittelfrei

Art.-Nr.	Inhalt	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z603553	250 ml, Tube	3 St.		10 St.	
Z603554	3 Liter, Dose	1 St.		3 St.	

NEU

Handcreme SOFTcare optimale Pflege für beanspruchte Handwerkerhände



Dermatologisch getestete Handcreme.

Unterstützt die Regeneration der Haut durch Bildung eines natürlichen Hautschutzfilms und spendet verloren gegangene Feuchtigkeit. Das Austrocknen der Haut und die damit verbundene Rissbildung wird so minimiert.

- Zieht sofort ein, klebefrei und schmierfrei
- Mit angenehmem Duft
- Dermatologisch getestet und mit „sehr gut“ bewertet
- Als Gesichtscreme geeignet

Art.-Nr.	Inhalt	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z603555	300 ml, Tube	3 St.		10 St.	
Z603556	1 Liter, Dose	1 St.		3 St.	

NEU

Pumpdeckel

NEU



Pumpdeckel aus robustem Kunststoff.

Hygienisches Metallsteigrohr für optimale Portionierung.

Pumpdeckel 1l für Artikel Z603552 und Z603556.

Pumpdeckel 3l für Artikel Z603554.

Art.-Nr.	Inhalt	1 Stück	3 Stück
Z603561	Pumpdeckel 1l		
Z603558	Pumpdeckel 3l		

Wandhalter



Stabiler Wandhalter aus verchromtem Edelstahl.

Mit Vorbohrungen für eine leichte Wandmontage.

Art.-Nr.	Inhalt	1 Stück	3 Stück
Z603562	Wandhalter 1l		
Z603559	Wandhalter 3l		



BAUSTELLEN-EINRICHTUNG

BITS

STECKSCHLÜSSELSATZ

WERKZEUGKOFFER

VERPACKEN & SICHERN

ARBEITSBÖCKE & LEITERN

STROMVERSORGUNG

BAUSTRAHLER



Bithalter PROFI

Robuster Profi-Bithalter mit integriertem Ringmagnet. Die praktische Auswerf-Funktion ermöglicht einen schnellen und einfachen Bit-Wechsel. Der Sprengring sorgt für einen sicheren Halt des Bits.

Material: Rostfreier Edelstahl mit Dauermagnet.

- Länge: 60 mm
- Hergestellt in Deutschland



Art.-Nr.	Antrieb	Abtrieb	2 Stück	6 Stück
Z590301	1/4" E63	1/4" SW		

Bithalter EXAKT

Robuster Profi-Bithalter mit integriertem Ringmagnet. Stufenlos justierbarer Tiefenanschlag für gleichbleibende Einschraubtiefe. Das einheitliche Schraubenbild wertet Verschraubungen z.B. an Übergangsleisten optisch auf.

Material: Rostfreier Edelstahl mit Dauermagnet.

- Länge 58 mm
- Inkl. 5 Filzringen (Schützt vor Kratzern)



Art.-Nr.	Antrieb	Abtrieb	2 Stück	6 Stück
Z590303	1/4" E63	1/4" SW		

Bitbox PROFI 32-teilig



Das Set in einer robusten Kunststoffbox mit Gürtelclip beinhaltet:

Philips 25 mm: 1 x PH2; **Pozidrive 25 mm:** 2 x PZ1, 2 x PZ2, 1 x PZ3;
TORX 25 mm: 3 x TX10, 3 x TX15, 4 x TX20, 4 x TX25, 2 x TX27, 4 x TX30, 4 x TX40;
1 x HSS Kegelsenker sowie 1 x magnetischer Schnellwechsler

Bits aus S2-Werkzeugstahl mit Korrosionsschutz und Farbring, Schnellwechsler aus rostfreiem Edelstahl.

Art.-Nr.	Inhalt	VE klein	Preis / Box	VE groß	Preis / Box
Z590305	32-teilig	1 Box		3 Box	

Bitbox PROFI XL 56-teilig



Das Set in einer robusten Kunststoffbox beinhaltet:

Philips 25 mm: 3 x PH1, 3 x PH2, 3 x PH3; **Philips 75 mm:** 1 x PH2, 1 x PH3; **Pozidrive 25 mm:** 3 x PZ1, 3 x PZ2, 3 x PZ3; **Pozidrive 75 mm:** 1 x PZ1, 1 x PZ2; **HEX 25 mm:** 1x HEX 3/4/5 mm; **Schlitz 25 mm:** 2 x Schlitz 4/5/6 mm; **Schlitz 75 mm:** 1 x 6; **TORX 25 mm:** 2 x TX10, 2 x TX15, 2 x TX20, 2 x TX25, 2 x TX27, 2 x TX30, 2 x TX40, **TORX 75 mm:** 1 x TX20, 1 x TX25; **TORX Bo:** 1 x TBo10, 1 x TBo15, 1 x TBo20, 1 x TBo25, 1 x TBo27, 1 x TBo30, 1 x TBo40 sowie 1x magnetischer Schnellwechselhalter mit automatischem Auswurf.

Bits aus S2-Werkzeugstahl mit Korrosionsschutz u. Farbring, Schnellwechsler aus rostfreiem Edelstahl.

Art.-Nr.	Inhalt	VE klein	Preis / Box	VE groß	Preis / Box
Z590306	56-teilig	1 Box		3 Boxen	

Winkelschrauvorsatz CORNER für schwer zugängliche Stellen



90°-Winkelbithalter aus Aluminium-Druckguss mit 360° drehbarem Halteflansch, Schnellwechsel-Funktion für einfachen Bit-Wechsel. Mit Magazin für 2 Bits im Arretierungsgriff.

Lieferung inkl. Aufbewahrungsbox (Holz); 1x TX10; 1x TX15; 1x TX20; 1x TX25; 1x TX30.

Material: Box aus Holz, Winkelbithalter aus Aluminium.

- Mit 1/4" Sechskant-Bit-Aufnahme
- Max. Drehmoment: 57 Nm
- Zulässige Drehzahl: 2000 U/min
- Für Akku-Schrauber 4,8 V – 18 V

Art.-Nr.	Antrieb	Abtrieb	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z590304	1/4" E6,3	1/4" SW	1 St.		3 St.	

Steckschlüsselsatz PROFI für den täglichen Einsatz auf der Baustelle & in der Werkstatt



94
Teile!

Art.-Nr.	Inhalt	VE	Preis / St.
Z590307	94-teilig, in stabilem Kunststoffkoffer	1 St.	

Werkzeugtasche mit ergonomischem Griff und stabilem Tragegurt



Moderne Werkzeugtasche zum Transport von z.B. Werkzeugen und D-TACK Klebebändern.

Material: Robustes Polyester, Metallverstrebungen, schlagzäher Kunststoff.

- Verstärkte Bodenplatte
- Komfortabler Tragegurt, abnehmbar
- Ergonomischer Griff
- Diverse Einschubtaschen und abnehmbarer Deckel
- Hergestellt in Europa

Art.-Nr.	Breite x Höhe x Tiefe	VE	Preis / St.
Z650006	430 x 350 x 225 mm	1 St.	

Werkzeugkoffer PREMIUM mit stabilem Griff und gepolstertem Tragegurt



Robuster Handwerkerkoffer mit stabilem Griff und gepolstertem Tragegurt. Integriertes Dokumentenfach und diverse Laschen für Ordnung unter den Werkzeugen.

Material: Robustes Polyester, metallverstärkte Kanten und verstärkte Bodenplatte.

- Abschließbarer Werkzeugkoffer
- Gepolsterter Tragegurt, abnehmbar
- Verstärkte Kanten für eine lange Lebensdauer
- Hergestellt in Europa

Art.-Nr.	Breite x Höhe x Tiefe	VE	Preis / St.
Z650010	505 x 265 x 295 mm	1 St.	

Packband PVC-EXTRA zum Verpacken und Fixieren



Erhältlich in den Farben:
transparent (686650) und braun (696650)

Geeignet für Verpackungen aller Art sowie zum Fixieren von Überlappungen bei Abdeckprodukten wie z.B. Abdeckvlies und Milchtütenpapier.

Material: PVC mit einer Stärke von 55 µm, einseitig selbstklebend.

- Universell einsetzbar
- Leichtes, geräuscharmes Abrollen
- Passend für gängige Handabroller
- Sehr reiß- und verzugsfest

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / Ro.	VE groß	Preis / Ro.
686650	50 mm x 66 m	6 Ro.		36 Ro.	
696650	50 mm x 66 m	6 Ro.		36 Ro.	
692013	Abroller für Packband mit 50 mm Breite			1 St.	

Kabelbinder PA 6.6 Profi-Qualität aus UV-beständigem Polyamid



Erhältlich in den Farben:
transparent (t) und schwarz (s)

Zum Bündeln von z.B. Kettelsockelleisten, zum temporären Verschließen von Baumaterialien.
Material: Aus UV-beständigem Polyamid.

- Hochgestellte Spitze
- UV-beständig nach UL 94 V-2
- Hergestellt in Europa

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / 100 St.	VE groß	Preis / 100 St.
Z102036 t	3,6 x 200 mm	300 St.		1000 St.	
Z102036 s	3,6 x 200 mm	300 St.		1000 St.	
Z102836 t	3,6 x 280 mm	300 St.		1000 St.	
Z102836 s	3,6 x 280 mm	300 St.		1000 St.	
Z103676 t	7,6 x 368 mm	300 St.		1000 St.	
Z103676 s	7,6 x 368 mm	300 St.		1000 St.	

Stretchfolie zum Verpacken und Bündeln



Dehnbare und reißfeste Stretchfolie. Ideal zum Bündeln bzw. Stretchen von z.B. Teppichrollen, Materialien und Werkzeugen auf Paletten.
Material: Stretchfolie 17 µm.

- Dehnbare und reißfeste Stretchfolie mit 17 µm
- Passt auf gängige Abroller, auch gut von Hand abrollbar

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis	VE groß	Preis
Stretchfolie					
853050	500 mm x 300 m	6 Ro.		24 Ro.	
Stretchfolien-Abroller					
853051	bis 500 mm Breite			1 St.	

Mini-Stretchfolie und Handabroller zum Verpacken und Bündeln



Ergonomisch geformter Folienabroller und 10 cm breite Mini-Streichfolie. Ideal zum Bündeln bzw. Stretchen von z.B. Sockelleisten, Belagsdielen und -planken usw.
Material: Stretchfolie 20 µm, Abroller bruchfester Kunststoff.

- Stabiler Handabroller mit Fixierungsfunktion
- Besonders reißfeste Stretchfolie mit 20 µm

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis	VE groß	Preis
Set bestehend aus 2x Handabroller, 10x Mini-Stretchfolie 100 mm x 150 m					
K853060	Set			1 Set	
Mini-Stretchfolie Nachfüllpack					
853010	100 mm x 150 m	10 Ro.		40 Ro.	

Warnflagge

Zur verkehrsgerechten Kenntlichmachung von z.B. überstehenden Bodenbelägen auf Ladeflächen, Anhängern etc. gemäß § 22 StVO.

Material: Aus strapazierfähigem Planenmaterial in kräftigem Markierungsrot.

- Integrierter Metallbügel verhindert ein Zusammenklappen während der Fahrt
- Mit Metallöse für eine schnelle Befestigung



Art.-Nr.	Breite x Länge	10 Stück	20 Stück
Z113030	300 mm x 300 mm		

Absperrband

Robustes Absperr- und Warnband zur Sicherung von Baustellen im Innen- und Außenbereich.

Material: Umweltfreundliches PE.

- Beidseitig schraffiert gemäß ASR A1.4 und BGV A8
- Robuste und reißfeste Qualität
- Lieferung im handlichen Spenderkarton



Art.-Nr.	Breite x Länge	2 Rollen	5 Rollen
Z225080	80 mm x 500 m		

Planen- und Netzspanner

Zur Befestigung von Gerüstplanen, Werbeplanen und Anhänger netzen. Verhindert abrupte Zugbelastungen durch die elastische Befestigung.

Material: Elastisches Nylonseil, stabiler Kunststoffhaken.



Art.-Nr.	Länge x Stärke	Farbe	25 Stück	50 Stück
Z102032W	27 cm x 6 mm	weiss		
Z102032G	27 cm x 6 mm	grün		

Ladungssicherungsnetz

Mit elastischem Kordelband zur schnellen Befestigung an Einhängeösen.

Material: UV-stabilisiertes, extrem reißfestes Garn 3 mm, Maschenweite 45 mm, elastisches Kordelband 6 mm.



Art.-Nr.	Breite x Länge	1 Stück
Z111527	1,5 m x 2,7 m	
Z110235	2 m x 3,5 m	
Z113560	3,5 m x 6 m	

Antirutschmatte UNIFIX sicherer Transport von Material und Werkzeug NEU



Vielseitig einsetzbare Matte mit doppelseitiger Antirutsch-Beschichtung und Drainage-Wirkung. Ideal im Fahrzeug in Regalen, Werkzeug-wägen und -schränken sowie auf Ladeflächen. Reduziert Verrutschen und Klappergeräusche im Fahrzeug auf ein Minimum.

Material: Beidseitig beschichtetes PES / Glasgarn-Gewebe.



- Problemlöser in Handwerks-Fahrzeugen, im Kofferraum und in Werkzeugwagen
- Individuell zuschneidbar bei gleichzeitig hoher Maß- und Formbeständigkeit
- Doppelseitige Antirutsch-beschichtung

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z111290	120 x 90 cm	1 St.		6 St.	

Zurrband 4 to. / 5 to. zum schnellen und sicheren Verzurren von Ladung



Mit beidseitigen Spitzhaken zum schnellen und sicheren Verzurren von Ladungen.

Material: Abriebfestes Polyesterband (50 mm).

orange = 4 to. (2000 / 4000 kg)
rot = 5 to. (2500 / 5000 kg)

- 2-teilig, mit Spitzhaken an beiden Enden
- Ergonomische Zugratsche
- Gemäß DIN EN 12195-2 TÜV sowie GS geprüft

Art.-Nr.	Breite x Länge	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z114008	50 mm x 8 m (4 to.)	2 St.		10 St.	
Z115008	50 mm x 8 m (5 to.)	2 St.		10 St.	

NEU

Arbeitsbock VARIO zum Auflegen und Bearbeiten von Brettern & Platten

Klapp- und höhenverstellbar!



Klappbarer, robuster Arbeitsbock mit einzeln höhenverstellbaren Füßen. Für die ergonomische Bearbeitung von z.B. Holzbauteilen und Gipsplatten. In Kombination mit einer aufgelegten Holzplatte lässt sich auf der Baustelle mit wenigen Handgriffen eine Werkbank, etwa für Zuschnitte oder zum Montieren kleinerer Bauteile erstellen. Bretter, Furniere oder Gipskartonplatten lassen sich bequem zuschneiden und abkanten.

Material: Klappbarer Arbeitsbock aus robustem Stahl und Holz.

- Platzsparend und handlich für Transport und Lagerung
- Höhenverstellbar von 59 bis 87 cm
- Schneller Auf- und Abbau
- Belastbar bis mind. 300 kg/Paar
- Balkenmaß: 780 x 35 x 85 mm

Art.-Nr.	Auflagefläche, Höhe	VE	Preis / St.
Z660103	78 x 3,5 cm, 59 - 87 cm	2 St.	

NEU

Sicherheits-Laufbühne ALU für ergonomisches Arbeiten

Klappbar!



Große, rutschfeste und gummierte Arbeitsplattform mit Riffelblech-Profil auf der Trittstufe für einen sicheren Stand. Ideal für deckenhöhe Arbeiten bei Maler- und Gipserarbeiten. Reduziert den häufigen Standplatz-Wechsel sowie permanentes Auf- und Absteigen auf Leitern oder Klapptritten um mehr als 300 %.

Die Kunststoffkappen an den Füßen schützen Laufbühne und Boden.

Material: Robuste Aluminiumkonstruktion.

- Belastbar bis 150 kg
- Mit 2 Sicherheitsverriegelungen
- Robuste Aluminiumkonstruktion, nur 7,5 kg schwer
- Sekundenschnell klappbar, platzsparend zu verstauen
- Gesamtabmessung im aufgebauten Zustand 128 x 38 x 48 cm

Art.-Nr.	Lauffläche, Höhe	VE	Preis / St.
Z660100	96 x 30 cm, 49 cm	1 St.	

NEU

Leiterhaken UNIVERSAL

Der stabile Haken aus galvanisiertem Eisendraht (\varnothing 5 mm) eignet sich bestens zum Aufhängen der unterschiedlichsten Arbeitsmittel an Sprossen-/ Trittleitern oder an Geländer-/ Zwischenholmen von Baugerüsten.

Material: Galvanisierter Eisendraht.

- Passend für alle gängigen Sprossen- und Trittleitern
- Passend für Geländer- und Zwischenholme von Baugerüsten
- Belastbar bis 30 kg



Art.-Nr.	Größe	4 Stück	12 Stück
Z650078	universal		

Leitersocke SAFE

Schützt empfindliche Böden und Wände vor Beschädigung durch Leiterholme. Die Latex-Gummierung der Leitersocken geben der Leiter auch auf rutschigen Flächen einen sicheren Stand. Passend für alle gängigen Leiterholme.

Material: Baumwolle mit großflächiger Latex-Gummierung.

- Passend für alle gängigen Leiterholme
- Dehnbar von ca. 5,5 cm bis ca. 10 cm



Art.-Nr.	Größe	4 Stück	16 Stück
Z650135	universal		

NEU

Alu-Klappleiter TELESKOP ausziehbar



Professionell verarbeitete und komfortabel bedienbare Alu-Klappleiter mit selbst einrastendem Sicherheitsgelenk. Die einfache und sichere Höhenverstellung vereint sehr kompakte Transportmaße und die Erhöhung der Leiterhöhe auf fast das Doppelte. Verbreiterte Sprossen im Standbereich sorgen für einen sicheren Stand.

Material: Stranggepresstes Aluminium.

- Nach DIN EN 131
- Arretierung durch robuste Stellgriffe
- Keine Quetschgefahr durch Sicherheitsgelenk
- Leichtgängige Mechanik

AKTIONS-PREIS

Art.-Nr.	Ausführung	VE	Preis / St.
Z660130	4 x 3 Sprossen	1 St.	
Z660131	4 x 4 Sprossen	1 St.	

NEU

Alu-Klappleiter MULTIFUNKTION als Anlege- und Klappleiter sowie als Laufbühne



Professionell verarbeitete Alu-Klappleiter für den vielseitigen Einsatz als Laufbühne, Anlege- und Stehleiter. Geriffelte Vierkantsprossen sorgen für einen sicheren Tritt. Leiter als Bühne bequem begehbar.

Material: Stranggepresstes Aluminium, Bohle aus astfreiem Holz.

- Nach DIN EN 131
- Vielseitig einsetzbar
- Kompaktes Transportmaß

AKTIONS-PREIS

Art.-Nr.	Ausführung	VE	Preis / St.
Z660135	Leiter, 4 x 3 Sprossen	1 St.	
Z660136	Leiter, 4 x 4 Sprossen	1 St.	
Z660137	Holz-Gerüstbohle für 4 x 3 Sprossen	1 St.	

Die passende **Leiter** für jedes Projekt

Leiter	Sprossenanzahl	als Anlegeleiter		als Klappleiter		als Gerüst	Transportmaß
		Arbeitshöhe	Länge	Arbeitshöhe	Senkrechte Höhe		
Klappleiter TELESKOP ausziehbar							
Z660130	4 x 3	3,85 m	3,00 m	2,65 m	1,45 m	-	0,95 x 0,50 x 0,22 m
Z660131	4 x 4	4,85 m	4,10 m	3,20 m	1,95 m	-	1,25 x 0,57 x 0,22 m
Klappleiter MULTIFUNKTION als Anlege- und Klappleiter sowie als Laufbühne							
Z660135	4 x 3	4,40 m	3,65 m	2,90 m	1,80 m	1,00 m	1,00 x 0,75 x 0,27 m
Z660136	4 x 4	5,45 m	4,75 m	3,45 m	2,40 m	1,30 m	1,30 x 0,75 x 0,27 m

Sofort-Versand: Versand immer am Bestelltag

www.d-tack.de

181

Profi-Verlängerungskabel IP 44 für eine zuverlässige Stromversorgung

Hergestellt in Deutschland!

Für den ständigen Einsatz im Freien sowie auf Bau- und Montagestellen. Mit spritzwasser- und staubgeschützter Kupplung und Schuko-Stecker.

Material: Öl- und UV-beständige 10 m Neopren-Gummi-Leitung (H07RN-F 3G 1,5 mm²).



Art.-Nr.	Ausführung	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z602253	10 m, max. 250 V AC	1 St.		2 St.	

HeavyDuty Verlängerungskabel IP 44 -orange- für höchste Anforderungen

Hergestellt in Deutschland!

Mit spritzwasser- und staubgeschützter Kupplung und Schuko-Stecker. Das extrem stabile und versprödungssichere Polyurethan-Panzerkabel hinterlässt im Gegensatz zu schwarzen Gummikabeln keinen Abrieb an z.B. Bodenbelägen, Fensterrahmen und Türstöcken.

Material: Polyurethan-Leitung (H07BQ-F 1,5 mm²), wasserfest, öl- und säurebeständig.



Art.-Nr.	Ausführung	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z602254	10 m, max. 250 V AC	1 St.		2 St.	

Multi-Verlängerungskabel IP 54 mit 4 fach-Steckdose und Befestigungsschlaufe NEU



Handlicher und für den ständigen Außeneinsatz geeigneter Stromverteiler in schlag- und bruchfester Bauweise. Mit klappbarem Metall-Aufhängehaken und Gurt für beidhändiges Arbeiten auf Leitern, Gerüsten, Dächern oder am Boden.

Material: Schlag- und bruchfester Steckdosenblock mit Gummi-Neopren Kabel.

- Kabel: 15 m
- 4-fach Schuko-Steckdose in 45° Anordnung
- Schutzart: IP 54
- Optische Bereitschaftsanzeige
- Für Wechselstrom ~ 230 V

Art.-Nr.	Ausführung	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z602250	15 m, max. 250 V AC	1 St.		2 St.	

Elektro-Isolierband VDE zur elektrischen Isolierung



Mit einer Stärke von 0,13 mm aus Weich-PVC. Optimal zum Isolieren, Reparieren, Markieren oder Fixieren. Als elektrische Isolierung für Anwendungen bis 6 kV geprüft.

Material: PVC-Klebeband in Premium-Qualität.

- PVC-Klebeband (VDE 60454-3-1)
- Flammhemmend und selbstverlöschend
- Wasserfest
- Nicht-korrosiver Kleber

Art.-Nr.	Breite x Länge	Inhalt, Farbe	VE	Preis / Ro.
232019 S	19 mm x 20 m	8 x schwarz	8 Ro.	
232019 M	19 mm x 20 m	4 x schwarz; je 1 x blau, grün-gelb, rot, braun	8 Ro.	



Profi-Kabeltrommel für eine zuverlässige Stromversorgung

Hergestellt in
Deutschland!



Trommelkörper aus schlag- und bruchfestem Spezialkunststoff und Feststellbremse. Standfester Stahlrohrrahmen mit niedrigem Schwerpunkt und isoliertem Bügelgriff.

Material: Hochflexible 40 m Neopren-Gummi-Leitung (H07RN-F 3G 1,5 mm²) ist Öl- und UV-beständig mit Maximalleistung von 1100 W (aufgerollt) bis 3500 W (abgerollt).

- Kabellänge: 40 m
- 3-fach Schuko-Steckdosen, spritzwasser- u. staubgeschützt (IP44)
- Für den Außeneinsatz geeignet
- Kontrollleuchten zur Fehlerdiagnose und Thermoschutzschalter nach VDE 0620
- Mit Stecker-Parkstation

Art.-Nr.	Ausführung	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z602251	40 m, max. 250 V AC	1 St.		2 St.	

NEU

Mobiler Steckdosenverteiler 3,5 kW & 9,5 kW für eine mobile Stromverteilung

Für den Betrieb mehrerer Elektrogräte gleichzeitig.
Mit robustem Tragegriff für einen einfachen und bequemen Transport.

Material: Öl- und UV-beständige 2,5 Meter Neopren-Gummi-Leitung (H07RN-F 3G 2,5 mm²), Verteilkasten aus glasfaser verstärktem Kunststoff.

- Für den Außeneinsatz geeignet
- Spritzwasser-/ staubgeschützt (IP44)



Ausstattung Steckdosenverteiler 3,5 kW:

- 1 x 2,5 m Anschlussleitung
- 1 x Schuko-Stecker 250 V
- 8 x Schuko-Steckdosen für Wechselstrom ~ 250 V

Ausstattung Steckdosenverteiler 9,5 kW:

- 1 x 2,5 m Anschlussleitung
- 1 x CEE-Stecker 5 x 16 A / 400 V
- 4 x Schuko-Steckdosen für Wechselstrom ~ 250 V
- 2 x CEE-Steckdosen 5 x 16 A / für Wechselstrom ~ 400 V



Art.-Nr.	Ausführung	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z602255	3,5 kW	1 St.		2 St.	
Z602256	9,5 kW	1 St.		2 St.	

NEU

LED-Baustrahler CLASSIC neueste Generation mit SMD-Technologie



Baustrahler zur Ausleuchtung mit tageslichtähnlichem Licht im Innen- und Außenbereich.

Schlagfestes Gehäuse und hochbruchfestes Reflektorglas für den täglichen Einsatz. Gehäuse in flacher Bauform, einhändig stufenlos schwenk- und arretierbar.

Lange Lebensdauer und großflächige Ausleuchtung dank modernster SMD-LEDs.

Material: Robustes Kunststoff-/ Metallgehäuse mit standfestem Stahlrohrgestell und Kunststoff-Schutzecken.

- Farbtemperatur: 6500K
- 5 m Stromkabel (H07RN-F 3G 1,0)
- Schutzart: IP 65
- Energieeffizienzklasse A+
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas

Art.-Nr.	Ausführung	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z602260	50 W, 4470 lm, 5 m Kabel	1 St.		3 St.	
Z602261	80 W, 7200 lm, 5 m Kabel	1 St.		3 St.	

NEU

LED-Baustrahler PROFESSIONAL neueste Generation mit SMD-Technologie



Zur Ausleuchtung mit tageslichtähnlichem Licht im Innen- und Außenbereich. Schlagfestes Gehäuse und hochbruchfestes Reflektorglas für den täglichen Einsatz. Zwei rückseitig integrierte, selbstschließende Steckdosen.

Die neueste Generation wartungsfreier SMD-LEDs mit extrem langer Lebensdauer sorgen für eine arbeitsfreundliche Lichtstreuung ohne Wärmeentwicklung.

Material: Schlagfestes Gehäuse und Frontscheibe, rutschfeste Gummifüße.

- Farbtemperatur: 6800K
- 5 m Stromkabel (H07RN-F 3G 1,0)
- Schutzart: IP 54
- Energieeffizienzklasse A+
- 2 Schuko-Steckdosen
- Kabelhalterung & Steckergarage
- Schutzklasse I
- Stoßfestigkeit: IK 10
- Entspricht BGI 608

Art.-Nr.	Ausführung	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z602266	50 W, 4700 lm, 5 m Kabel	1 St.		3 St.	
Z602267	80 W, 7250 lm, 5 m Kabel	1 St.		3 St.	

NEU

LED-Baustrahler AKKU COMPACT flexible Arbeitsbereichausleuchtung mit Akku



Extrem kompakter, stoßfester und sturzsicherer LED-Arbeitsstrahler.

Flexibel einsetzbarer, stromanschlussunabhängiger Fluter mit praktischem Magnethalter sowie mehrstufig ausklappbarem Gestell und zusätzlichem Kantischutz.

2-stufig einstellbare Leuchtkraft mit Powerbank-Funktion, Akku-Standsanzeige und integriertem Überladungs- und Tiefenentladungsschutz.

Material: Spritzwassergeschütztes Alu-Spritzguss- und Kunststoffgehäuse.

- Farbtemperatur: 6500K
- Schutzart: IP 54
- 2 Helligkeitsstufen und Ladeanzeige
- Inkl. Ladekabel 230 V, KFZ-Ladekabel 12 V und Magnethalter
- Powerbank-Funktion mit USB-Ladestation
- Schutzklasse III
- Stoßfestigkeit: IK 07

Art.-Nr.	Ausführung	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z602268	20 W, 2000 lm, Akku	1 St.		3 St.	

NEU

LED-Baustrahler AKKU CHARGER flexible Arbeitsbereichausleuchtung mit Akku

Mit Akku- und Netzbetrieb!



Premium-Strahler für Baustelle und Werkstatt mit extrem solidem Gehäuse und integriertem Lithium-Ionen-Akku.

Durch gummierte Oberflächen strahlwassergeschützt, staubdicht und auch mit nassen Händen sehr griffig. Stufenlos schwenkbar und durch Schnellspannverschluss einhändig arretierbar.

Material: Strahlwassergeschütztes, gummiertes Gehäuse.

- 5 m Stromkabel, abnehmbar
- Farbtemperatur: 6500K
- Schutzart: IP 65
- 3 Helligkeitsstufen, Ladeanzeige und Notlichtfunktion
- Gleichzeitiger Akku- und Netzbetrieb
- Powerbank-Funktion mit USB-Ladestation
- Schutzklasse III
- Stoßfestigkeit: IK 07

Art.-Nr.	Ausführung	VE klein	Preis / St.	VE groß	Preis / St.
Z602264	30 W, 3000 lm, Akku	1 St.		3 St.	

**PERFEKTE BAUSTELLENAUSLEUCHTUNG
MIT BAUSTRAHLERN VON D-TACK!**

A	Abdecken & Schützen.....	92 - 111
	Abdeckfolie ZITRA®-FOL	103
	Abdeckvlies BASIC.....	97
	Absaugsystem.....	71
	Absperrband.....	179
	Abstandshalter.....	142
	Abstreifgitter	163
	Abziehschaber.....	140
	ACRYLdicht.....	114
	Action-Pflaster	91
	Action-Spray	91
	Allfix-Band.....	106
	Allzweck-/ Steinband	16 / 106
	Alu-Klappleiter.....	181
	Alu-Richtlatten	148
	Andrückroller.....	16
	Ankerstange verzinkt.....	123
	Anreibhammer	143
	Anröhreimer	146
	Anstoßkappe EN 8112 STYLE	78
	Antirutschmatte UNIFIX.....	179
	Arbeitsbock VARIO.....	180
B	Arbeitsschere PROFICUT	129
	Atemschutzmasken	78
	Atmungsvlies BASIC.....	96
C	Bandmaß PROFI.....	149
	Bau-Eimer	146
	Bau-Silikon.....	115
	Baufolien	99
	Bausauger	169
	Bauschaufel	169
	Baustelleneinrichtung	174 - 185
	Baustrahler, LED	184 - 185
	Besen	168
	Bitbox	176
	Bithalter	176
	Blechscheren PROFI.....	130
	Bleistift-Köcher	149
	Boden-Abzieher ROBUST.....	169
	Boden-Schleifgitter	60
	Boden-Schleifscheibe DUO	60
	Boden-Schleifscheibe Multiloch.....	61 / 66
	Boden-Schleifscheibe TRIO PREMIUM	67
	Boden-Schleifscheibe UNIVERSAL	65
	Boden-Schleifscheibe UNIVERSAL 9-Loch	66
	Boden-Schleischeibe PREMIUM	64
	Bodenleger-Lineal	143
	Bodenlegerwerkzeug	138 - 149
	Bodenschleifmittel	56 - 71
	Bodenschutzmatte OFFICEcarpet.....	43
	Bodenschutzmatte OFFICEfloor.....	43
	Bodenständer & Wandhalter Putztuchrolle	171
	Bohrer	120 - 121
	Bohrloch-Ausbläser	123
	Bohrloch-Bürste	123
	Breitklebeband TURINO®-SK	102
	Brillenetui CARE	80
	Bügelgehörschutz ACOUSTIC	82
D	CARPETcut	128
	Carrybag SMART	167
	Deckenbürste UNIVERSAL	153
	Diamant-Schleiftopf	68 - 69
	Diamant-Trennscheibe ULTRA & MULTI	137
	Dichtband ALU	54
	Dispersionskleber	118
	Druckluft-Kompressor COMPACT	21
	Druckluft-Stauchkopfnagler BRAD	21
	Dübel	119
	DUO-LAY	32 - 33
	DUO-LAY Tape	41
	DUOband	99
E	EASY-Roller	95
	Eimer	146
	Eimer-Kralle	162
	Einscheibenmaschine RO-1800 + Zubehör	71
	Einweg-Gehörschutz	82
	Elektro-Isolierband VDE	182
	Elektro-Stauchkopfnagler BRAD	20
	Ersatzklingen Universalmesser	126
	Erste-Hilfe-Koffer	90
	EXTRA-LAY	34 - 35
F	Farbrührer	162
	Farbschaber	162
	Farbwanne PROGRIP	163
	Feingold LIGHT	104
	Feingold UV PREMIUM	105
	Feinkrepp EXTRA	104
G	Fineline X-TREME	105
	Finishing-Pads	62
	Flächenstreicher	153
	FLOOR-LAY	42 / 48 - 53
	Florscheren	129
	Fugendüse 360°	116
	Fugendüse STANDARD	116
	Fugenspatel Holz	116
	Fugenspatel-Set	116
H	Gehrungsscheren	130
	Gehrungswinkel	149
	Gewebe-Trennscheibe INOX	136
	Gewebeband PLUS	108
	Gewebeschleifband	59 / 63
	Gewebeverlegeband EXTRA	41 / 108
	Gewindestange	123
	Gipsbecher	146
	Glättkelle / Traufel	147
	Glättmittel	115
	Gummihammer	16
I	Halbmondklinge	127
	Hammer	143
	Hammerbohrer	121
	Hammercacker	144
	Handcremes	173
	Handsäge PUK Vario	135
	Handschaber	140
	Handschuhe	86 - 89
	Handtacker	144
	Hartmetall-Sägeblatt PROCUT	137
	Hartmetall-Schleiftopf	68



C	CARPETcut	128
	Carrybag SMART	167

Hartschaumsockelleiste.....	23
Heißklebepistole.....	18
Heißluftfön FLOORMASTER.....	142
Heizkörperrosette.....	23
Holz-Maßstab.....	149
HOTtac.....	18
HOTtac GUN.....	18
HOTtac SMART.....	18
Hybridklebstoff.....	118

I	
Industriebesen.....	168
Injektionsmörtel DGB1.....	122

J	
Japan-Spachtelset.....	146

K	
Kabelbinder.....	178
Kabeltrommel.....	183
Kapselgehörschutz ACOUSTIC.....	82
Kartuschenpresse AKKU ADAPT.....	19 / 117
Kartuschenpresse PROFI.....	117
Kartuschenverschluss.....	116
Kehrset.....	168
Kettelschere.....	129
Kleber-/ Kleisterspritze.....	143
Klingen.....	126 - 127
Kniekissen.....	85
Knieroller CRUISER.....	85
Knieschützer.....	83 - 85
Konstruktionskleber.....	118
Kontaktklebstoff PRENTac.....	27
Kork- und Filz-Rakel.....	27
Kupferleitband.....	145

L	
Lackierset EASY & PROFI.....	163
Ladungssicherungsnetz.....	179
LAY-Brush EVO.....	40
LED-Baustrahler.....	184 - 185
Leereimer.....	146



Leisten- und Profilschere PREMIUM.....	130
Leiterhaken UNIVERSAL.....	180
Leitersocke SAFE.....	180
LINO-Kantenschneider.....	128
LINOcut.....	128
Lochsäge BI HSS.....	134
Lochsägen-Aufnahme.....	134
Lochsägen-Set BI HSS.....	134

M	
Malerband UNIVERSAL.....	104
Malervlies PROFI.....	97
Malerwerkzeug.....	150 - 163
Masker.....	100 - 101
Maßstab.....	149
MegaCleaner.....	170
Meißel-Set.....	121
Messer.....	126 - 127
Metallbohrer im Set.....	120
Metallsäge PUK.....	135
Meterstab.....	149
Milchtütenpapier.....	96
Mini-Stretchfolie & Handabroller.....	178
Mischbecher.....	162
Mörtelkübel.....	146

Müllsäcke.....	166
Müllsackständer MOBIL.....	166
Multitool-Sägeblätter.....	132 - 133
Multitool-Schaber REMOVER.....	133
Multitool-Schleifraspel HM.....	68

N	
Nageleisen.....	141
Nagelschuhe UNI.....	145
Nahtwalze PREMIUM.....	143
Natursteinvlies CLEAN.....	97

P	
Packband PVC-EXTRA.....	107 / 178
Packband-Abroller.....	107 / 178
Padtreibteller.....	71
Papier-Masker FK.....	100
Papier-Müllsack.....	166
Pflaster.....	91
Pinsel.....	152 - 155
Planen- und Netzspanner.....	179
Plattenbag.....	166
POWER-LAY.....	36 - 37



PowerCOVER.....	103
Premium Messer ALU.....	127
Premiumbohrer MULTI CONSTRUCT.....	120
Premium-Schutanzug ACTIVE.....	79
Premium-Silikon.....	115
PRIMER.....	16
ProTACeasy.....	118
ProTACflex.....	118
ProTACpower.....	118
Pumpdeckel.....	173
Putzlappen.....	170
Putztuchrollen.....	171
Putztuchrolle Bodenständiger & Wandhalter.....	171
PVC Kaltschweissmittel.....	114
PVC-Schutzband CLASSIC.....	107

Q	
QuickMASK.....	102

R	
Randdämmstreifen.....	55 / 145
Randschleifplatte.....	68
Reinigen & Entsorgen.....	164 - 173
Reinigungstücher.....	171
Reißklaue GRIP.....	141
REMOVE.....	40
Rührholz.....	162
Rührquirl.....	162
Rührstäbe.....	147
Rührwerk.....	147

S	
Saalbesen.....	168
Sägen.....	134 - 135
Sägeblätter.....	131 - 133
Scheren.....	129 - 130
Schimmelbekämpfung.....	171
Schlagschnurgerät SPEED.....	148
Schlauchbeutelpresse AKKU ADAPT MAX.....	19 / 117
Schlauchbeutelpresse PROFI.....	117
Schlauchhalter.....	71
Schleifteller.....	71
Schleiftöpfe.....	68 - 69
Schlosserhammer.....	143

Schmutzradierer MAGIC	62 / 170
Schneiden & Trennen	124 - 137
Schnellspachtel ULTRALIGHT	114
Schnellspannmutter NOKEY	136
Schuttsack GEWEBE	167
Schutzanzüge	79
Schutzbrillen	80
Schutzfolie	95
Schutzhülle	79
Schutzhüls MULTISAFE	98
Schutzhüls SAFE	98
Sicherheits-Laufbühne ALU	180
Sicherheitsmesser METALL	127
Siebhülse Nylon	122
Silikon-Entferner RAPID	115
Sockel-Flitzer	15
Sockelleisten	22 - 23
Sockelleisten Befestigung	10 - 23
Sockelleistenstifte	20
Spannungsprüfer	149
Sparer-Sets	6 - 7 / 58 - 59 / 110 - 111 / 172
Spiegelband	109
Stachel-Entlüftungswalze	145
Standard-Sockelleistenband	16
Starlock Multitool-Aufnahme	132
STAUB-ZIPPER	77
Staubbindetuch FINISH	170
Staubsack CLEANER	70
Staubsack DUSTY	70



Stabschutz & Arbeitsschutz	72 - 91
n	74 - 76
Stabschutzwand EASYWALL	75
Staubstop-Matte	77
Stauchkopfnägel BRADS	20
Stauchkopfnagler	20 - 21
Steckdosenverteiler	183
Steckschlüsselsatz PROFI	177
Steinband BETON	106
Step-FLOOR	26
Step-TAC	27
Step-TACspezial	26
STEPFIX	81
Stichsägeblätter	131
Stoßspachtel	141
Stretchfolie	178
Stripper	141
Stuckateur-/ Gipsreisen	146

T	
TACIT®	12
TACIT®elastic	14
TACIT®lino-gum	14
TACIT®one	13
TACIT®spezial	12
Tacker	144
Tackerklammern	144
TACOFOL PREMIO SD 145	54
TACOFOL SD 100	54
TACOPRO	54
Tapetenband LILA	105
teboSCHUTZ UV	94
Teleskopstab	161

Teppichsockelleisten	22
Tiefgrund LF HYDRO	40
Tiefgrundbürste	153
Tieflochmarker PROFI	149
Trapez-/ Hakenklingen	127
Traufel	147
Trennscheiben	136 - 137
Treppenverklebung	24 - 27
Treppenvlies PREMIUM	98
Trittschalldämmung	44 - 55
Trockenverklebung	28 - 43

U/Ü

Überziehschuhe	81
Universal-Schaber	140
Universaldübel BASIC	119
Universaldübel PREMIUM	119
Universalmesser PROFI, BASIC & METALL	126

V

Verfügen & Befestigen	112 - 123
Verlängerungskabel	182
Verlegegitter SOFT	38 - 39
Verlegewalze	142
Verlegewalzen-Transportgestell	142
Viertelmond-Set	128

W

Wabenpolster	85
Walzen	156 - 159
Walzenbügel	160 - 161
Wandhalter	173
Warnflagge	179
Wasserwaage ALUPROFI	148
Weichsockelleiste	22
Werkzeugkoffer	177
Werkzeugtasche	177
Wertstoffsack JUMBO	167
Wertstoffsack-Ständer JUMBO	167
Winkel	149



Winkelschleifer-Absaughaube	70
Winkelschraubvorsatz CORNER	176
WOODtac	19

Z

Zimmermannsbleistift	149
Zimmermannssäge	135
Zimmermannswinkel PROFI	149
Zurrgrurte	179

WIR SIND FÜR SIE DA



FÜR SIE AKTIV – FACHBERATUNG AM TELEFON

Von Ihrem persönlichen
Ansprechpartner.



NEU

FRACHTKOSTEN SPAREN

Frachtfrei bei Erstbestellung,
danach ab 99,- Euro Netto frachtfrei.
Darunter 4,95 € Frachtkostenanteil.



30 TAGE RÜCKGABERECHT

Ausnahmslos und völlig
kostenlos für Sie.



LIEFERUNGEN INNERHALB VON 24H? BEI D-TACK KEIN PROBLEM!

Bei Bestellungen bis 16 Uhr (Mo - Fr) wird die
bestellte Ware am Folgetag* zugestellt!

*Samstagszustellung gegen Zusatzgebühr. In vereinzelten PLZ-Gebieten
kann die Zustellung bis zu 2 Tage in Anspruch nehmen.



FAIRE PREISE DURCH DIREKTVERTRIEB

Handwerker kaufen günstiger, direkt und
ohne Umwege zum Fachhändler.



WOHIN SIE WOLLEN


Baustelle? Shop? Insel?
Baustellenanlieferung, Lieferung zum Paketshop
(DPD), Insel-Lieferung (Zusatzgebühr).



EXPRESS-VERSAND

Punktgenaue Lieferung bis 8:30 Uhr,
10:00 Uhr, 12:00 Uhr und 18:00 Uhr
per Express-Zustellung möglich.
Für Lieferpreise und genauere Informationen
kontaktieren Sie Ihren Profi-Berater.

Neues
Design!

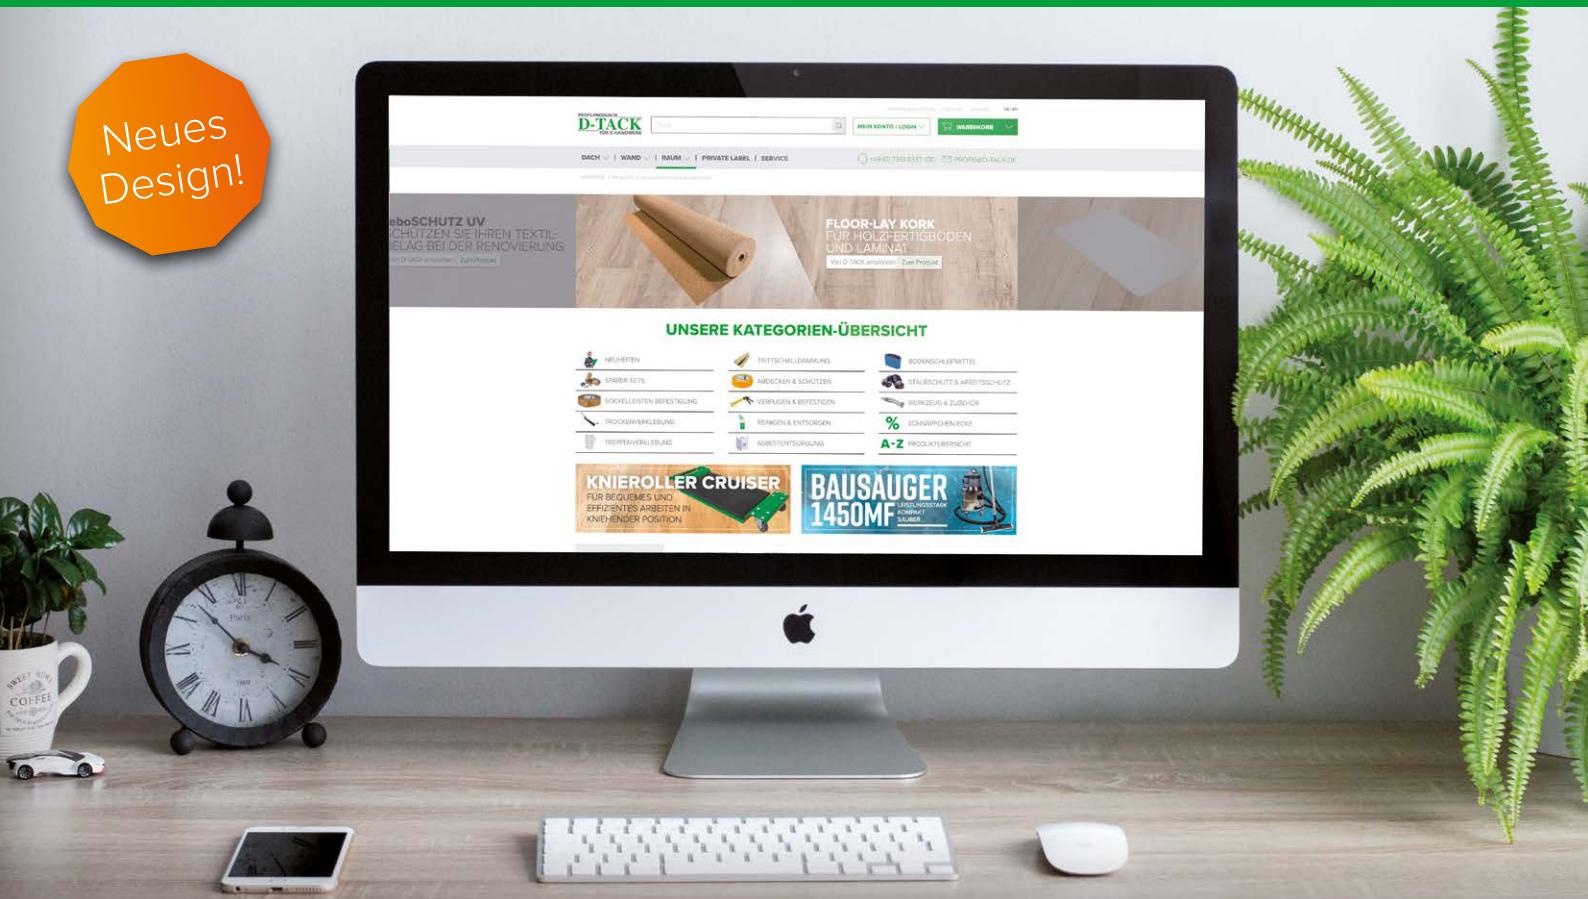

NOCH NICHT IM **ONLINE-SHOP** VON D-TACK REGISTRIERT?

Den folgenden Code bei Ihrer **Registrierung** eingeben und loslegen:

RAUMSHOP2019

SOCIAL MEDIA

News und einen Blick hinter die Kulissen von D-TACK auf unserer Social Media-Seiten.

